

POZIOM 2

LEGENDA POSADZKI:

3	wykładzina z PCV, całkowita grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,8mm, klasa odporności na ścieranie 23, zabezpieczenie powłoki PUR, odporność na światło słoneczne min. 5, klasyfikacja ognia B 1, odporność na naciśnięcie punktowe DSI R11, zabezpieczenie antygrzybiczne dobre, kolor niebieski
4	wykładzina z PCV, całkowita grubość 2,0mm, warstwa użytkowa 0,8mm, klasa odporności na ścieranie 23, zabezpieczenie powłoki PUR, odporność na światło słoneczne min. 5, klasyfikacja ognia B 1, odporność na naciśnięcie punktowe DSI R11, zabezpieczenie antygrzybiczne dobre, kolor szary

cokół listwa przypodłogowa drewniana wysokość 70 mm, frezowana, dębowa

Posadzki z istniejącego lastyko:

- Renowacja posadzki istniejącej z lastyko przed wykładaniem
- Szlifowanie planujące - szlifowanie znaczonej / zdegradowanej powierzchni lastyko
- Zakonserwowanie nasączenie wzmacniającym impregnatem krzemianowym / impregnatem hydrofobowym / silikonowym pogłębiającym kolor / lakieru
- Szlifowanie narożników wewnętrznych

Naprawienie punktowe w posadzce:

- Oczyszczenie i wykładanie pokrywki / ubytków
- Wypełnienie miejsca kamieniem żywicznym / żywicznym / żywicznym
- Szlifowanie i wykładanie nadmiernej żywic / usunięcie żywic / usunięcie żywic

Posadzka wykonana z lastyko w systemie płytowym na łączących płyt wykładanych wyszczególnia i użyty w celu odzwierciedlenia naciśnięć nadmiernej żywic, a następnie wypełnić masą mineralną lub żywicą. Dla podniesienia estetyki posadzki można bykle lastyko mościć w kierunku linii.

Renowacja schodów:

- Szlifowanie planujące - szlifowanie znaczonej / zdegradowanej powierzchni lastyko
- Polerowanie oraz zakonserwowanie nasączenie wzmacniającym impregnatem krzemianowym / impregnatem hydrofobowym / silikonowym pogłębiającym kolor / lakieru
- Podsiadki
- Polerowanie oraz zakonserwowanie nasączenie wzmacniającym impregnatem krzemianowym / impregnatem hydrofobowym / silikonowym pogłębiającym kolor / lakieru

Krawędź czołowa lastyko:

Polerowanie oraz zakonserwowanie nasączenie wzmacniającym impregnatem krzemianowym / impregnatem hydrofobowym / silikonowym pogłębiającym kolor / lakieru

LEGENDA ŚCIANY:

ściany 1

Kolor RAL 9010 biały	
Kolor NCS S1002-B jasno szary	
Cokół z terrazzo (beton szlachetny)	

malowanie ścian farbą lateksową zmywalną klasa 1, matowa, kolor NCS S1002-B odcienie od sufitu na wysokości około 40 cm w strefie sufitu podwieszonego, wnęki okienne, belki, pilasty kolor biały RAL 9010

ściany 2

Kolor RAL 9010 biały	
Kolor NCS S1002-B jasno szary	
Kolor RAL 5024	
Cokół z terrazzo (beton szlachetny)	

Tablice informacyjne podświetlane, paskami LED

malowanie ścian farbą lateksową zmywalną klasa 1, matowa, kolor NCS S1002-B odcienie od sufitu na wysokości nadproży okiennych około 58 cm, wnęki okienne, belki, pilasty kolor biały RAL 9010 odcień niebieski (RAL 5024) należy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym do lampy




Lakier lampy:

- bezdymny
- wodoszczelny
- łatwy do czyszczenia
- (zgodnie z zaleceniami producenta)

Tablice informacyjne podświetlane, paskami LED

LEGENDA SUFITY:

II.	zabudowa kanałów kablowych z płyt GK, w skale porowej otwory rewizyjne z klapami, zgodnie z projektem, oświetlenie sufitu w miejscu zabudowy kanału do 2,5 m
-----	--

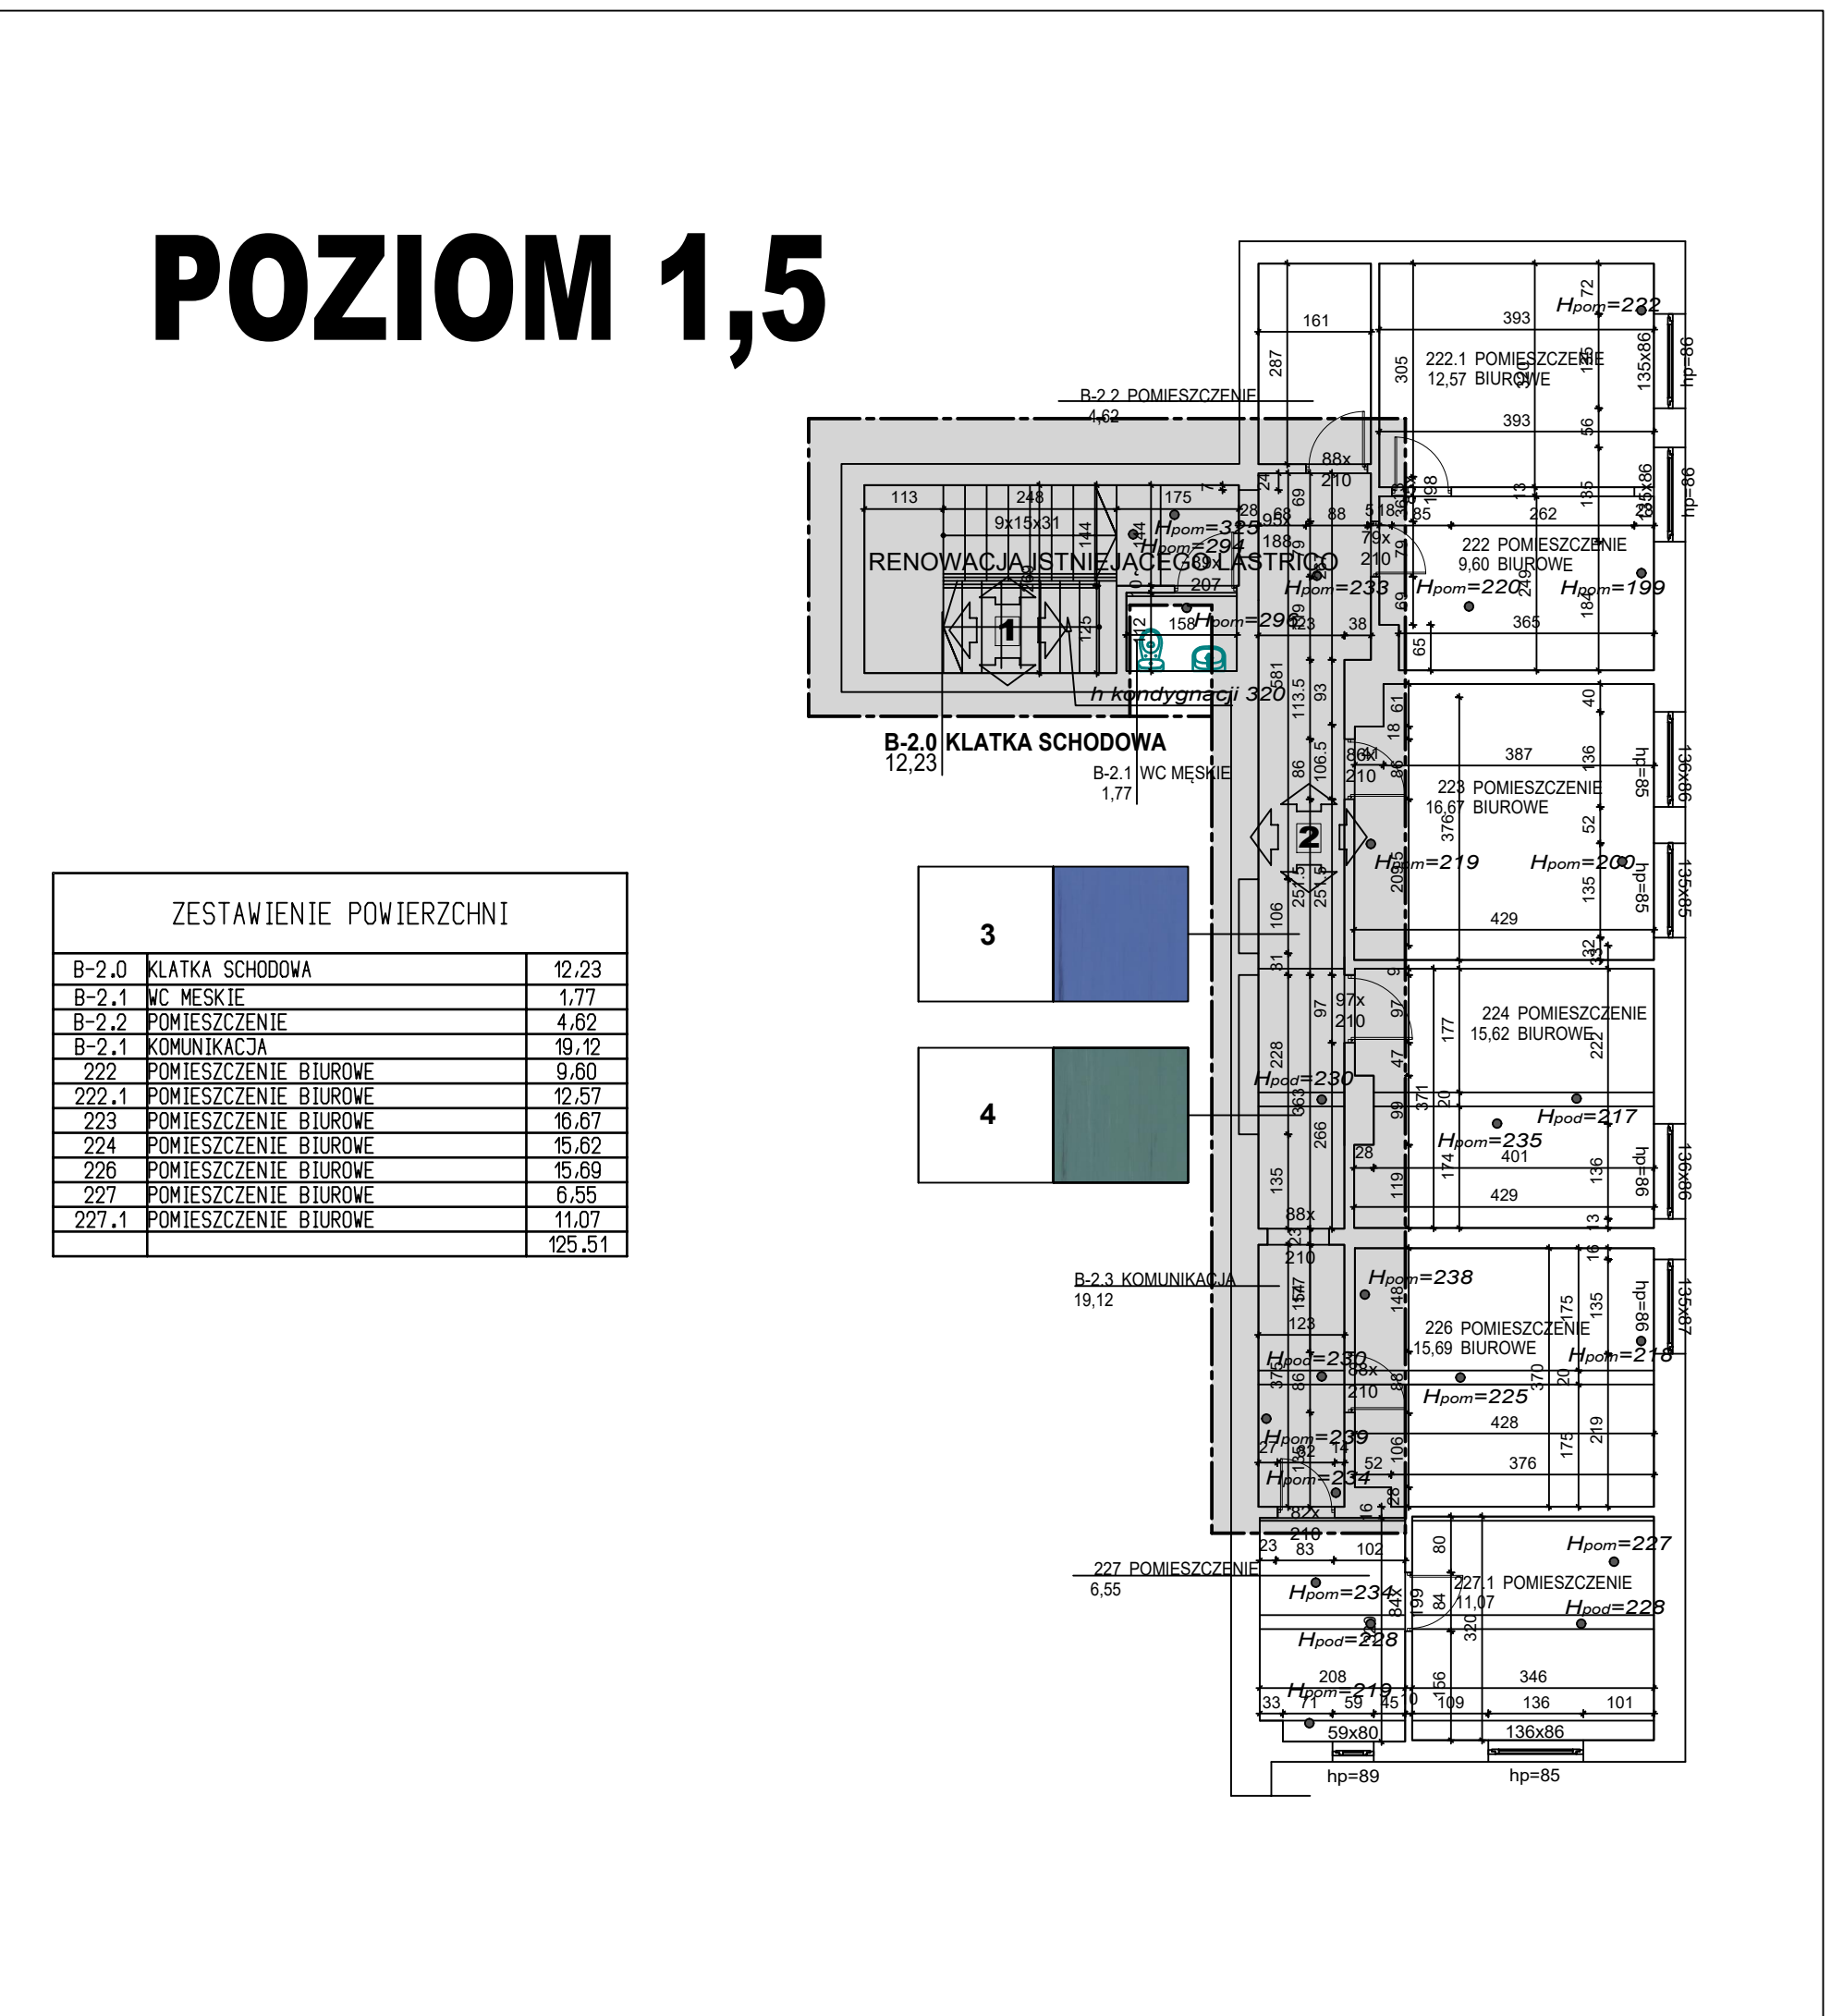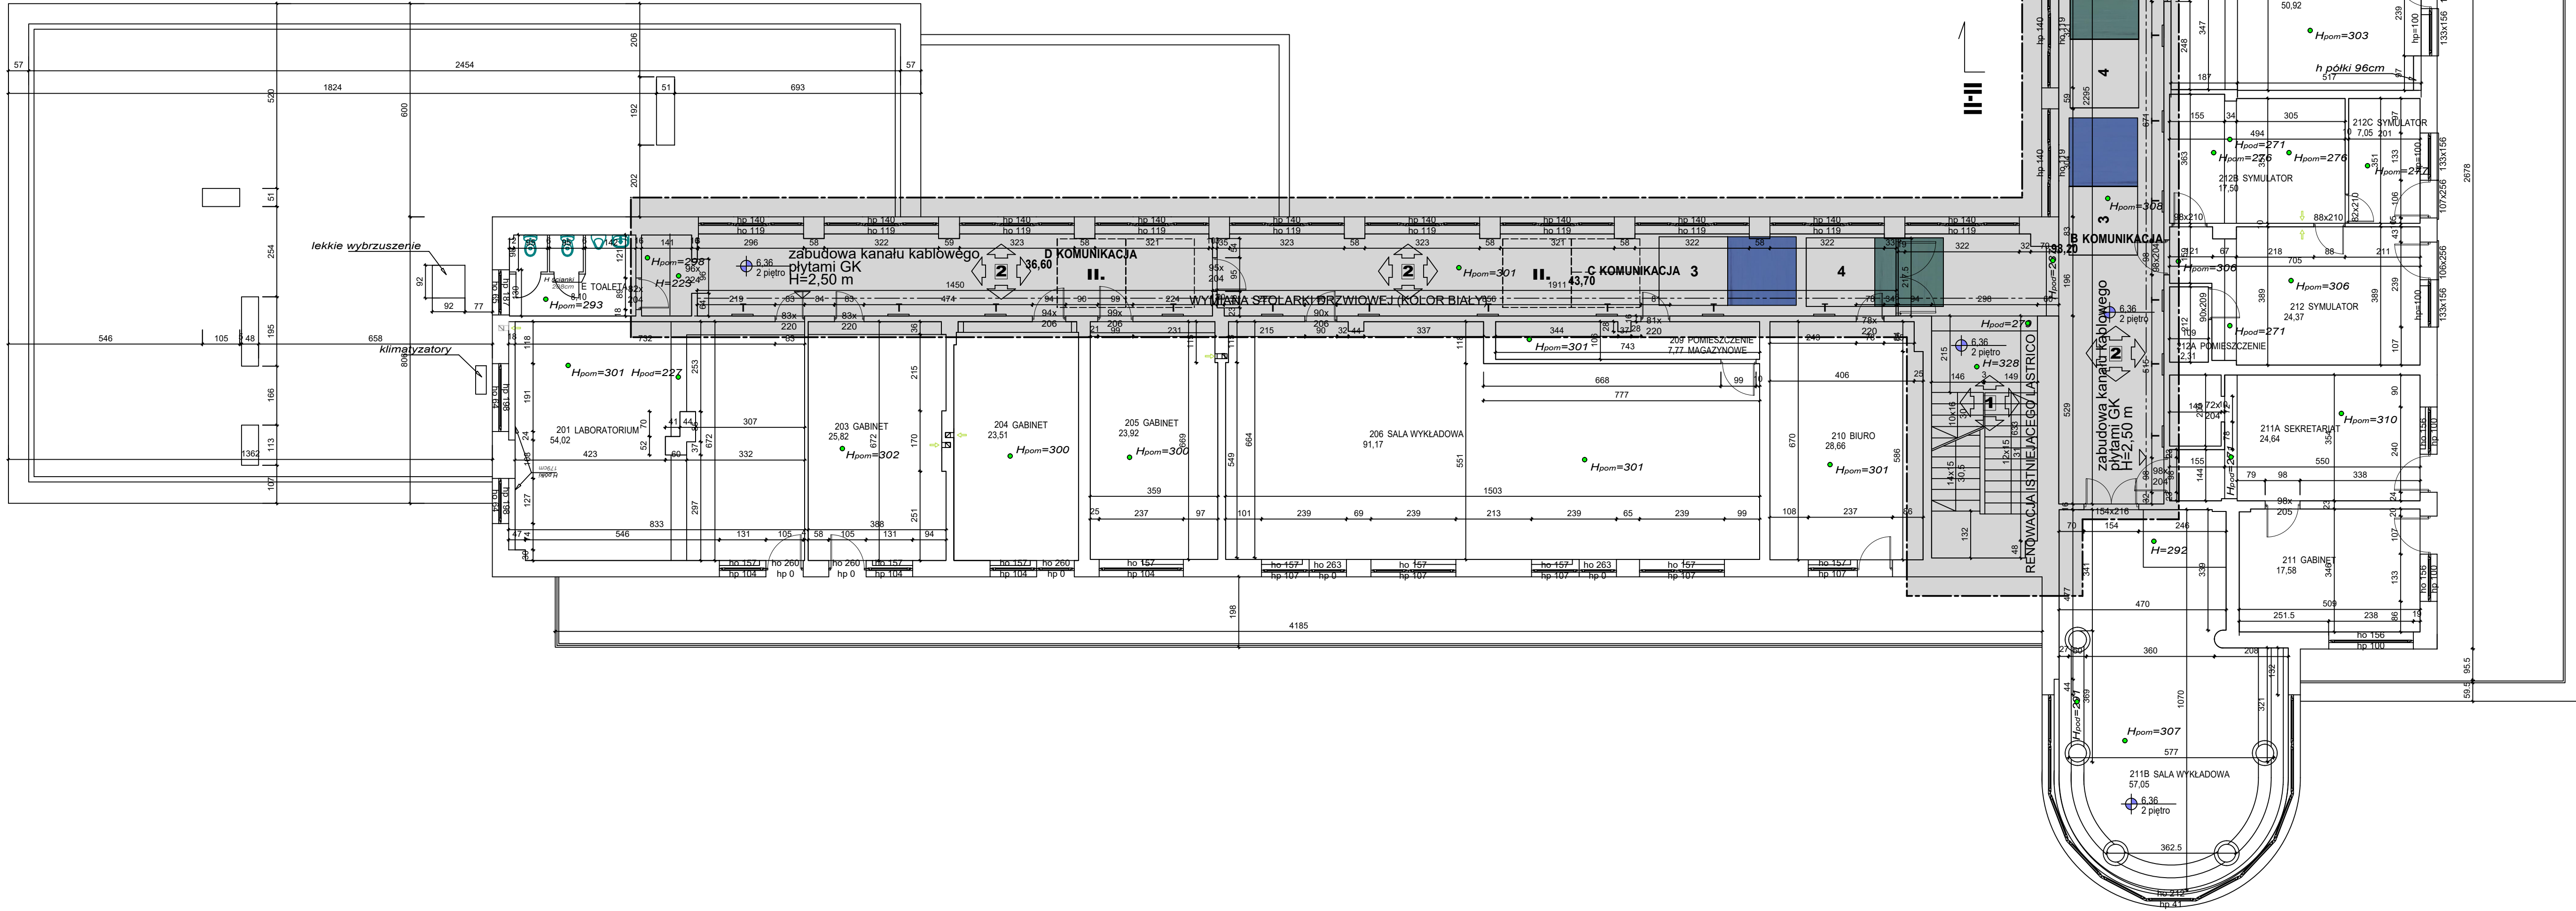

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
201	LABORATORIUM	54,02
202	GABINET	76,92
203	GABINET	72,51
204	GABINET	73,92
205	SALA WYKŁADOWA	93,17
206	KUCHNIA	7,77
210	BUREAU	26,86
211A	SALA WYKŁADOWA	51,75
211	GABINET	67,82
212	SKRZYNIA	74,64
212	SIMULATOR	24,27
212A	POWIERZCHNIE	2,31
213	SIMULATOR	17,93
213C	SIMULATOR	7,26
213	SIMULATOR	10,92
214	POWIERZCHNIE BUREAU	1,11
214	POWIERZCHNIE WYKŁADOWA	53,27
215A	POWIERZCHNIE	5,11
A	KLATA SCHODOWA	39,14
B	KOMUNIKACJA	68,20
C	KOMUNIKACJA	43,70
D	KOMUNIKACJA	39,50
E	TOILETA	8,12
		790,49