


OZN.	NAZWA ELEMENTU	PRZĘKRÓJ cm	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ szt
K1	KROKWE	8x16	3.60	6
K2	KROKWE	16x20	3.60	2
K3	KROKWE	8x16	2.50	2
K4	KROKWE	8x16	1.55	3
K5	KROKWE	8x16	2.50	1
K6	KROKWE	8x16	3.15	1
K7	KROKWE	8x16	1.40	1
K8	KROKWE	8x16	0.95	2
K9	KROKWE	8x16	2.00	14
KN	KROKWE NAROŻNE	16x20	4.60	2
KK	KROKIEW KOSZOWA	8x16	2.40	1
J1	JĘTKI-BELKI STROPOWE	8x20	5.65	7
J2	JĘTKI-BELKI STROPOWE	8x20	2.85	7
M1	MURŁATA	14x14	8.50	1
M2	MURŁATA	14x14	5.90	1
M3	MURŁATA	14x14	2.95	1
M4	MURŁATA	14x14	4.95	1
M5	MURŁATA	14x14	0.30	3

ZESTAWIENIE ASORTYMENTU			
	8x16	70.60 mb	
	16x20	16.40 mb	
	8x20	59.50 mb	
	14x14	23.20 mb	
RAZEM		2.83 m <sup>3</sup>	

UWAGA !  
1.Podane długości elementów są wartościami netto.  
Ze względów wykonawczych wskazane jest przycinanie dłuższych elementów o 10 ÷ 20cm.  
2.W przypadku nie wykonywania pełnego deskowania połaci dachowej należy zastosować wiatrownice np: naciąg z taśmy perforowanej BMF.

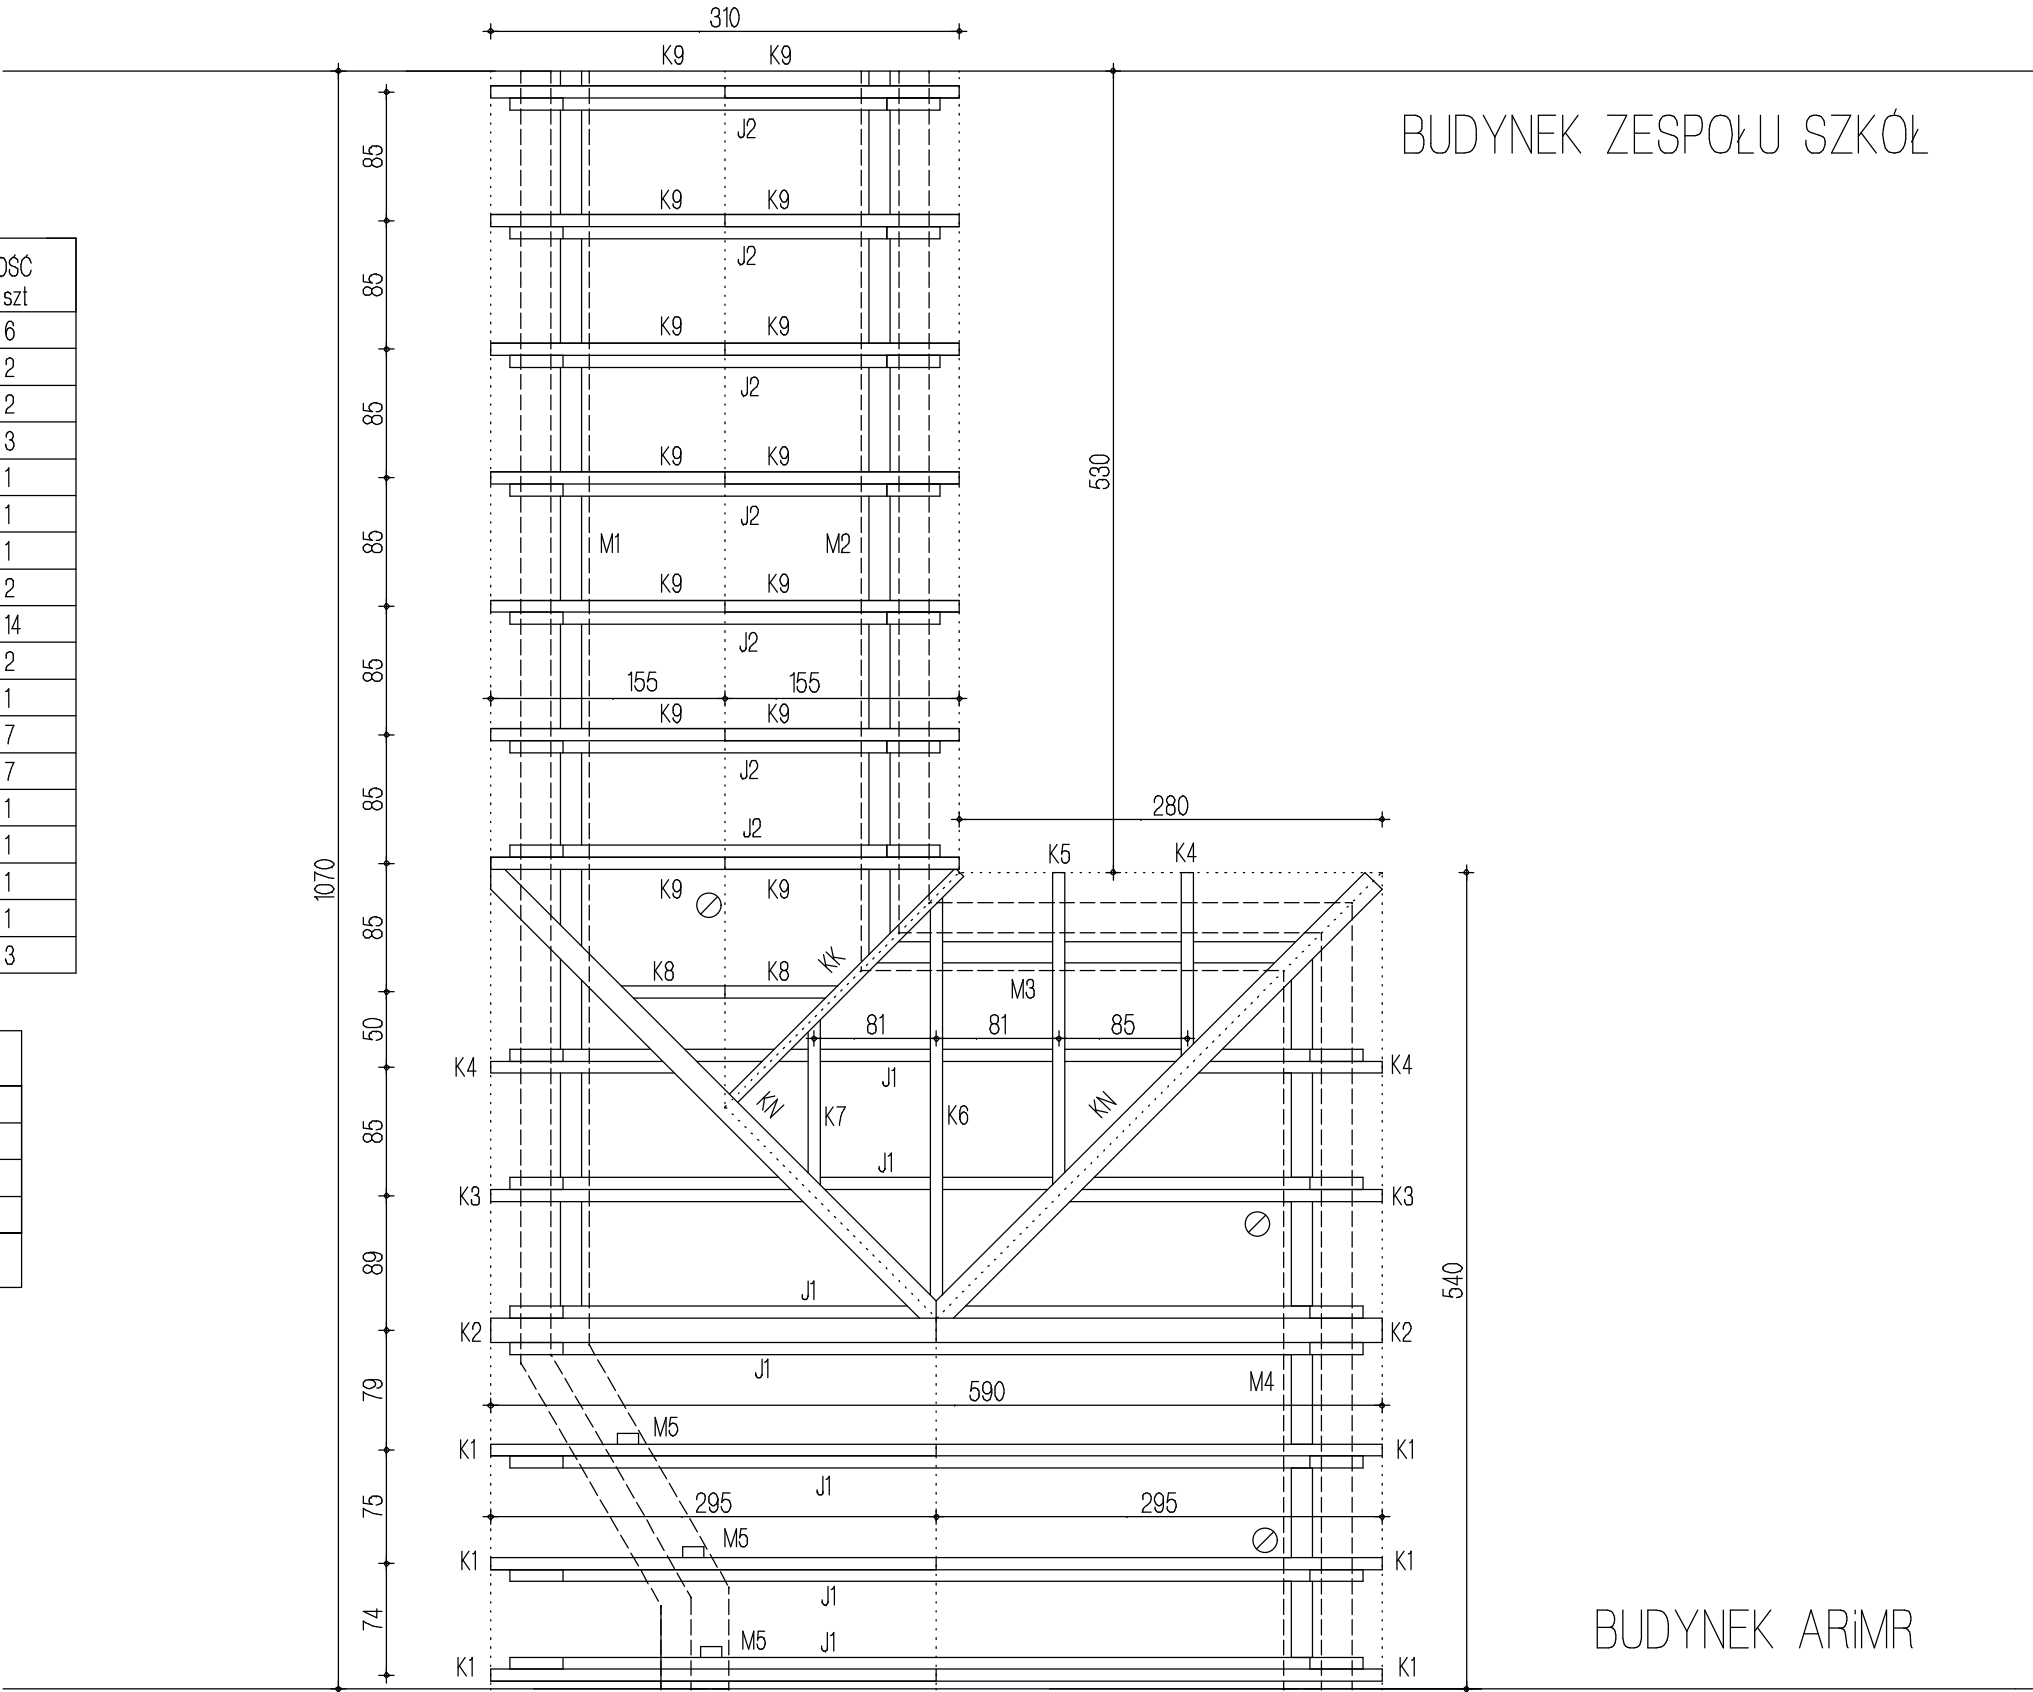

<b>PROJEKT</b> Budowa łącznika komunikacyjnego między budynkiem Zespołu Szkół im. Ojca Jana Pawła II i budynkiem ARIMR oraz zmiana sposobu użytkowania pom. parteru w budynku ARIMR na pomieszczenia szkolne		<b>RYS. NR</b>
<b>INWESTOR</b> Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice		<b>A2</b>
<b>ARCHITEKTURA</b>	<b>LOKALIZACJA</b>	<b>DATA</b>
RZUT WIĘZBY 1:50 ŁĄCZNIK KOMUNIKACYJNY	DZ. NR 1645/16, 2500/1, 2500/2, 2501 NIEPOŁOMICE	03.2019.
<b>FIRMA PROJEKTOWA "PLAN" s.c.</b>  arch. Anna Taff-Czernik arch. Krzysztof Czernik ul.Kochanowskiego 11a, 32-020 Wieliczka tel. 501-469-965, NIP 683-17-72-174	<b>PROJEKTANT</b> mgr inż. arch. Anna Taff-Czernik Nr ewid. 203/2001	<b>PODPIS</b>
	<b>SPRAWDZIL</b> mgr inż. arch. Maciej Cieślak Nr ewid. 427/2001	<b>PODPIS</b>