
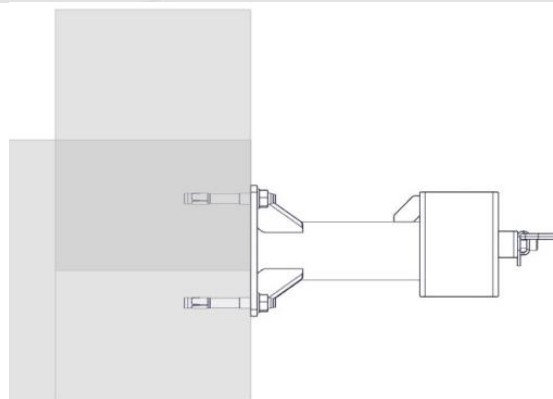


Instrukcja użytkowania i montażu Zsypu Śniegowego ZDS

ZDS

SPIS TREŚCI:

1. Informacje ogólne.....1
2. Instalacja konstrukcji wsporczej zsypu śniegowego.....2

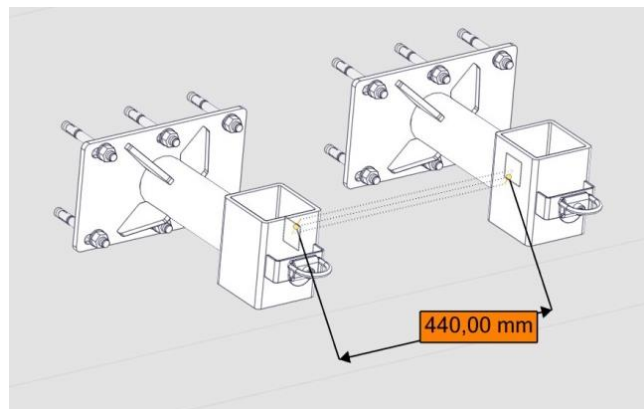

Rysunek 1. Osadzenie gniazd w odległości

Rama składa się z części zainstalowanej na stałe w gniazdach osadczych oraz części wymiennej z zainstalowanym ramieniem wsporczym i wciągarką.

Gniazdo osadcze wyposażone są w punkt asekuracyjny do przypięcia pracowników!!!


1. Informacje ogólne

Konstrukcja wsporcza zsypu śniegowego służy do zamocowania systemowych koszy do zsypu gruzu.

Konstrukcja ma umożliwić montaż rękawa zsykowego oraz górnego kosza załadunkowego za pomocą wciągarki ręcznej.

Konstrukcja zsypu śniegowego osadzona jest w dwóch gniazdach będących systemowymi gniazdami ramion alpinistycznych RA100 o wytrzymałości min. 13 KN każde.


Gniazda osadzone są w odległości 440 mm od siebie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**

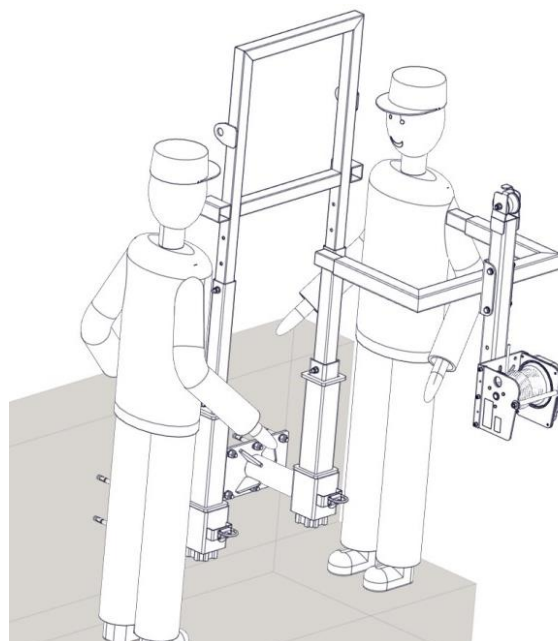

Rysunek 2. Elementy konstrukcji

2. Instalacja konstrukcji wsporczej zsypu śniegowego.

Konstrukcję należy osadzić w zainstalowanych na stałe do żelbetu gniazdach osadczych i pozostawić jak na Rysunek 3

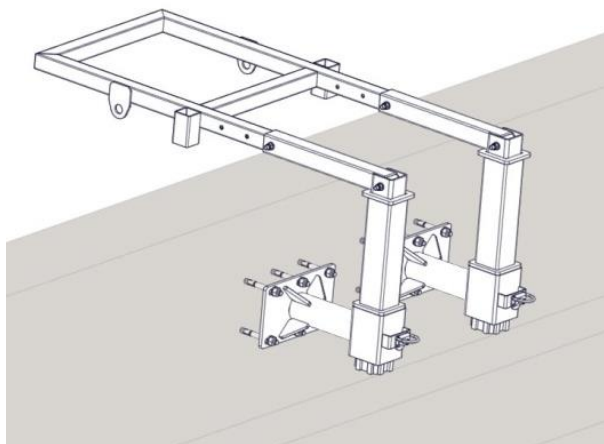


Rysunek 3. Ułożenie konstrukcji po instalacji

Następnie należy umieścić w konstrukcji ramię wsporcze wraz z wciągarką Rysunek 2


Opuścić konstrukcję za krawędź dachu.

Ze względu na masę konstrukcji czynność należy wykonać przez min. dwie osoby !!!

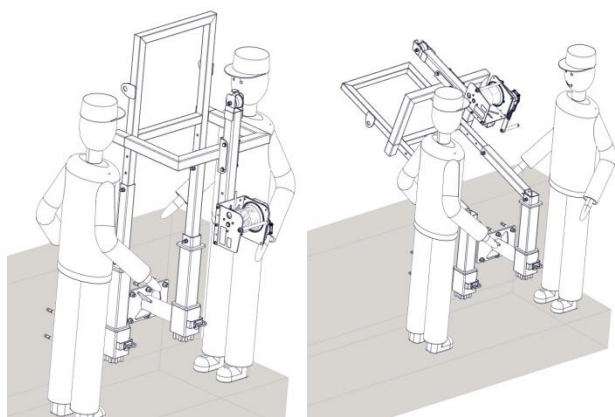


Rysunek 4. Montaż konstrukcji i wystawienie za krawędź

Następnie należy opuścić linę wciągarki prowadząc ją przez łożyskową rolkę poprzez pokręcanie korbą aż linę zostanie opuszczona do ziemi lub stosu elementów zsypu. Linę na czas opuszczania należy obciążyć. Do spiętowanego stosu elementów zsypu należy podpiąć linę wciągarki. Rysunek 5

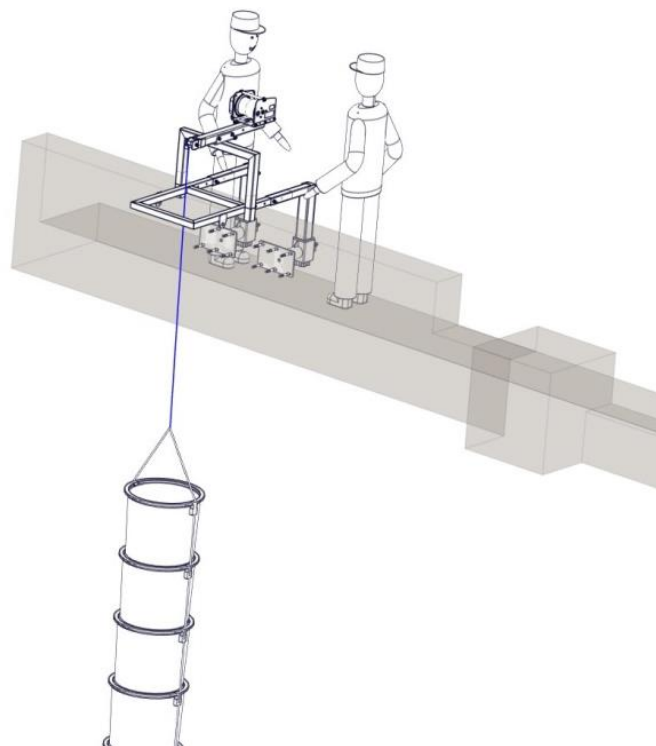


Rysunek 5. Wciąganie elementów zsypu

Po wciągnięciu elementów podpiąć zestaw do konstrukcji wsporczej do specjalnie do tego przygotowanych uchwytów Rysunek 6.

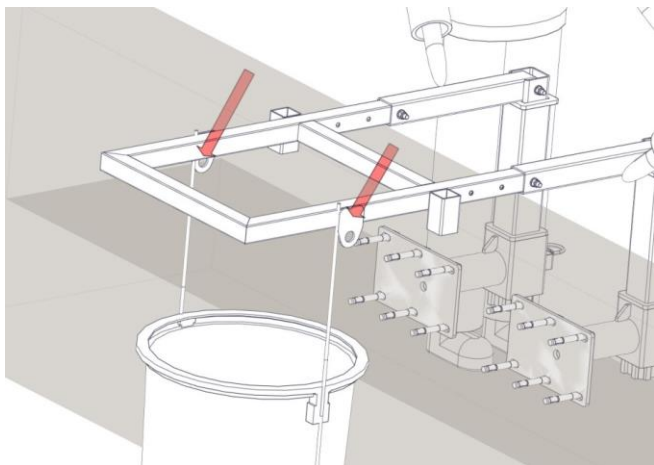

Rysunek 6. Mocowania elementów zsypu

Po zamocowaniu elementów zsypu wyjąć ramie z wciągarką i umieścić w konstrukcji nim kosz główny Rysunek 7

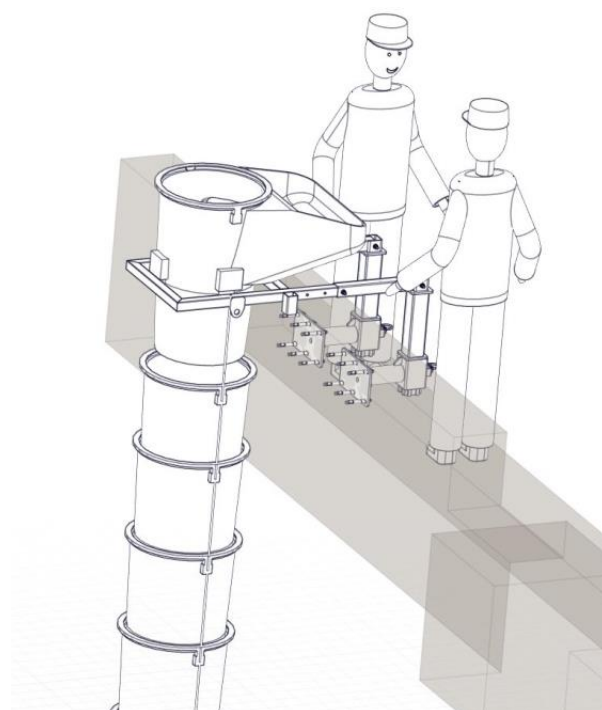

Rysunek 7. Instalacja głównego kosza

Po wykonaniu zrzutu śniegu za pomocą układu powtórzyć czynności demontując układ zsypowy.

