



STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI

KT.7121.51.2019

Bochnia, dnia 10.04.2019 r.

Gmina Drwinia
Drwinia 57
32-709 Drwinia

Starosta Bocheński jako organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990.) w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 t. j.) **po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 kwietnia 2019r w sprawie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu dla inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 581252K w km 0+000 do km 1+888 w miejscowości Grobla - Zielona.”,**

zatwierdzam projekt stałej organizacji ruchu przedstawionej w ww. projekcie.

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian przez organ zarządzający ruchem na drogach w zatwierdzonej organizacji ruchu w trakcie realizacji.

Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona do dnia:
30 sierpnia 2020r.

Odległości ustawienia znaków, kolorystyka, wielkość i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181).



STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI

Zgodnie z § 12 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt zatwierdzonej organizacji ruchu winien być dostępny w miejscu prowadzenia robót celem przedłożenia do kontroli prawidłowości wprowadzonego oznakowania.

Niniejsze pismo stanowi informację dla zarządcy drogi w myśl § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia.

W przypadku nie możliwości realizacji zadania w terminie podanym w zatwierdzeniu projektu, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie jego ważności w terminie jego obowiązywania. Nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w całości lub w części w podanym wyżej terminie spowoduje konieczność ponownego wystąpienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z aktualnymi wymaganymi opiniami.

Starosty
Krzysztof Majer
Zastępca Starosty
Wydział
Lokalnego Transportu

Otrzymują:

1 x Adresat + 1 egz. projektu

1 x a/a

10562/19



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

STAŁY - po wykonaniu robót

Remont drogi gminnej nr 581252 K w km 0+000 do km 1+888 w miejscowości Grobla - Zielona

Inwestor: Gmina Drwinia

Zawartość projektu

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Istniejący stan oznakowania i charakterystyka drogi
3. Projektowane oznakowanie i organizacja ruchu
4. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu

II. Część Graficzna

1. Orientacja 1 : 25 000
2. Sytuacja 1 : 1 000

Zatwierdzam ~~opracowanie~~/stały
projekt organizacji ruchu

Bochnia, dnia 2019-08-10

Załącznik do pisma KT... 7121.51.2019.

Termin wprowadzenia do 30.08.2020.

Drwinia, kwiecień 2019

2 up. Starosty
mgr inż. Wiesław Majer
Dyrektor Wydziału
Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe
w BOCHNI
Wydział Komunikacji i Transportu
32-700 BOCHNIA
ul. Sienkiewicza 31

INSPEKTOR
Dariusz Jeliczko

I Opis techniczny

Do projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 581252 K w km 0+000 do km 1+888 w miejscowości Grobla - Zielona położonej w Gminie Drwinia od VIII.2020 r.

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Kopia mapy zasadniczej
- 1.2. Wizja w terenie, pomiary i inwentaryzacja istniejącego oznakowania
- 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczenia na drogach –zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. – załącznik do Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. z późn. zmianami.
- 1.4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 646)
- 1.5. Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym ustawa-z-dnia-20-czerwca-1997-r- - Tekst jednolity z dnia 04.01.2016.
- 1.6. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Istniejący stan oznakowania

W obecnej chwili droga oznakowana na końcach, gdzie łączy się z drogami wojewódzkimi nr 964 w miejscowości Grobla i nr 965 w miejscowości Zielona. Droga gminna zlokalizowana jest w terenie usługowo - rolniczo - przemysłowym. Jest to prosty odcinek drogi. Ruch piesz o niewielkim natężeniu ruchu odbywa się po istniejących poboczach. Ruch rowerowy i kołowy o niewielkim natężeniu odbywa się po istniejącej jezdni. Droga gminna położona jest na terenie Województwa Małopolskiego na terenie Powiatu Bocheńskiego w miejscowościach Grobla i Zielona

3. Projektowane oznakowanie

Zasady ogólne oznakowania i zabezpieczenia robót w pasie drogi

Grupę wielkości znaków pionowych należy przyjąć jako „małe”. Znaki powinny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej folią odblaskową II generacji.

Wszystkie znaki drogowe tablice oraz urządzenia zabezpieczające należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczenia na drogach –zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. – załącznik do Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. z późn. zmianami.

W trakcie montażu oznakowania pionowego nie będą występowały zagrożenia dla ruchu ponieważ prace związane z tymi robotami będą prowadzone poza jezdnią drogi.

Szczegółowe warunki oznakowania odcinka drogi

Istniejące skrzyżowanie oznakować w znaki A-7 (15m od skrzyżowania) oraz A-6b i A-6c z obu kierunków (50m od skrzyżowania).

Ponadto w celu ograniczenia prędkości pojazdów i poprawy bezpieczeństwa ruchu projektuje się wyniesione skrzyżowanie wykonane z kostki brukowej betonowej. Należy oznakować je znakami pionowymi. Znaki A-11a + B-33/20/ zlokalizować należy w odległości 20m od końców wyniesionego skrzyżowania z trzech wlotów na skrzyżowania. Pozostały odcinek drogi głównej oznakować znaki B-33/50/.

Droga oznakowania będzie znakami poziomymi: linie krawędziowe P-7d obustronnie oraz P-7c na szerokości zjazdów

Oznakowanie drogi w pasie drogowym pokazano na rysunkach.

Wykaz zastosowanych (projektowanych) znaków:

- Pionowych

A-7 - szt. 1

A-11a - szt. 3

B-33 /20/ - szt. 3

A-6b - szt. 1

A-6c - szt. 1

B-33 /50/ - szt. 2

- Poziomych

P-7c

P-7d

4. Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania


Przewidywany termin wprowadzenia nowego oznakowania: **sierpień 2020 rok.**

II Część graficzna


INSPEKTOR

Dariusz Jeliczko

Urząd Powiatowy
w RYCHNIE
Wydział Komunikacji i Transportu
32-700 RYCHNIA
ul. Świdnicka 21

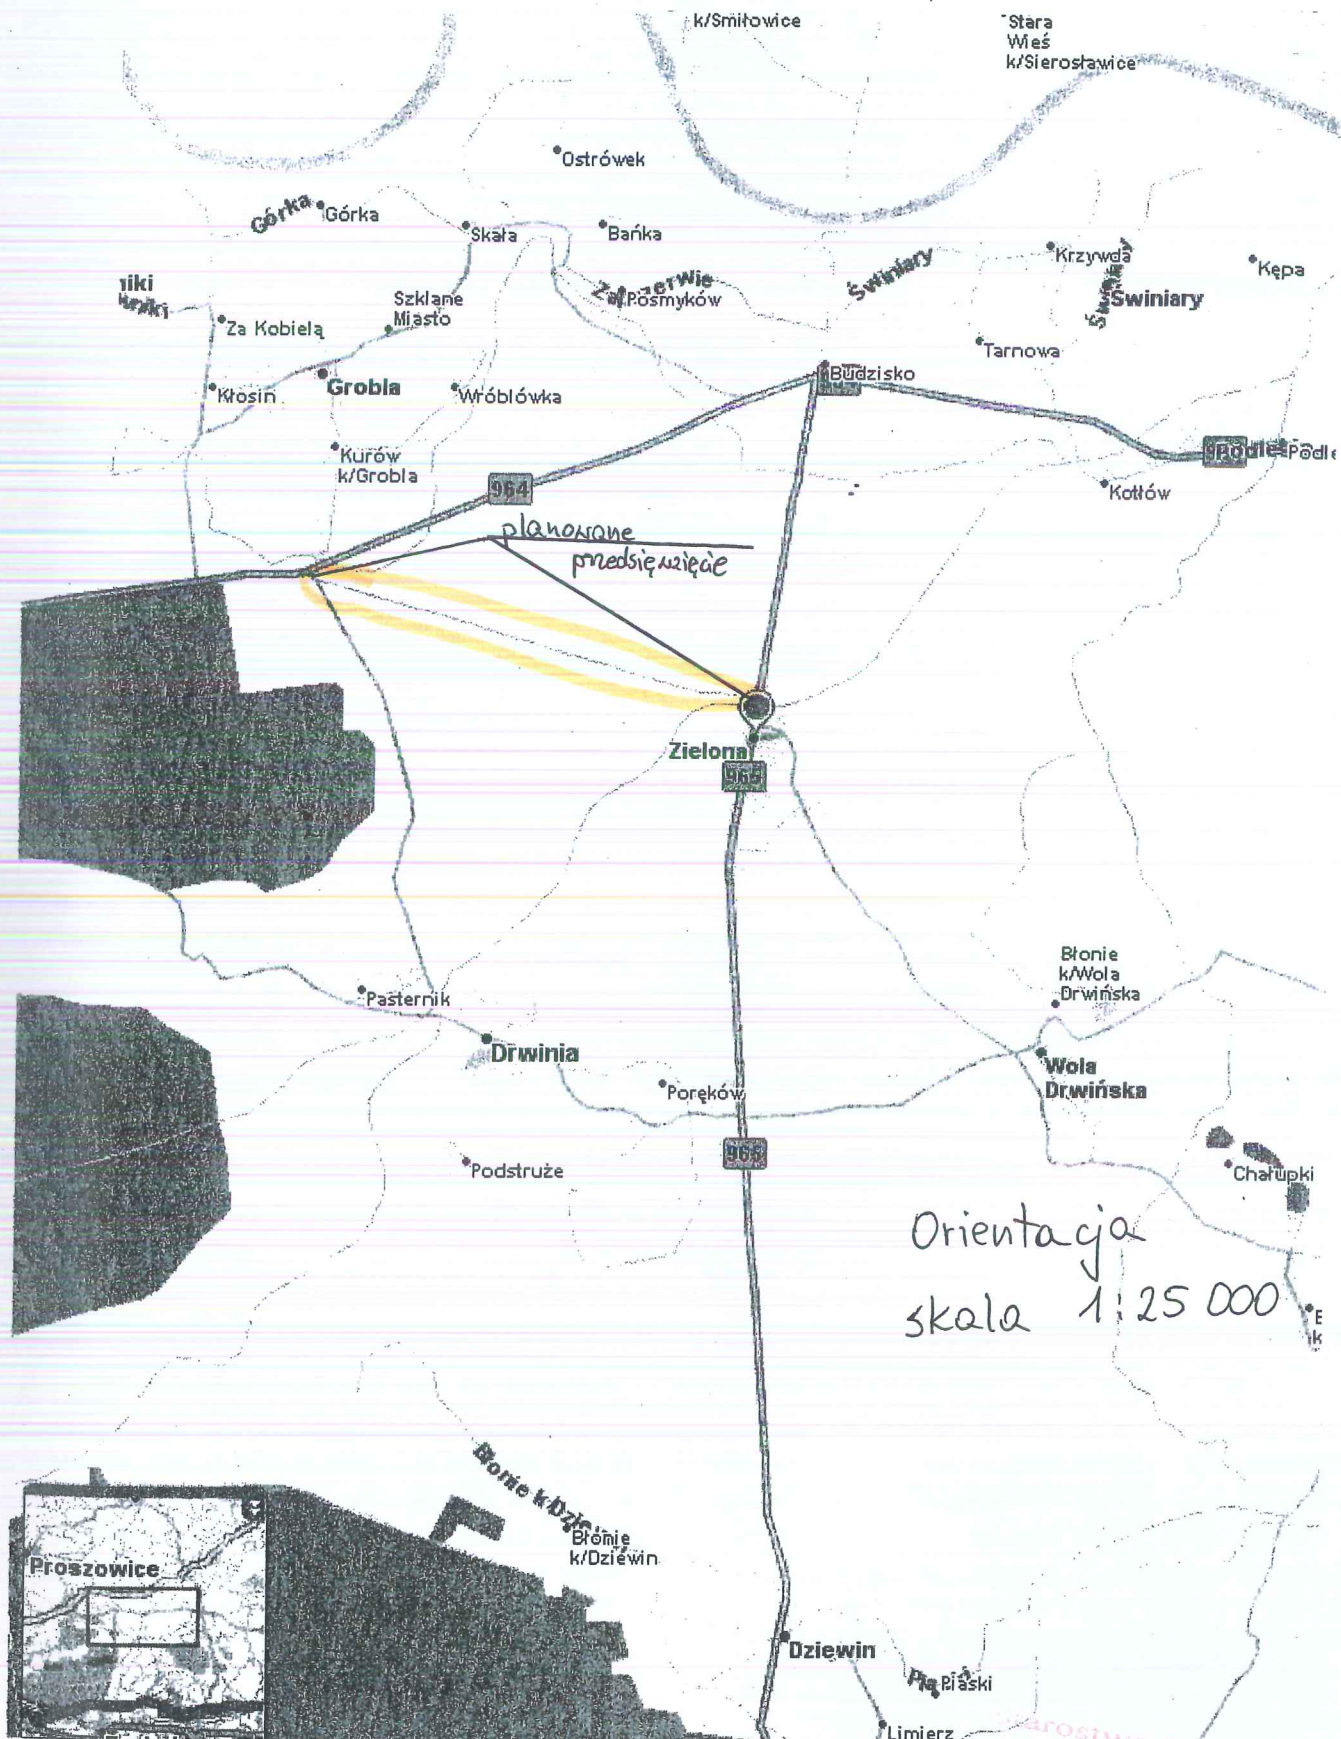

Orientacja
skala 1:25 000

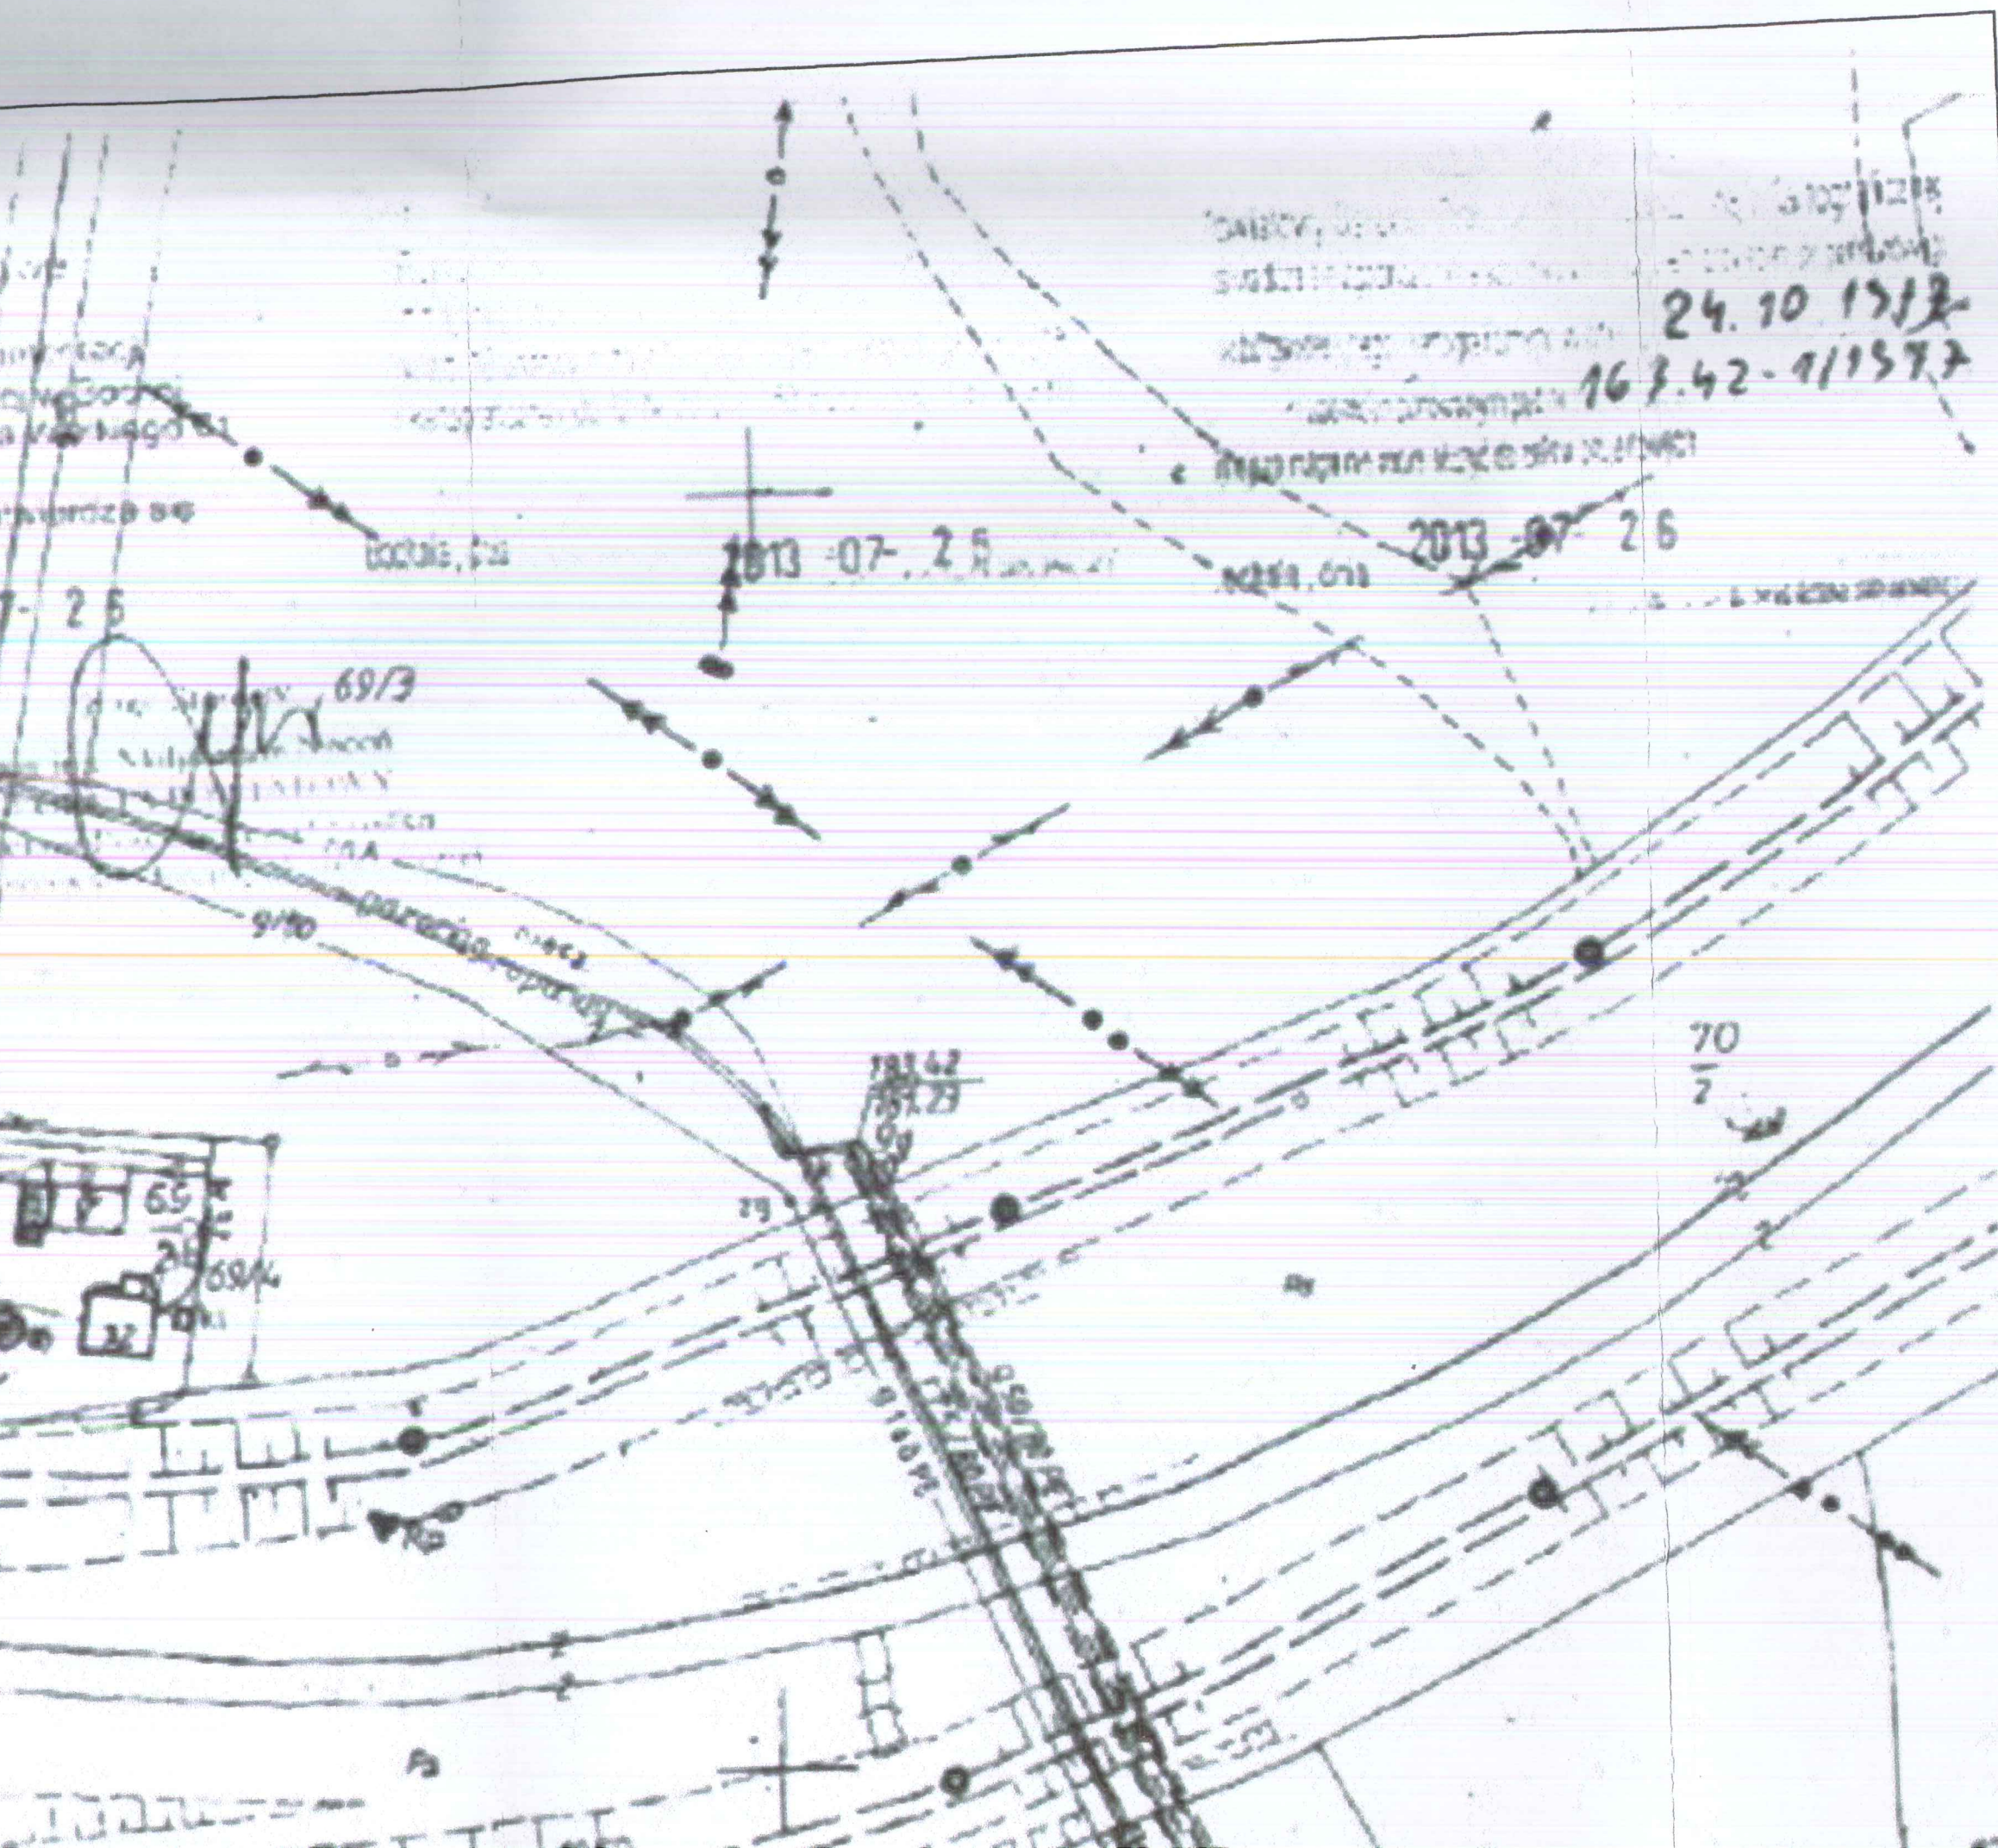

LEGENDA :

- PROJ. WYNIESIENIE SKRZYŻOWANIE
- PROJ. PRZEBUDOWA ZJAZDÓW
- PROJ. UMCOCNIENIA POBOCZY
- PROJ. REMONT ROWU - DNO ROWU
- PROJ. OŚ DROGI DO PRZEBUDOWY

- PROJ. ZNAKI
- ISTN. ZNAKI

Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej nr 581252 K w km 0+000 do km 1+888 w miejscowości Grobla - Zielona

Inwestor: Gmina Drwinia





Nazwa rysunku:


Sytuacja - Docelowa Organizacja Ruchu

Nr rysunku 1:

Skala: 1:1 000

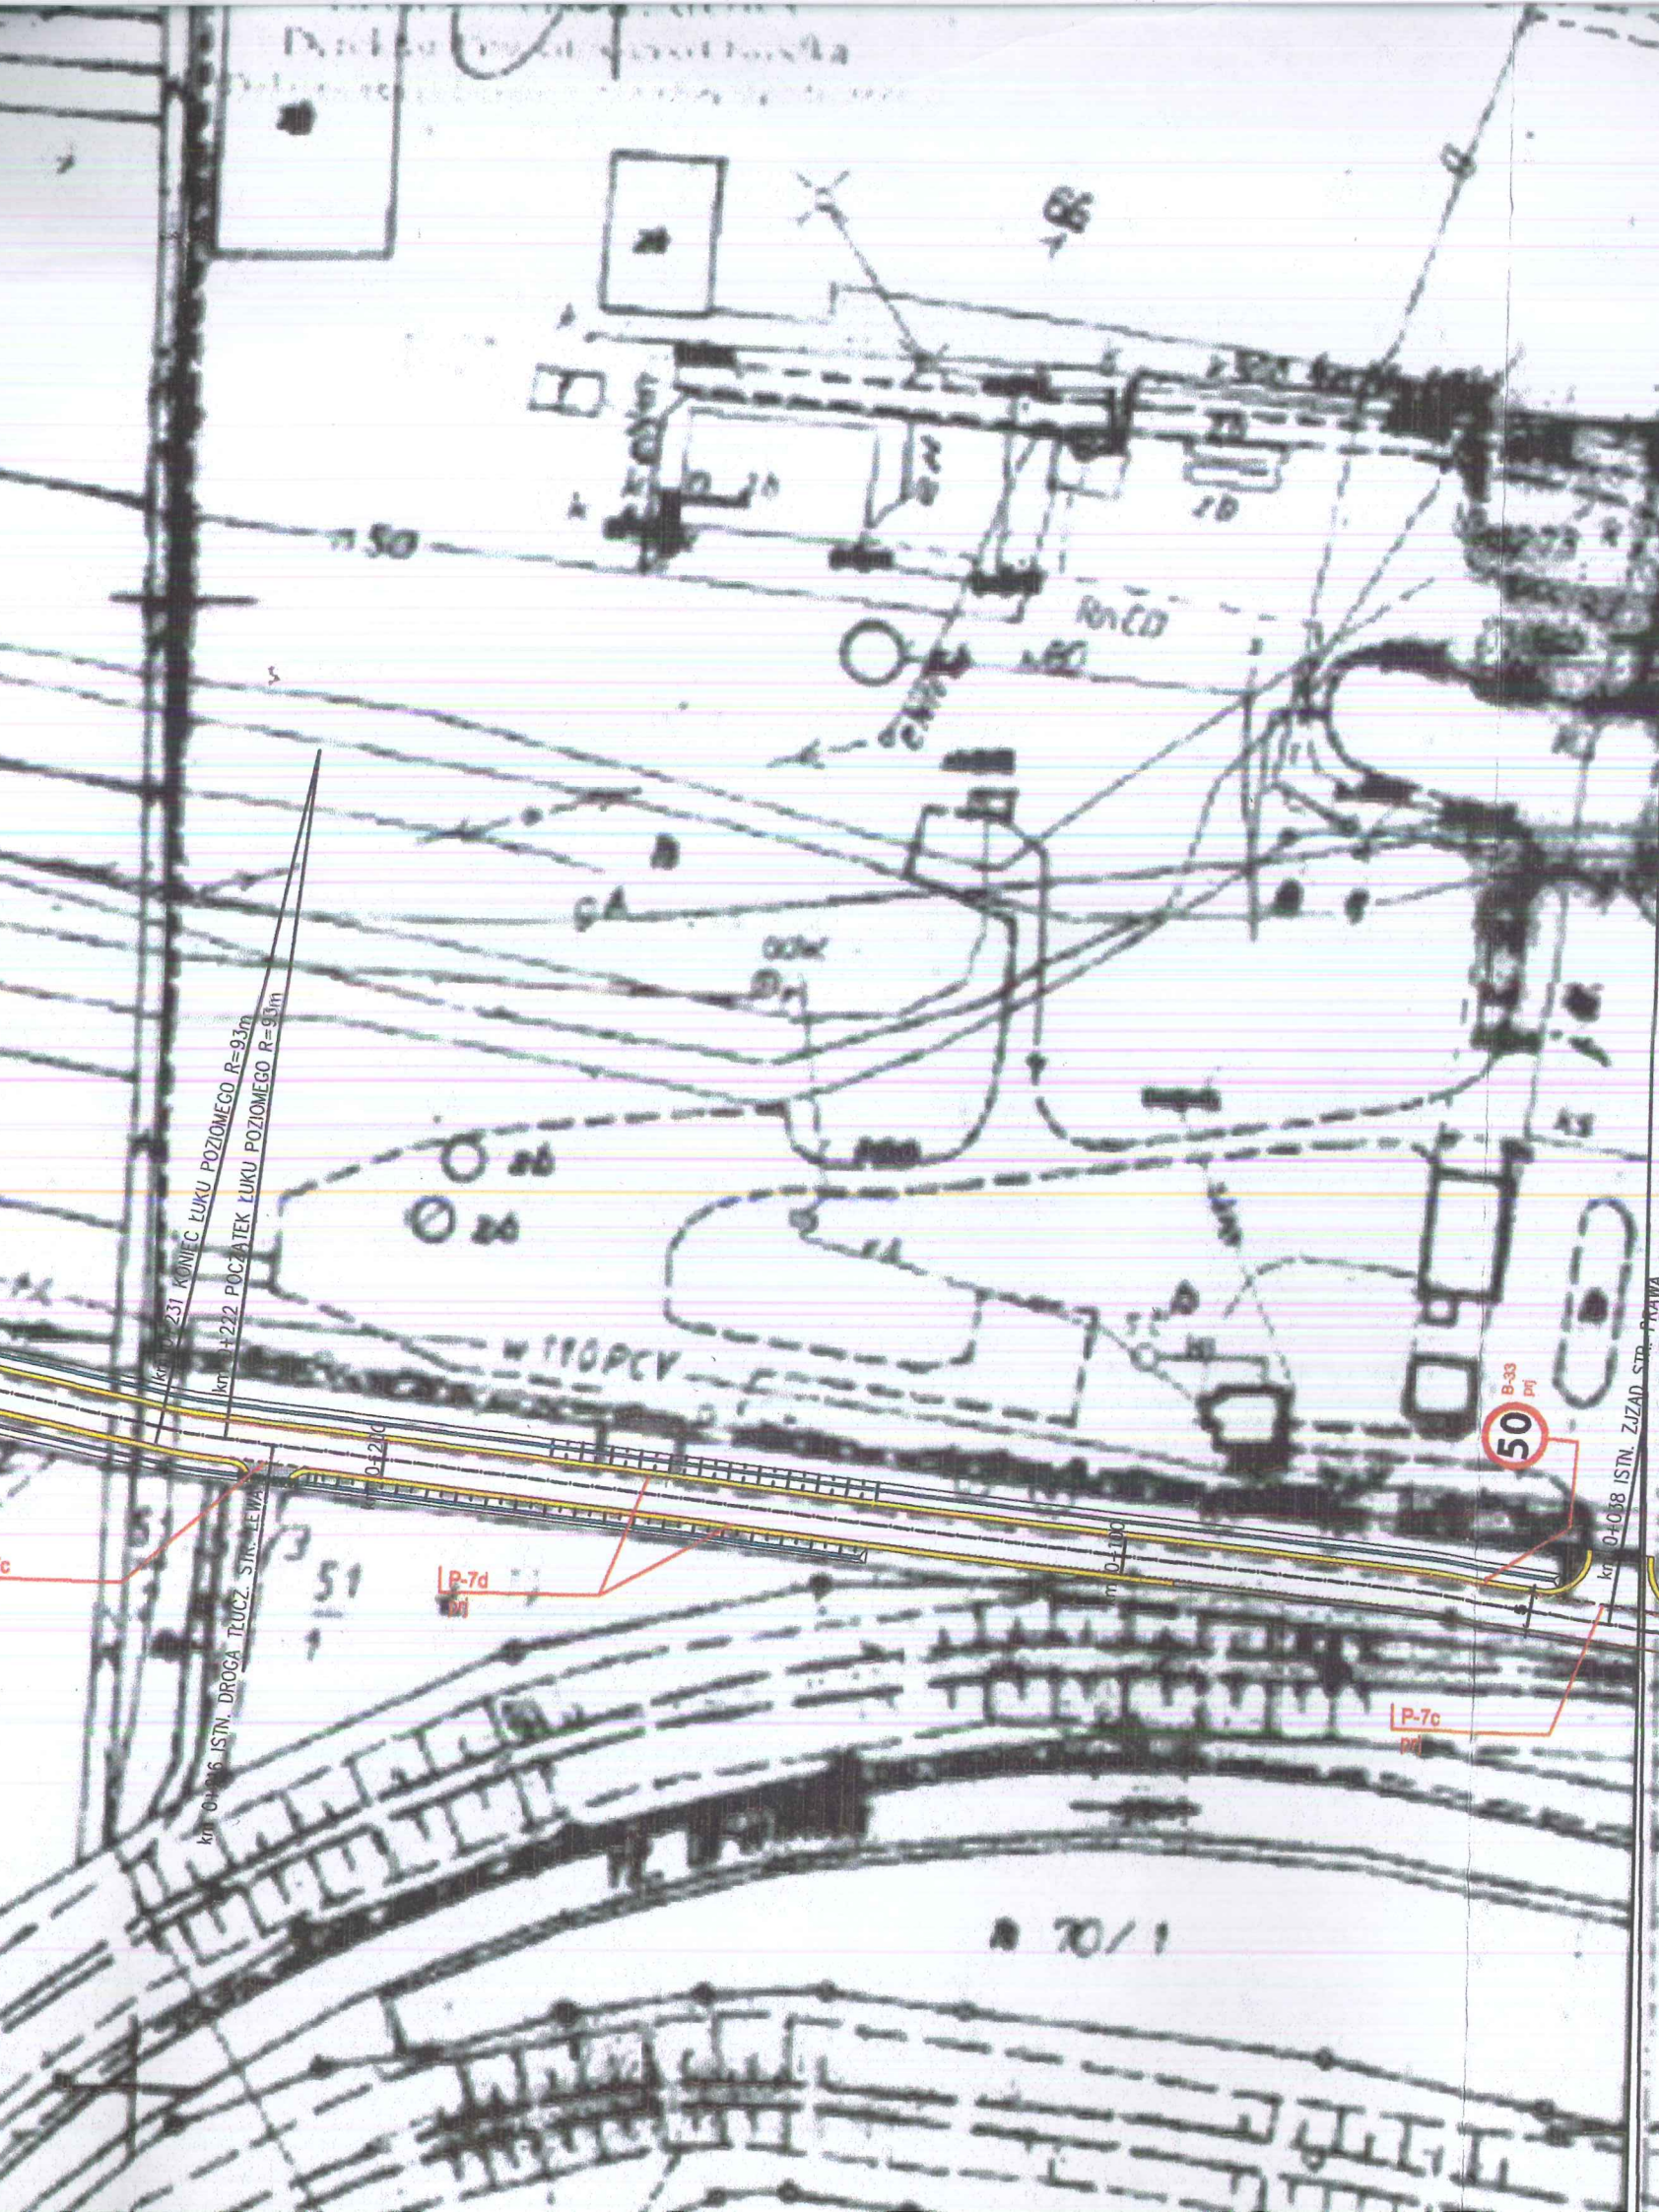

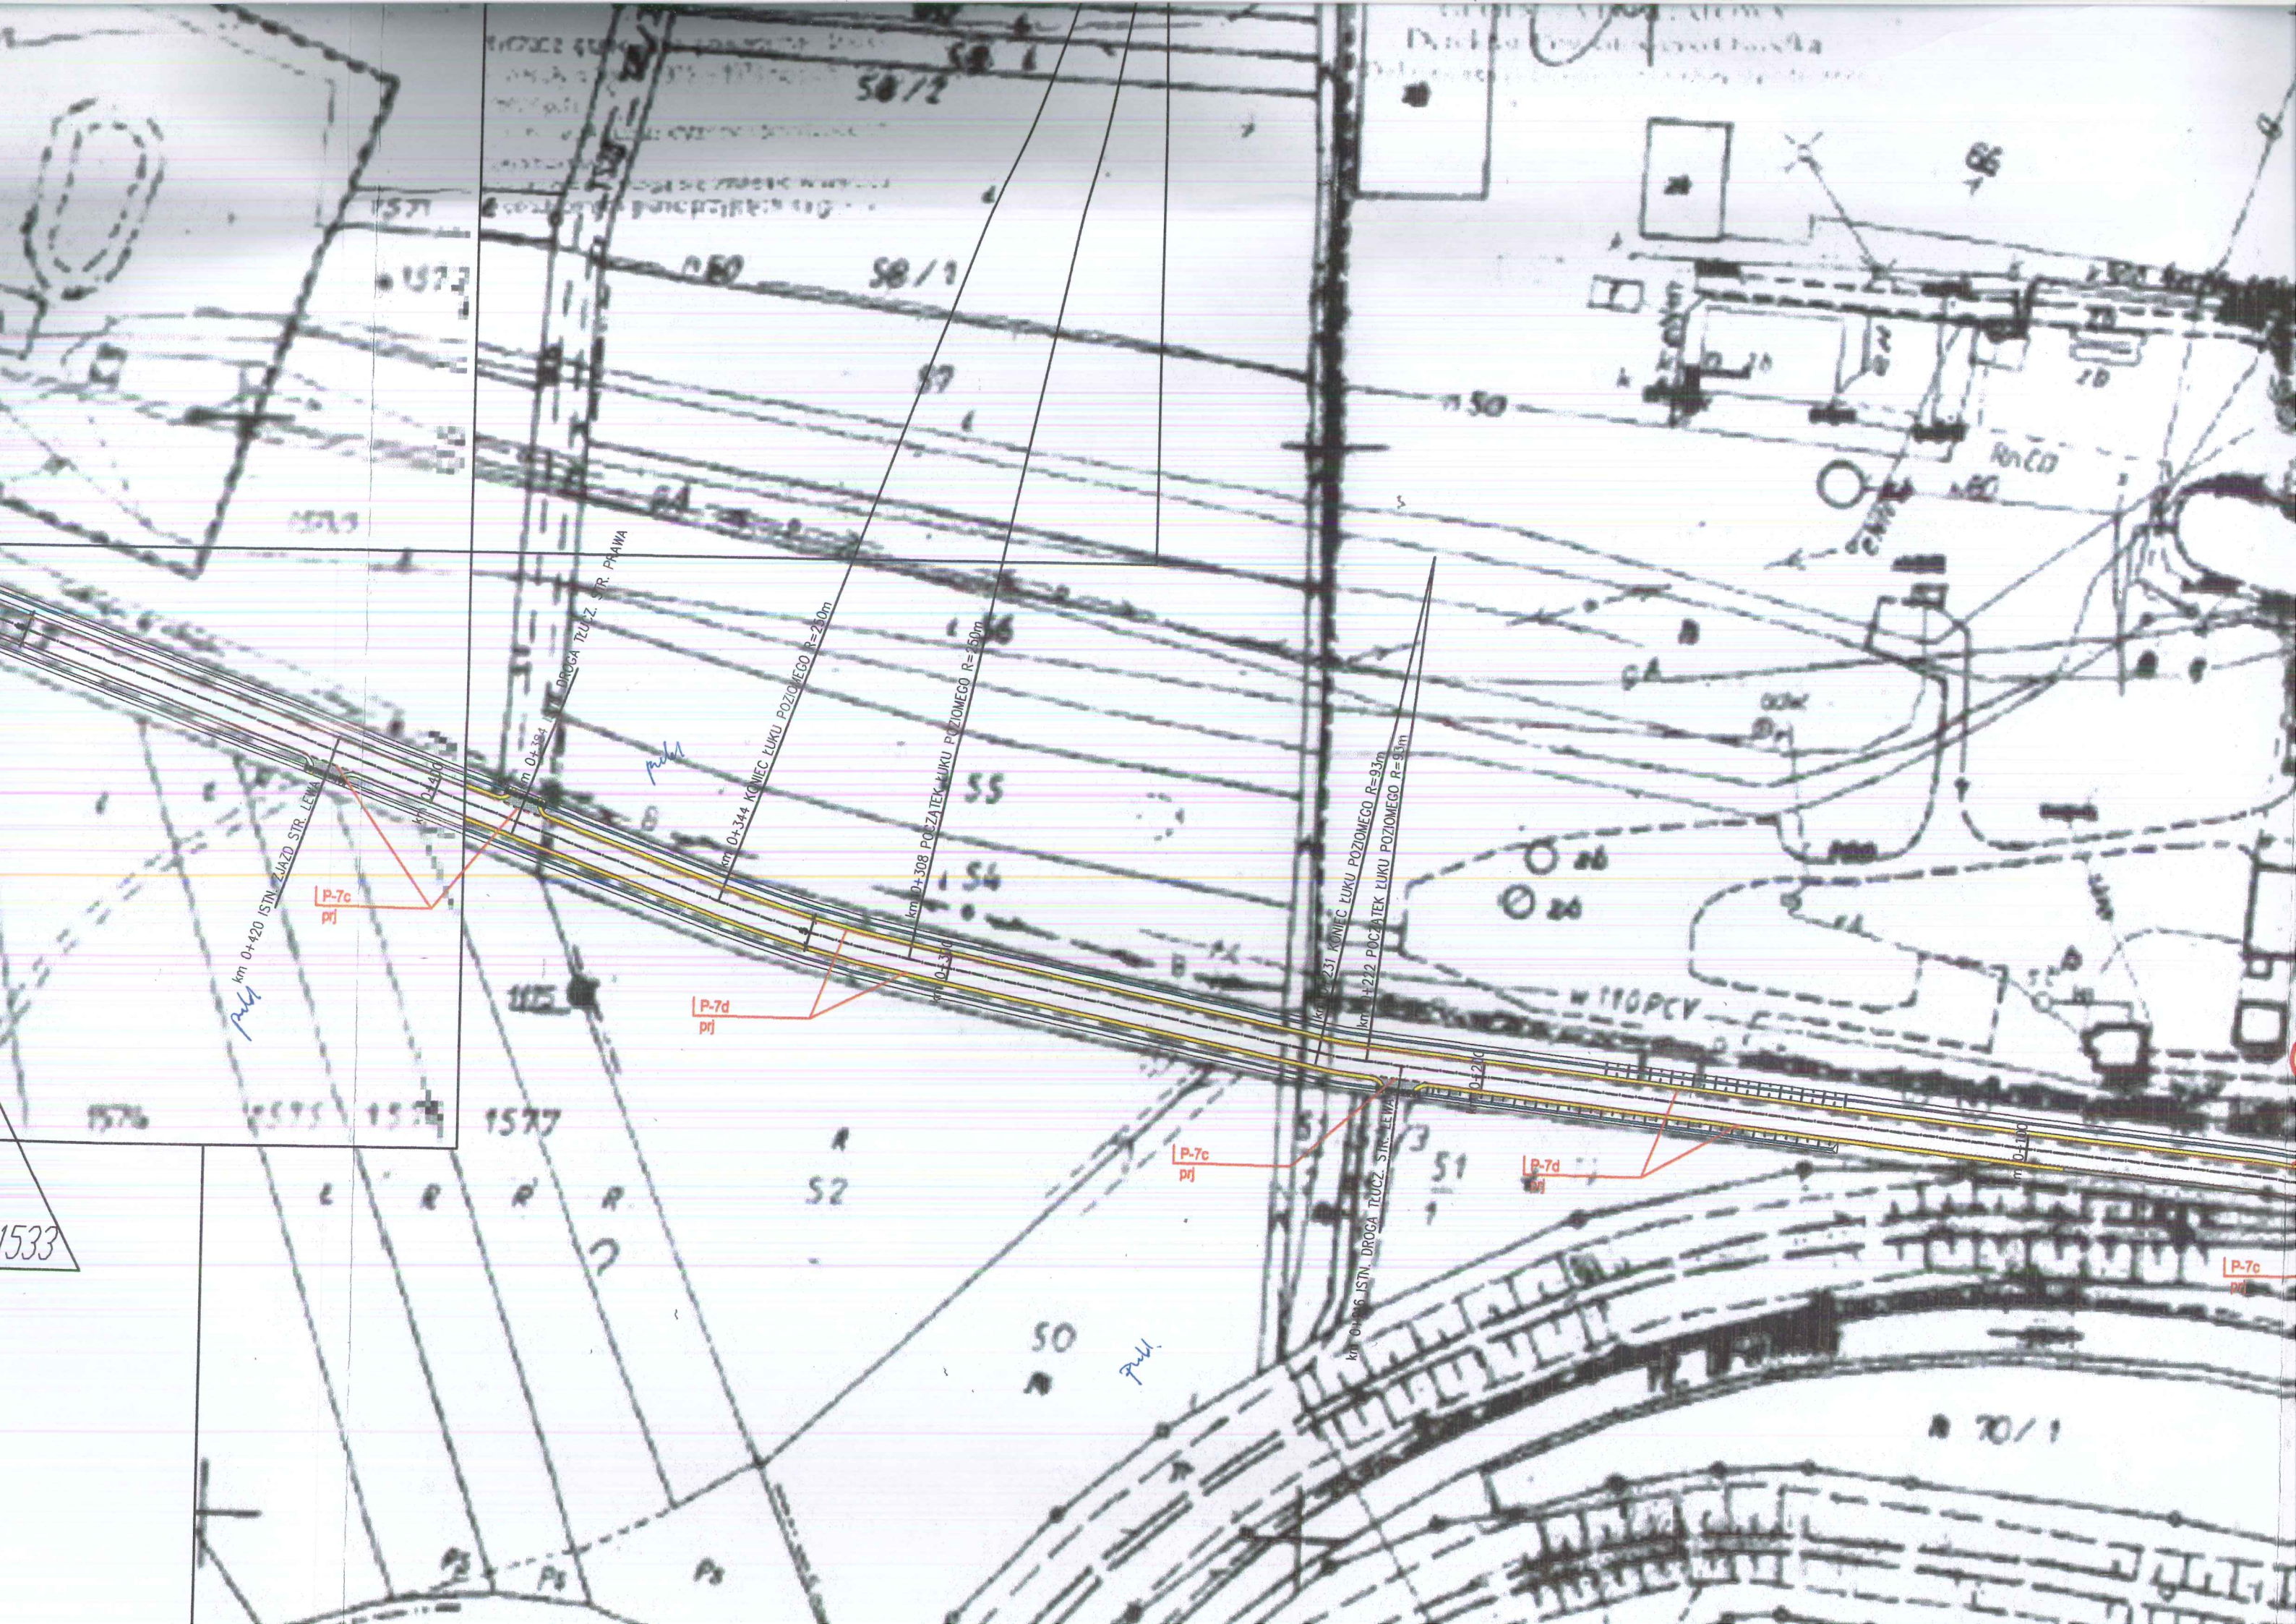

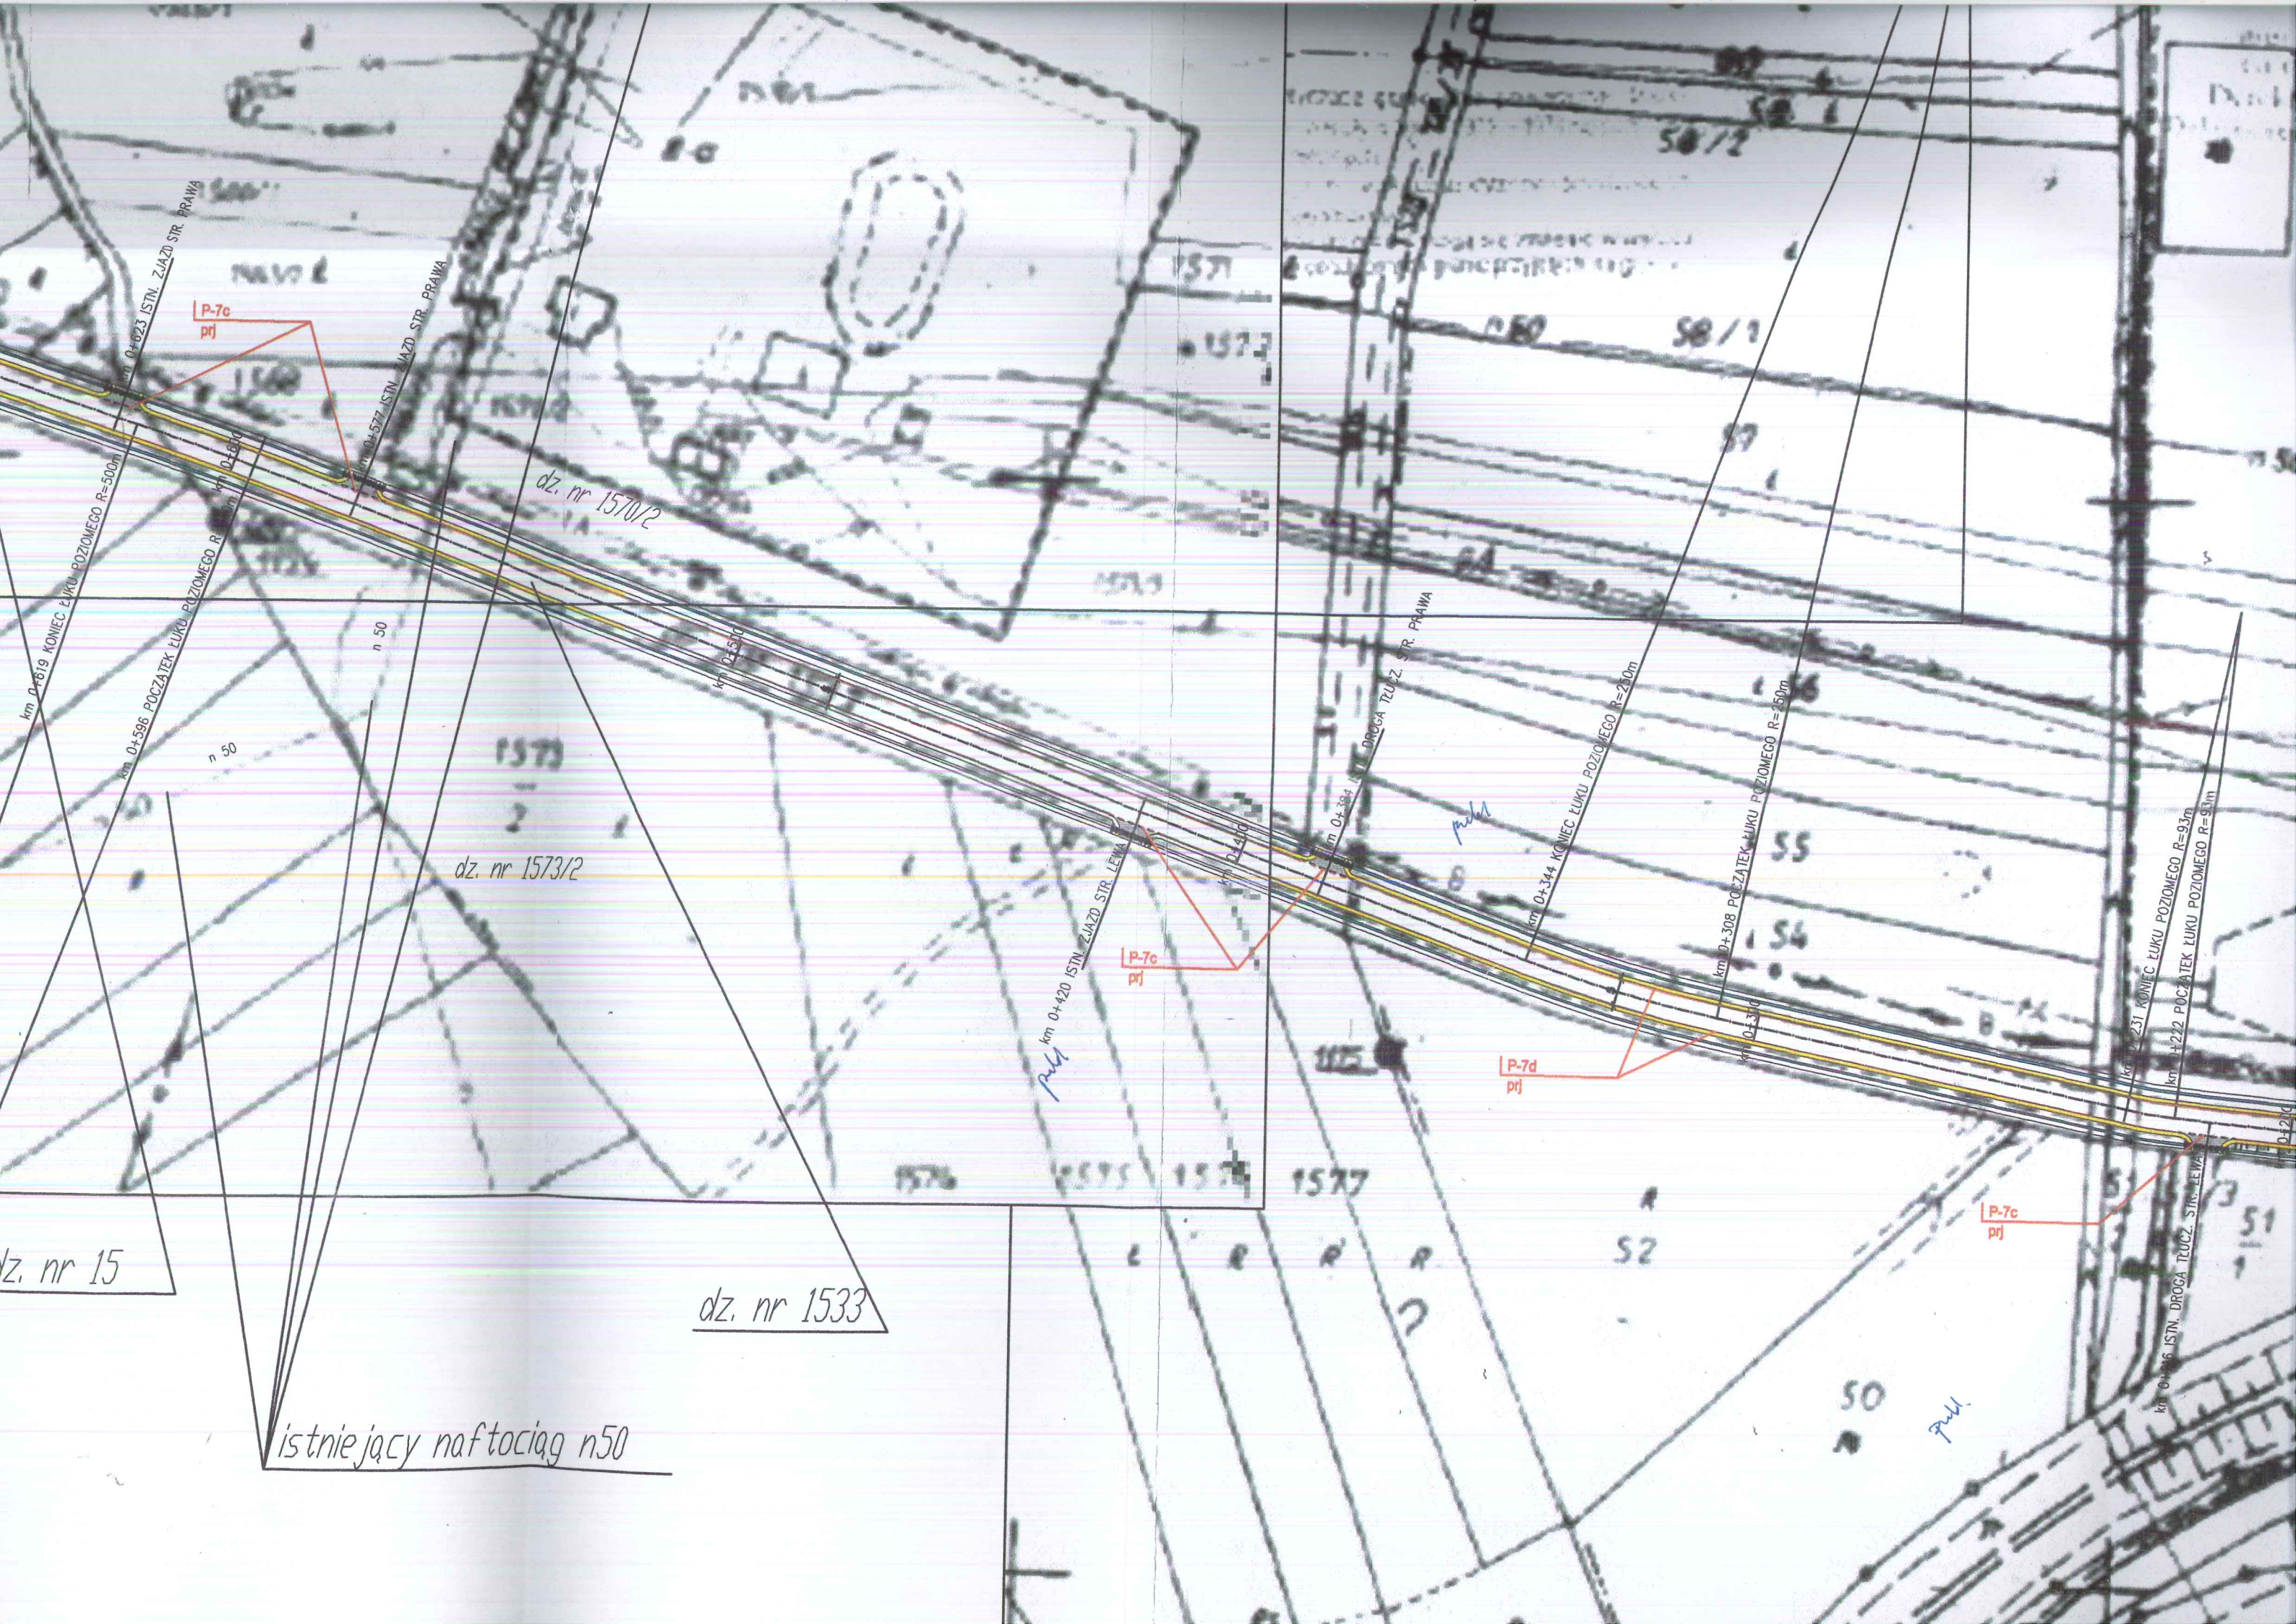

Drwinia, kwiecień 2019 r.

INSPEKTOR

Barisuz Jelicko

Starostwo w Boczni 65
w Boczni 64
Kierownik w Boczni 64
Kierownik w Boczni 64

2013-12-25 329

50/2

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

262 58/1

17

AWA

wo Powiatowe
BOCHNIA
Komunikacji i Transportu
BOCHNIA
ul. Wolności 31

