













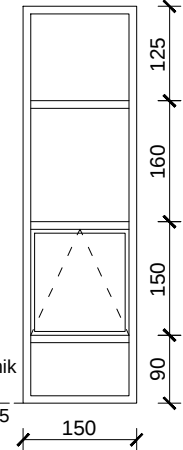
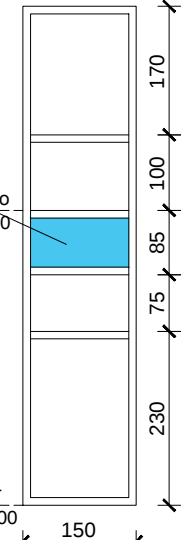


L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
RODZAJ WYROBU	OKNO WEWNĘTRZNE PODAWCZE PODNOSZONE								OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILI PCW ZE WZMOCNIONYM PROFILEM SZEŚCIOKOMOROWYM Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIANIA Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI ORAZ OSZKŁONE PAKIETEM TRZYSZYBOWYM ZESPOLONYM								OKNA ZEWNĘTRZNE STAŁE Z PROFILI PCW ZE WZMOCNIONYM PROFILEM SZEŚCIOKOMOROWYM ORAZ OSZKŁONE PAKIETEM TRZYSZYBOWYM ZESPOLONYM		OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILI PCW ZE WZMOCNIONYM PROFILEM SZEŚCIOKOMOROWYM Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIANIA Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI ORAZ OSZKŁONE PAKIETEM TRZYSZYBOWYM ZESPOLONYM		OKNO ZEWNĘTRZNE STAŁE Z PROFILU PCW ZE WZMOCNIONYM PROFILEM SZEŚCIOKOMOROWYM ORAZ OSZKŁONE PAKIETEM TRZYSZYBOWYM ZESPOLONYM		OKNA ZEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSZKŁONE PAKIETEM DWUSZYBOWYM ZESPOLONYM		
TYP ZNORMALIZOWANY																									
OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16									
SCHEMAT															 spocznik kl. sch. + 1,35 parter +/- 0,00	 panel nieprzezroczysty w odcieniu niebieskim 1 piętro + 3,90 parter +/- 0,00									
	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (mm)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-							
	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-							
	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	So	900	900	900	1200	1800	2400	1550	1550	880	880	1800	1800			1800	880	1500						
	Ho	600	900	1800	1800	1800	1800	800	1200	800	1200	800	1200	1800			1800	5250	6600						
TYP OŚCIEŻNICY	ALUMINIOWA	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	PCW	ALUMINIOWA	1									
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	-	L	P	L	P	L	P	-	-	-	-	-	-	-	-										
ILOŚĆ WYROBÓW (szt.)	PARTER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	I PIĘTRO	1	3	1	3	1	3	0	15	3	9	9	1	1	1										
SUMA KOLUMN	1	3	1	3	1	3	0	15	3	9	9	1	1	1	1										
RAZEM SZTUK STOLARKI	1	4	4	3	15	3	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1									
UWAGI	OKNO PODAWCZE PODNOSZONE DO GÓRY, GÓRNA CZĘŚĆ STAŁA	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNIE Z ZEWNĘTRZNYMI SZPROSAMI	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNIE, GÓRNA CZĘŚĆ OKNA Z ZEWNĘTRZNYMI SZPROSAMI	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNIE, GÓRNA CZĘŚĆ OKNA Z ZEWNĘTRZNYMI SZPROSAMI	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNIE, GÓRNA CZĘŚĆ OKNA Z ZEWNĘTRZNYMI SZPROSAMI	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNIE, GÓRNA CZĘŚĆ OKNA Z ZEWNĘTRZNYMI SZPROSAMI	OKNO UCHYLNE	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNIE	OKNO STAŁE	OKNO STAŁE	OKNO UCHYLNE	OKNO UCHYLNE	OKNO UCHYLNO-ROZWIERNIE	OKNO STAŁE	OKNO NA KLATCE SCHODOWEJ, SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIA										
	SZKŁO BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIA			W SALI ŁÓŻKOWEJ OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK (1 szt.)		OPCJONALNIE: W POM. PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI NALEŻY ZAPEWNIĆ PO JEDNEJ SZTUCE OKNA Z NAWIEWNIKIEM, DOCELOWĄ ŁĄCZNĄ ILOŚĆ OKREŚLIĆ NA ETAPIE REALIZACJI		OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK		OPCJONALNIE: W POM. PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI NALEŻY ZAPEWNIĆ PO JEDNEJ SZTUCE OKNA Z NAWIEWNIKIEM, DOCELOWĄ ŁĄCZNĄ ILOŚĆ OKREŚLIĆ NA ETAPIE REALIZACJI		OKNO POŁĄCZONE SŁUPKIEM NAROŻNYM Z OKNEM O11		OKNO POŁĄCZONE SŁUPKIEM NAROŻNYM Z OKNEM O12		OKNO POŁĄCZONE SŁUPKIEM NAROŻNYM Z OKNEM O9		OKNO POŁĄCZONE SŁUPKIEM NAROŻNYM Z OKNEM O10		OKNO POŁĄCZONE SŁUPKIEM NAROŻNYM Z OKNEM O13		OKNO POŁĄCZONE SŁUPKIEM NAROŻNYM Z OKNEM O14		OKNO "KURTYNOWE" MONTOWANE DO KONSTRUKCJI BUDYNKU, OBEJMUJĄCE KONDYGNACJE BUDYNKU OD PARTERU WZWYŻ, ODP. OGN. EI60	
	PROFIL ZIMNY			ZESTAWY ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYSZYBOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ $R_w \geq 37dB$														PRZESTRZEN MIĘDZYSZYBOWA WYPEŁNIONA ARGONEM WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ $R_w \geq 35dB$ PROFIL CIEPŁY		PRZESTRZEN MIĘDZYSZYBOWA WYPEŁNIONA ARGONEM WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ $R_w \geq 35dB$ PROFIL CIEPŁY					
	PROFIL W KOL. BIAŁYM	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010	PROFIL W KOL. RAL 5010								
		Umax [W/m²K] = 0,9														Umax [W/m²K] = 1,4		Umax [W/m²K] = 1,4							

UWAGA:

- widok stolarki od zewnątrz
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki sprawdzić w naturze wymiary otworów pod projektowaną stolarkę - ewentualnie skorygować na etapie nadzoru autorskiego
- otwieranie okien (zwłaszcza usytuowanych wysoko) dostępne z poziomu posadzki
- okna wyposażone w nawiewniki usytuowane w górnej części otworu należy zaopatrzyć w system regulacji dostępny z poziomu podłogi, a skrzydła okienne powinny mieć regulowane stopnie otwarcia
- elementy przeszkleń wraz z konstrukcją wykonać na podstawie rysunków technologicznych producenta stolarki
- kolorystykę stolarki należy określić docelowo na etapie realizacji
- należy zachować wymagany w przepisach współczynnik przenikania ciepła oraz izolacyjności akustycznej dla stolarki
- wymiary przy schematach stolarki podane w centymetrach
- wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym projektu należy uwzględnić przy wyborze stolarki

PROJECT - CONSULTING SP. Z O.O.		NR RYS.
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47		12
TEMAT	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH POD POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUNČZO - LECZNICZEGO	FAZA PROJEKT ARCH.-BUD.
ADRES	16-400 SUWAŁKI UL. SZPITALNA 54 DZ. EWID. NR 21746/3, 21745/4 JEDN. EWID. M. SUWAŁKI 206301_1, OBR. EWID. NR 0002	BRANŻA ARCH.
RYСУNEK	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ	SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 25 lutego 2026 r.
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ewa Basalaj	DATA 25 lutego 2026 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Paweł Malesiński upr. nr: BI-PdOKK/103/2007	DATA 25 lutego 2026 r.
		PODPIS