



DACH NIEOCIEPLONY	
blacha panelowa na rbek stojcy	
łaty drewniane 40x60 mm	4.0 cm
kontłaty drewniane 30x50 mm	3.0 cm
wiatroizolacja paroprzepuszczalna 1000 g/m ²	
pas górny wi zara	22.5 cm

- 1 - deska okapowa
- 2 - obróbka blacharska deski okapowej
- 3 - podbitka z desek drewnianych
- 4 - pas skropilinowy
- 5 - pas nadrynnowy
- 6 - nadpro e okienne
- 7 - deski oczepekowe
- 8 - folia paroizolacyjna
- 9 - rymna stalowa

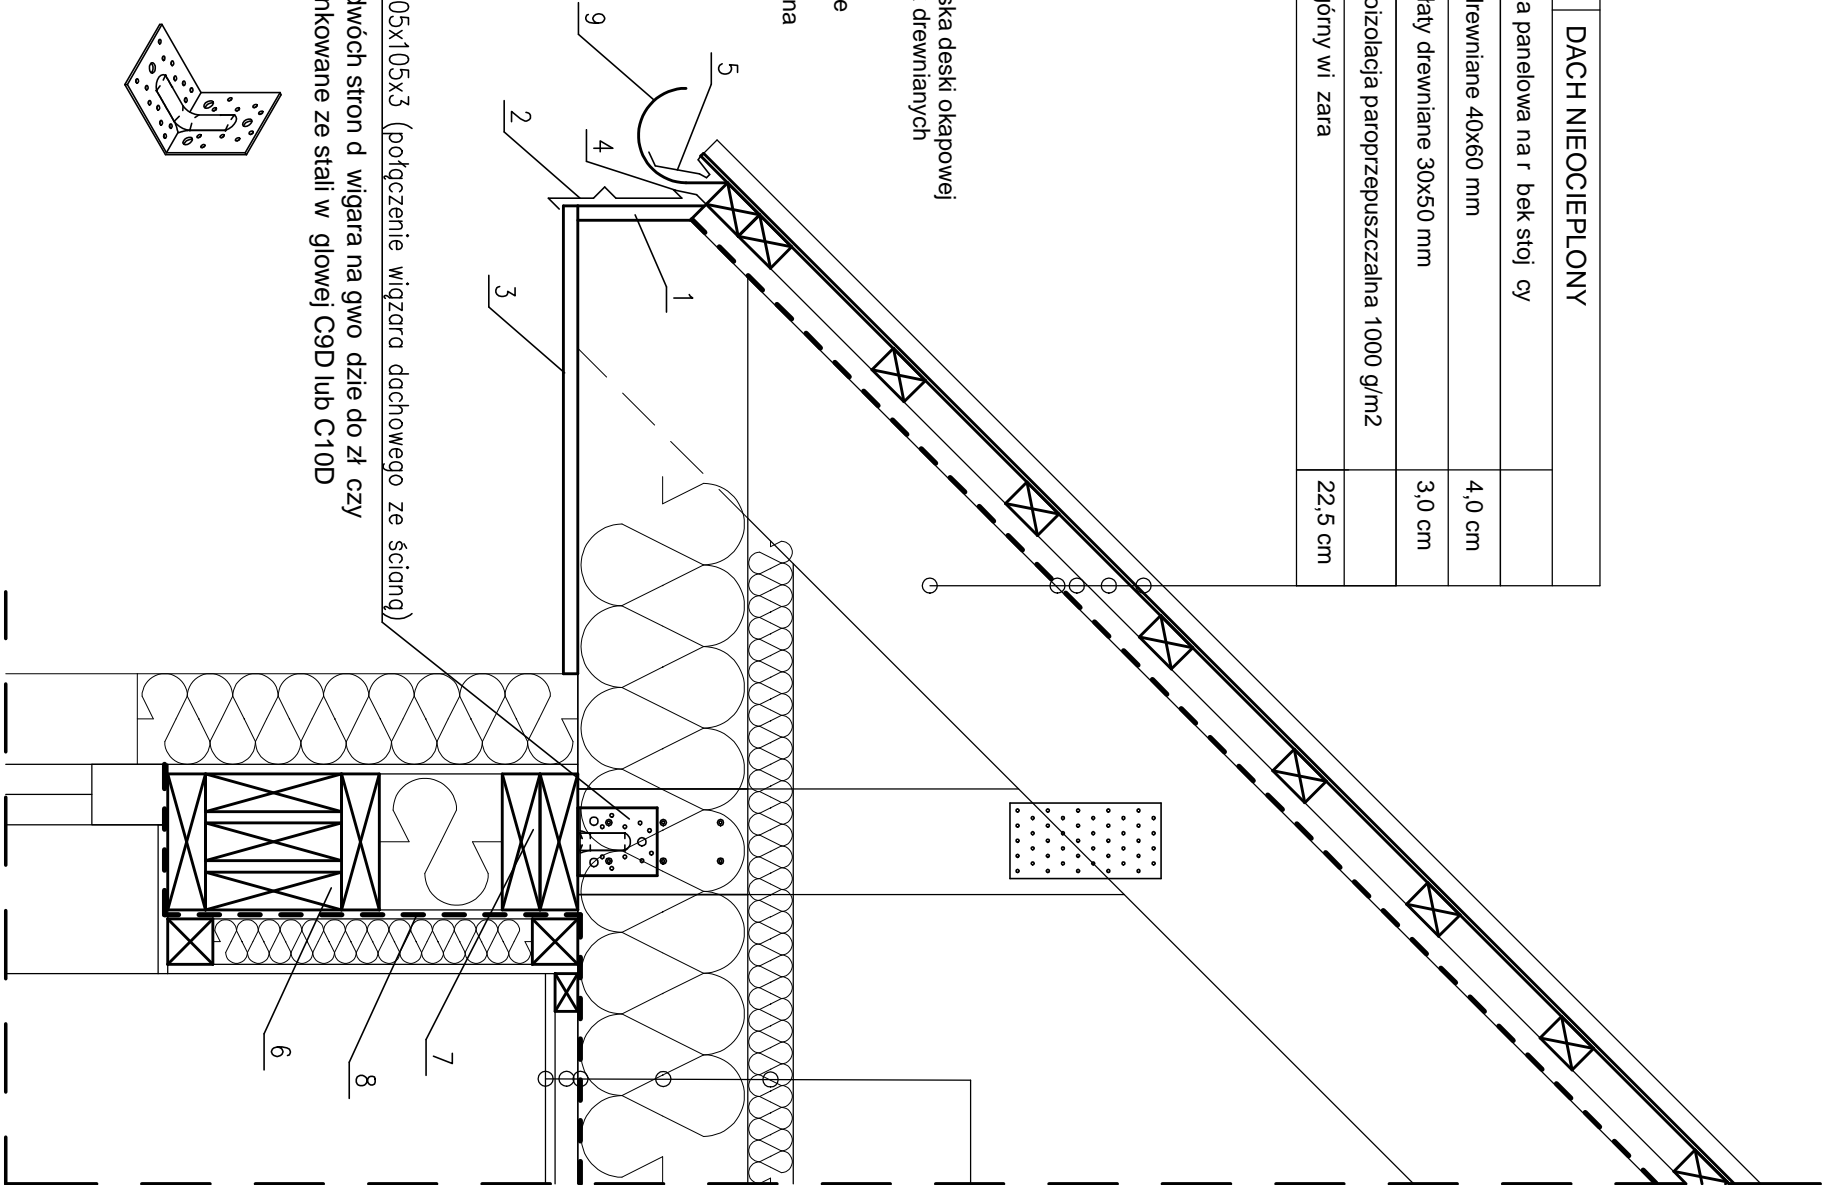

STROP NAD KONDYGNACJ U YTKOW	
ruszt techniczny z łat 60x60 mm / izolacja termiczna z wełny mineralnej	6.0 cm
pas dolny wi zara / izolacja termiczna z wełny mineralnej	22.5 cm
folia paroizolacyjna, gramatura 80 g/m ²	
łaty drewniane 30x50 mm	3.0 cm
plyta gips.-karton. ognioochronna	1.25 cm

kątownik wzmocniony 105x105x3 (połączenie więzara dachowego ze ścianą)
K townik montowa z dwóch stron d więzara na gwo dzie do zł czy ciesielskich Ø4x60 ocynkowane ze stali w głowej C9D lub C10D



Jednostka projektowa:	ARCHISANT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. I Brygady 19 tel. 728 910 389 e-mail: archisant@gmail.com www.archisant.pl		
Temat:	Budowa budynku kancelarii le nictwa "Bukowo" wraz z niezb dn infrastruktur techniczn		
Inwestor:	Nadle nictwo Karwin 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 18		
Lokalizacja:	Jednostka ewid.: Drezdenko, obr b: Goszczanowo, dz. nr 216/6		
Bran a:	Architektura	Stadium:	P.B.
Nazwa rysunku:	Szczegół poł czenia ciany z dachem	Skala:	
Projektant:	mgr in. arch. Jacek Kramer	Podpis:	
upr. nr OKK/UpB/13/2005		Data:	15.06.2019 r.
Opracowanie:	mgr in. Wojciech Dymek	Podpis:	
		Nr ark.:	A7