

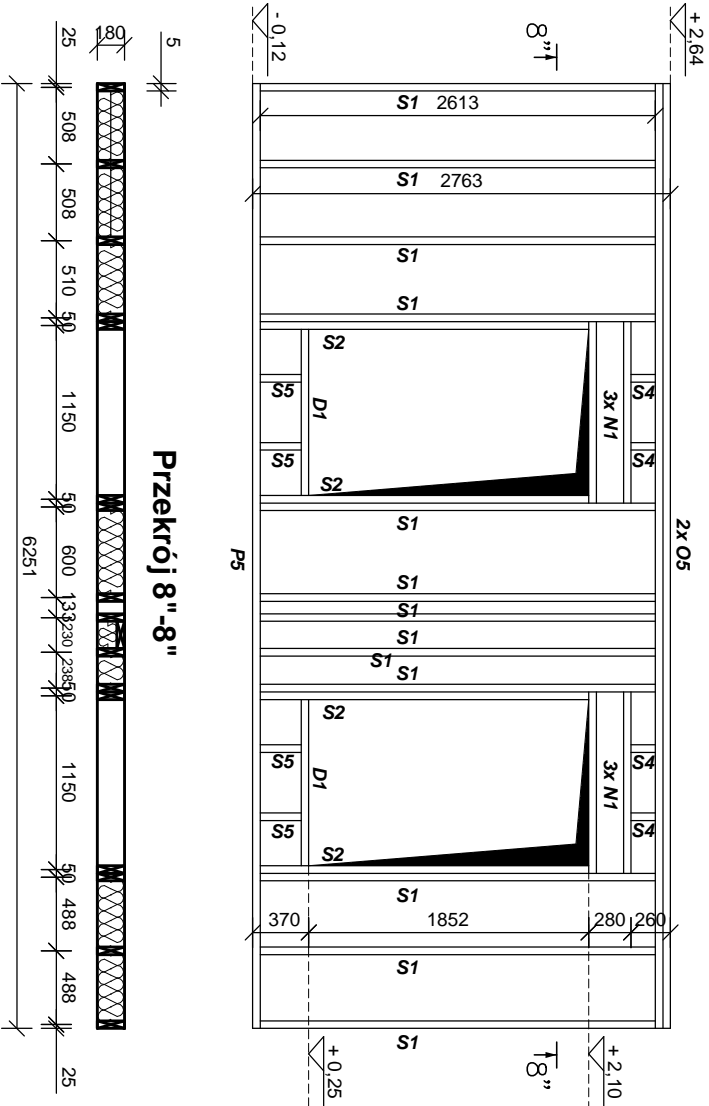


ciana zewn trzna - SZ.8
(widok od strony zewn trznej budynku)

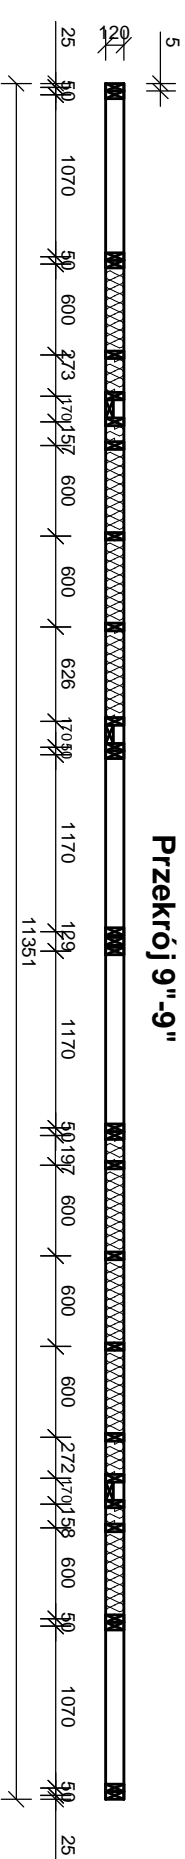

ciana wewn trzna - Sw.1
(widok od strony drzwi wej ciowych do budynku)

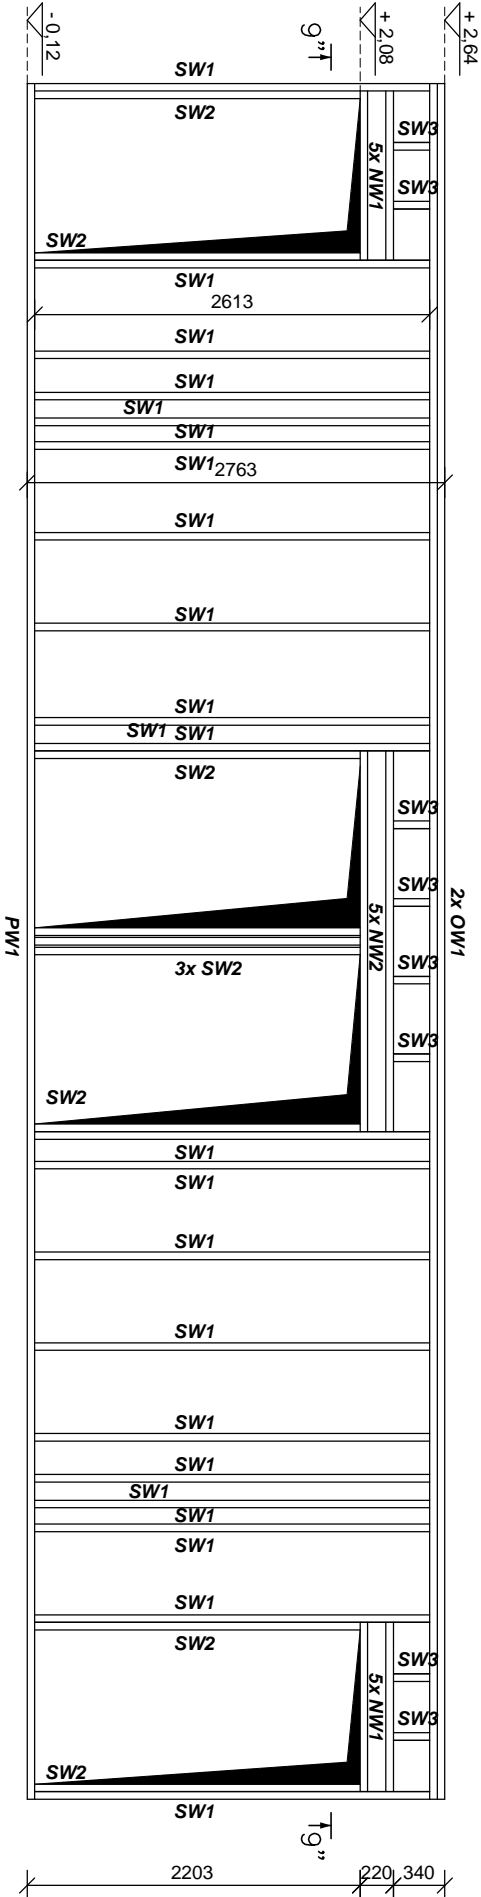

UWAGA!

1. Roboty budowlano-instalacyjne musz by prowadzone z równoległ koordynacj mi dzysbran ow .
2. Wymiary podano w [mm].
3. Wszystkie rysunki rozpatrywa ł cznie.
4. W sprawach nie okre lonych dokumentacj obowi zuj :
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, wiadcetwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano monta owych.

Zestawienie drewna - ciana zewn trzna nr SZ.8						
Nr poz.	Nazwa elementu	Długo [mm]	Szeroko [mm]	Wysoko [mm]	Ilo [szt.]	Obj to [m³]
P5	Podwalina	6251	50	180	1	0,056
O5	Oczep	6251	50	180	2	0,056
N1	Nadpro e	1200	50	180	6	0,011
D1	Parapet	1100	50	180	2	0,010
S1	Slup	2613	50	180	13	0,024
S2	Slup	2173	50	180	4	0,020
S4	Slup	160	50	180	4	0,001
S5	Slup	270	50	180	2	0,002
RAZEM:						0,504

Zestawienie drewna - ciana wewn trzna nr Sw.1						
Nr poz.	Nazwa elementu	Długo [mm]	Szeroko [mm]	Wysoko [mm]	Ilo [szt.]	Obj to [m³]
PW1	Podwalina wewn.	11351	50	120	1	0,068
OW1	Oczep wewn.	11351	50	120	2	0,068
NW1	Nadpro e wewn.	1120	50	120	10	0,007
NW2	Nadpro e wewn.	2519	50	120	5	0,015
SW1	Slup wewn.	2613	50	120	23	0,016
SW2	Slup wewn.	2153	50	120	9	0,013
SW3	Slup wewn.	240	50	120	8	0,001
RAZEM:						0,841

Wskazane jest aby obiekt realizowa przy wykorzystaniu prefabrykacji w postaci gotowych modułów cian, stropu, dachu.

Jednostka projektowa:	66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. Brygady 19 tel. 728 910 389 e-mail: archisanit@gmail.com www.archisanit.pl	ARCHISANIT Wojciech Dymek
Temat:	Budowa budynku kancelarii le nictwa "Bukowo" wraz z niezb dn infrastruktur techniczn	
Inwestor:	Nadle nictwo Karwin 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 18	
Lokalizacja:	Jednostka ewid.: Drezdenko, obr b: Goszczanowo, dz. nr 216/6	
Bran a:	Konstrukcja	Stadium: P.B.
Nazwa rysunku:	Kłady cian konstr. SZ.8 i Sw.1	Skala: 1:50
Projektant:	in . Marian Su nko upr. nr LUKG/0025/POOK/04	Data: 15.06.2019 r.
Opracowanie:	mgr in . Wojciech Dymek	Podpis: Nr ark.: K7

