


CIANA ZEWN TRZNA KONSTR. (TYNK)	
plyta gips -karton. ognioochronna	1,25 cm
ruszt drewniany z lat 60x60 mm (poziomo)	6,0 cm
/ izolacja termiczna z wełny mineralnej ( =0,037)	
plyta OSB/3	1,2 cm
folia paroizolacyjna, gramatura 80 g/m2	
konstrukcja drewniana 50x180 mm	18,0 cm
/ izolacja termiczna z wełny mineralnej ( =0,037)	
plyta MFP	1,2 cm
izolacja termiczna z twardej wełny mineralnej ( =0,035)	12,0 cm
tylnk silikatowy na stalce	

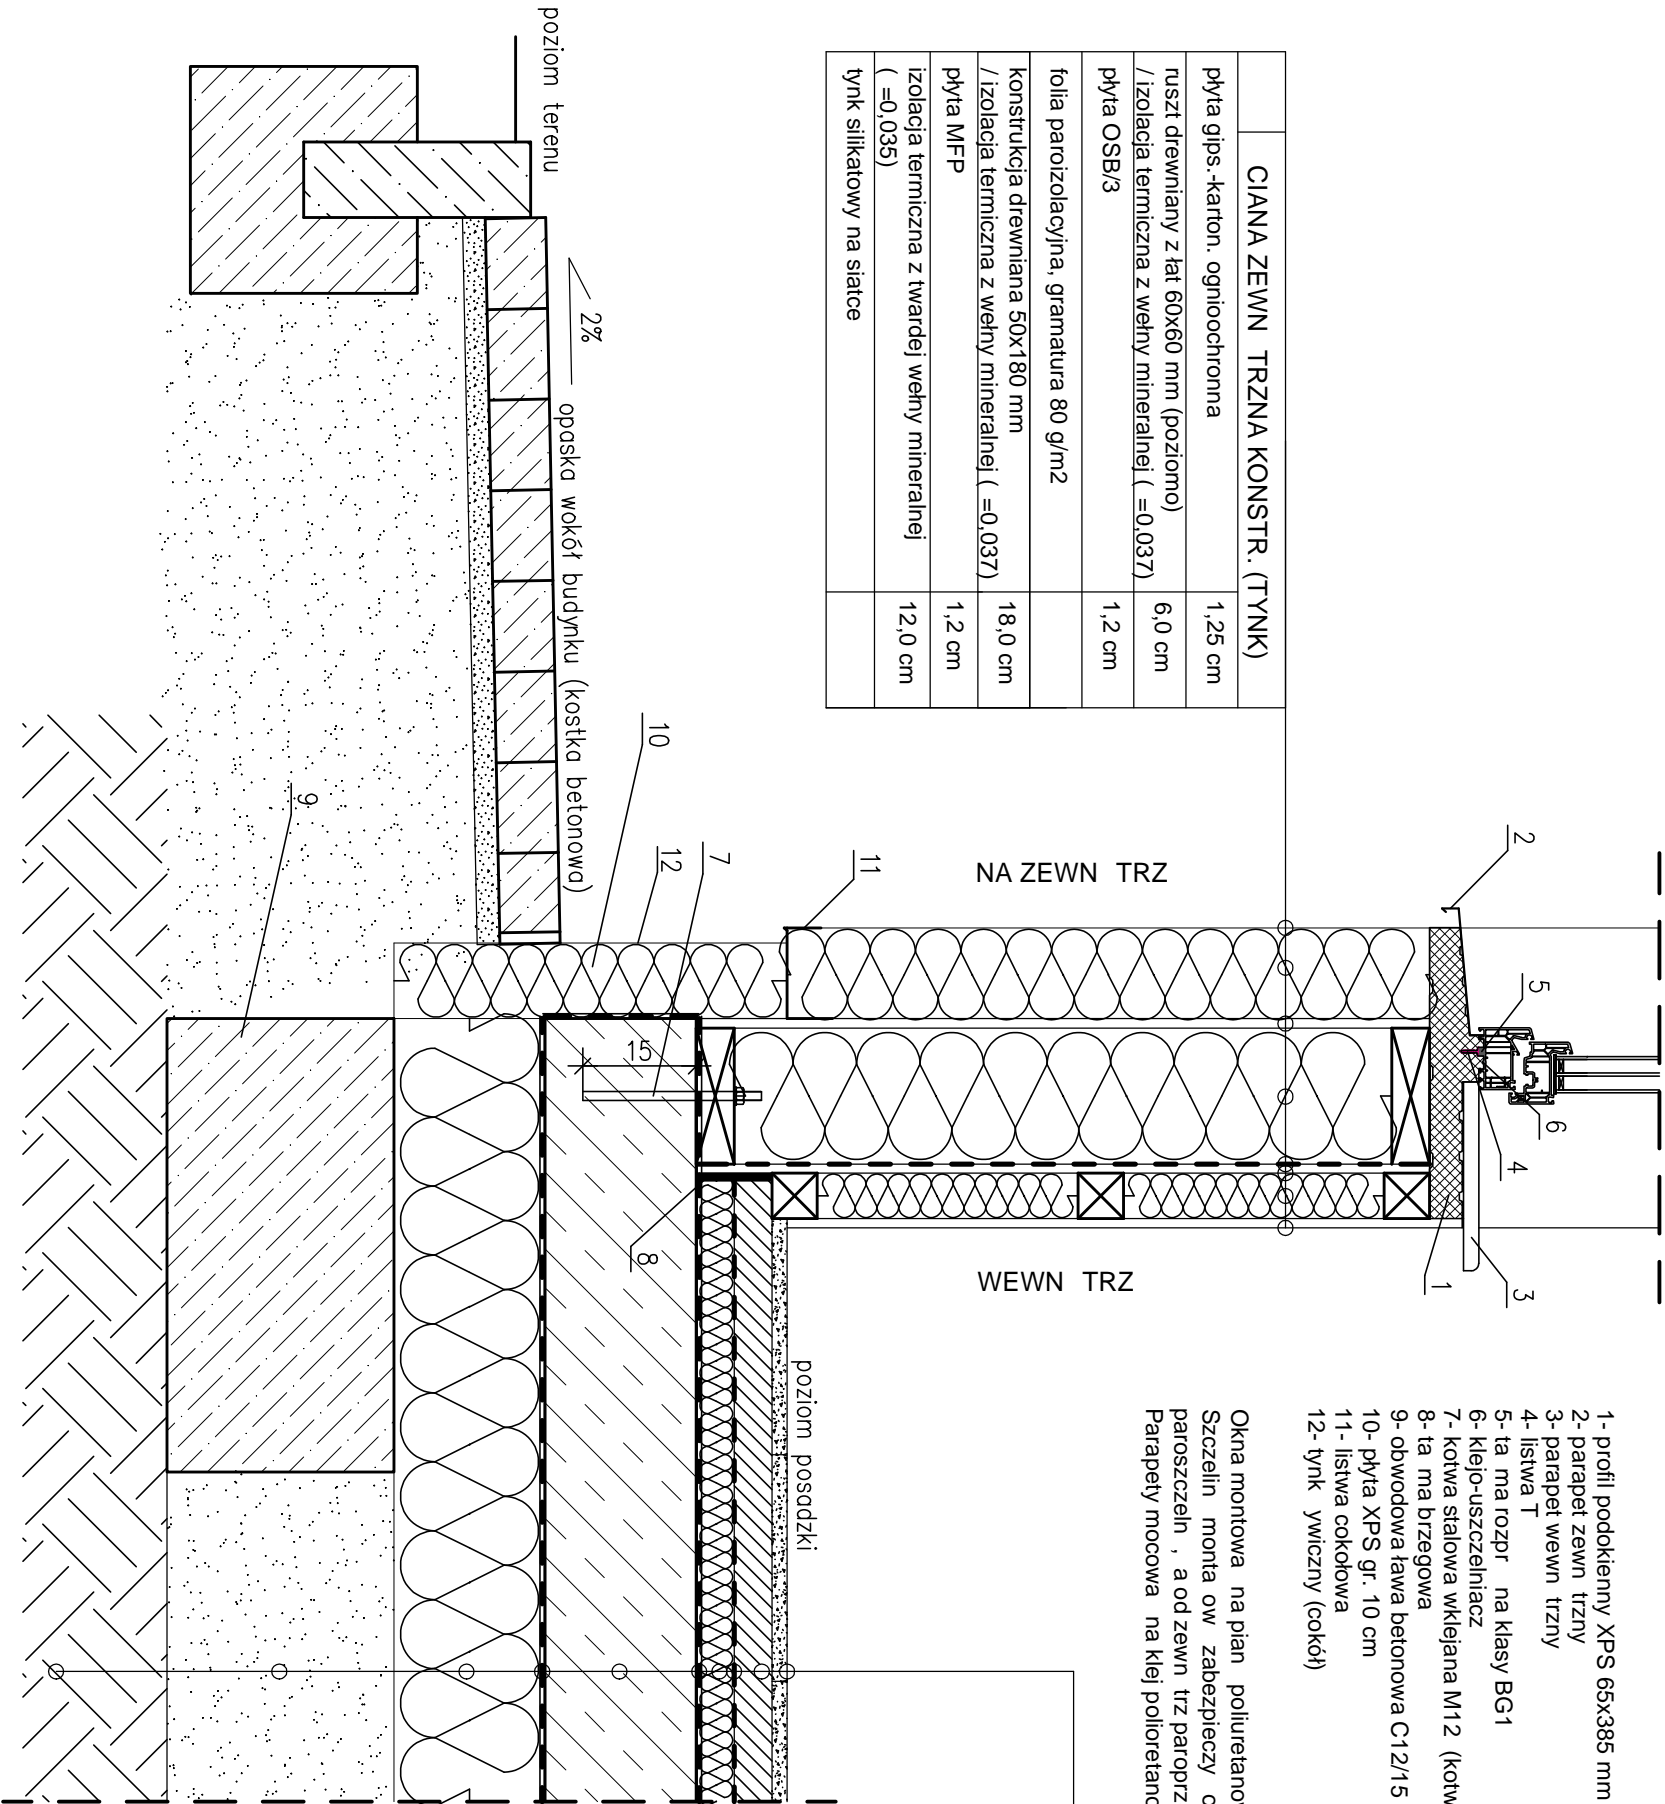

- 1- profil podokienny XPS 65x385 mm
- 2- parapet zewn trzny
- 3- parapet wewn trzny
- 4- listwa T
- 5- ta ma rozpr na klasy BG1
- 6- klejo-uszczelniacz
- 7- kotwa stalowa wklejana M12 (kotwienie co drugi stupek ciany)
- 8- ta ma brzegowa
- 9- obwodowa lawa betonowa C12/15
- 10- plyta XPS gr. 10 cm
- 11- listwa cokołowa
- 12- tylnk ywiczny (cokół)

Okna montowa na pian poliuretanow niskopr n .  
Szczelini monta ow zabezpieczy od wewn trz ta m  
paroszczeln , a od zewn trz paropropuszczaln .  
Parapety mocowa na klej poliuretanowy.

PODŁOGA NA GRUNCIE	
plytki ceramiczne	2,00 cm
posadzka betonowa C12/15	5,0 cm
folia PE	
styropian twardy EPS 100-0,036	5,0 cm
folia PE hydroizolacyjna gruba	
plyta fundamentowa elbetowa C25/30 (W8)	20,0 cm
folia PE hydroizolacyjna gruba	
polistyren ekstrudowany XPS 50	20,0 cm
zag szczona podsypka piaskowo- wirowa	30,0 cm
grunt rodzimy	

Jednostka projektowa:	ARCHISANT Wojciech Dymek		
	66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. I Brygady 19		
	tel. 728 910 389 e-mail: archisant@gmail.com		www.archisant.pl
Temat:	Budowa budynku kancelarii le niczwa "Bukowo" wraz z niez b dn infrastruktur techniczn		
Inwestor:	Nadle nictwo Karwin		
	66-530 Drezdenko, ul. Pienuszej Brygady 18		
Lokalizacja:	Jednostka ewid.: Drezdenko, obr b: Goszczanowo, dz. nr 216/6		
Bran a:	Architektura	Stadium:	P.B.
Nazwa rysunku:	Szczegoł poł czenia ciany z oknem oraz plyt fundamentow	Skala:	
Projektant:	mgr in . arch. Jacek Kramer	Data:	15.06.2019 r.
upr. nr OKK/UpB/13/2005			
Opracowanie:	mgr in . Wojciech Dymek	Podpis:	
		Nr ark.:	A6

