


SZCZEGÓŁ MONTAŻU NAWILŻACZA PAROWEGO

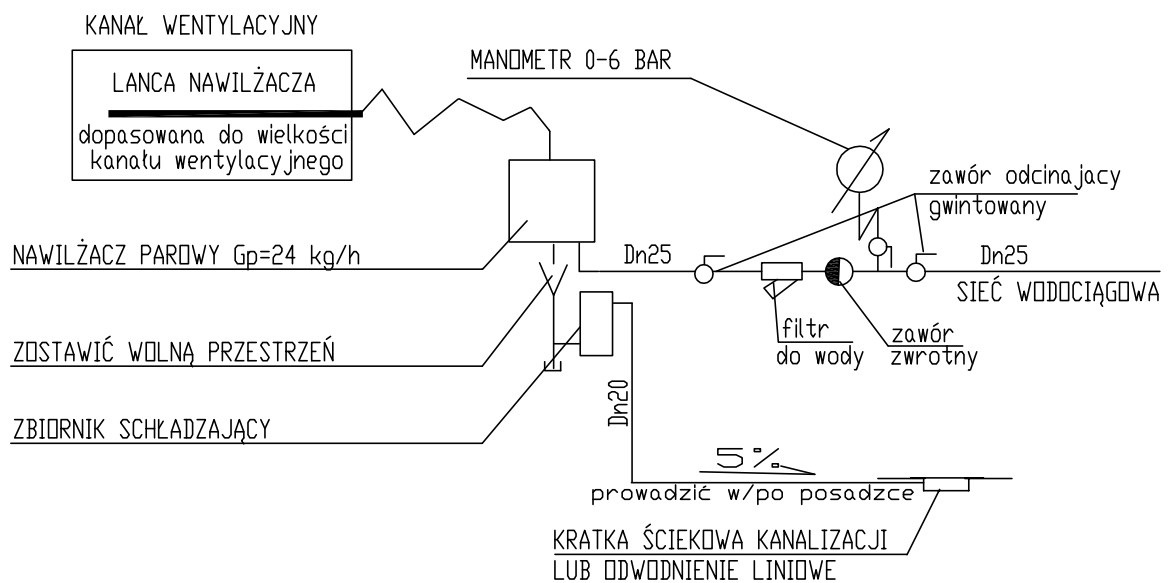

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

1. NAWILŻACZ PAROWY ELEKTRODOWY O WYDAJNOŚCI 24 kg/h
Z LANCĄ PAROWĄ, PRZEWODEM PAROWYM, CZUJNIKIEM WILGOTNOŚCI,
PRZYSTĄWKĄ SRERUJĄCĄ - 1 KPL. - układ N1,
WYMIARY JEDNOSTKI: 594x1087x392mm (szer. x wys. x gł.)

UWAGA:

1. USTALIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM SPOSÓB STEROWANIA NAWILŻACZEM I ZABEZPECZYĆ ODPOWIEDNIE ELEMENTY WYKONAWCZE.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM LANEC PAROWYCH ZMIERZYĆ DOKŁADNIE WYMIAR KANAŁU WENTYLACYJNEGO DO ZABUDOWY LANEC PAROWYCH.
3. ZBIORNIK SCHŁADZAJĄCY WYKONAĆ Z RURY STALOWEJ DN100 ZAŚLEPIONEJ Z KRÓĆCAMI ODPLYWOWYMI DN20.