



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

UL. ZYGMUNTA AUGUSTA

TEREN WEWNĘTRZNY SZKOŁY

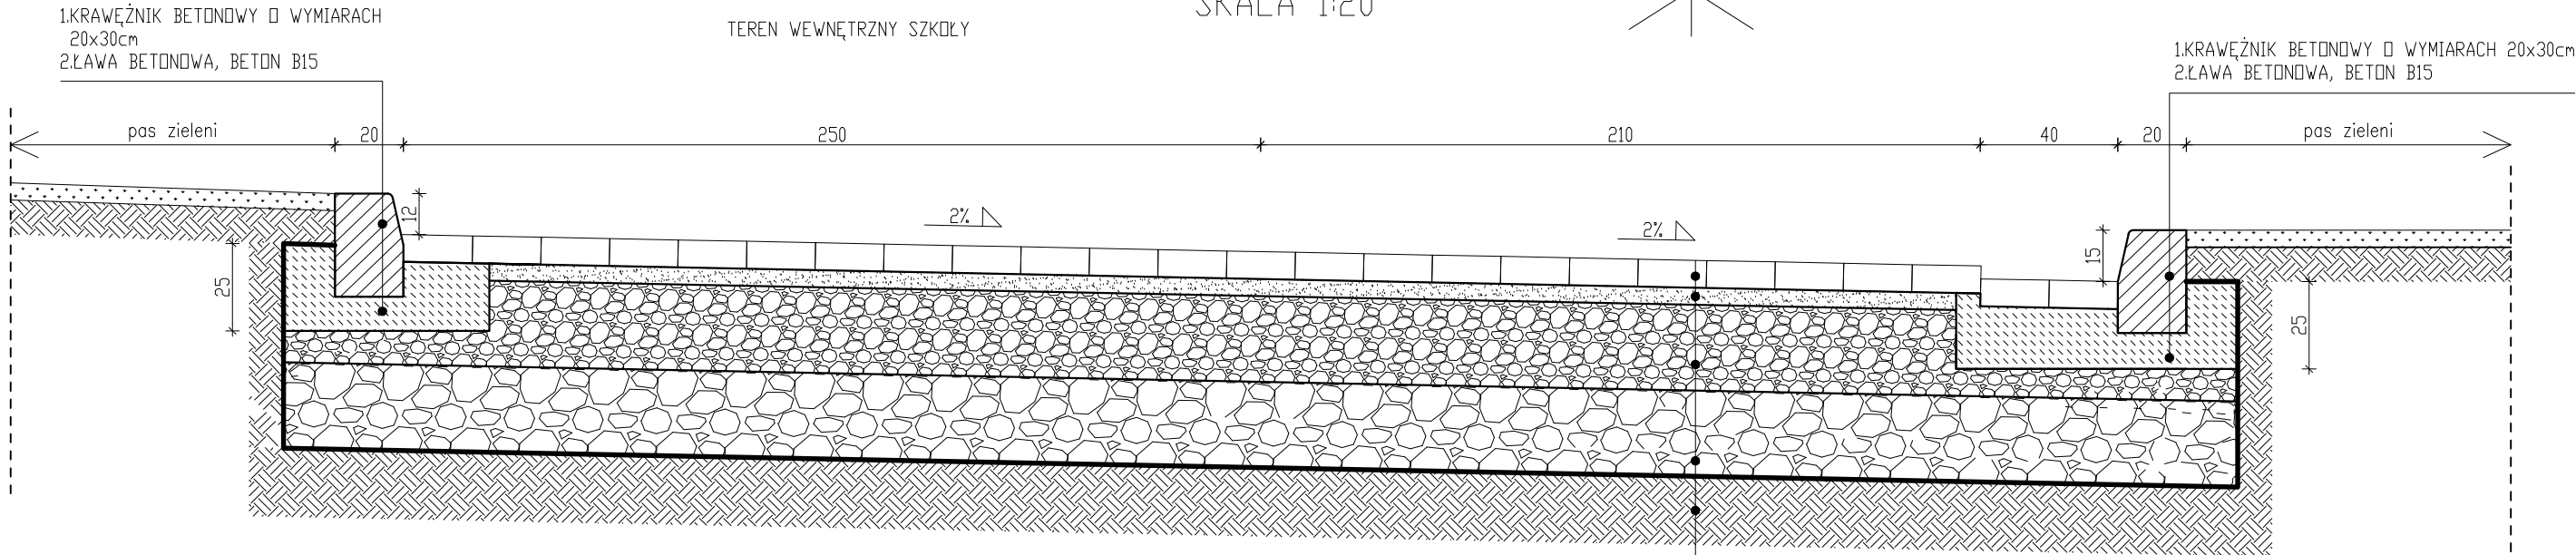


PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20

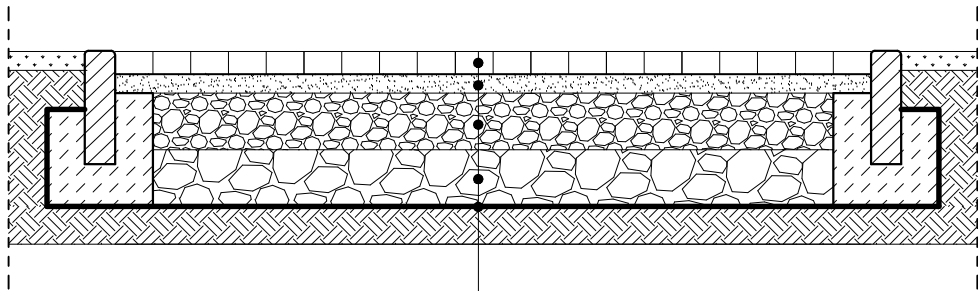


- 1.KOSTKA BRUKOWA BETONOWA-"BEHATON" 8cm
- 2.PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5cm
- 3.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STAB. MECH. 0-31,5, 25cm
- 4.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STAB. MECH. 31,5-63, 25cm
- 5.GEOWŁÓKNINA
- 6.GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA TYPU "B"
SKALA 1:20

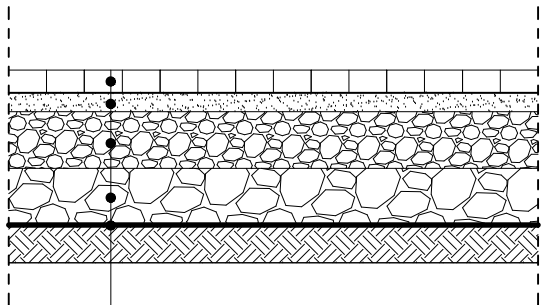

- 1.KOSTKA BRUKOWA BETONOWA-"STAROBRUK" 6cm
- 2.PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5cm
- 3.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STAB. MECH. 0-31,5, 15cm
- 4.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STAB. MECH. 31,5-63, 15cm
- 5.GEOWŁÓKNINA
- 6.GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA TYPU "A"
SKALA 1:20

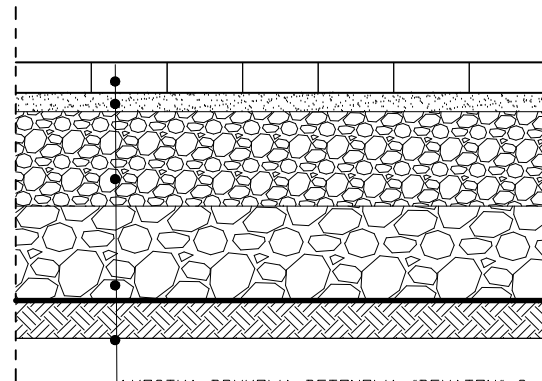

- 1.KOSTKA BRUKOWA BETONOWA-"BEHATON" 8cm
- 2.PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5cm
- 3.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STAB. MECH. 0-31,5, 25cm
- 4.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STAB. MECH. 31,5-63, 25cm
- 5.GEOWŁÓKNINA
- 6.GRUNT RODZIMY

CON SAR



Przemysław Sołtys
INŻYNIERIA&ARCHITEKTURA
34-600 Limanowa ul. Żwirki i Wigury 3/2
tel. 510 537 801

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Przemysław Sołtys
upr. budowlane nr ewid. MAP/0410/PWOK/13
do projektowania i kierowania rob. budowl. bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno - budowlanej

TEMAT:PRZECIOJE A-A, B-B, ORAZ DETALE NAWIERZCHNI "A", "B"

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Technicznych i
OBIEKT: Ogólnokształcących im. Jana Pawła II przy ul. Zygmunta Augusta 8
w Limanowej

LOKALIZACJA: dz. ew. nr. 57, Obręb 7; ul. Zygmunta Augusta, Miasto Limanowa

BRANŻA
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

SKALA
1: 20

DATA
03.2020

NR RYSUNKU

3