



Zbrojenie dolne płyty
1:20

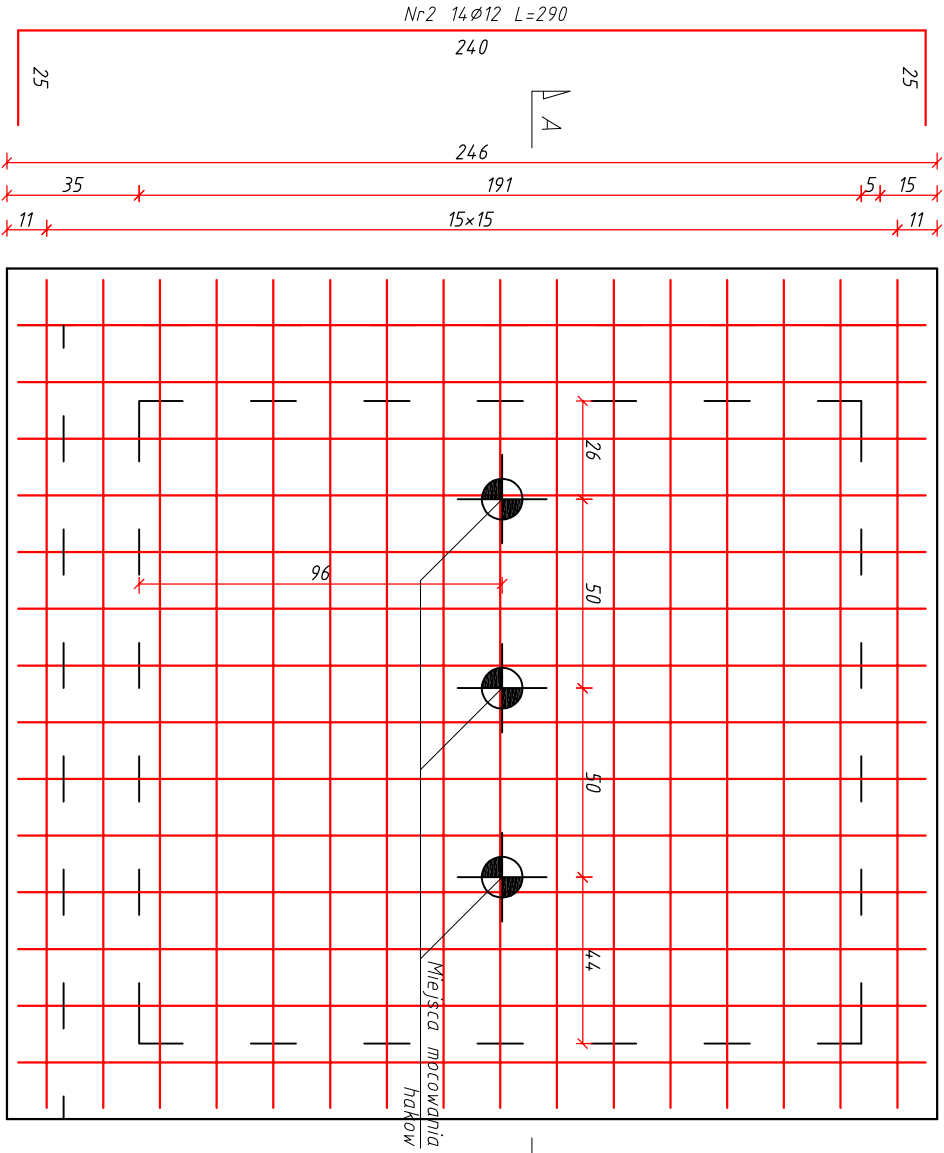

Zbrojenie górne płyty
1:20


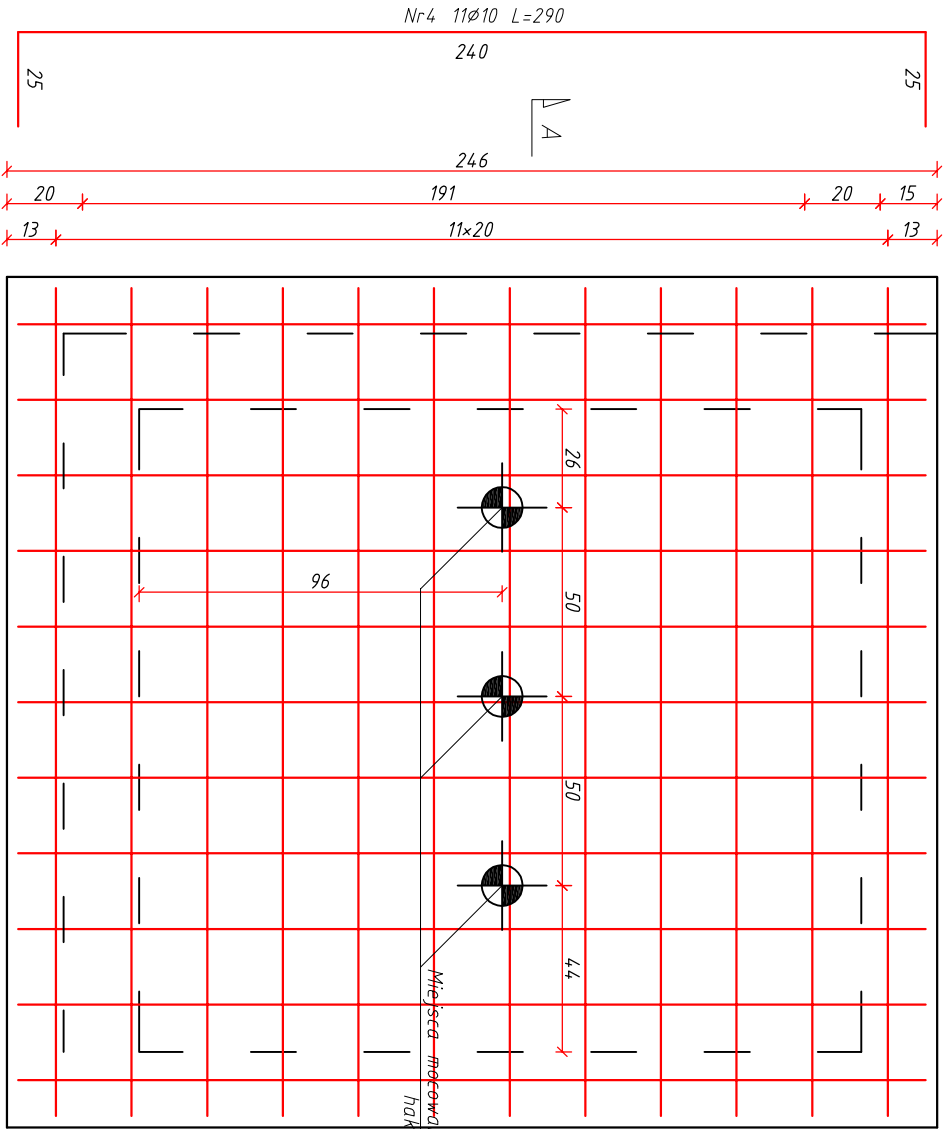


Nr	Długość pręta [cm]	Liczba prętów	Długość całkowita [m]
1	239	16	38,2
2	260	14	36,4
3	239	13	31,1
4	260	11	28,6
Razem dt. [m]			59,67
Masa pręta [kg]			0,641
Masa całkowita [kg]			0,923
Razem [t]			0,11

A-A
1:10



Mocowanie haka
1:10

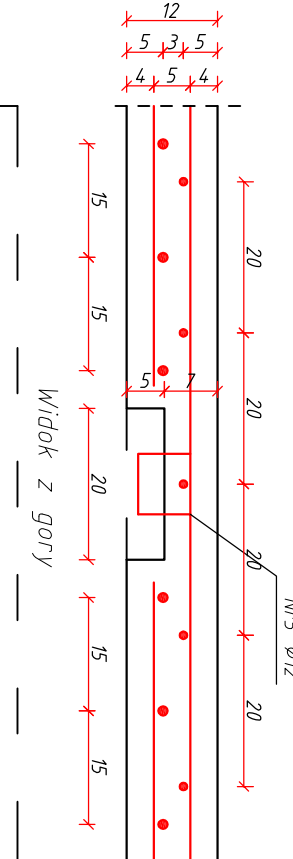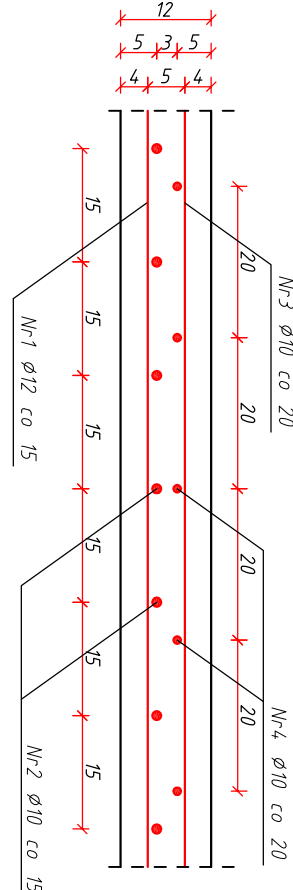

Widok z góry



- UWAGI:
- Beton klasy C25/30
 - Stal zbrojeniowa AIIIIN
 - Otulina elementów zagłębianych w gruncie cnom=50mm
 - Otulina elementów nie zagłębianych w gruncie cnom=30mm
 - Długość zakładu prętów lbd=60cm
 - Pręty wymlarowane do osi
 - Elementy wymlarowane w [cm], poziomy w [m]
 - Drewno konstrukcyjne klasy C24
 - Elementy drewniane łączyć przy pomocy połączeń ciesielskich lub przeznaczonych do tego łączników mechanicznych
 - Długość oparcia nadproża min. 15cm na poduszce betonowej lub ceglach
 - Wymiary zweryfikować na budowie
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z innymi branżami

WYKONAWCA:		NAZWA FIRMY		NR UPRAWNIENI		PODSZ. DATA	
W-POL SP. Z O.O.		JACEK KOMOROWSKI		1149/94		03.02.2020r.	
UL. KPT. JANIĘGO 12, 44-200 RYBNIK		PROJEKTOWAŁ:					
INWESTOR:		SPRAWDZIŁ:		87/67		03.02.2020r.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU		OPRACOWAŁ:		JAKUB KOMOROWSKI		03.02.2020r.	
AGENCIUM INWESTYCYJNE: UL. SKARBOWA 2, 47-200 KĘDZIERZYN-KOZŁE							
NAZWA PRACOWNIKA:							
"WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU"							
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:		NR RYS.			
STROP S.1		1:20		K.13			
BRANŻA		S.1 ARCHIT. PROJEKTOWANIE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY					