
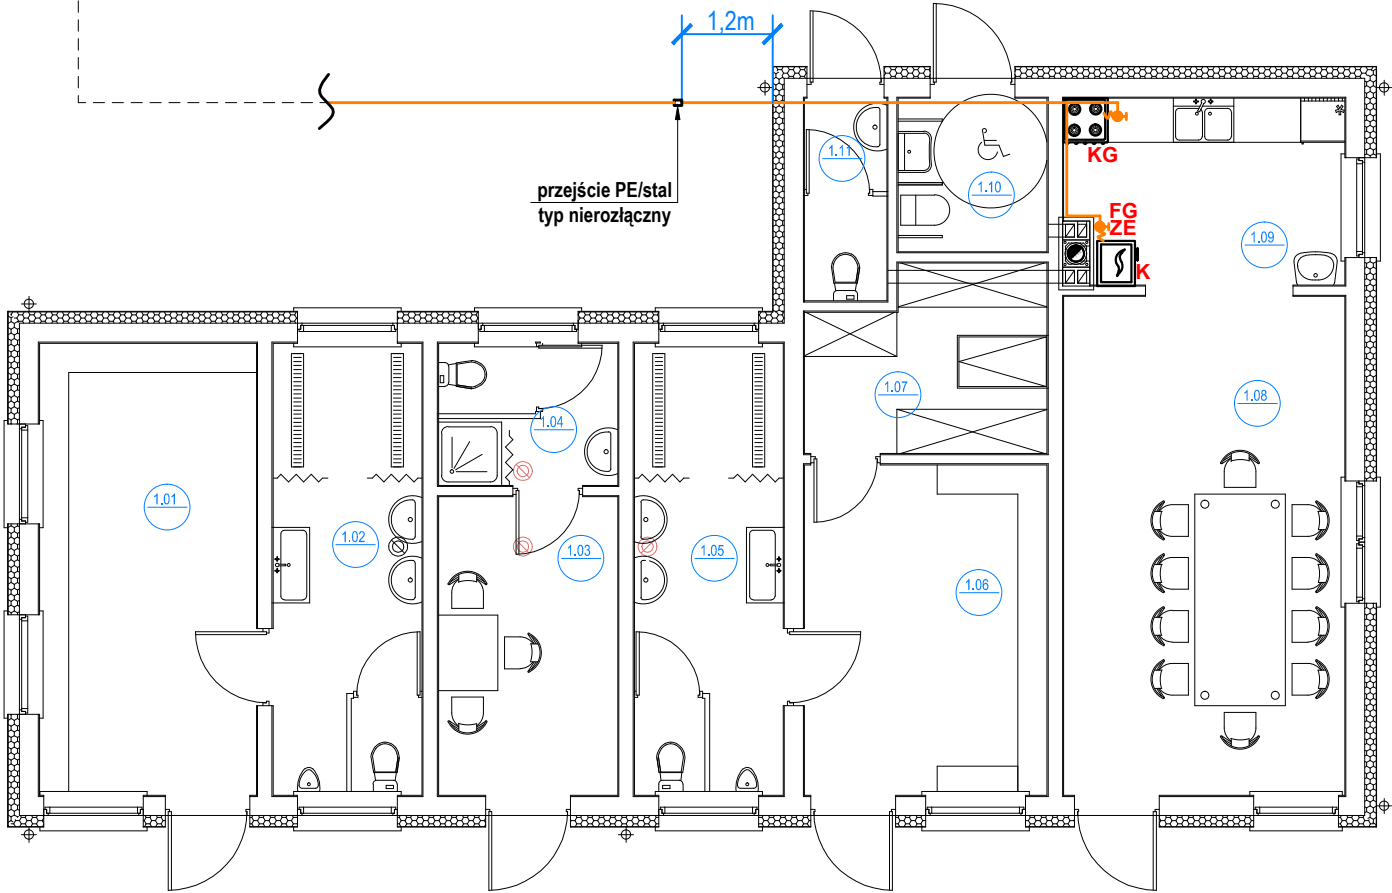
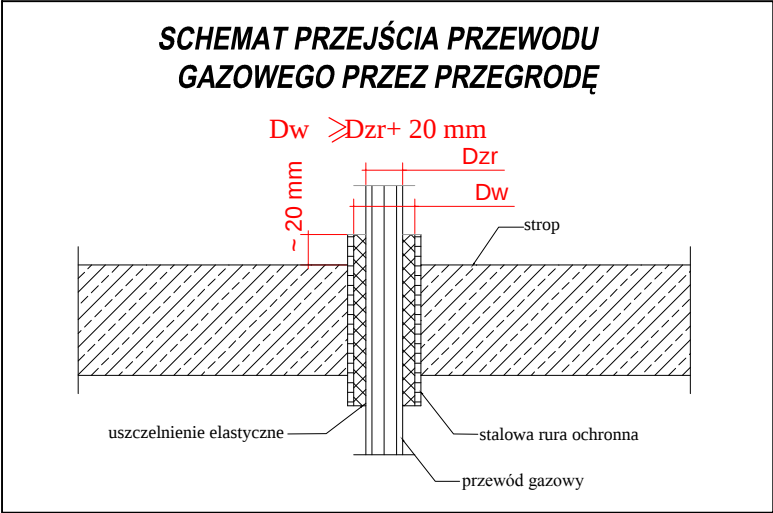


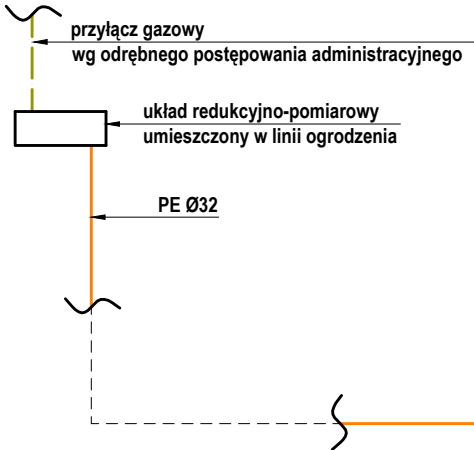

Na rysunku podano średnice i długości poszczególnych działek. Działki prowadzone natynkowo należy wykonać z rur stalowych przewodowych bez szwu łączonych za pomocą spawania natomiast przewody prowadzone pod ziemią wykonać z PE SDR11 PE100 i łączyć za pomocą zgrzewania. Przewody prowadzić natynkowo ewentualnie pod łatwo usuwalną masą tynkarską, zachowując mnimalne odległości od innych przewodów. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych po zewnętrznej stronie ściany budynku w warstwie izolacji termicznej. Przewody układać ze spadkiem 1% w kierunku punktów odbioru paliwa gazowego. Przewody mocować za pomocą uchwytów w odległościach nie większych niż 2m. Na zasilaniu gazem przyborów gazowych wymagany jest zawór gazowy kulowy w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej większej o min. 20 mm od średnicy zewnętrznej przewodu gazowego. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją należy wypełnić szczeliwem umożliwiającym swobodne przesuwanie się przewodu, zaleca się dodatkowe zastosowanie płóz dystansowych. Część instalacji gazowej prowadzonej pod ziemią należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi budowy sieci gazowych. Przewody i punkty charakterystyczne odpowiednio oznakować. Przewody stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi.

PARTER - zestawienie pomieszczeń					
Numer	Nazwa	Posadzka	Powierzchnia użytkowa	Proj. temp.	Rodzaj wentylacji
1/01	SZATNIA GOŚCI	PŁYTKI CERAMICZNE	17.16 m ²	24 °C	-----
1/02	SANITARIAT GOŚCI	PŁYTKI CERAMICZNE	11.78 m ²	24 °C	GRAWITACYJNA
1/03	POMIESZCZENIE SĘDZIÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	9.36 m ²	20 °C	GRAWITACYJNA
1/04	SANITARIAT SĘDZIÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	4.46 m ²	24 °C	GRAWITACYJNA
1/05	SANITARIAT GOSPODARZY	PŁYTKI CERAMICZNE	11.78 m ²	24 °C	GRAWITACYJNA
1/06	SZATNIA GOSPODARZY	PŁYTKI CERAMICZNE	14.03 m ²	24 °C	-----
1/07	MAGAZYN SPRZĘTU	PŁYTKI CERAMICZNE	7.28 m ²	16 °C	-----
1/08	SALA KLUBOWA	PŁYTKI CERAMICZNE	24.59 m ²	20 °C	GRAWITACYJNA
1/09	ANEKS KUCHENNY	PŁYTKI CERAMICZNE	9.45 m ²	20 °C	GRAWITACYJNA
1/10	W.C. OGÓLNODOSTĘPNE	PŁYTKI CERAMICZNE	4.00 m ²	20 °C	GRAWITACYJNA
1/11	W.C. MĘSKIE	PŁYTKI CERAMICZNE	2.92 m ²	20 °C	GRAWITACYJNA
RAZEM:			116.82 m ²		

LEGENDA:

proj. przewody wewnętrznej instalacji gazowej

OZNACZENIA:

- K** Kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, wiszący o mocy 26kW
- KG** Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 11kW
- ZW** Zawór odcinający gazowy
- FG** Filtr siatkowy do gazu wg normy DIN 3386, np. VALVEX
- ZE** zawór gazowy kulowy

- UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - PODANI PRODUCENCI SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA.
 - NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM BUDYNKU
 - NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

NAZWA OBIEKTU:	Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego	S-05
LOKALIZACJA:	m. Droginia, dz. nr 9/14, gm. Myślenice	
INWESTOR:	Gmina Myślenice	MAJ 2018
BRANŻA:	SANITARNA	SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU:	PARTER - INSTALACJA GAZOWA	1 : 100
Projektant:		
mgr inż. Paweł BIEL, upr. MAP/0254/PWBS/17	podpis:	