



230

## SALA WYKŁADOWA (DO 50 OSÓB)

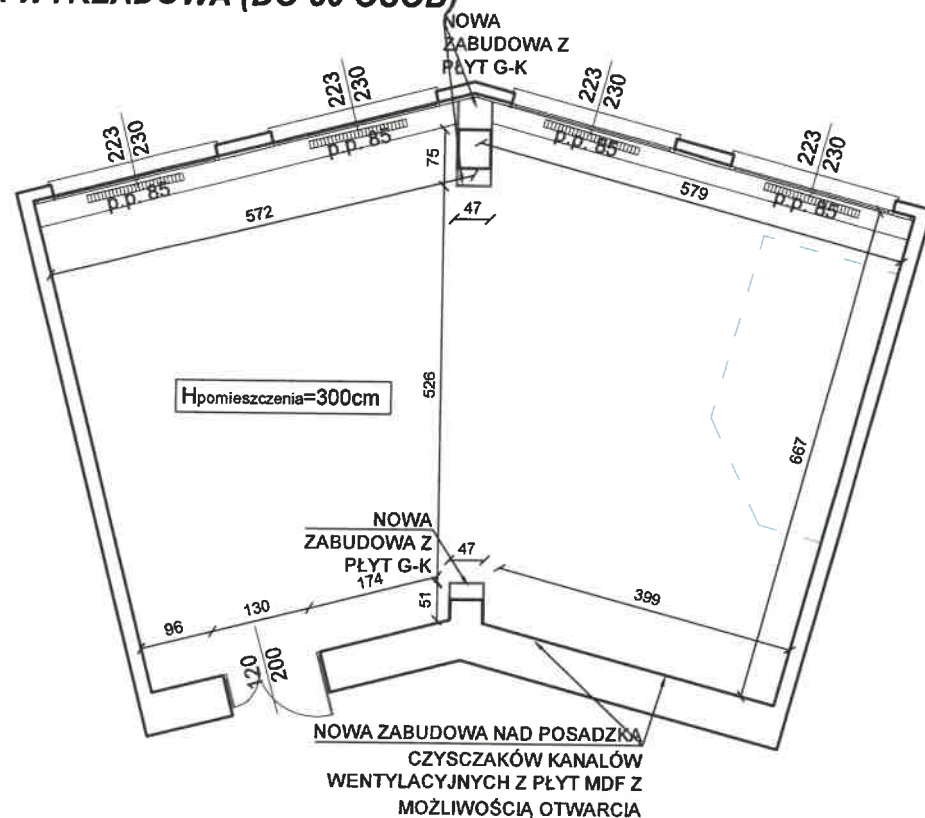

RZUT

ELEMENTY PODLEGAJĄCE ROZBIÓRCIE

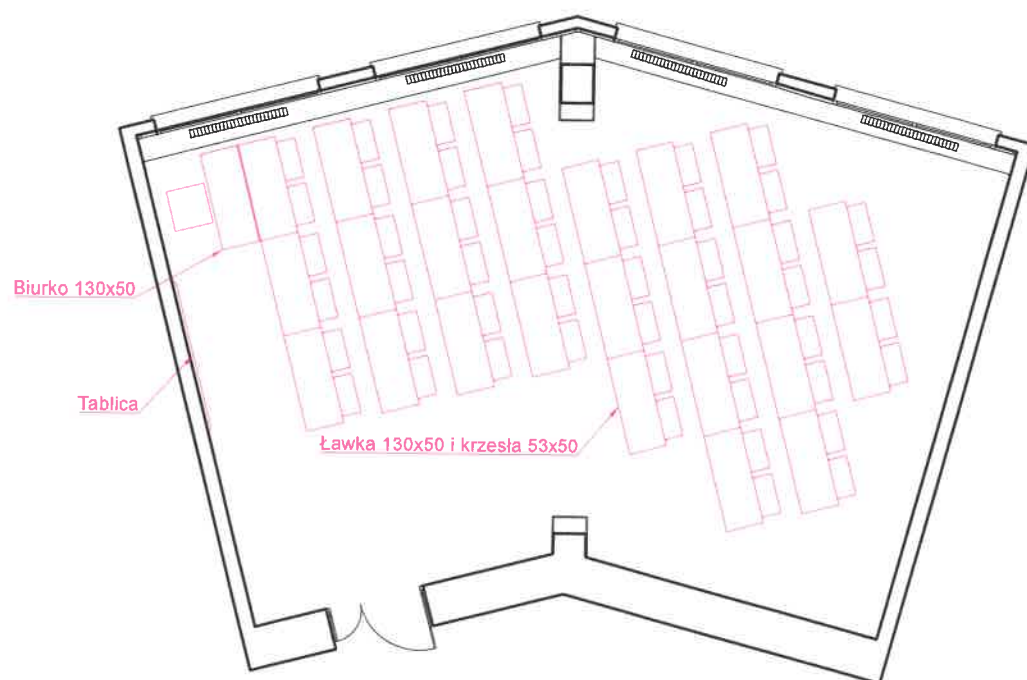

**PROPONOWANY UKŁAD UMEBLOWANIA.**  
ŁAWKI I BIURKA NIE WCHODZĄ W ZAKRES ZADANIA.

## PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOZ
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIĘŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM

## ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, PODEST ITD.
2. WYMIANA WYKŁADZINY NA PCV,
3. TYNKOWANIE, WYRÓWNIENIE I MAŁOWANIE ŚCIAN,
4. WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH,
5. ZABUDOWA RUR OD UMYWALKI,
6. WYKONANIE SUFITY PODWIESZANEGO Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ - MINIMALNA WYSOKOŚĆ DO SUFITU TO 300CM OD POZIOMU POSADZKI. MOŻLIWOŚĆ ZMNIJSZENIA TEJ WYSOKOŚCI W PRZYPADKU GDY W POMIESZCZENIU PRZEBYWAĆ BĘDZIE DO 4 OSÓB,
7. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STAŁOWYM OCYNKOWANYM,
8. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM,
9. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO,
10. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSTAWIONE OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIEŃCIĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUŃC DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPOWIEDNI ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 2 CM,
11. WYKONAĆ OSŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF, LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI. NALEŻY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ OTWORY,
12. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK,
13. ABY WSPOMÓĆ CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANAŁE WENTYLACYJNYM NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY,
14. WYKONAĆ NOWE ROLETY OKIENNE ZASILANE I STEROWANE ELEKTRYCZNIE,
15. WYKONAĆ TABLICĘ MULTIMEDIALNĄ,
16. USUNĄĆ UMYWALKĘ

## UWAGI:

1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIIONEGO KOMINIARZA. W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UDROŻNIĆ,
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI W SPOSÓB NIEZNACZNY ZE WZGLĘDU M.IN. NA KRZYWIZNĄ ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM,
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NP. DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ,
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
7. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, GDZIE JEST SZCZEGÓŁOWO OPISANY.

WFO WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,  
GAWŁOWSKI SEBASTIAN  
UL. FOCHA 42A/31  
42-217 CZĘSTOCHOWA

WFO WIELOBRANŻOWA  
FIRMA USŁUGOWA  
Gawłowski Sebastian

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII  
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY  
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE

rys. nr 24 POMIESZCZENIE O NR 230 - PROJEKT PRZEBUDOWY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES OBIEKTU: AL. ARMII KRAJOWEJ 19B  
DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401\_1.0842.23/2  
42-218 CZĘSTOCHOWA SKALA: 1:100

ZAMAWIAJĄCY: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ  
W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69  
42-218 CZĘSTOCHOWA DATA: SIERPIEŃ 2020R.

PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA GOŁĄBEK	BRANŻA ARCH. UAN-VIII-7342/154/92	SIERPIEŃ 2020R.	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	BRANŻA KONSTR.-BUD. UAN-VIII-7342/13/95	SIERPIEŃ 2020R.	
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		SIERPIEŃ 2020R.	