
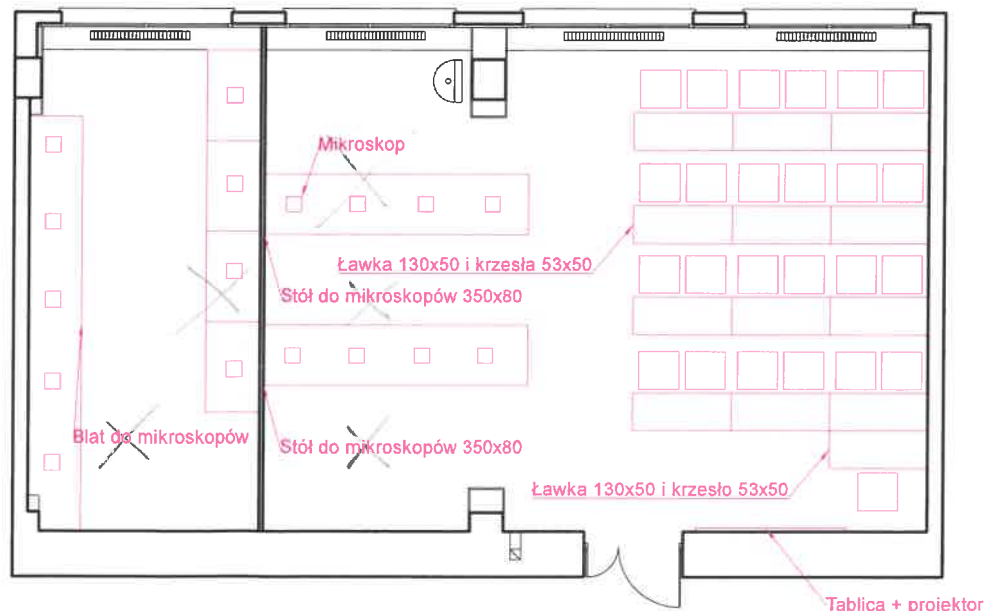
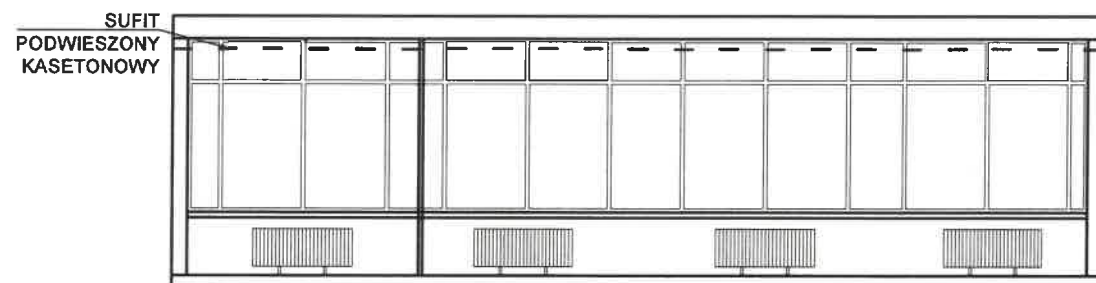


108

SALA WYKŁADOWA (24 OSOBY)

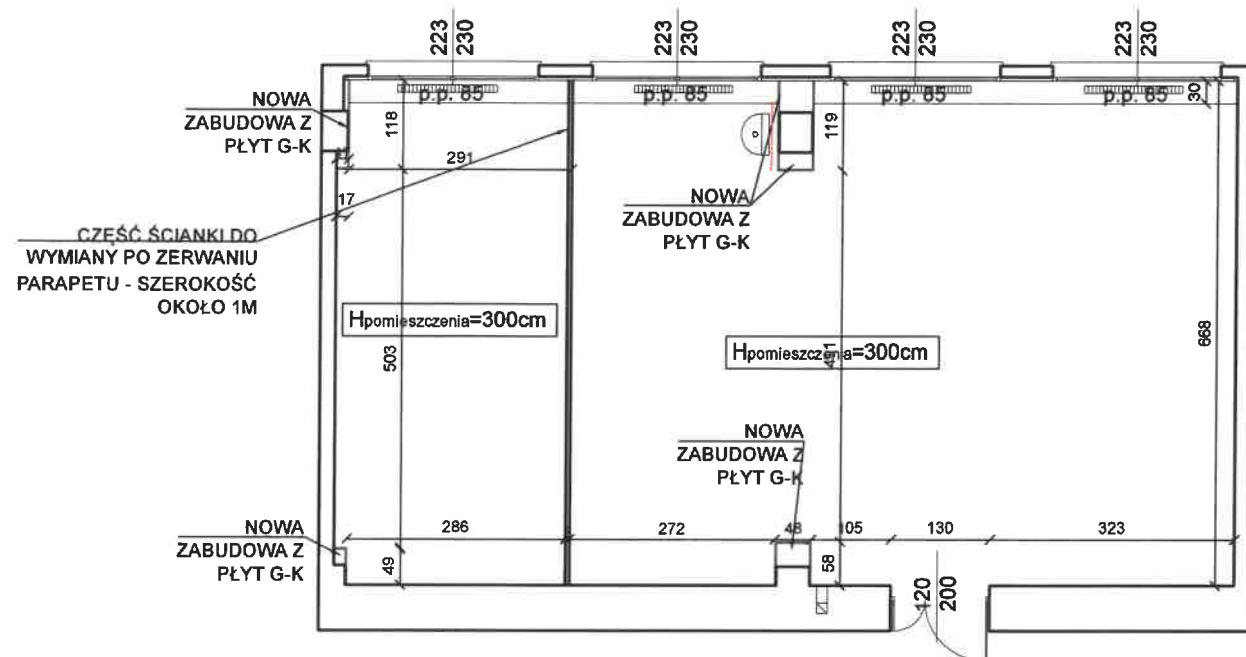

RZUT

FARTUCH PRZY UMYWALCE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

PRZEKRÓJ A-A

PROPONOWANY UKŁAD UMEBLOWANIA.
ŁAWKI NIE WCHODZĄ W ZAKRES ZADANIA, NATOMIAST WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKONAĆ BŁAT POD MIKROSKOPY ORAZ STOŁY POD MIKROSKOPY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOZ
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIĘŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW ITD.
2. WYMIANA WYKŁADZINY NA PCV.
3. TYNKOWANIE, WYRÓWNIANIE I MALOWANIE ŚCIAN - DO WYSOKOŚCI 160CM MARMOLIT
4. WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH.
5. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ - MINIMALNA WYSOKOŚĆ DO SUFITU TO 300CM OD POZIOMU POSADZKI. MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA TEJ WYSOKOŚCI W PRZYPADKU GDY W POMIESZCZENIU PRZEBYWAĆ BĘDZIE DO 4 OSÓB.
6. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STAŁOWYM OCYNKOWANYM.
7. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM, PO DEMONTAŻU NALEŻY WYMIENIĆ PAS ŚCIANKI ALUMINIOWEJ OKOŁO 1M SZEROKOŚCI
8. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, ZABUDOWA INSTALACJI AV, INSTALACJA DO PROJEKTORA, ZASILANIE ROLET, LIKWIDACJA INSTALACJI SIŁOWEJ
9. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSZTAWIONE OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIENIĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUŃC DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPOWIEDNI ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 4 CM). GRZEJNIKI OBECNIE SĄ NA STOPKACH I TAKI MONTAŻ NALEŻY POZOSTAWIĆ.
10. WYKONAĆ OSŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF, LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI. NALEŻY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ OTWORY.
11. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK.
12. ABY WSPOMÓC CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANALE WENTYLACYJNYM NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY.
13. PRZENIESIENIE UMYWALKI ORAZ ZAMONTOWANIE PODGRZEWACZA PRZEPŁYWOWEGO
14. WYKONAĆ ROLETY OKIENNE ZASILANE I STEROWANE ELEKTRYCZNIE
15. WYKONAĆ BŁATY I STOŁY POD MIKROSKOPY

UWAGI:

1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIONEGO KOMINIARZA. W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UDROŻNIĆ.
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI W SPOŚÓB NIEZNACZNY ZE WZGLĘDU M.IN. NA KRZYWIZNĘ ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKIKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NP. DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ.
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
7. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, GDZIE JEST SZCZEGÓŁOWO OPISANY.

WFU WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,
GAWŁOWSKI SEBASTIAN
UL. FOCHA 42A/31
42-217 CZĘSTOCHOWA



WIELOBRANŻOWA
FIRMA USŁUGOWA
Gawłowski Sebastian

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE

rys. nr 15 **POMIESZCZENIE O NR 108 -** **PROJEKT PRZEBUDOWY** **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

ADRES OBIEKTU:	AL. ARMII KRAJOWEJ 19B DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401_1.0842.23/2 42-218 CZĘSTOCHOWA	SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69 42-218 CZĘSTOCHOWA	DATA: SIERPIEŃ 2020R.

PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. ARCH MAŁGORZATA GOŁĄBEK	BRANŻA ARCH. UAN-VIII-7342/154/92	SIERPIEŃ 2020R.	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	BRANŻA KONSTR.-BUD. UAN-VIII-7342/13/95	SIERPIEŃ 2020R.	
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		SIERPIEŃ 2020R.	