

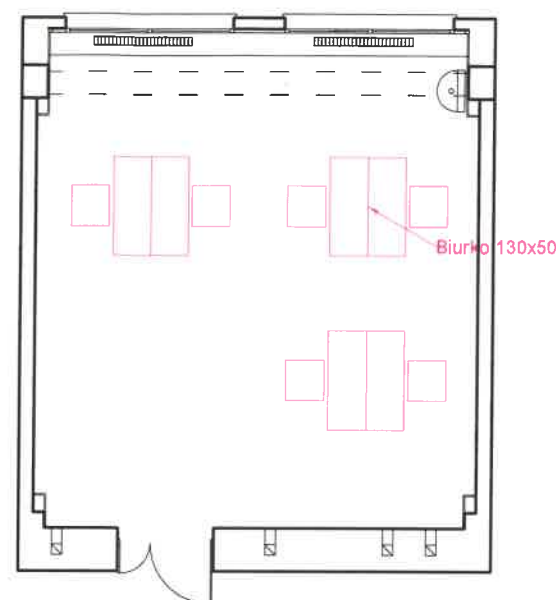


215

POMIESZCZENIE BIUROWE DLA 6-CIU DOKTORANTÓW

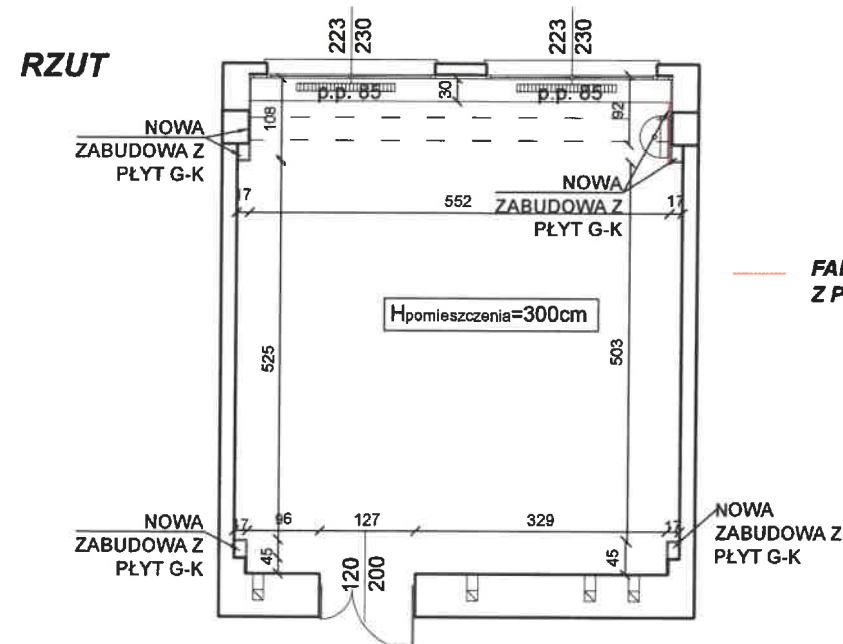

PROPONOWANY UKŁAD UMEBLOWANIA.
ŁAWKI I BIURKA NIE WCHODZĄ W ZAKRES ZADANIA.

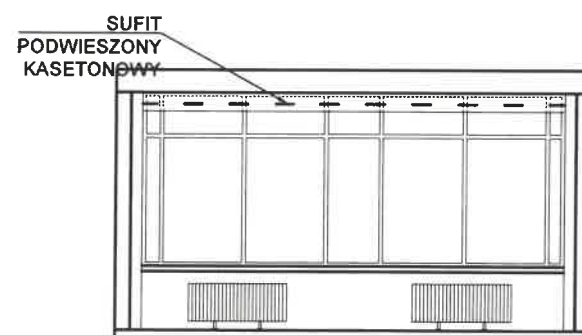

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOZ
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, ISTNIEJĄCYCH OKAPÓW NIEUŻYWANYCH ITD.
2. WYMIANA WYKŁADZINY NA PCV.
3. TYNKOWANIE, WYRÓWNIANIE I MALOWANIE ŚCIAN - MARMOLIT DO WYSOKOŚCI 160CM.
4. WYMIANA KRĄTEK WENTYLACYJNYCH.
5. WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANEGO - MINIMALNA WYSOKOŚĆ DO SUFITU TO 300CM OD POZIOMU POSADZKI. MOŻLIWOŚĆ ZMNIJSZENIA TEJ WYSOKOŚCI W PRZYPADKU GDY W POMIESZCZENIU PRZEBYWAĆ BĘDZIE DO 4 OSÓB.
6. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STAŁOWYM OCYNKOWANYM.
7. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM.
8. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO.
9. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSTAWIONE OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIEŃĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUŃĆ DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPWIEDNI ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 4 CM.
10. WYKONAĆ OSŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI. NALEŻY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ OTWORY W PŁYTCIE.
11. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK.
12. ABY WSPOMÓĆ CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANAŁE WENTYLACYJNYM NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY.
13. WYMIENIĆ UMYWALKĘ, ZMIEŃĆ JEJ LOKALIZACJĘ, PODŁĄCZYĆ PRZEPŁYWOWY POGRZEWACZ WODY.
14. ZABUDOWAĆ PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PŁYTAMI G-K, KTÓRE PRZECHODZĄ Z INNE POMIESZCZENIA.
15. WYKONAĆ ROLETY W OKNAACH (FYP) I RODZAJ MATERIAŁU DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

UWAGI:

1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIONEGO KOMINIARZA. W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UDROŻNIĆ.
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI W SPOSÓB NIEZNACZNY ZE WZGLĘDU M.IN. NA KRZYWIZNĘ ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NP. DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ.
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI.
7. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, GDZIE JEST SZCZEGÓŁOWO OPISANY.

WFU WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,
GAWŁOWSKI SEBASTIAN
UL. FOCHA 42A/31
42-217 CZĘSTOCHOWA

WFU WIELOBRANŻOWA
FIRMA USŁUGOWA
Gawłowski Sebastian

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE**

rys. nr 21	POMIESZCZENIE O NR 215 - PROJEKT PRZEBUDOWY	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
ADRES OBIEKTU:	AL. ARMII KRAJOWEJ 19B DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401_1.0842.23/2 42-218 CZĘSTOCHOWA	SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69 42-218 CZĘSTOCHOWA	DATA: SIERPIEŃ 2020R.

PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA GOŁĄBEK	BRANŻA ARCH. UAN-VIII-7342/154/92	SIERPIEŃ 2020R.	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	BRANŻA KONSTR.-BUD. UAN-VIII-7342/13/95	SIERPIEŃ 2020R.	
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		SIERPIEŃ 2020R.	