



201

Doświetlenie korytarza  
(kartka) wykonać jako  
nową ze stali nierdzewnej

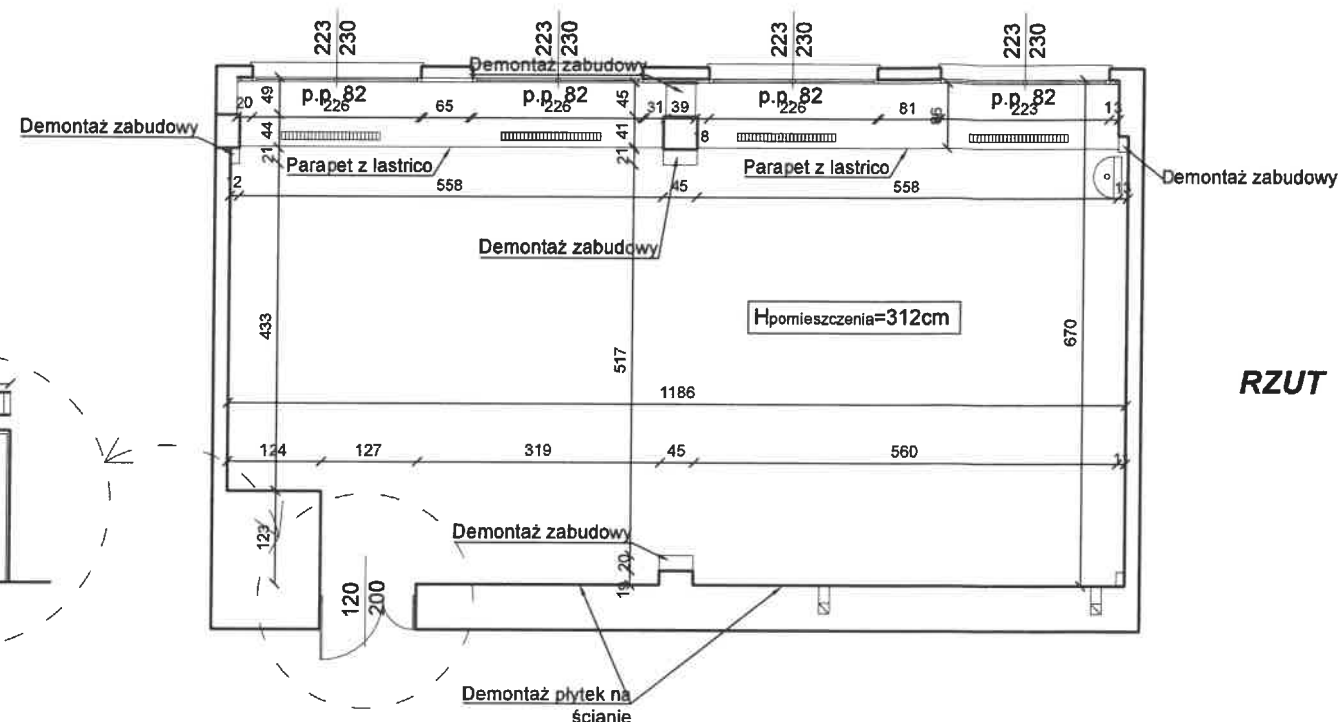

RZUT

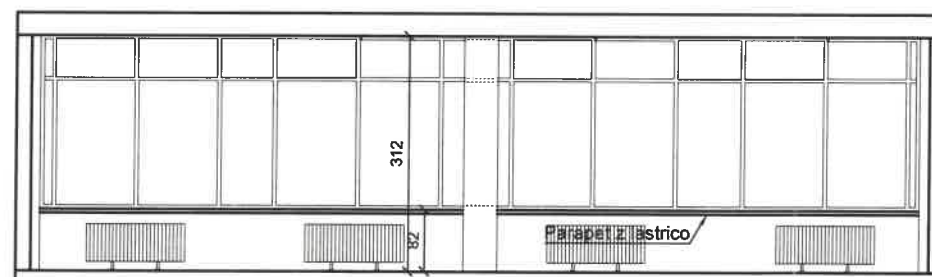

PRZEKRÓJ A-A

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:**

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOZ
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM

**ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:**

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, PŁYTEK NA ŚCIANE NA KTÓREJ SĄ DRZWI WEJŚCIOWE, COŁOŁU, GNAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, INSTALACJI SIŁY ITD.
2. WYKONAĆ WYLEWKĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ I WYKONAĆ WIERZCHNIĄ WARSTWĘ Z WYKŁADZINY PCV,
3. WYRÓWNAĆ I MAŁOWAĆ ŚCIANY - DO WYSOKOŚCI 160CM MARMOLIT,
4. WYMIANA KRATK WENTYLACYJNYCH,
5. WYKONANIE SUFYTU PODWIESZANEGO Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ - MINIMALNA WYSOKOŚĆ DO SUFITU TO 300CM OD POZIOMU POSADZKI. MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA TEJ WYSOKOŚCI W PRZYPADKU GDY W POMIESZCZENIU PRZEBYWAĆ BĘDZIE POWYŻEJ 4 OSÓB,
6. WYKONAĆ ŚCIANĘ O PODWYŻSZONEJ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ OD STRONY POMIESZCZENIA SĄSIEDNIEGO
7. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STAŁOWYM OCYNKOWANYM,
8. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM,
9. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, ZASILANIE ROLET,
10. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSZTAWIONE OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIENIĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUNĄĆ DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPOWIEDNI ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 4 CM,
11. WYKONAĆ OSŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF, LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI. NALEŻY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ,
12. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK,
13. ABY WSPOMÓĆ CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANALE WENTYLACYJNYM NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY,
14. WYMIANA UMYWALKI ORAZ ZAMONTOWAĆ I PODŁĄCZYĆ POGRZEWACZ PRZEPŁYWOWY WODY
15. WYKONAĆ ROLETY W OKNACH ZASILANE I STEROWANE ELEKTRYCZNIE. ISTNIEJĄCE ROLETY OKIENNE ZDEMONTOWAĆ ORAZ PRZEKAZAĆ UŻYTKOWNIKOWI. PRZY DEMONTAŻU NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓŁNĄ OSTROŻNOŚĆ, ABY NIE USZKODZIĆ
16. WYKONAĆ BLATY STANOWISKOWE O GŁĘBOKOŚCI 70CM I GRUBOŚCI 40MM Z DREWNA TWARDEGO JAK BUK, DĄB BĄDŹ AKACJA I ZAIMPREGOWAĆ

**UWAGI:**

1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIONEGO KOMINIARZA. W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UDROŻNIĆ,
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI W SPOSÓB NIEZNACZNY ZE WZGLĘDU M.IN. NA KRZYWIZNĘ ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM,
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NP. DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ,
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI

WFU WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,  
GAWŁOWSKI SEBASTIAN  
UL. FOCHA 42A/31  
42-217 CZĘSTOCHOWA

**WFU** WIELOBRANŻOWA  
FIRMA USŁUGOWA  
Gawłowski Sebastian

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII  
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY  
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE**

rys. nr 6	POMIESZCZENIE O NR 201 - INWENTARYZACJA	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
ADRES OBIEKTU:	AL. ARMII KRAJOWEJ 19B DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401_1.0842.23/2 42-218 CZĘSTOCHOWA	SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69 42-218 CZĘSTOCHOWA	DATA: SIERPIEŃ 2020R.
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:
MGR INŻ. ARCH MAŁGORZATA GOŁĄBEK	BRANŻA ARCH. UAN-VIII-7342/154/92	SIERPIEŃ 2020R.
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	BRANŻA KONSTR.-BUD. UAN-VIII-7342/13/95	SIERPIEŃ 2020R.
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	-----	SIERPIEŃ 2020R.