



218

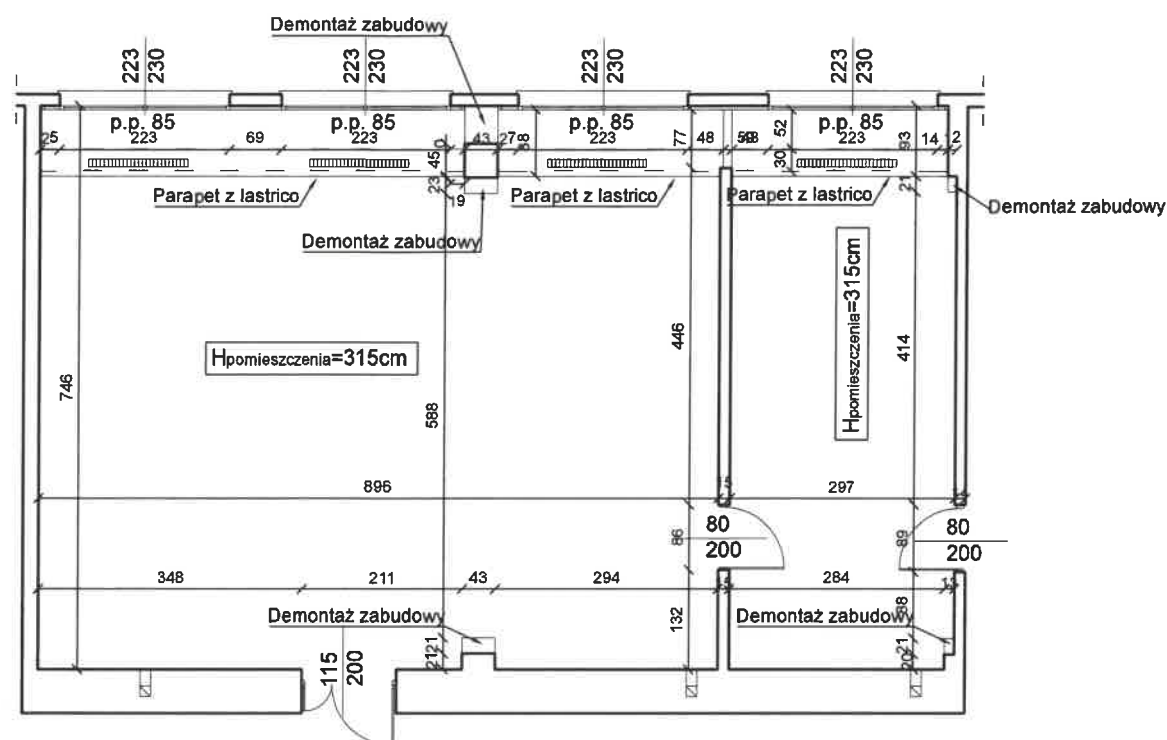

RZUT

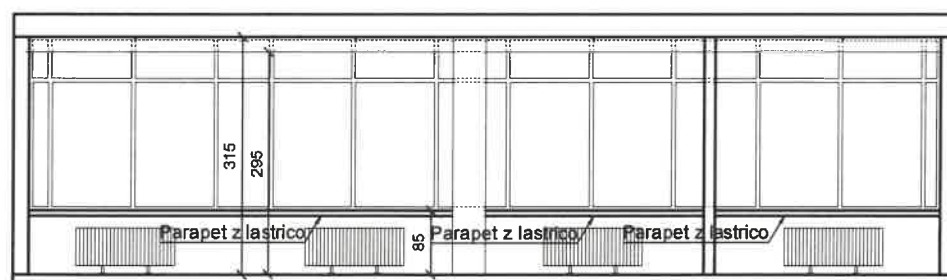

PRZĘKRÓJ A-A

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
2. USTANOWIĆ KIEROWNIKA BUDOWY I PRZYGOTOWAĆ PLAN BIOZ
3. ZABEZPIECZYĆ OKNA, DRZWI ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIU PRZED ZAPYLENIEM, ZABRUDZENIEM I USZKODZENIAMI.
4. WYNIĘŚĆ MEBLE I INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO INNYCH POMIESZCZEŃ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM
- 5.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ POSADZKI, GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW ITD.
2. WYMIANA WYKŁADZINY NA PCV.
3. WYRÓWNIANIE I MALOWANIE ŚCIAN - DO 160CM OD POZIOMU POSADZKI WYKONAĆ MARMOLIT,
4. WYMIANA KRĄTEK WENTYLACYJNYCH,
5. ZABUDOWA RUR KANALIZACYJNYCH Z POMIESZCZENIA WYŻEJ,
6. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ - MINIMALNA WYSOKOŚĆ DO SUFITU TO 300CM OD POZIOMU POSADZKI. MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA TEJ WYSOKOŚCI W PRZYPADKU GDY W POMIESZCZENIU PRZEBYWAĆ BĘDZIE DO 4 OSÓB,
7. WYKONANIE NOWYCH ZABUDÓW INSTALACJI Z PŁYT GK NA STELAŻU STALOWYM OCYNKOWANYM,
8. WYMIANA PARAPETÓW - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD POSADZKI MIN. 85CM.,
9. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW, OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO,
10. PRZENIESIENIE GRZEJNIKÓW - OBECNIE SĄ ODSZTAWIONE OD ŚCIANY OKOŁO 70CM ZLOKALIZOWANE POD PARAPETEM. PO WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZMIEŃCIĆ LOKALIZACJĘ GRZEJNIKA (DOSUNĄĆ DO ŚCIANY ZACHOWUJĄC ODPOWIEDNI ODSTĘP W ZALEŻNOŚCI OD WIESZAKA - MINIMUM 4 CM,
11. WYKONAĆ OSŁONY GRZEJNIKOWE Z PŁYT MDF, LAKIEROWANYCH, BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI. NALEŻY UMOŻLIWIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA I W TYM CELU NALEŻY WYCIĄĆ,
12. ZAMONTOWAĆ DLA KAŻDEGO OKNA W JEDNYM SKRZYDLE NAWIETRZAK,
13. ABY WSPOMÓĆ CYRKULACJĘ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, NALEŻY NA KANALE WENTYLACYJNYM NA DACHU ZAMONTOWAĆ NASADY OBRTOWE - TURBOWENTY,
- ~~14. WYKONANIE ROLET OKIENNYCH ZASILANE I STEROWANE ELEKTRYCZNIE~~
15. DEMONTAŻ ŚCIANY DZIAŁOWEJ BY UTWORZYĆ SALĘ WYKŁADOWĄ DO 50 OSÓB, DEMONTAŻ DRZWI I ZABUDOWA OTWORU

UWAGI:

1. PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY WYKONAĆ BADANIA KOMINIARSKIE PRZEZ UPRAWNIONEGO KOMINIARZA. W PRZYPADKU NIEDROŻNOŚCI KANAŁÓW, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UDROŻNIĆ,
2. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE BUDYNEK NIE JEST OBIEKTEM NOWYM, WYMIARY MOGĄ ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI W SPOSÓB NIEZNACZNY ZE WZGLĘDU M.IN. NA KRZYWIZNĘ ŚCIAN. WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW PODCZAS REALIZACJI ROBÓT NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM,
4. PRACE WYKONYWAĆ W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM NP. DOBÓR KOLORYSTYKI ŚCIAN POMIESZCZEŃ CZY WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ,
5. DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI

WFU WIELOBRANŻOWA FIRMA USŁUGOWA,
GAWŁOWSKI SEBASTIAN
UL. FOCHA 42A/31
42-217 CZĘSTOCHOWA

WFU WIELOBRANŻOWA
FIRMA USŁUGOWA
Gawłowski Sebastian

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZY
AL. ARMII KRAJOWEJ 19B W CZĘSTOCHOWIE**

rys. nr 11		POMIESZCZENIE O NR 218 - INWENTYZACJA		PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU:		AL. ARMII KRAJOWEJ 19B DZ. NR EWID. 23/2 OBR. 0842 ID. EWID. 246401_1.0842.23/2 42-218 CZĘSTOCHOWA			SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:		POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 69 42-218 CZĘSTOCHOWA			DATA: SIERPIEŃ 2020R.
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI:		DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. ARCH MAŁGORZATA GOŁĄBEK		BRANŻA ARCH. UAN-VIII-7342/154/92		SIERPIEŃ 2020R.	
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI		DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI		BRANŻA KONSTR.-BUD. UAN-VIII-7342/13/95		SIERPIEŃ 2020R.	
OPRACOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI		DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		-----		SIERPIEŃ 2020R.	