


SZCZEGÓŁ OGRODZENIA

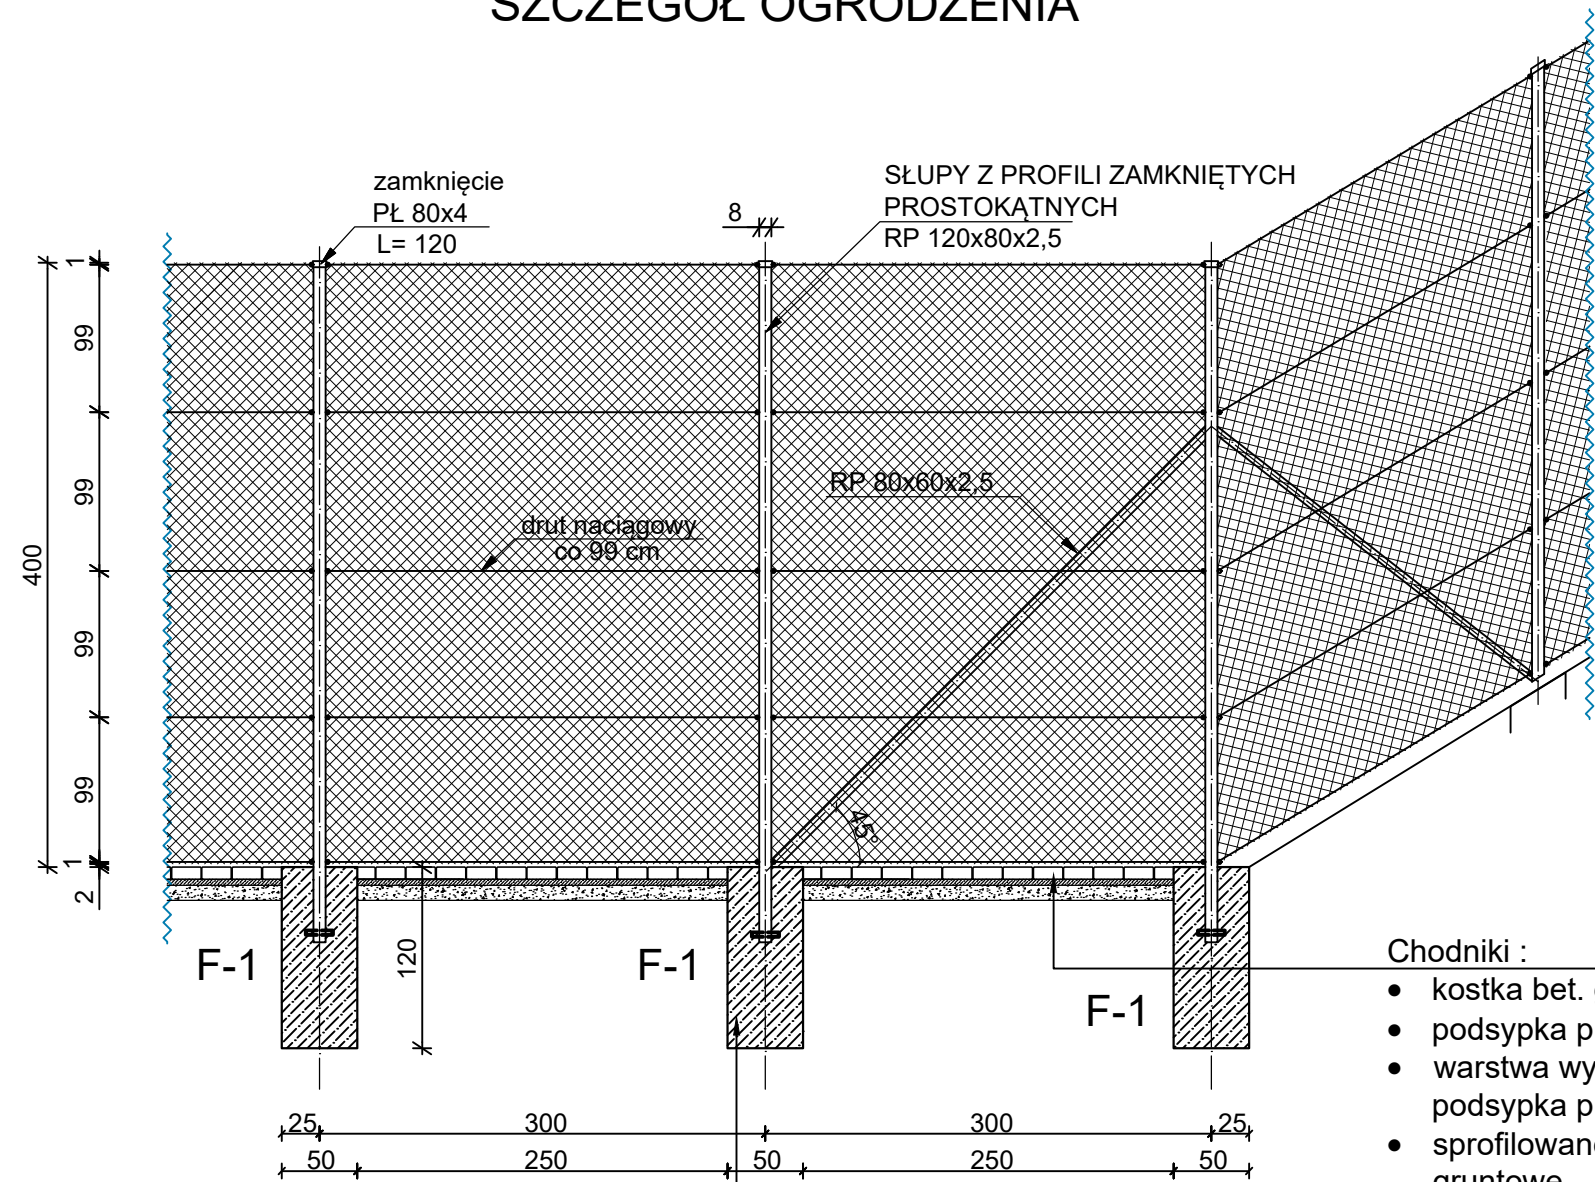


Stopy ogrodzenia :
blok fundamentowy
50x50x120cm
beton klasy C16/20
stal zbrojeniowa A-III

- Chodniki :
- kostka bet. gr. 6 cm
 - podsypka piaskowo-cem. gr. 3÷5 cm
 - warstwa wyrównawcza - zagęszczona podsypka piaskowa gr. ok. 10cm
 - sprofilowane i zagęzczone podłoże gruntowe

Ogrodzenie (piłkochwyty) :

- elementy konstrukcyjne ogrodzenia z profili zamkniętych prostokątnych i kwadratowych, stal klasy S235
- słupy, rygle, usztywnienie słupów, brama i furtka malowane proszkowo w kolorze zielonym
- wypełnienie z siatki z drutu Ø3,2mm o oczku 4x4 cm, powlekanej PVC w kolorze zielonym
- drut naciągowy Ø3,2mm, powlekany PVC w kolorze zielonym

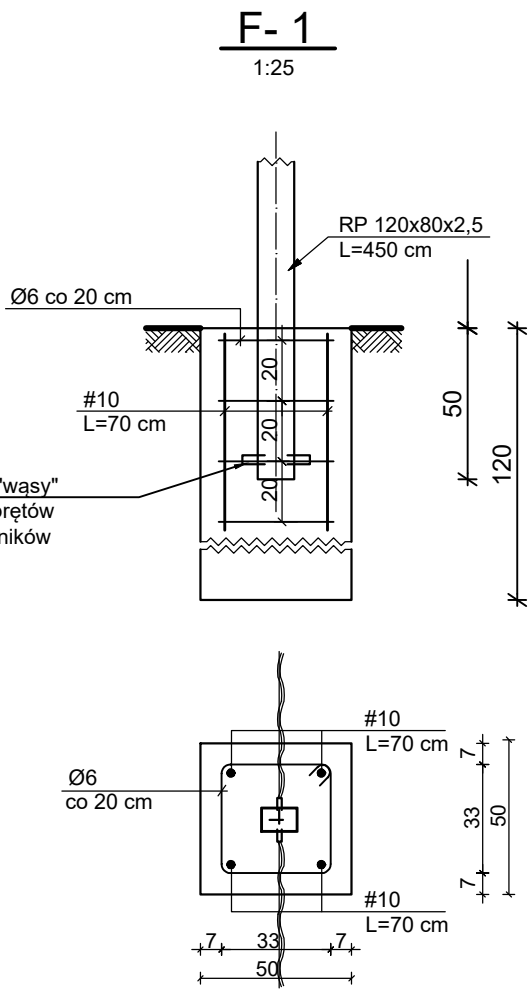

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak			
ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek		tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl	
Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie "Zielonej Szkoły" w Gorenju Dużym			
Adres: Goreń Duży 37, dz. nr 14/1 87-821 Baruchowo			Data: 03.2020 r.
Inwestor: Gmina Baruchowo Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo			Skala: 1:50
Nazwa rys.: OGRODZENIE - PIŁKOCHWYTY BOISKA			Nr: 9
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Projektant: (architektura)		Projektant: (konstrukcja)	
mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018		mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07	
			Nr str.: