



























ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ										
Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
1	1..	POSADZKI								
1	1	1.1.	Posadzki ceramiczne/gresowe, kamień							
1	1	1	pp-1-1	Grews	Gres,plytka matowa, kolor szary,struktura betonopodobna,klasa ścieralności PEI 4, rektyfikowana, mrozoodporna,odporność na plamienie 5, klasa antypoślizgowości R10B,wym.59,8x59,8cm	59.8x59.6cm		Toalety ogólnodostępne przy klubie i stołówce N.1.03-05, N.1.14-16		
1	1	2	pp-1-4	Gres	Gres,plytka matowa, kolor jasnoszary/bielony,struktura betonopodobna,klasa ścieralności PEI 4, rektyfikowana, mrozoodporna,odporność na plamienie 5, klasa antypoślizgowości R10B,wym.59,8x59,8cm	59.8x59.6cm		toalety siłowni, wc przedszkola S.1.15, S.1.16, S.1.23, S.1.29, S.1.05-09		
1	1	3	pm-1-1	Gres	Gres,plytka matowa, kolor szary,struktura betonopodobna,klasa ścieralności PEI 4, rektyfikowana,mrozoodporna,odporność na plamienie 5, klasa antypoślizgowości R10B,wym.59,8x59,8cm	59.8x59.6cm		pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
1	1	4	pm-5-1	Kamień	Kamień granitowy, colonial white, wym.120x60cm, gr 2cm, wykończenie powierzchni gładka-satyna o właściwościach antypoślizgowych, zabezpieczony impregnatem	120x60cm		hol L.1.1.1 ,korytarze N.1.17 oraz E.1.02		
1	1	5	PHb - białe PHs - jasnoszare PHg- grafitowe	Płytki heksagonalne odcienie szaropści	Płytki ceramiczne ściennie-podłogowe, gładkie w kształcie heksagonalnym, antypoślizgowe, w kolorze Białym, jasno szarym - NCS S 1000-N, oraz grafitowym - NCS S 2500-N	19,8x17,1		S.1.12, S.1.13		
1	1	6	LP1	Cokół gresowy	Gres,plytka matowa, kolor szary,klasa ścieralności PEI 4, rektyfikowana, mrozoodporna,odporność na plamienie 5, klasa antypoślizgowości R10B,wym.59,8x7,2cm			pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie






Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
1 1 7	LP2	Listwa przypodłogowa	Listwa przypodłogowa mdf, lakierowana na biało, wys 7cm				pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
1 1 8	LA	Listwa aluminiowa	Listwa aluminiowa przypodłogowa, anodowana, w kolorze srebrnym, wysoka odporność na działanie czynników chemicznych, antykorozyjna, wym. h.6cm x gl.1cm x dł.200cm			Toalety ogólnodostępne przy klubie i stołówce N.1.03-05, N.1.14-16				
1 2	1.2.	Posadzki drewniane/drewnopodobne								
1 2 1	pm-3-1	Parkiet trójwarstwowy	Deska trójwarstwowa dębowa 3-lamelowa Warstwa wierzchnia 3,6 mm Reakcja na ogień CFSI1 połączenie podłużne z podwójną blokadą blokada czołowa z litego drewna antystatyczna i antybakteryjna powłoka lakierowana, naturalnie matowa klasa obciążenia C dla powłoki zgodnie z Normą C 2354 Odporność na chemikalia powłoki zgodnie z EN 13442	224.5x19.3x1.4			pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
1 3	1.3.	Wykładziny i PCV								
1 3 1	1.3.1	Wykładzina dywanowa	Wykładzina dywanowa gładka, kolor ciemnoszary, struktura петельkowa, barwiona w masie, górna warstwa z poliestru, skład runa Poliamid 6 i Econyl, klasyfikacja użytkowa 33 - użytkowanie intensywne, wym. płytek 50x50cm	50x50		Administracja, Radiowóz, pom biurowe w przedszkolu S.1.17, S.1.18				
1 3 2	pp-2-1	Wykładzina PCW	Heterogeniczna wykładzina podłogowa z PCW Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Klasyfikacja przemysłowa: 43 Intensywne natężenie ruchu Grubość całkowita: 2 mm, kolor: NCS S 2002-B - rysunek wzoru wykładziny wg zdjęcia referencyjnego	rolka		S.1.09, S.1.10, S.1.11 komunikacja przedszkole, szatnia przedszkole				
2	2..	WYKONCZENIE ŚCIAN								
2 1	2.1.	Farba								
2 1 1	---	Farba biała	farba lateksowa zmywalna w kolorze białym	n.d.		wg rysunków				






Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
2 1 2	DM	Malowanie ściany ozdobne	farba kredowo-magnetyczna w kolorze ral 5018	n.d.		s.1.10, s.1.11				
2 2	2.2.	Płytki ceramiczne, kamień								
2 2 1	PHr - pudrowo różowe PHn - pastelowo niebieskie PHs - jasno szare PHz - pastelowo zielone	Płytki ceramiczne ściennie heksagonalne	Płytki ceramiczne ściennie, gładkie w kształcie heksagonalnym, w zróżnicowanej kolorystyce. Pastelowy niebieski - NCS S 1015-R90B , pastelowy zielony -NCS S 1005-G , pudrowy róż- NCS S 0507-R, jasno szary - NCS S 1000-N	19,8x17,1		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
2 2 2	ww-3-1	Płytki gresowa ścienna	Gres, płytki matowa, kolor biały, klasa ścieralności PEI 4, rektyfikowana, odporność na palenie 5, wym. 30x60cm	30x60cm		toalety ogólnodostępne N.1.03-05, N.1.14-16, wc w radiowęźle S.1.30	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
2 2 3	ww-3-2	Płytki gresowa ścienna	Gres, płytki matowa, kolor jasnoszary/bielony, struktura betonopodobna, klasa ścieralności PEI 4, rektyfikowana, odporność na palenie 5, wym. 30x60cm	30x60cm		toalety siłowni, wc przedszkola S.1.15, S.1.23, sklepu E.1.05				
2 3	2.3.	Laminaty ściennie								
2 3 1	UA1- jasny klon UA2 - biały	Panele akustyczne jasny klon/białe	Wykończenie HPL w kolorze i fakturze jasnego klonu, oraz biały mat. Wymiary paneli: wg rysunku Proj.Arch. Perforacja: okrągła prosta fi8x16mm Maksymalna grubość panela 73mm wraz z podkonstrukcją. Współczynnik pochłaniania: zgony z wytycznymi proj. akustyki Montaż: na podkonstrukcji sklejkowej, obwodowo	wg rysunku		sale przedszkolne s.1.10, s.1.11				





Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
2 3 2	---	Panele akustyczne	Okładzina ścienna drewniana i drewnopodobna lamelowa, kolor dąb naturalny szczegóły wg rysunku	wg rysunków		stołówka N.1.10 klub N.1.11				
2 4	2.4.	Szkło								
2 4 1	Lh	Lustro	Płytki lustrzane ściennie, gładkie w kształcie heksagonalnym	19,8x17,1		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
2 5	2.5.	Inne								
2 5 1	DG	Drabinki gimnastyczne	Drabina gimn.przedszkolna pojedyncza 2,06 x 0,60m boki drabin z drewna : - iglastego, - szczeble z drewna : - liściastego /buk/	206x60		sala gimnastyczna s.1.09				
3	3..	BIAŁY MONTAŻ, BATERIE, DODATKI SANITARNE - CZĘŚĆ MIESZKALNA I OGÓLNODOSTĘPNA								
3 1	3.1.	Umywalki i syfony								
3 1 1	BK1	Blat kompozytowy	Kompozyt, trwały, nieporowaty, jednorodny materiał powierzchniowy, składający się z ok. 1/3 żywicy akrylowej a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych tj. trójwodorzian aluminium, otrzymywany z boksytów, rudy zawierającej glin, kolor jednolity biały	wg rysunku		toalety ogólnodostępne, Przedszkole - S.1.23, Sklepu E.1.05, Siłowni - W.1.06, W.1.08				
3 1 2	U1	Umywalka blatowa 60	Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, z otworem przelewowym i otworem na baterię sztorcową	45x60		toalety ogólnodostępne				

Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 1 3	U2	Umywalka blatowa 50	Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, z otworem przelewowym i otworem na baterię sztorcową	39.5x50		toalety ogólnodostępne, Przedszkole - S.1.23, Sklepu E.1.05, Siłowni - W.1.06, W.1.08				
3 1 4	U4	Umywalka wisząca 50	Umywalka ceramiczna owalna z otworem przelewowym biała	41x50		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13 przyłącze CO E.1.15				
3 1 5	U5	Umywalka meblowa 50	Umywalka meblowa szer. 50cm szeroka powierzchnia odkładcza otwór na armaturę centralny przelew	50,5x40			toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich
3 1 6	U6	Umywalka wisząca 60	Umywalka ceramiczna owalna z otworem przelewowym biała	48x60		warsztat E.1.12	S.2.21	S.3.21	S.4.21	S.5.21
3 1 7	ZL2	Umywalka wbudowana w blat	Zlew wbudowany z wysokowartościowego konglomeratu mineralnego Z mieszanki naturalnego kamienia, oraz plexiglas sposób montażu - wpuszczany w blat 1 komorowy rozmiar odpływu 3 1/2" korek automatyczny zestaw odpływowy z syfonem w komplecie poj komory 27l Kolor czarny matowy.	wg rysunku			kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
3 1 8	ZL1	Zlewozmywak	Zlew wbudowany z wysokowartościowego konglomeratu mineralnego Z mieszanki naturalnego kamienia, oraz plexiglas sposób montażu - wpuszczany w blat 1,5 komorowy z ociekaczem rozmiar odpływu 3 1/2" korek automatyczny zestaw odpływowy z syfonem w komplecie poj komory głównej 27l Kolor czarny matowy.	100x51.5x36		Przedszkole Pom. Soc. 1.16, Jadalnia sklep E.1.06	kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2





Nr pozycji 0	Symbol	Nazwa elementu b	Opis c	Wymiary (cm) d	Rysunek/zdjęcie e	Nr pom. kond. 1 g	Nr pom. kond 2 h	Nr pom. kond. 3 i	Nr pom. kond. 4 j	Nr pom. kond. 5 j
3 1 9	ZL3	Zlewozmywak jednokomorowy	Zlewozmywak wbudowany stal szlachetna 1 komora z ociekającym stal szlachetna	63.5x50x16			pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
3 1 10	???	Zlew gospodarczy	Zlew ze stali nierdzewnej mocowany na ścianie, zaopatrzony w panel ścienny ze stali nierdzewnej. Brzeg komory mocowany na wys 65 cm	45x33x41		W.1.06 S.1.32 E.1.18	pom. śr. czyst. S.2.21	pom. śr. czyst. S.3.21	pom. śr. czyst. S.4.21	pom. śr. czyst. S.5.21
3		Zlew Gospodarczy	Zlew gospodarczy z otworem przygotowanym pod montaż baterii sztorcowej wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na działanie korozji i środków chemicznych	Wymiary zewnętrzne 50x40x27 cm Wymiary wewnętrzne 43x29x17 cm		Socjal Przedszkole S.1.16, Socjal Sklep E.1.06, Radiowęzeł S.1.32 Siłownia W.1.06				
3 1 11	U2	Umywalka dla niepełnosprawnych	Umywalka z łanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, biel alpejska z blatem i okrągłą miednicą, bez przelewu, przystosowana do armatur podtynkowych, wym.szer600mmxgl.550mm	60x55		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP

Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 1 12	SU1	Syfon umywalkowy	Syfon umywalkowy ozdobny, wykończenie chrom polisk, całkowita długość 35cm, całkowita wysokość 12,5-21cm, podłączenie do umywalki 1 1/4"	15x14,5		toalety ogólnodostępne Przedszkole -, S.1.23, Sklep E.1.05, Siłownia - W.1.06, W.1.08 pom. śr. czyst. E.1.18 warsztat E.1.12 przyłącze CO E.1.15	pom. śr. czyst. S.2.21	pom. śr. czyst. S.3.21	pom. śr. czyst. S.4.21	pom. śr. czyst. S.5.21
3 1 13	SU2	Syfon umywalkowy	Syfon oszczędzający miejsce, materiał mosiądz, kolor chrom, średnica odpływu 32mm, rozmiar gwintu 1"1/4	sr 32mm		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP
3 1 14	SU3	Syfon umywalkowy	Syfon umywalkowy butelkowy mosiężny chrom	sr 32mm		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
3 1 15		Korek	korek w systemie klik clack			toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
3 2	3.2.	Miski ustępowe, pisuary								
3 2 1	MU1 / DU1	Miska ustępowa zawieszana z deską	Zawieszana miska toaletowa z ukrytym montażem, bez wewnętrznego kolnierza, zestaw z deską wolnoopadającą z trwałego duroplastu o właściwościach antybakteryjnych. Przystosowana do dwóch zakresów splukiwania 2,4/4l oraz 3,5/5l	36x56		toalety ogólnodostępne, Przedszkole - S.1.23, Sklep - E.1.05, Siłownia - W.1.06, W.1.08	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich





Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 2 2	MU3/DU3	Miska ustępowa dziecięca	muszla WC dla dzieci - ceramiczna w kolorze białym, podwieszana, w zestawie z deską w kolorze białym	33x53.5		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
3 2 3	PM1	Pisuar	Pisuar ceramiczny, z tylnym dopływem wody, wym.gl.37cm x szer.41cm x wys.66cm	37x41x66		toalety ogólnodostępne, męskie N.1.05, N.1.08, N.1.14, Siłownia toaleta męska - W.1.08				
3 2 4	MU2/ON1	Miska ustępowa zawieszana dla osób niepełnosprawnych	Zawieszana, owalna miska toaletowa przystosowana została do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową + Oparcie do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa. Grubość materiału 1,2 mm. Średnica rurki 32 mm. Spełnia normę DIN 18024. Odstęp od ściany 150 mm. Przykręcana nakładka oparcia z polietylenu, kolor biały. Cztery rozety ze stali szlachetnej do ukrycia elementów montażowych. Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 586 x 328 x 153 mm	58.6x32.8x15.3		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP
3 3	3.3.	Zestawy podtynkowe								
3 3 1	SP1	Stelaż podtynkowy do miski ustępowej	Stelaż podtynkowy TYPU SLIM system pneumatyczny, przystosowany do oszczędnego spłukiwania 2/4l lub 3/6l, głębokość 11-16cm szer.52cm Zestaw montażowy w komplecie	114-134x52x11-16		toalety ogólnodostępne, Przedszkole - S.1.23, Sklep - E.1.05, Siłownia - W.1.06, W.1.08	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich
3 3 2	SPP1	Przycisk spłukujący do WC	Przycisk spłukujący pneumatyczny o wykończeniu chrom błyszczący, wym. szer.22 x wys 16cm	22x16x1		toalety ogólnodostępne Przedszkole - S.1.23, Sklep - E.1.05, Siłownia - W.1.06, W.1.08	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich

Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 3 3	SP3	Stelaż do WC	Stelaż podtynkowy do łazienek bez barier, wiszących misek WC wyposażony w zbiornik na wodę do zabudowy w ścianie. Samonośna, powlekana proszkowo rama stalowa. Wyposażony w izolację przeciwwrotną zbiornik spłuczki podtynkowej z funkcją wyboru jednej z dwóch opcji pojemności (7,5-4,5 l lub 4-2 l) lub z funkcją spłukiwania start/stop. Zawór napelniający – I klasa głośności. Zacisk mocujący regulowany 4–stopniowo	112x45x15.5		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP
3 3 4	SPP4	Przycisk spłukujący do WC	Bezdotykowy, optoelektroniczny sterownik czasowy PROTRONIC A3000 open do podtynkowych zbiorników spłukujących miski ustępowe. Możliwość sterowania armaturą, w tym jej ustawieniami i komunikacją ze sterownikiem funkcji ECC. Wodoszczelny moduł elektroniczny oraz dodatkowe wejście na zakupione osobno czujniki (np. zamontowane na poręczach, maksymalna odległość od modułu elektronicznego 5 m). Silnik niskiego napięcia, dwa wodoszczelne rozdzielacze elektryczne typu T do podłączenia do kabla sytemowego. Panel czolowy ze stali szlachetnej wyposażony w sensor i ukryte mocowanie. Ramka z zaczepami mocująca panel, 24V DC	20.7x14.8		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP
3 3 5	SP4	Stelaż podtynkowy do pisuaru	Stelaż do pisuaru podtynkowy, H112-130cm, gł.7,5-9cm. Mocowanie pisuaru za pomocą gwintowanego pręta M8, z możliwością regulacji wysokości, mocowanie kolana odpływowego izolowane akustycznie z możliwością regulacji wysokości, przyłącze wody z regulacją wysokości,	112-130x50x7,5		toalety ogólnodostępne, męskie N.1.05, N.1.08, N.1.14, Siłownia - toalety męskie W.1.08				
3 3 6	SPP3	Przycisk spłukujący do pisuaru	Przycisk spłukujący do pisuaru, chrom błyszczący, wym.13x13cm, ila nacisku < 12 N - natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bara bez ogranicznika przepływu 0,3 l/s - natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bara z ogranicznikiem przepływu 0,24 l/s - ciśnienie robocze 1-8 bar - maksymalne ciśnienie próbne wody 16 bar - maksymalne ciśnienie próbne powietrza/gazu obojętnego 3 bar - maksymalna temperatura robocza wody 30 °C - względna wilgotność powietrza < 100% - zakres ustawień dla czasu spłukiwania 4/8/12 sekund	13x13x0.9		toalety ogólnodostępne, męskie N.1.05, N.1.08, N.1.14, Siłownia - toalety męskie W.1.08				






Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 3 7	SP5	Stelaż podtynkopwy dziecięcy	stelaż podtynkowy przystosowany do muszli dziecięcej wiszącej, z regulacją do oszczędnego splukiwania wody 2/4l lub 3/6l - szerokość: 40 cm - wysokość: 113-133 cm - głębokość: 15-23,5 cm	40x113-133x15-23.5		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
3 3 8	SPP5	Przycisk splukujący dla dzieci	Przycisk splukujący, z tworzywa sztucznego w kolorze białym	24x15x0.6		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
3 4	3.4.	Prysznice								
3 4 1	BR1	Brodzik półokrągły 90	BRODZIK akrylowy zestaw montażowy w komplecie	90x4			toalety w pokojach studenckich 2 os.	toalety w pokojach studenckich 2 os.	toalety w pokojach studenckich 2 os.	toalety w pokojach studenckich 2 os.
3 4 2	BR2	Brodzik z siedziskiem	Brodzik kwadratowy 90x90cm głęboki z miejscem do siedzenia, akrylowy biały	90x90x41/28		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
3 4 3	BR3	Brodzik 100x90	BRODZIK Z KONGLOMERATU MARMUROWEGO antybakteryjna powierzchnia, ułatwiająca czyszczenie. Możliwość wbudowania brodzika w podłogę i zlicowania go z poziomem płytek.	100x90x4			toalety w pokojach studenckich 1 os.	toalety w pokojach studenckich 1 os.	toalety w pokojach studenckich 1 os.	toalety w pokojach studenckich 1 os.





Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 4 4	KP1	Kabina prysznicowa półokrągła 90	Kabina prysznicowa półokrągła szkło transparentne 5mm rolki podwójne uszczelki magnetyczne kolor profili chrom zestaw montażowy w komplecie	90 x 90 X 190			toalety w pokojach studenckich 2 os.	toalety w pokojach studenckich 2 os.	toalety w pokojach studenckich 2 os.	toalety w pokojach studenckich 2 os.
3 4 5	KP2	Sianka wewnętrzna szklana	drzwi przesuwne 3 panelowe szkło 4mm profile chromowane listwa magnetyczna niewidoczny mechanizm przesuwania i regulacji szkło przejrzyste	100x200			toalety w pokojach studenckich 1 os.	toalety w pokojach studenckich 1 os.	toalety w pokojach studenckich 1 os.	toalety w pokojach studenckich 1 os.
3 4 6	O1	Odpyły liniowy	Odpyły liniowy. W całości wykonany z grubej stali nierdzewnej. Zgodny z normą EN 1253 Nispoprofilowany syfon o przepustowości ok 38l/min Wypełnienie gładkie stalowe	80x5,8x7		siłownia W.1.06, W.1.08				
3 4 7	O2	Odpyły punktowy	Wpust podłogowy kwadratowy zawierający maskownicę dwustronną z dystansami tłumiącymi wyjmowany filtr zanieczyszczeń syfon rynna odprowadzająca wodę redukcja 50/40 mm mankiet uszczelniający Wykończony płytka masującą w kolorze stali szlachetnej.	15x15		siłownia W.1.06, W.1.08	toalety w pokojach dla NSP	toalety w pokojach dla NSP	toalety w pokojach dla NSP	toalety w pokojach dla NSP
3 5	3.5.	Baterie								





Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 5 1	BU1	Bateria umywalkowa	Bateria sztorcowa, czasowa, samozamykająca, zabezpieczona przed wandalizmem, wykonanie całkowicie metalowe, uruchamianie ręczne, ustawianie czasu wypływu, regulacja temperatury, Samozamykająca bateria pionowa DN 15 z mieszaczem, do umywalk. Samozamykający kartusz ceramiczny, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5 ,0 l/min.	15,8x11,5		toalety ogólnodostępne toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13 Przedszkole - S.1.23, Siłownia - W.1.06, W.1.08				
3 5 2	BU3	Bateria umywalkowa	Bateria elektroniczna, czasowa, bezdotykowa z fotokomórką , ścienna, zasilana za pomocą zasilacza 230V optyczny czujnik ruchu wysięg wylewki 24cm + element podtynkowy	14x18x24		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP
3 5 3	BU5	Bateria umywalkowa	Jednouchwytowa bateria umywalkowa DN15 montaż jednootworowy przepływ 7l/min przy ciśnieniu 3 bar perlator M 24x1 głowica ceramiczna 35mm z ogranicznikiem wypływu gorącej wody elastyczne wężyki	15,8x11,5		warsztat E.1.12 przyłącze CO E.1.15	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich







Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 5 4	BZ1	Bateria kuchenna/umywalkowa	Bateria stojąca, dźwignia mieszacza z boku, z wyciągana wylewką, wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica fi25, metalowy wąż do natrysku o długości 120 cm, wyciągana, obrotowa wylewka, zawór zwrotny. Wykonanie wylewki z fragranitu. Kolor wylewki - czarny, pozostałe widoczne elementy baterii kolor chrom.	40x28x22		Przedszkole Pom. Soc. S.1.16 Sklep Pom.Soc. E.1.06	kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
3 5 5	BZ3	Bateria kuchenna	Jednouchwytowa bateria stojąca DN15 głowica ceramiczna obrotowa wylewka elastyczne wężyki ciśnieniowe perlator wysięg 170mm Wykonanie wylewki z fragranitu. Kolor wylewki - czarny, pozostałe widoczne elementy baterii kolor chrom.	26.5x17			pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
3 5 6	BZ4	Bateria zlewozmywakowa	Bateria stojąca, dźwignia mieszacza z boku, z wyciągana wylewką, wysokociśnieniowa, ceramiczna głowica fi25, wyciągana, obrotowa wylewka, zawór zwrotny. Wykonanie wylewki z fragranitu. Kolor wylewki - czarny, pozostałe widoczne elementy baterii kolor chrom.	29x26			pokoje stucenckie dla NSP.	pokoje stucenckie dla NSP.	pokoje stucenckie dla NSP.	pokoje stucenckie dla NSP.
3 5 7	BZ5	Bateria do zlewu gospodarczego	Jednouchwytowa bateria ścienna DN15 głowica ceramiczna obrotowa wylewka elastyczne wężyki ciśnieniowe perlator wysięg 200mm Możliwość ograniczenia temperatury wody na głowicy	20x16		W.1.06 S.1.32 E.1.18	pom. śr. czyst. S.2.21	pom. śr. czyst. S.3.21	pom. śr. czyst. S.4.21	pom. śr. czyst. S.5.21






Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3	BZ1	bateria do zlewu gospodarczego	jednouchwytowa bateria stojąca z ceramiczną głowicą oraz wyciąganą wylewką, chromowana. Zasięg wylewki 204cm			Socjal Przedszkole S.1.16, Socjal Sklep E.1.06, Radiowęzeł S.1.32 Siłownia W.1.06				
3 5 8	BP1	bateria prysznicowa	Bateria prysznicowa podtynkowa z czasowym wypływem wody, z regulacją temp wody, samozamykająca, wandaloodporna, Natryskowa samozamykająca bateria z mieszaczem DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej. Samozamykający kartusz ceramiczny,, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej oddzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawory zwrotne i sitka. Regulacja głębokości 25 mm.	19x24.5		siłownia W.1.06, W.1.08				
3 5 9	WP1	Głowica natryskowa ścienna	Głowica naścienna, wandaloodporna, z regulacją kąta wypływu strumienia , kolor chrom połysk ,Głowica natryskowa DN 15 o bezstopniowo regulowanym kącie nachylenia 13° - 23°. Sitko strumieniowe wytwarzające niewielką ilość mgiełki wodnej, wykonane z tworzywa sztucznego, z systemem odkamieniającym. Do montażu ściennego za pomocą króćca, zintegrowany regulator przepływu 9,0 l/min (6,0 l/min i 12,0 l/min dodatkowo w komplecie). Mosiądz polerowany chromowany. Możliwość zastosowania zabezpieczenie przed przekreśleniem.	9.4x5x10		siłownia W.1.06, W.1.08				





Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 5 10	BP2	Zestaw natryskowy	Zestaw natryskowy bateria natryskowa z termostatem DN15 z zaworem odcinającym pret ścienny L=900 uchwyt regulacji temp. Przy 38stC zawór zwrotny rączka natrysku wąż natryskowy	27x95x10		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich
3 6	3.6.	Dodatki sanitarne								
3 6 1	PR1	Podajnik ręczników papierowych	Podajnik ręczników papierowych z wysokiej jakości tworzywa ABS, pojemność 400 listków, kolor biały. Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku	26.5x22.5x15		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13 pom. śr. czyst. E.1.18 warsztat E.1.12 przyłącze CO E.1.15	pom. śr. czyst. S.2.21	pom. śr. czyst. S.3.21	pom. śr. czyst. S.4.21	pom. śr. czyst. S.5.21
3 6 2	PR2	Podajnik ręczników papierowych	Podajnik ręczników papierowych, montaż natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Front o zdecydowanych, nowoczesnych wzorniczo krawędziach. Po bokach wżerniki. Zamek bębnowy z kluczem uniwersalnym Pojemność 300 – 400 sztuk ręczników w zależności od producenta i sposobu ich złożenia.	27.5x35.5x11.2		toalety ogólnodostępne Przedszkole S.1.23, Siłownia W.1.08, W.1.06,				
3 6 3	PP1	Pojemnik na papier toaletowy	Podajnik na papier toaletowy w rolce, z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz, okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku, rozmiar papieru: Rola Ø 18 - 21 cm, trzpień 4 cm, wymiary: wys.230 mm x szer.215 mm x gł.120 mm, kolor biały	21.5x23x12		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
3 6 4	PP2	Pojemnik na papier toaletowy	Pojemnik na dużą rolę papieru toaletowego, montaż natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Zamek bębnowy z kluczem uniwersalnym.. Zamknięta, okrągła obudowa z wżernikiem. Odrywanie papieru przy pomocy dwóch zabkowanych krawędzi. Na jedną rolę papieru o maksymalnej średnicy 260 mm. Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 269 x 269 x 116 mm	26.9x26.9x11.6		toalety ogólnodostępne, Przedszkole S.1.23, Siłownia W.1.08, W.1.06, Radiowęzeł: S.1.29, Sklep E.1.05				





Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 6 5	M2	Dozownik mydła w płynie 2	<p>Dozownik mydła, ścienny o pojemności 1L, front z przyciskiem obsługiwany od przodu, pompka niekapiąca, obudowa ze stali nierdzewnej matowej, z okienkiem kontroli poziomu napełnienia, zamykane na klucz, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Front z przyciskiem obsługiwany od przodu. Zamek bębnekowy z kluczem uniwersalnym Franke.</p> <p>Przystosowany do mydła w płynie i emulsji. 1-litrowy pojemnik do wielokrotnego napełniania. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.</p> <p>Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 200 × 140 × 132 mm</p>	20x14x13.2		toalety ogólnodostępne Przedszkole S.1.23, Siłownia W.1.08, W.1.06,				
3 6 6	M3	Dozownik mydła w płynie 3	<p>Elektroniczny dozownik mydła w płynie, montaż natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 0,8 mm. Front o zdecydowanych, nowoczesnych wzorniczo krawędziach. Zamek bębnekowy z kluczem uniwersalnym Franke. Zbliżeniowy czujnik podczerwieni, dioda LED sygnalizująca niski poziom baterii, wymagane</p> <p>baterie alkaliczne typu AA: 4 szt. po 1,5 V. Przystosowany do mydła w płynie, emulsji, mydła antyseptycznego i środków dezynfekcyjnych. 800–militrowy pojemnik do wielokrotnego napełniania, ilość dozowana zależna od rodzaju mydła – od 0,6 do 1,1 ml. Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 120 × 296 × 107 mm</p>	12x29.6x10.7		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16				
3 6 7	DP1	Dozownik mydła/płynu do mycia naczyń	<p>W kolorze CZARNY/MAT</p> <p>Wykonany z tworzywa PCV</p> <p>Pojemność 300ml</p> <p>Otwór mocujący 35mm</p> <p>Napełniany od góry</p> <p>Obrotowa końcówka 360°</p>	32x10		Przedszkole Pom.Soc. S.1.16, Sklep Pom.Soc.E.1.06 Radiowęzeł S.1.30, Administracja pom.Soc. N.1.24	kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
3 6 8	M1	Dozownik na mydło w płynie	<p>Dozownik mydła, z tworzywa ABS, wykończenie białe, materiał: plastik ABS</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: biały - pojemność: 1 litr (1000 ml) - zamknięcie: zamek i klucz plastikowy - system: zawór niekapek - przycisk: ergonomiczny - kontrola ilości mydła: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku - z kanistra 	12x25x11		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13 pom. śr. czyst. E.1.18 warsztat E.1.12 przyłączy CO E.1.15	pom. śr. czyst. S.2.21	pom. śr. czyst. S.3.21	pom. śr. czyst. S.4.21	pom. śr. czyst. S.5.21





Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 6 9	K3	Kosz na odpadki higieniczne	Kosz na na ręczniki papierowe, Materiał Stal nierdzewna 430 szczotkowana Wykończenie Matowe Pojemność 36 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy TIP (klapa uchylna) Wyposażenie Ramka do mocowania worka Grubość blachy 1 mm (korpus, pokrywa), 0,7 mm (klapka pokrywy) Wymiary kosza - wysokość 550 mm, szerokość 295 mm, głębokość 295 mm	29.5x55x29.5		toalety ogólnodostępne Przedszkole S.1.23, Siłownia W.1.08, W.1.06, Radiowęzeł S.1.29				
3 6 10	K4	Kosz na odpadki higieniczne	Kosz naścienny na odpadki higieniczne 7 l, wymiary wys.29,4 x szer.24,8 x gł.11,8cm, grubość stali 0,8mm, Materiał Stal nierdzewna 430 szczotkowana Wykończenie Matowe Pojemność 7 litrów Grubość stali 0,8 mm Mocowanie Ścienne, 4-śrubowe Wymiary kosza - wysokość 285 mm, szerokość 234 mm, głębokość 107 mm Waga kosza 1,7 kg	23.4x28.5x10.7		toalety ogólnodostępne Przedszkole S.1.23, Siłownia W.1.08, W.1.06,	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich
3 6 11	K5	Kosz na śmieci	kosz naścienny wykonany z bardzo wysokiej jakości tworzywa, kolor biały, pojemność 40l, dostosowany do worków o pojemności 60l, wyposażony w wewnętrzny stelaż do mocowania worka, typ naścienny przykręcany	37x64x20		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13 pom. śr. czyst. E.1.18 warsztat E.1.12 przyłącze CO E.1.15	pom. śr. czyst. S.2.21	pom. śr. czyst. S.3.21	pom. śr. czyst. S.4.21	pom. śr. czyst. S.5.21
3 6 12	SR2	Suszarka do rąk	Suszarka do rąk, elektryczna, bezdotykowa na fotokomórkę, montaż natynkowy, zbliżeniowy czujnik podczerwieni, zasięg regulowany w zakresie 10-30cmz stali nierdzewnej matowej Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 1,2 mm. Zbliżeniowy czujnik podczerwieni, zasięg regulowany w zakresie 10 –30 cm. Kabel podłączeniowy i wtyczka nie znajdują się w komplecie. Napięcie zasilania: 230 V. Napięcie: 230 V, 50 Hz Moc całkowita: 2200 W Moc grzewcza: 2100 W Silnik: 100 W przy 2850 obr./min Ilość powietrza: 274 m3/h Prędkość powietrza: 15,5 m/s Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 314 x 215 x 163 mm	31.4x21.5x16.3		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16				



Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 6 13	SW1	Suszarka do włosów	Suszarka do włosów, tworzywo ABS, kolor biały, moc 1200W, włączniku automatyczne po zdjęciu słuchawki, wyłącznik bezpieczeństwa po 8min, zabezpieczenie termiczne możliwość podłączenia bezpośredniego i za pomocą wtyczki	23.8x14.7x11.2		siłownia W.1.09, W.1.05				
3 6 14	SZ1	Szczotka do WC	Szczotka do WC ścienna, tuba, wykończenie stal nierdzewna 430 polerowana, wymiary: wys.360mm x szer.85mm x gł.85mm	8.5x8.5x36		toalety ogólnodostępne Przedszkole S.1.23, Siłownia W.1.08, W.1.06, Radioweżel S.1.29	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich
3 6 15	SZ2	Szczotka do WC	Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany TUBA z przykrywką, metalowa, biała - uchwyt przykręcany do ściany - wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie - rączka szczotki z przykrywką - wykonana ze stali, malowana na biało wysokość 40 cm średnica 9 cm	40x9		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
3 6 16	W1	Wieszak pojedynczy toaletowy	Wieszak pojedynczy, grubość stali 1,5 mm (wieszak), 0,9 mm (wspornik), wym. wys. 48 mm x szer. 48 mm x gł. 44 mm, stal nierdzewna polerowana, odporny na uszkodzenia	4.8x4.8x4.4		toalety ogólnodostępne toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16 Przedszkole S.1.23, Siłownia W.1.08, W.1.06, Radioweżel S.1.29	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich
3 6 17	PP5	Uchwyt na papier toaletowy	Uchwyt na papier toaletowy wykonany z mosiądzu, wykończenie chrom	16x5			toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich	toalety w pokojach studenckich
3 6 18	PN1	Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych	Poręcz uchylna, do montażu natynkowego, stal szlachetna, powierzchnia matowa specjalnie szlifowana - pewny uchwyt, średnica rury 32 mm, grubość materiału 1,2 mm, blokada przed niezamierzonym złożeniem, wyposażona w odbojnik gumowy, wymiary: szer.100 x wys. 250 x gł. 850mm	10x25x85		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP

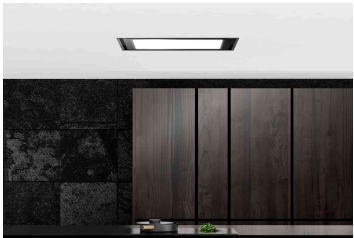



Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 6 19	PN2	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Poręcz kątowna 90° do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia matowa z przeciwpoślizgowym szlifowaniem. Średnica rurki 32 mm, grubość materiału 1,2 mm. Odległość od ściany 82 mm. Sprawdzona i certyfikowana przez LGA. Dwie rozety ze stali szlachetnej do ukrytego montażu.	49,3x49,3x8,2		toalety NSP W.1.07, S.1.29, S.1.15, E.1.05, N.1.04, N.1.16	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP
3 6 20	PN3	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna prosta do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia matowa z przeciwpoślizgowym szlifowaniem. Rurka o średnicy 32 mm, grubość materiału 1,2 mm. Odległość od ściany 82 mm. Dwie rozety ze stali szlachetnej do ukrytego montażu.	113x7,8xx8,2		toaleta NSP w siłowni W.1.07				
3 6 21	PN4	Uchwyt stały dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna prosta do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia matowa z przeciwpoślizgowym szlifowaniem. Rurka o średnicy 32 mm, grubość materiału 1,2 mm. Odległość od ściany 82 mm. Dwie rozety ze stali szlachetnej do ukrytego montażu	83x7,8x8,2		toaleta NSP w siłowni W.1.07				
3 6 22	SP1	Siedzisko prysznicowe	Składane siedzisko prysznicowe z oparciem do montażu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa. Grubość materiału 1,2 mm. Ergonomiczna średnica rurki 32 mm. Przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Kolor biały.	48x48x53		toaleta NSP w siłowni W.1.07				
3 6 23	DT1	Drażek prysznicowy	Drażek prysznicowy, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, średnica: ø 22 mm, montaż międzyścienny z możliwością skrócenia długości, w komplecie: uchwyty do zasłonki prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biały (12 sztuk), zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton)	120x2.2		siłownia W.1.06, W.1.08				


Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 6 24	ZP1	Zasłona prysznicowa	Zasłona prysznicowa , wym.szer 180cm, wys.200cm, poliester, możliwość prania w 60C	180x200		siłownia W.1.06, W.1.08				
3 6 25	L2	Lustro natynkowe	Odchylane lustro do montażu natynkowego. Lustro i uchwyty montażowe ze stali szlachetnej. Powierzchnia lustra polerowana. Uchwyty szlifowane, matowe. Grubość materiału lustra 8 mm, grubość materiału uchwyty 4 mm. Wzmocnienie z płyty polistyrenowej z ukrytymi mocowaniami. Z tyłu wspornik ze stali szlachetnej o grubości 1,5 mm. Odchylane za pomocą dźwigni. Możliwość montażu dźwigni z lewej lub prawej strony.	60x50x7.4		toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP	toalety NSP
3 6 26	L3	Lustro	Tafla lustra 3mm przyklejona na płycie	50x80x1.9		???				
3 7	3.7.	Meble łazienkowe								
3 7 1	SPU1	Szafka podumywalkowa	Szafka podumywalkowa z dwiema szufladami chromowane uchwyty płyta wiórowa lakierowana na biały połysk do montażu stojącego kompatybilna z umywalką 50	49x40x67			pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie

Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 7 2	SL2	Słupek meblowy stojący	Słupek dwudrzwiowy chromowane uchwyty płyta wiórowa lakierowana na biały połysk do montażu stojącego	35x25x144			pokoje studenckie 2 os. po 1 szt	pokoje studenckie 2 os. po 1 szt	pokoje studenckie 2 os. po 1 szt	pokoje studenckie 2 os. po 1 szt
3 7 3	SL1	Szafka wisząca	Szafka wisząca chromowane uchwyty płyta wiórowa lakierowana na biały połysk	35x25x72			pokoje studenckie UWAGA /W POKOJACH 1os PO 2szt WISZĄCE NAD SEDESEM	pokoje studenckie UWAGA /W POKOJACH 1os PO 2szt WISZĄCE NAD SEDESEM	pokoje studenckie UWAGA /W POKOJACH 1os PO 2szt WISZĄCE NAD SEDESEM	pokoje studenckie UWAGA /W POKOJACH 1os PO 2szt WISZĄCE NAD SEDESEM
3 8	3.8.	Agd								
3 8 1	LO1	Lodówka do zabudowy	Lodówka do zabudowy pod blatem klasa energetyczna A+ wewnętrzny zamrażalnik poj. chłodziarki 95l poj. zamrażalnika 16 l 2 półki z hartowanego szkła	82x60x55		Przedszkole Pom.Soc. S.1.16, Sklep Pom.Soc.E.1.06, Radiowęzeł S.1.30, Administracja N.1.24	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
3 8 2	PK1	piekarnik do zabudowy	Piekarnik elektryczny, kl. Energetyczna A, ze sterowaniem elektro-mechanicznym, liczba funkcji 6+1, potrójna szyba w drzwiach, pojemność 66l, System wysuwu blach za pomocą teleskopowych prowadnic, oświetlenie 1 lampa tylna 25W, Napięcie 220-240V 50-60Hz. Chłodne drzwi piekarnika podczas pracy. Kolor czarny.	59.5x59.5x54.7			kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2

Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 8 3	PG1	Płyta indukcyjna	Płyta indukcyjna ze sterowaniem dotykowym, szkło czarne, posiadająca wyłącznik czasowy, blokadę przed dziećmi, oraz higieniczną powierzchnię. Cztery palniki / pola grzewcze -	52x56			kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
3 8 4	OK1	Okap sufitowy	Okap sufitowy, czarny. Wydajność 600m3/h zgodnie z projektem Instalacji Wentylacji. Wyposażony w oświetlenie, z możliwością ręcznego sterowania wydajnością, za pomocą pilota, Klasa energetyczna A, typ silnika BLDC poziom hałasu 64 dB.	90x60x19			kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
3 8 5	MK1	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca	Kuchenka mikrofalowa, wolnostojąca 20 l moc 700W 5 poziomów mocy, funkcja kombi, rozmrażanie czasowe, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy sterowanie mechaniczne kolor czarny	35x44x25.9			pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
3 8 6	GB2	Gniazdo blatowe	Gniazda HERMETYCZNE wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem i ładowarką USB, czarne, zasilanie: 230V AC ilość gniazd: 2 rodzaj gniazd: 2P+Z wyjście ładowarki USB: 5V DC/2,1A obciążenie maksymalne: 2500W	26.5x130x0.2			kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
3	3..	INNE								
3 1	3.1.	Scianki giszetowe								

Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 1 1	SGb	Scianki giszetowe WC białe	Scianki systemowe, moduł 1 ścianka i drzwi , zawias ukryty, montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, szyld oraz klamka, wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm, zamkopochwyty z aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia, ścianki z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL (high pressure laminate) w kolorze białym zewnętrznym i białym wypełnieniem compactu	wg rysunku		toalety w siłowni, W.1.06, W.1.08 wc w przedszołu S.1.23				
3 1 2	SG1	Scianki giszetowe WC czarne	Scianki systemowe, moduł 1 ścianka i drzwi , zawias ukryty, montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, szyld oraz klamka, wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm, zamkopochwyty z aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia, ścianki z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL (high pressure laminate) w kolorze grafitowym zewnętrznym i czarnym wypełnieniem compactu	wg rysunku		Toalety ogólnodostępne przy klubie i stołówce N.1.03-05, N.1.14-16				
3 1 3	SG2		Scianki systemowe, moduł 1 ścianka dzieląca i 2 drzwi, zawias ukryty, montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, szyld oraz klamka, samodomykacz grawitacyjny, wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm, zamkopochwyty z aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia, ścianki z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL (high pressure laminate) w kolorze grafitowym zewnętrznym i czarnym wypełnieniem compactu	wg rysunku		Toalety ogólnodostępne przy klubie i stołówce N.1.03-05, N.1.14-16				
3 1 4	SG3		Scianki systemowe, moduł 2 ścianki dzielące i 3 drzwi, moduł 1 ścianka dzieląca i 2 drzwi, zawias ukryty, montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, szyld oraz klamka, samodomykacz grawitacyjny, wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm, zamkopochwyty z aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia, ścianki z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL (high pressure laminate) w kolorze grafitowym zewnętrznym i czarnym wypełnieniem compactu	wg rysunku		Toalety ogólnodostępne przy klubie i stołówce N.1.03-05, N.1.14-16				

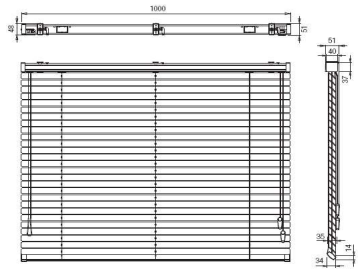Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
3 1 5	EP1	Ekran pisuarowy	Scianki systemowe wiszące mocowane do ściany, z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL (high pressure laminate) w kolorze grafitowym zewnętrznym i czarnym wypełnieniem compactu,	40x90		toalety w siłowni W.1.08				
3 1 6	SGD2	Scianki gisetowe WC dla dzieci	Giszety z płyt HPL w kolorze jasnoszarym NCS S 1500-N: Scianki systemowe, moduł 2 ścianka i drzwi, zawiasy wachadłowe, samodomykacz grawitacyjny, klamka w postaci otworu, wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm, ścianki z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL (high pressure laminate) w kolorze jasnoszarym NCS S 1500-N zewnętrznym i białym wypełnieniem compactu	wg rysunku		toalety w przedszkolu S.1.12, S.1.13				
4 2	4.2.	Zaluzje/rolety								
4 2 1	????	Zaluzja 35 mm sterowana ręcznie	Pozioma żaluzja aluminiowa 35 mm do użytku wewnętrznego, sterowanie ręczne sznur/sznur. Kolor czarny mat.	wg wymiaru okna		przedszkole - pom. Biurowe S.1.17, S.1.18 administracja N.1.20-23 radiowęzeł S.1.34, S.1.35				
4 2 2	RO	Rolety naokienne	Roleta z prowadnicami w kasecie z PCV zgodnym z kolorem RAL ram okiennych, montaż na ramie okna, tkaniny zaciemniające w kolorze białym lub jasnoszarym sterowanie ręczne sznur/sznur	wg wymiaru okna			pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie

Nr pozycji	Symbol	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i	j	j
4 2 3	RF	Rolety naokienne	Roleta z prowadnicami w kasecie z PCV w kolorze profili okiennych Ral 9004 montaż do bocznych profili słusarki okiennej tkanina zaciemniająca w kolorze białym sterowanie ręczne sznur/sznur.	wg wymiaru okna		przedszkole S.1.09-11 siłownia W.1.04				