


ELEWACJA
SKALA 1:25

WYKAZ WYPOSAŻENIA

UMYWALKA

Nr	NAZWA
1	UMYWALKA O WYMIARACH 65 x 50cm montowana na wysokości 80cm
1a	Bateria umywalkowa - odległość armatury od przedniej krawędzi umywalki maksymalnie 40cm
2	Umywalkowa poręcz łukowa stała lewa, DŁUGOŚĆ 60cm montowana na wysokości 80cm mocowana w odległości 10cm od umywalki
3	Umywalkowa poręcz łukowa stała prawa, DŁUGOŚĆ 60cm montowana na wysokości 80cm mocowana w odległości 10cm od umywalki
4	JEDNOUCHWYTOWY DOZOWNIK MYDŁA NA WYS. H=110cm
5	LUSTRO UCHYTNE O WYS. 100cm MOCOWANE NA WYS. H=110CM
6	SUSZARKA DO RĄK NA WYS. H=110cm
7	POJEJMIK NA REZYNIKI PAPIEROWE NA WYS. H=110cm

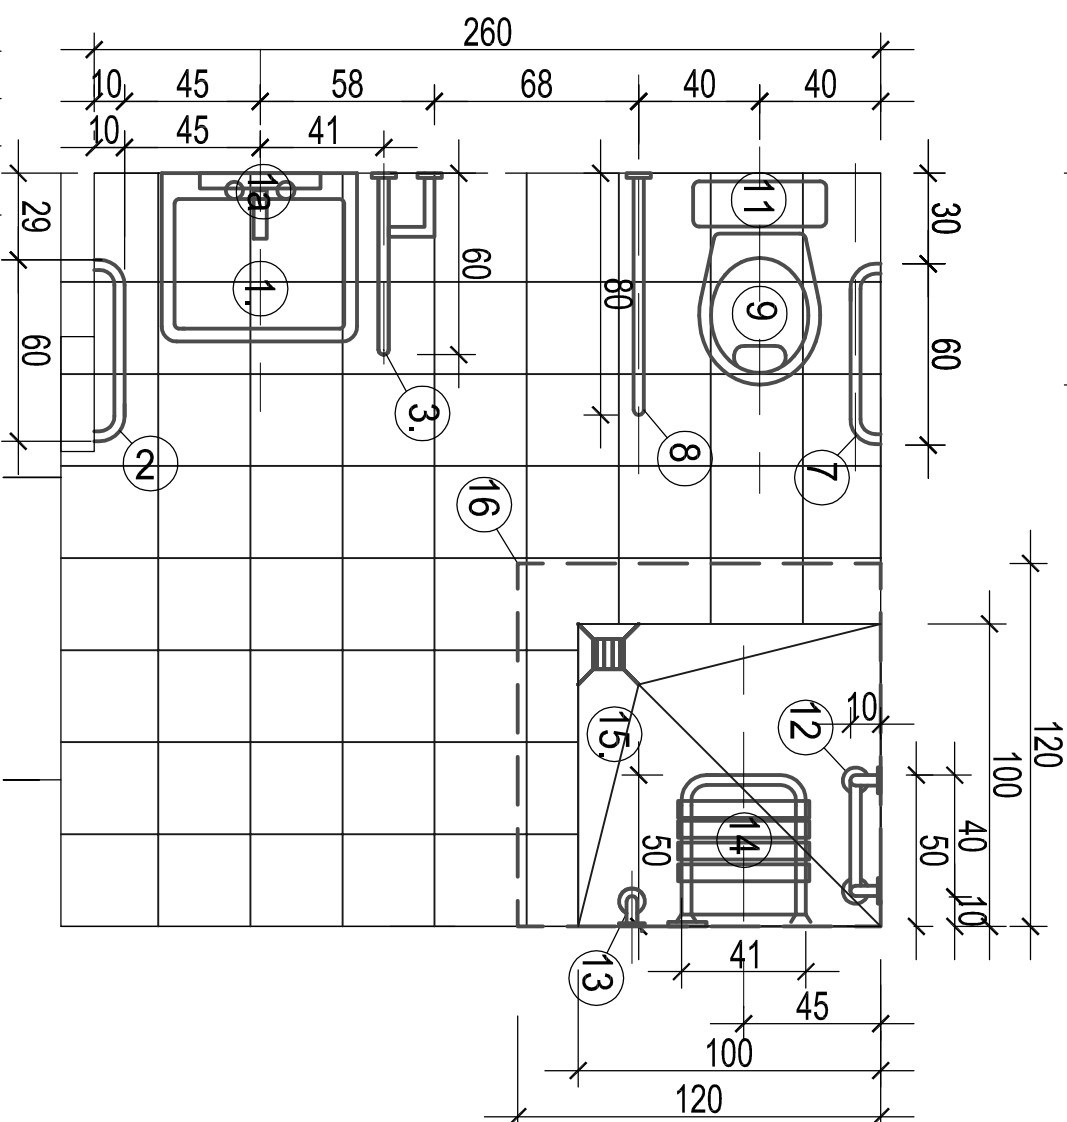

RZUT PARTERU

SKALA 1:25

MISKA USTĘPOWA

7	Poręcz przysiedesowa prosta, DŁUGOŚĆ 60cm, mocowana 10cm OD ŚCIANY, montowana na wysokości 80cm
8	Poręcz przysiedesowa ścienna uchylna z papierem toaletowym DŁUGOŚĆ 70cm, montowana na wysokości 70cm
9	MUSZLA USTĘPOWA NA WYS. 50cm DŁUG. 70cm
10	PRZYCIŚK "WEZWAĆ POMOC" H=70cm
11	ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY 70cm
11	przycisk spluczki h=120cm

PRYSZNIC

12	POREZ KĄTOWA 90° PRAWA, długość ramion 80x40cm odległość od ściany 10cm, montowana na wysokości 80cm
13	poręcz prosta, DŁUGOŚĆ 60cm, montowana na wysokości 80cm mocowana do ściany w odległości 80cm od ściany przeciwległej
14	Siedzisko prysznicowe uchylne o wym. 42 x 38cm
15	Brodzik o wym. 100 x 100cm
16	Parawan prysznicowy o wym. 120 x 120cm na wys. h=200cm
17	UCHWYT DRZWIOWY UŁATWIAJĄCY DOMYKANIE DRZWI POD KLAMKĄ DZIAŁAJĄCY JAK PRZYCISK NA WYSOKOŚCI H=70cm

TEMAT	PRZEBUDOWA – ADAPTACJA POKOI STUDENCKICH DLA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH RUCHOWO W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ: DOM STUDENCKI "KAR"			
ADRES	DOM STUDENCKI "KAR", UL. AKADEMICKA 6, 35-084 RZESZÓW POŁOŻONY NA DZIAŁCE O NR EMD. 1775 / 91 OBR. 207, GMINA RZESZÓW, POWIAT RZESZOWSKI			
INWESTOR	POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. ŁUKASIEWICZA, AL. POMIANKÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW			
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU, ELEWACJA – ROZWINIĘCIE			
FAZA-ARCHITEKTURA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY			
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. IGOR BABELSKI	PODPIS		
	uprawniony do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: Rz/A-09/04			
SPRAWOZDŁA:	MGR INŻ. ARCH. IWONA MATLINCIEWICZ	PODPIS		
	uprawniony do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: A58/89			
DATA	SIERPIEŃ 2018	SKALA	1:25	NR RYS.
				4