

WYKAZ WYPOSAŻENIA

UMYWALKA


Nr	NAZWA
1	UMYWALKA O WYMIARACH 65 x 50cm montowana na wysokości 80cm
1a	Bateria umywalkowa - odległość armatury od przedniej krawędzi umywalki maksymalnie 40cm
2	Umywalkowa poręcz prosta, DŁUGOŚĆ 60cm montowana na wysokości 80cm mocowana w odległości 10cm od umywalki
3	Umywalkowa poręcz łukowa stała prawa, DŁUGOŚĆ 60cm montowana na wysokości 80cm
4	JEDNOUCHWYTOWY DOZOWNIK MYDŁA NA WYS. H=110cm
5	LUSTRO UCHYLNE O WYS. 100cm MOCOWANE NA WYS. H=110CM
6	SUSZARKA DO RĄK NA WYS. H=110cm
7	POJEMNIK NA REZNIKI PAPIEROWE NA WYS. H=110cm

MISKA USTĘPOWA


7	Poręcz przysedusowa prosta, DŁUGOŚĆ 60cm, mocowana 10cm OD ŚCIANY, montowana na wysokości 80cm mocowana do ściany w odległości 30cm od ściany przeciwległej
8	Poręcz przysedusowa ścienna uchylna z papierem toaletowym DŁUGOŚĆ 70cm, montowana na wysokości 70cm
9	MUSZLA USTĘPOWA NA WYS. 50cm DŁUG. 70cm
10	PRZYCISK WEZWUĆ POMOC H=70cm ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY 70cm
11	przyśk spluczki h=120cm

PRYSZNIC


12	PORĘCZ KĄTOWA 90° PRAWA, długość ramion 80x40cm odległość od ściany 10cm, montowana na wysokości 80cm
13	poręcz prosta, DŁUGOŚĆ 60cm, montowana na wysokości 80cm mocowana do ściany w odległości 80cm od ściany przeciwległej
14	Siedzisko prysznicowe uchylne o wym. 42 x 38cm
15	Brodzík o wym. 100 x 100cm
16	Parawan prysznicowy o wym. 120 x 120cm na wys. h=200cm

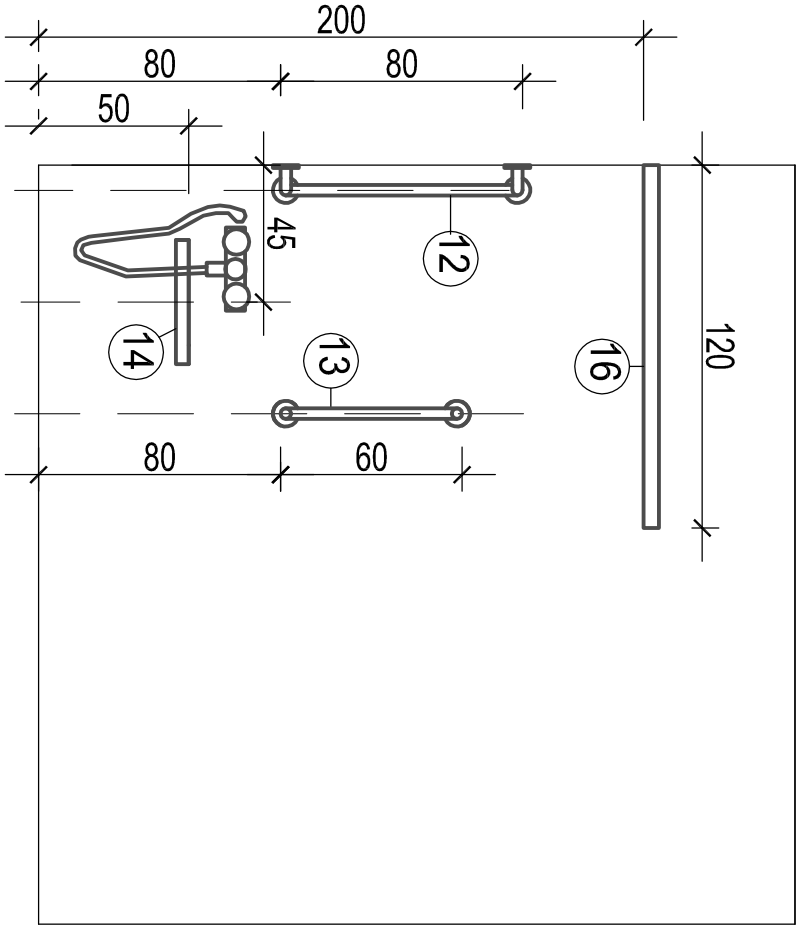


ELEWACJA
SKALA 1:25

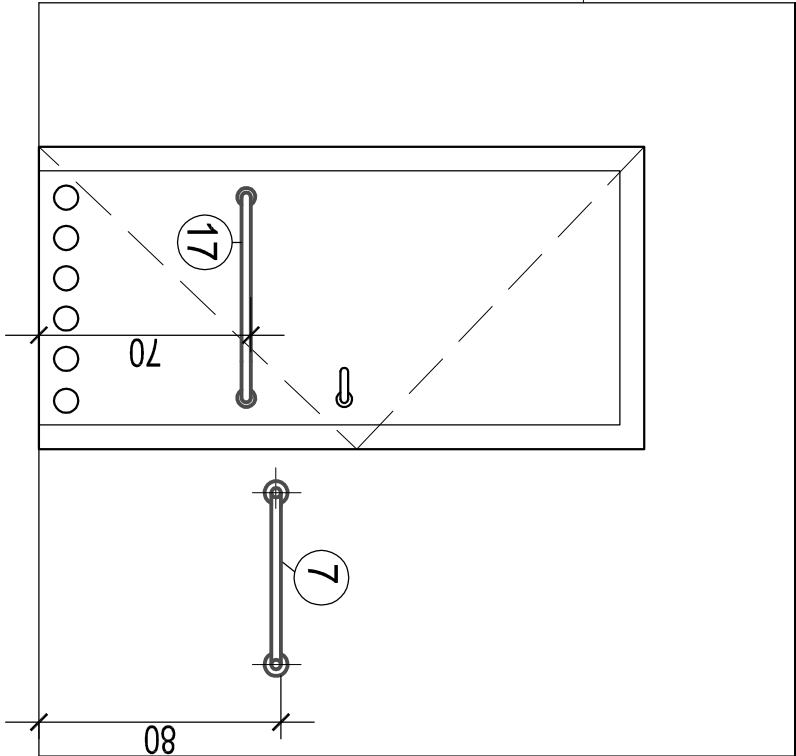

ELEWACJA
SKALA 1:25

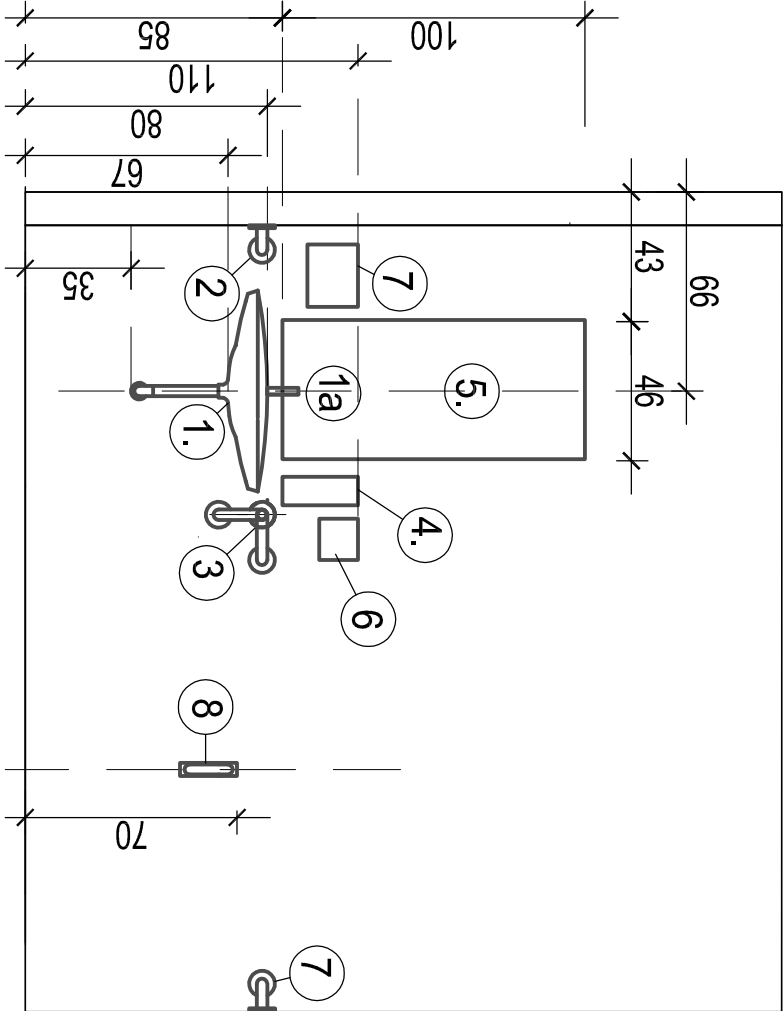

ELEWACJA
SKALA 1:25

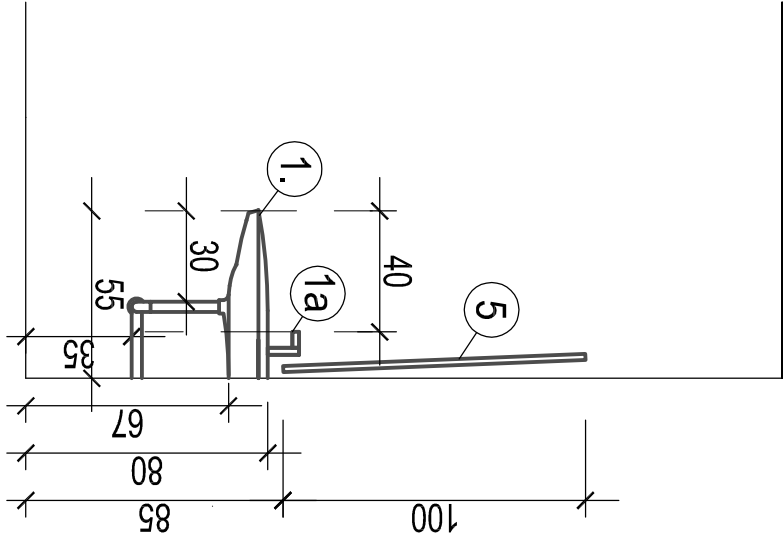

ELEWACJA
SKALA 1:25

TEMAT	PRZEBUDOWA - ADAPTACJA POKOJ STUDENCKICH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ: DOM STUDENCKI "KAR"			
ADRES	DOM STUDENCKI "KAR", UL. AKADEMICKA 6, 35-084 RZESZÓW POŁOŻONY NA DZIAŁCE 0 NR. EMD. 1775 / 91 OBR. 207, GMINA RZESZÓW, POWIAT RZESZOWSKI			
INWESTOR	POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. ŁUKASIEWICZA, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW			
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA – ROZWINIĘCIE			
FAZA-ARCHITECTURA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY			
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. IGOR BABELSKI uprawniony do projektowania w specjności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr. Rz/A-09/04	PODPIS		
SPRAWDZIA:	MGR INŻ. ARCH. MONIA MATLINCIEWICZ uprawniony do projektowania w specjności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr. A58/89	PODPIS		
DATA	SIERPIEŃ 2018	SKALA	1:25	NR RYS. 5