


ELEWACJA
ZACHODNIA
SKALA 1:50

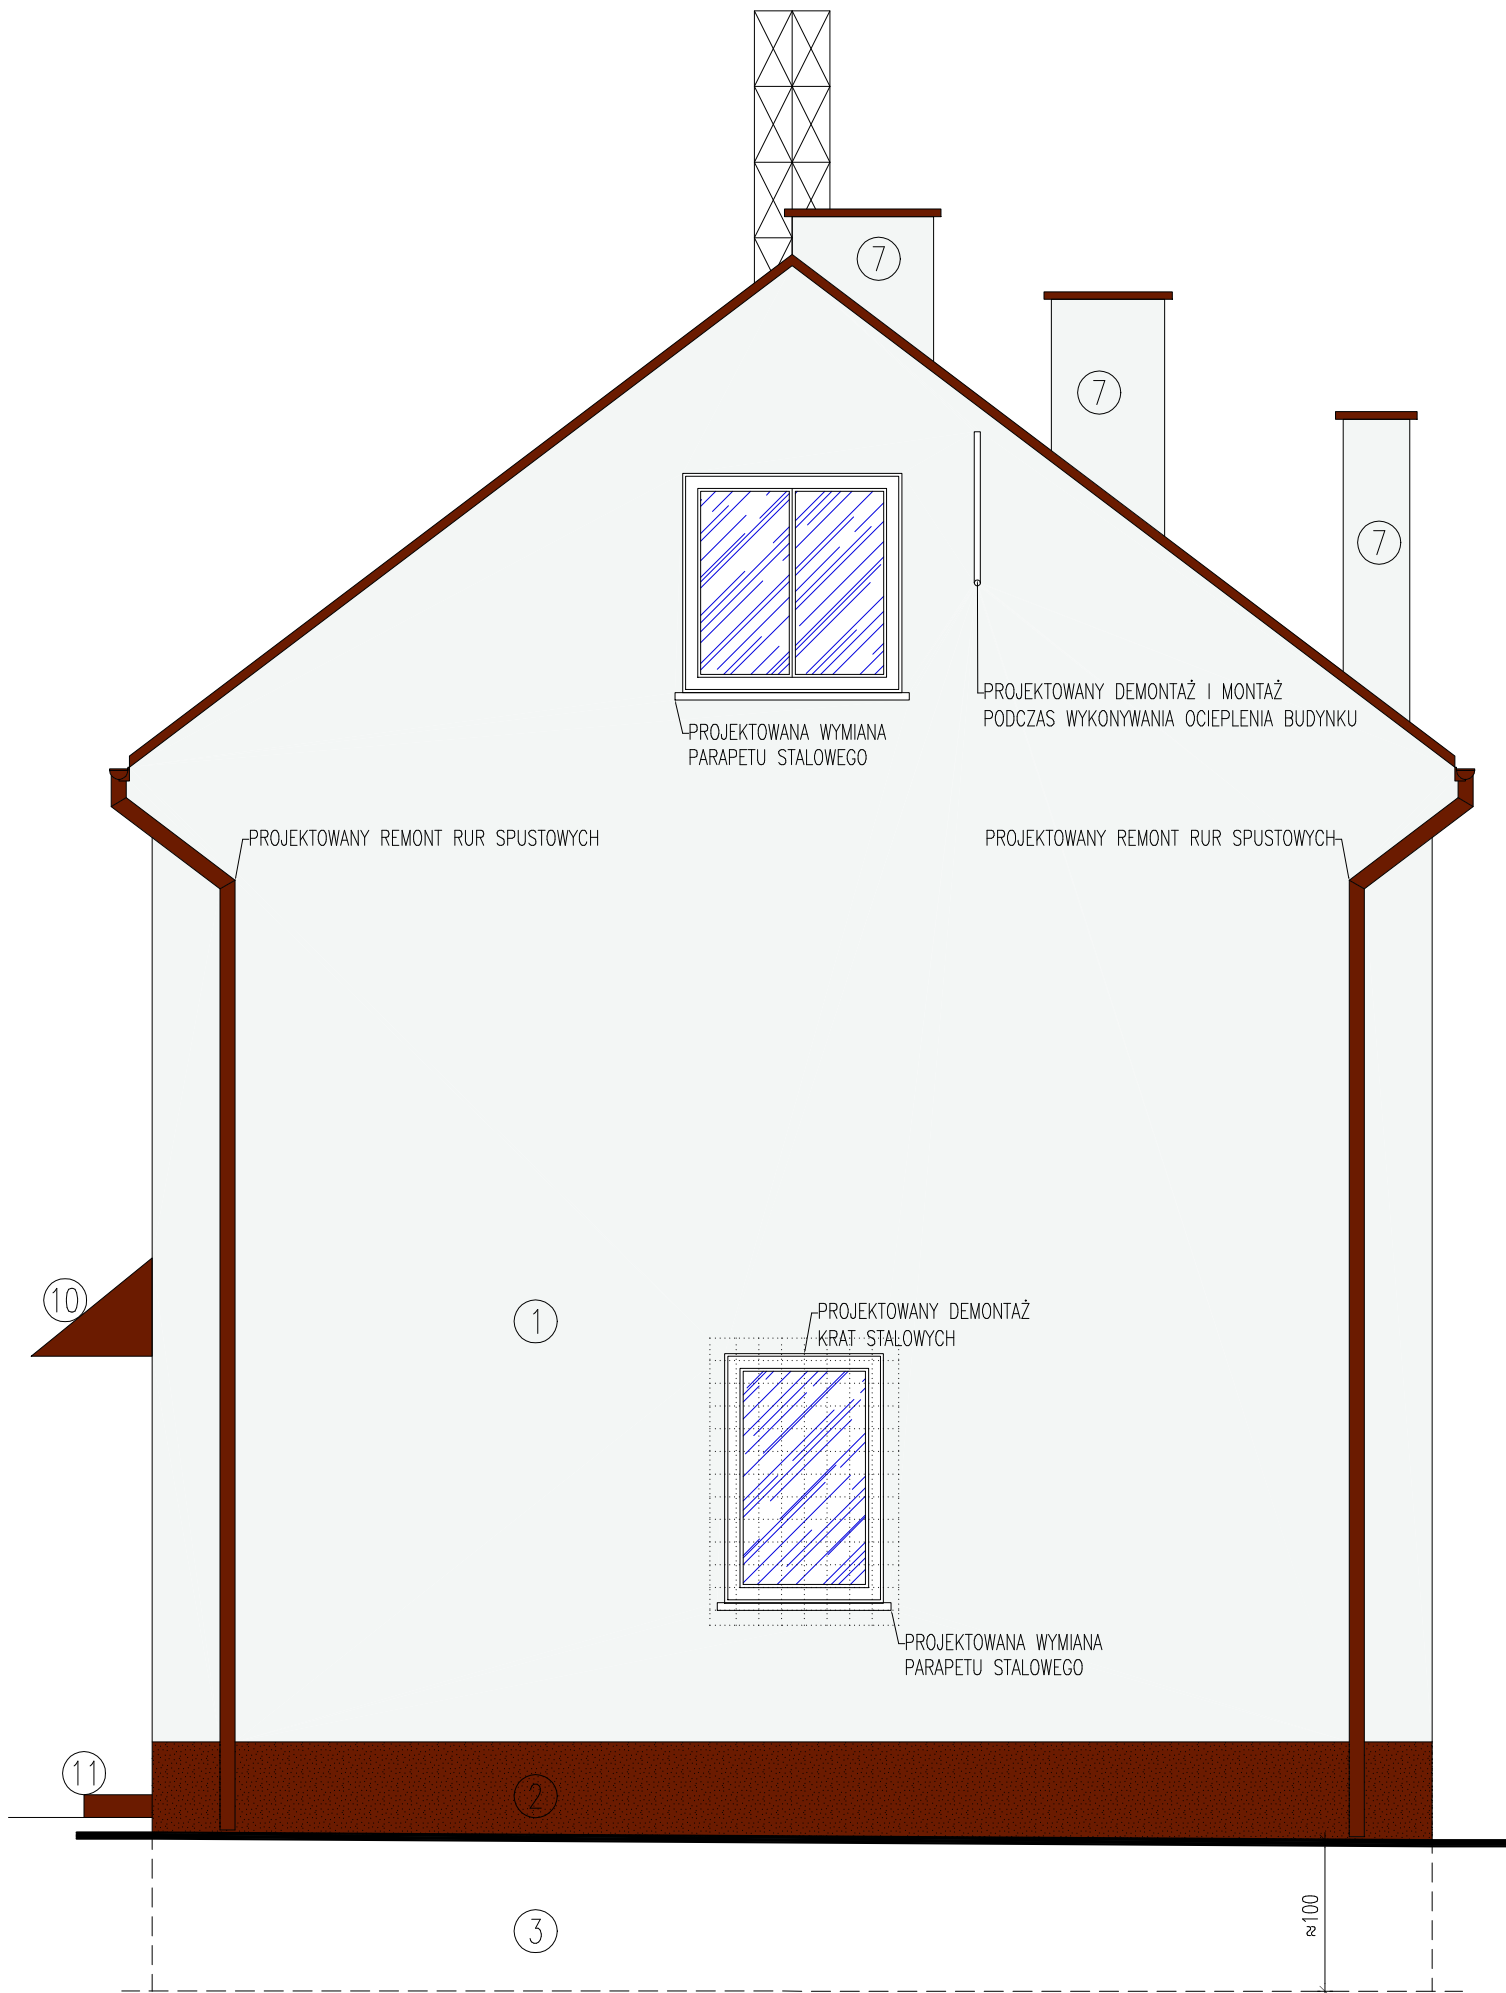

- ① KOLOR: BRĄZ
OBRÓBKİ BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE
- ② DOCIEPLENIE
STYROPIAN ($\lambda \leq 0,035 \text{ W/M}^{\circ}\text{K}$), GRUBOŚĆ 15 cm
TYNK SILIKATOWY, SILIKONOWY LUB HYBRYDOWY - RGB:235,240,237
- ③ DOCIEPLENIE
STYROPIAN EPS100 ($\lambda \leq 0,035 \text{ W/M}^{\circ}\text{K}$), GRUBOŚĆ 15 cm
TYNK MOZAIKOWY, KOLORU BRĄZOWEGO
- ④ DOCIEPLENIE DO GŁĘBOKOŚCI 100 cm p.p.t
STYROPIAN EPS100 ($\lambda = 0,035 \text{ W/M}^{\circ}\text{K}$), GRUBOŚĆ 15 cm
- ⑤ PROJEKTOWANE OKNA Z WBUDOWANYMI NAWIEWNIKAMI ORAZ PARAPETAMI DO WYMIANY
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN $U=0,9 \text{ W/(M}^2\text{K)}$
KOLOR BIAŁY ORAZ DEMONTAŻ KRAT STAŁOWYCH
- ⑥ PROJEKTOWANE DRZWI ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI $U=1,3 \text{ W/(M}^2\text{K)}$
KOLOR BRĄZ
- ⑦ PROJEKTOWANA BRAMA ZEWNĘTRZNA DO WYMIANY
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA BRAMY $U=1,3 \text{ W/(M}^2\text{K)}$
KOLOR BRĄZ
- ⑧ PROJEKTOWANY REMONT I OCIEPLENIE KOMINÓW MUROWANYCH
ORAZ WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH
- ⑨ PROJEKTOWANY REMONT SKRZYNKI GAZOWEJ
- ⑩ PROJEKTOWANE WYDŁUŻENIE KOMINA SPALINOWEGO PIECA
GAZOWEGO
- ⑪ PROJEKTOWANY REMONT LUB WYMIANA DASZKU NAD WEJŚCIEM
- ⑫ PROJEKTOWANY REMONT PODESTU
WEJŚCIOWEGO

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH KAMIL ZARĘBSKI ul. Jana Pawła II 48, 32-800 Brzesko NIP 8681777827 tel. 880 922 166 zarebskikamil@gmail.com			
PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		
OBIEKT	BUDYNEK OSP W WYŻYCACH		
LOKALIZACJA	WYŻYCE, 32-709 DRWINIA POWIAT BOCHEŃSKI		
INWESTOR	URZĄD GMINY DRWINIA 32-709 DRWINIA 57		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA		
OPRACOWAŁ			
SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:50	VI.2021	7	A
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r.			