


UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU – COLLEGIUM MAIUS, SALA 220
PLAN SALI KINOWEJ MAŁEGO KINA SPOŁECZNOŚCIOWEGO NA 30 OS.
WYMIARY SALI: 648 X 918 CM, H = 410 CM

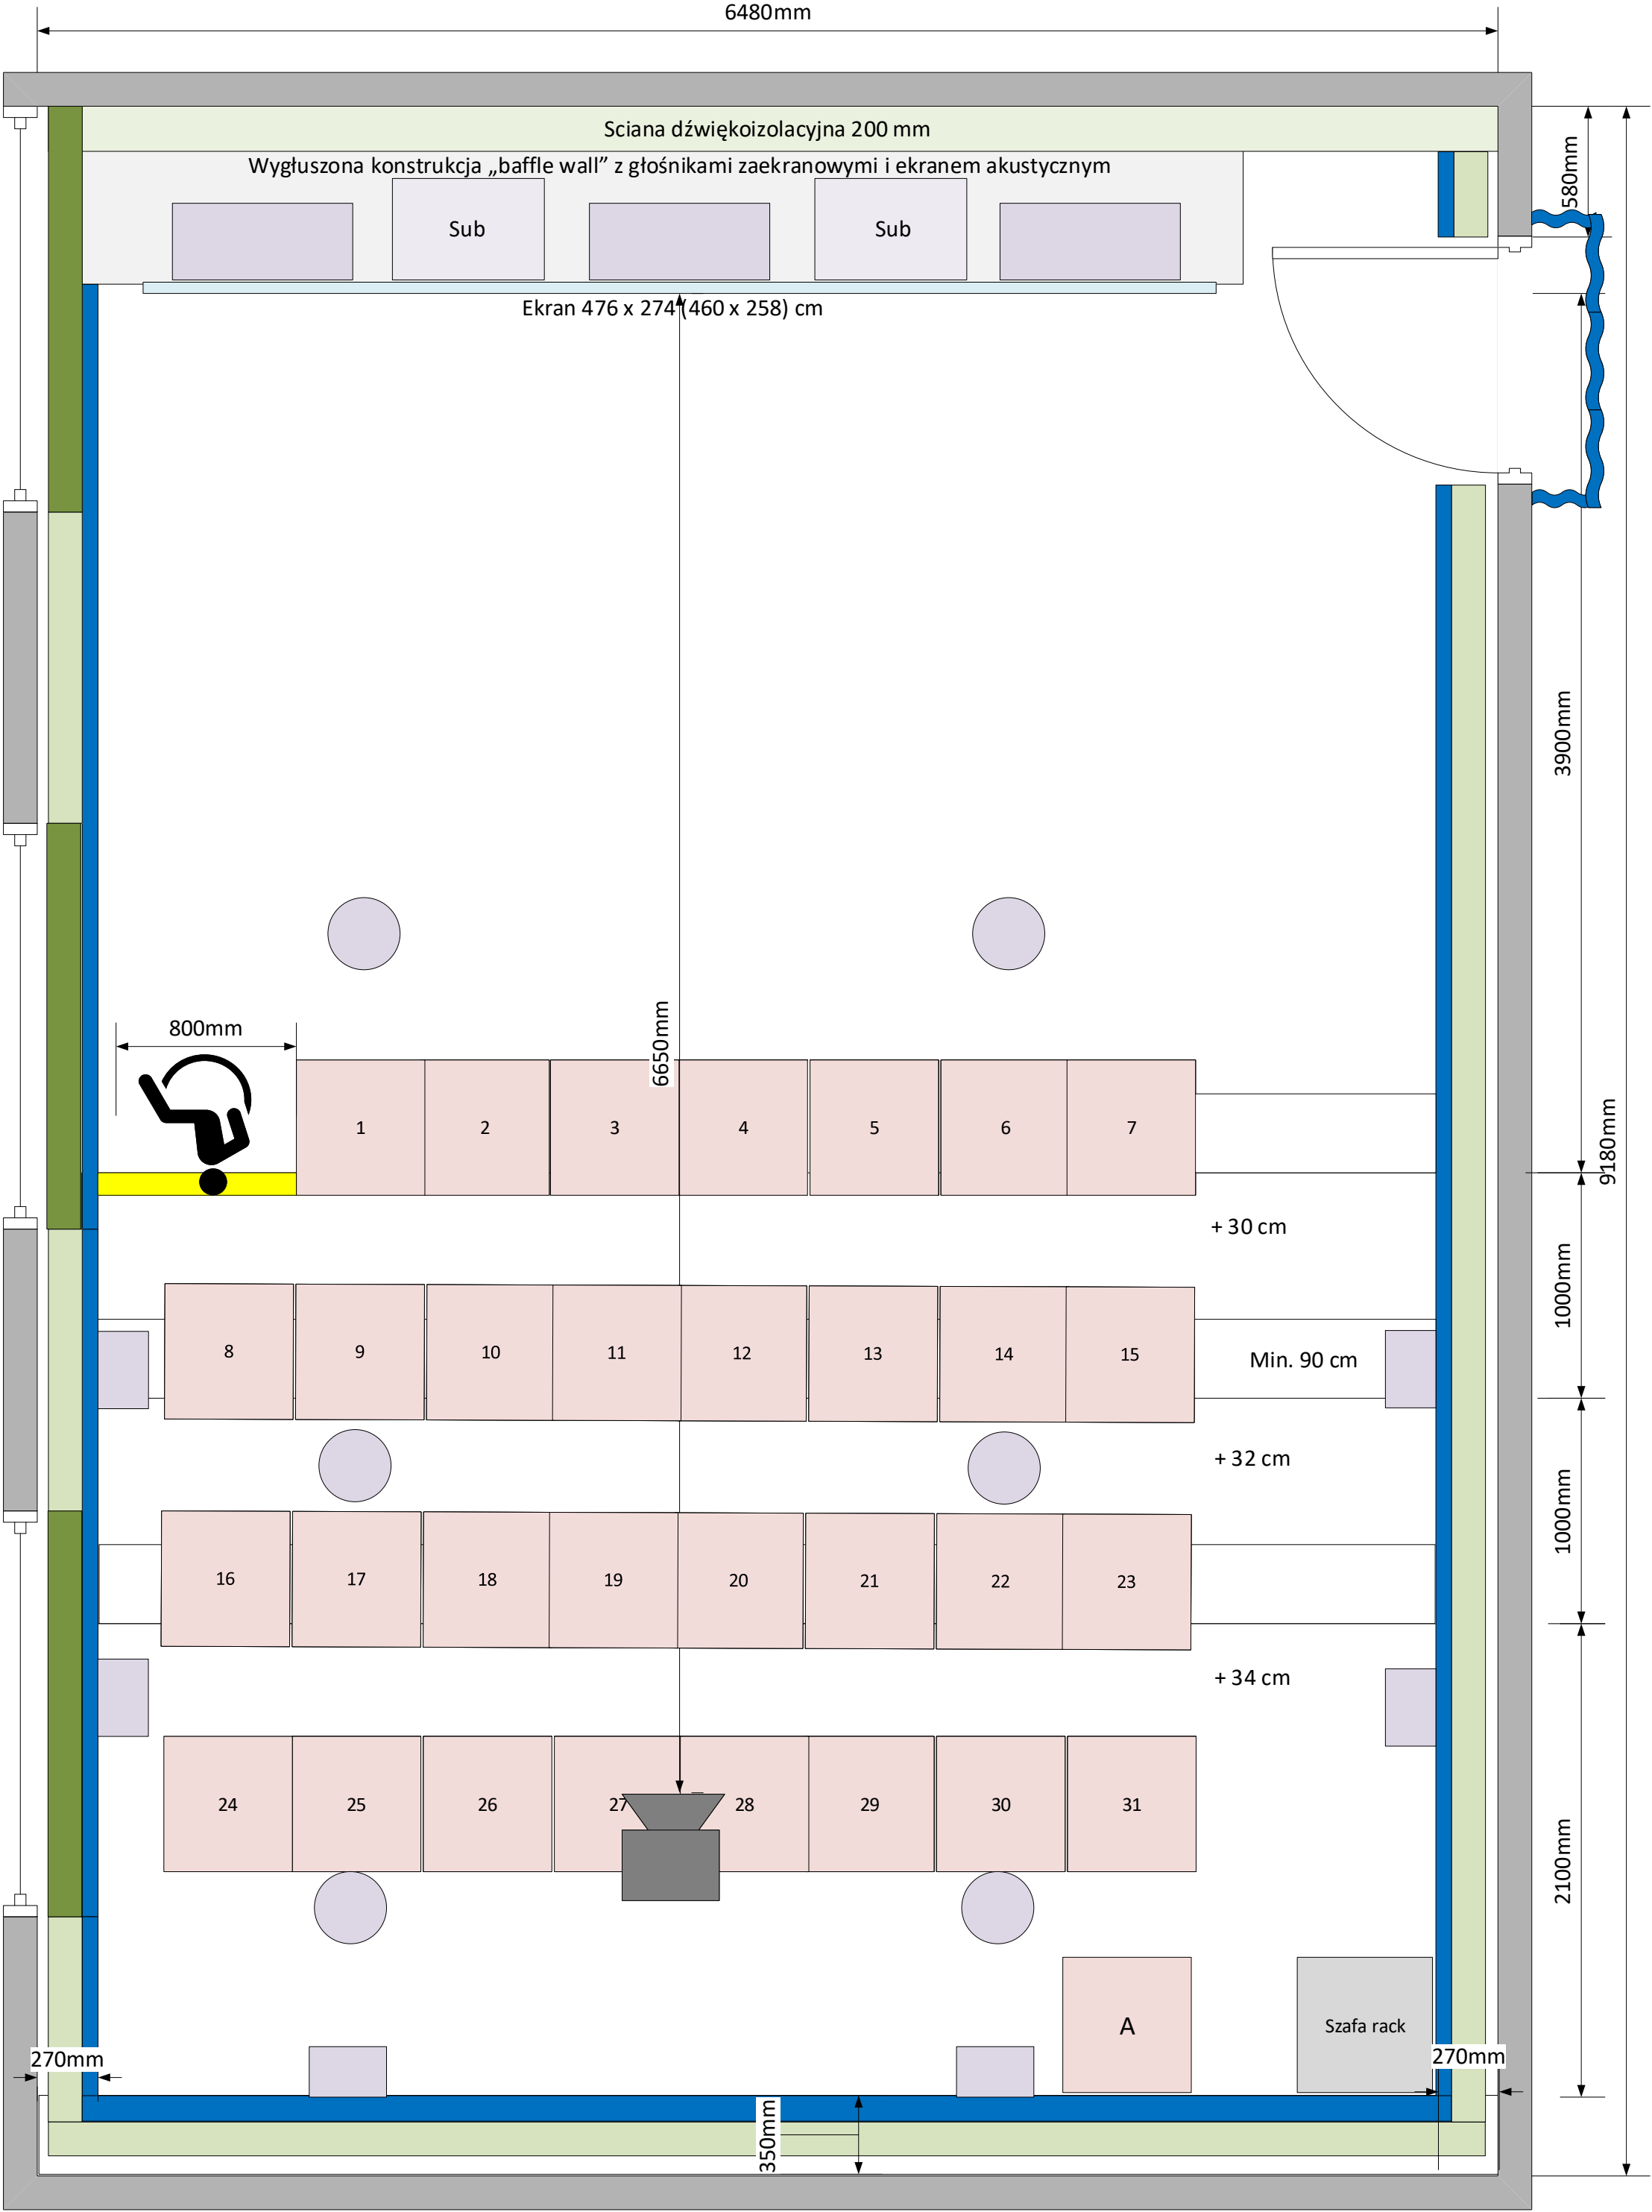

- UWAGI:**
- należy uwzględnić obciążenie sali na 32 osoby, z fotelami kinowymi i podestem
 - wymiary podestów i rozmieszczenie foteli kinowych są orientacyjne; dokładne potwierdzenie po wyborze konkretnych foteli
 - minimalna szerokość przejścia między rzędami siedzeń to 45 cm
 - siedzenia trwale przymocowane do podłoża
 - szerokość przejść komunikacyjnych nie mniej niż 90 cm
 - różnice poziomów należy stosowanie oznakować i podświetlić
 - Projekt wygłuszonej konstrukcji baffle wall z głośnikami zaekranowymi będzie mógł być wykonany po wybraniu urządzeń w trybie postępowania konkurencyjnego.
 - Projekt podestu i rozmieszczenia foteli będzie mógł być wykonany po wybraniu wyposażenia w trybie postępowania konkurencyjnego.
 - Lokalizacja projektora będzie mogła być określona po wybraniu wyposażenia w trybie postępowania konkurencyjnego.
 - Projektor: założenia - odległość projekcyjna 1.4 x

- LEGENDA:**
- 1 fotel kinowy szer. 55 cm w osi fotela
 - miejsce na wózek inwalidzki
 - głośnik
 - projektor
 - kotara
 - barierka zabezpieczająca
 - Okładzina dźwiękochłonna 70 mm (wełna mineralna 50 mm + płyta perforowana 12,5 mm)
 - Okładzina dźwiękochłonna 120 mm (wełna mineralna 100 mm + płyta perforowana 12,5 mm)
 - Ściana akustyczna działowa 150 mm
 - Szczelne okiennice