


Rozdzielnica wewnętrzna izolacyjna IP40 z zamkiem,  
96 modułów, listwy N+PE, II klasa ochrony!

NR OBW.	I [A]	P [kW]
FAZA	kz	

gniazda w przypodłogowym  
kanale kablowym

N2XH-J 3x1.5mm <sup>2</sup>	01	1.7	1	0.36	L1	ośw. sala E014
N2XH-J 3x2.5mm <sup>2</sup>	G1	0.9	0.2	0.4	L2	gniazda ogólne sala E014
N2XH-J 5x2.5mm <sup>2</sup>	G2	1.4	0.9	0.4		gniazda siłowe sala E014
N2XH-J 5x2.5mm <sup>2</sup>	G3	1.4	0.9	0.4		gniazda siłowe sala E014
N2XH-J 5x2.5mm <sup>2</sup>	G4	1.4	0.9	0.4		gniazda siłowe sala E014
N2XH-J 3x2.5mm <sup>2</sup>	GD1	2.8	0.9	0.6	L3	gniazda DATA stan. komputerów sala E014
N2XH-J 3x2.5mm <sup>2</sup>	GD2	4.2	0.9	0.9	L1	gniazda DATA stan. komputerów sala E014
N2XH-J 3x2.5mm <sup>2</sup>	GD3	4.2	0.9	0.9	L2	gniazda DATA stan. komputerów sala E014
N2XH-J 3x2.5mm <sup>2</sup>	GD4	2.8	0.9	0.6	L3	gniazda DATA stan. komputerów sala E014

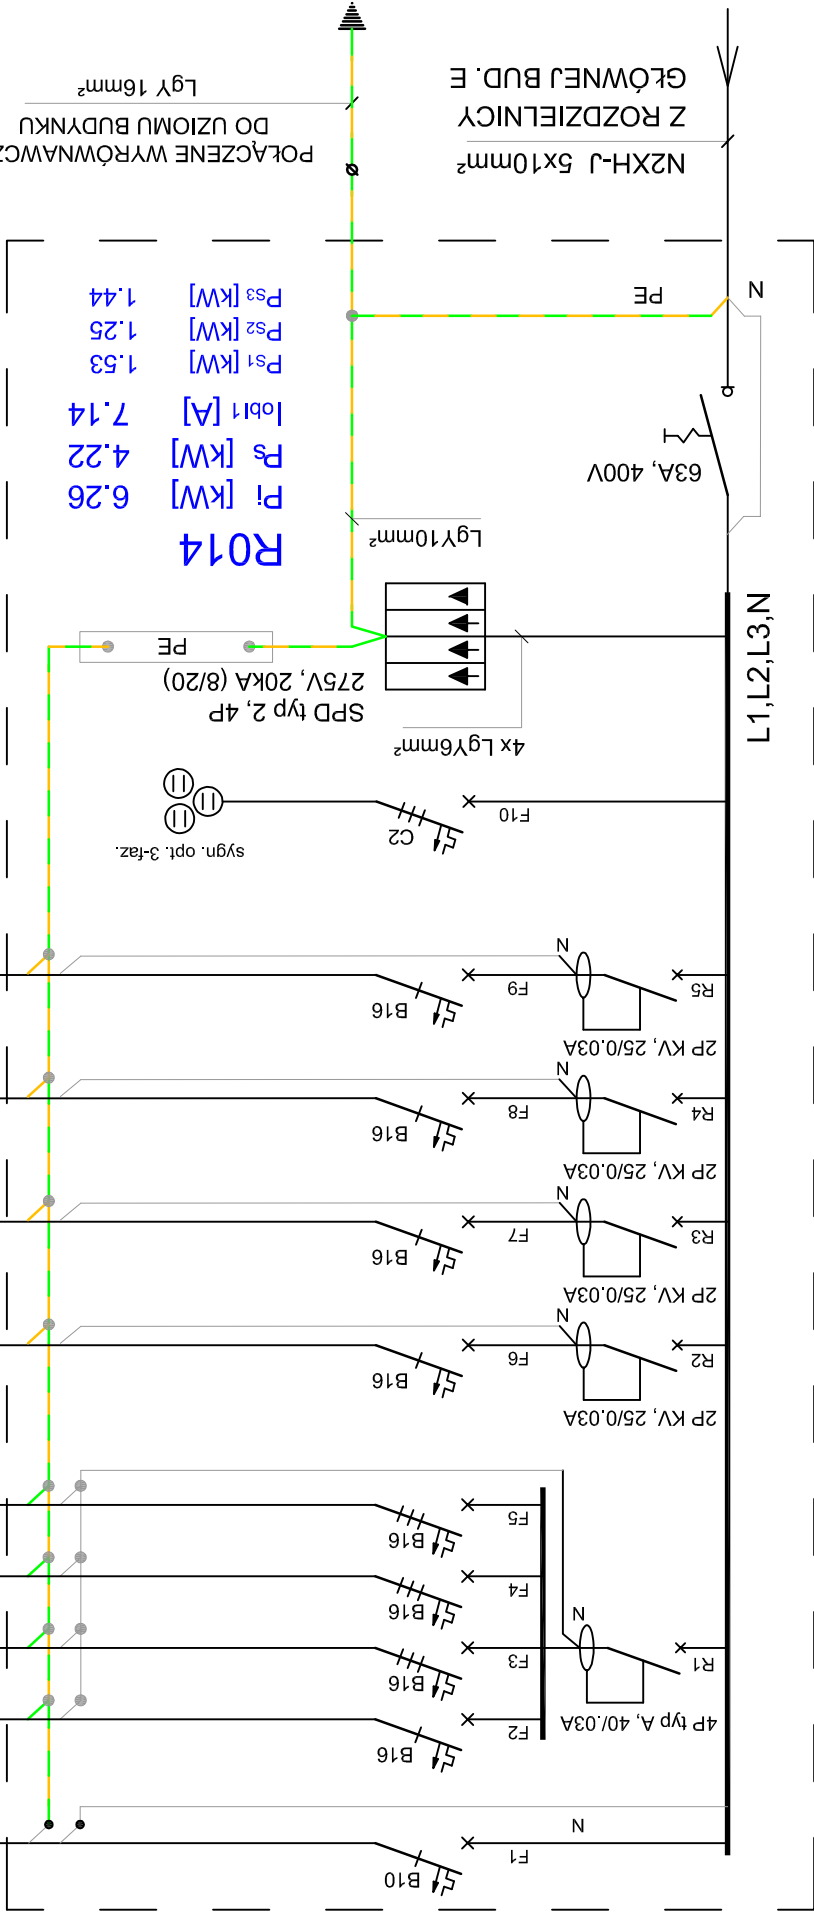

N2XH-J 5x10mm<sup>2</sup>  
Z ROZDZIELNICY  
POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE  
DO UZIOMU BUDYNKU

R014  
P<sub>i</sub> [kW] 6.26  
P<sub>s</sub> [kW] 4.22  
I<sub>ob1</sub> [A] 7.14  
P<sub>s1</sub> [kW] 1.53  
P<sub>s2</sub> [kW] 1.25  
P<sub>s3</sub> [kW] 1.44

ROZDZIELNICA  
ELEKTRYCZNA  
230/400V  
pom. 014, parter bud. E

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:  
- samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem  
wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne  
obudowy rozdzielcze.  
Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe  
o różnicowym prądzie znamionowym 30mA.  
Układ pracy sieci zasilającej TN-C,  
Instalacje odbiorcze w układzie TN-S.

NAZWA INWESTYCJI:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO, MIEJSCOWOŚĆ: CZĘSTOCHOWA, ARMII KRAJOWEJ 17, INWESTOR: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA UL. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO 69, 42-201 CZĘSTOCHOWA			ARCHITEKTONIKA Witold Rudecki ul. ORKANA 84d, 42-200 CZĘSTOCHOWA 0 34 361 44 51 / +48 604 088 350 email: witold.rudecki@architektonika.eu		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	FAZA	BRANŻA	DATA
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Cieplak +48 503 745 407	22/02		PROJEKT TECHNICZNY	ELEKTRYCZNA	11.2021
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Elżbieta Perzyńska	332/KL/74				
Schemat ideowy rozdzielnic R014 - parter bud. E.						SKALA: -
						E-14