

Poznań, dnia 29.06.2022r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę i instalację aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu „WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej” – 10 części, nr sprawy ZP/0484/D/22.


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi:

Pytania:

Dotyczy części nr 2 – Uniwersalny autoklaw do sterylizacji materiałów polimerowych i biologicznych :

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw o wymiarze 2450 mm po stronie wyładowczej, natomiast po stronie załadowniczej mieszczący się w otwór o wymiarach 2000 mm oraz szerokości 906 mm - wymagający zaledwie 50 cm (z prawej lub lewej strony) do czynności konserwacyjnych - dostęp serwisowy od przodu urządzenia ? rysunek poniżej

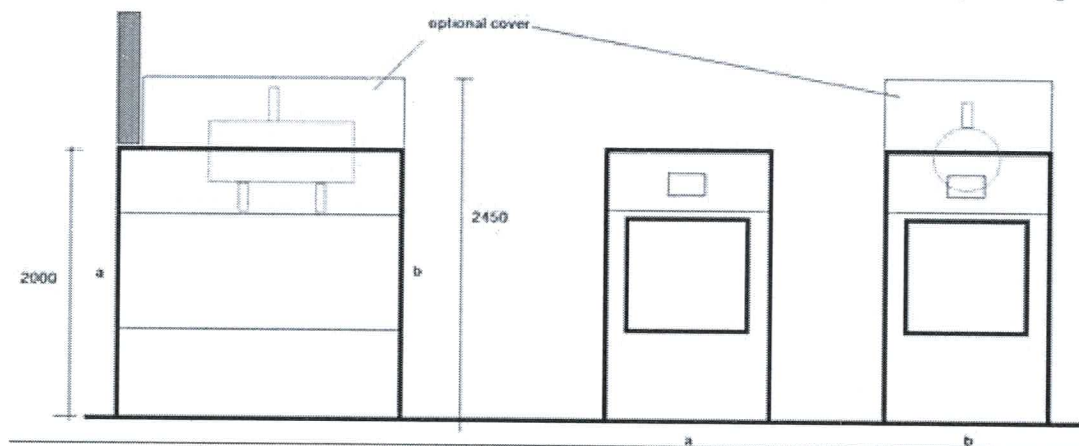

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza autoklaw zgodny ze specyfikacją określoną w SWZ.

2. Zgodnie z wymaganiem pkt. 7 zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów miejsca w którym ma być ustawiony autoklaw ? Ile miejsca jest ze strony załadowniczej i rozładowniczej? Jaka jest wielkość otworu między ścianami ? dostępna szerokość , wysokość oraz głębokość po obu stronach? Jakiej wielkości będą potrzebne panele do zabudowy?

Odpowiedź: W miejscu, w którym ma zostać zamontowany autoklaw opisany w SWZ w chwili obecnej zainstalowany jest inny autoklaw. Nowo nabyty autoklaw ma zostać zainstalowany obok istniejącego. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w tym zakresie.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 92, 61 829 43 08, fax +48 61 829 44 44
rektorof@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

3. Zwracamy się z prośbą o podanie opisanej oraz zwymiarowanej drogi transportowej dla autoklawu ? które piętro, czy są schody, winda towarowa (jakich wymiarów oraz jaki udźwig), wymiary korytarzy, wymiary wszystkich drzwi, informacje o możliwości przewozu autoklawu wózkiem paletowym

Odpowiedź: Pomieszczenie znajduje się na parterze, brak schodów, brak windy towarowej, wymiary korytarzy 120cm -140cm, wymiary drzwi 90cm-100cm, śluzy przejściowe, brak możliwości demontażu drzwi, brak możliwości otwierania skrzydeł nieruchomych, zdaniem Zamawiającego nie ma możliwości przewozu autoklawu wózkiem paletowym. Zamawiający w tym zakresie dopuszcza możliwość przeprowadzenie wizji lokalnej.

4. Czy Zamawiający posiada lub będzie posiadał przygotowane odpowiednie media do instalacji autoklawu tj. woda, woda demineralizowana, sprężone powietrze, kanalizacja w podłodze? Jeśli je posiada prosimy o podanie przewodności wody, wydajności, itd.

Odpowiedź: Zamawiający posiada w miejscu przeznaczonym na instalację autoklawu dostęp do mediów, spełniających wymagania.

5. Czy Zamawiający będzie sterylizowała płyny szczelnie zamknięte i w związku z tym wymaga systemu chłodzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje sterylizowania płynów szczelnie zamkniętych. Zamawiający oczekuje opcji, dzięki której można szybciej przeprowadzić proces sterylizacji.

6. Czy Zamawiający będzie sterylizował narzędzia opakowane ?

Odpowiedź: TAK.

7. Czy Zamawiający oczekuje, że autoklaw będzie wyposażony w pompę próżniową ?

Odpowiedź: TAK.

8. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał uszczelkę z barierą biologiczną dla laboratoriów BSL-3 (oddzielenie obszaru „zanieczyszczonego” od obszaru „bezpiecznego”) i filtrem biologicznym ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uszczelki oddzielającej strefy o różnym poziomie czystości. Laboratorium jest o klasie BSL 2

9. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony w ekran dotykowy po jednej czy po dwóch stronach ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ekranu po dwóch stronach, jeden z możliwością podglądu po stronie wyładowczej.

10. Czy Zamawiający wymaga, aby komora była wyposażona w sondę temperaturową ?

Odpowiedź: TAK, PT 1000

11. Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje dostarczenie autoklawu z możliwością uruchomienia procesu od strony brudnej czy z obu stron ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uruchomienia autoklawu z jednej strony (czystej).


REKTOR
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska