



Gdynia dnia: 2022-08-02

Pismo: CRZP/119/2022/AZP

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" – znak sprawy CRZP/119/2022/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6

W przedmiarze i STWiOR widnieje budowa przepompowni ścieków, ale nie ma żadnego projektu/ opisu technicznego, informacji o pozwoleniach, badaniach geologicznych itp.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W zakresie zadania nie występuje budowa przepompowni ścieków, nie należy jej ujmować w wycenie. W zakresie zadania nie występuje także remont kanalizacji sanitarnej tłocznej ks63 (S13-budynek). W zakresie zadania należy wymienić na nowe wszystkie wskazane w projekcie do remontu istniejące instalacje zewnętrzne wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, łącznie z wpustami i studniami, oraz armaturą wodociagową. W zakresie należy także wymienić istniejące przyłącze wodociągowe do budynku Dz 65 o długości 41m, nie zinwentaryzowane na mapie do celów projektowych.

Pytanie nr 7

W projekcie uwzględniony jest montaż nowych masztów flagowych, pytanie o ich rozmiar i specyfikację, gdyż są podane różne wysokości(projekt - 6 m i 10 m, w specyfikacji – 12 m) pytanie o parametry materiału(grubość blachy, kolor)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Maszt wykonać zgodnie z projektem, rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu_Parking

Pytanie nr 8

Na czym ma polegać remont ogrodzenia, czy obejmuje tylko umieszczenie logo oraz z jakiego materiału ma być wykonane i w jakiej ilości.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy oczyścić wszystkie elementy ogrodzenia, łącznie z widoczną częścią podstawy betonowej powyżej chodnika, betonowymi słupkami i filarami przy bramie, oczyszczeniem i pomalowaniem pręseł, z siatki w ramie oraz słupków i bramy, należy wymienić ewentualne elementy uszkodzone oraz uzupełnić ubytki w betonie dobraną kolorystycznie zaprawą oraz wykonać impregnację betonu. Należy wykonać logo uwypuklone z symbolem i literami wytłoczonymi w ilości 6 szt. na ogrodzeniu wzdłuż ulicy.

Pytanie nr 9

Proszę o podanie specyfikacji projektowanej zieleni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zamieści dodatkowe informacje do dokumentacji projektowej

Pytanie nr 10

Proszę o wskazanie miejsca, projektowanych ławek z podświetleniem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


W projekcie nie występują ławki z oświetleniem, zostały usunięte

Pytanie nr 11

Proszę o podanie wymiarów/zdjęć płaskorzeźb do renowacji

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W projekcie występuje tylko jedna rzeźba do przeniesienia i oczyszczenia (łącznie z trzonem na którym jest napis, oraz podstawą), wysokości około 3 m

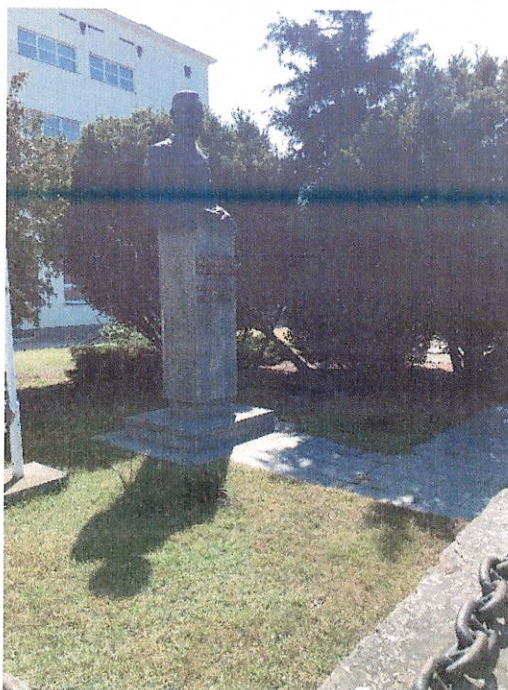

Pytanie nr 12

Proszę o specyfikację podkładów betonowych ujętych w przedmiarze

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Podkłady betonowe pod ławki, ściany oporowe należy wykonać z betonu



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

podkładowego: B10 (C8/10)

Pytanie nr 13

Proszę o podanie charakterystyki mat drenujących (grubość, faktura itp)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Folia polietylenowa HD z jednostronnie uformowanymi wypustkami na siatce z włókna szklanego (wielkość oczek 1,5X 1,5 mm), szerokość 1 m X długość 12,5 m, grubość ok. 8 mm

Pytanie nr 14

Pytanie o specyfikację dot. balustrad schodowych z prętów stalowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W projekcie nie występuje balustrada z prętów stalowych, nie należy ich ujmować w wycenie.

Kierownik Zamawiającego lub
osoba upoważniona

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Specjalista

Anna Kolesińska