




RZUT I PIĘTRA
Skala 1:50

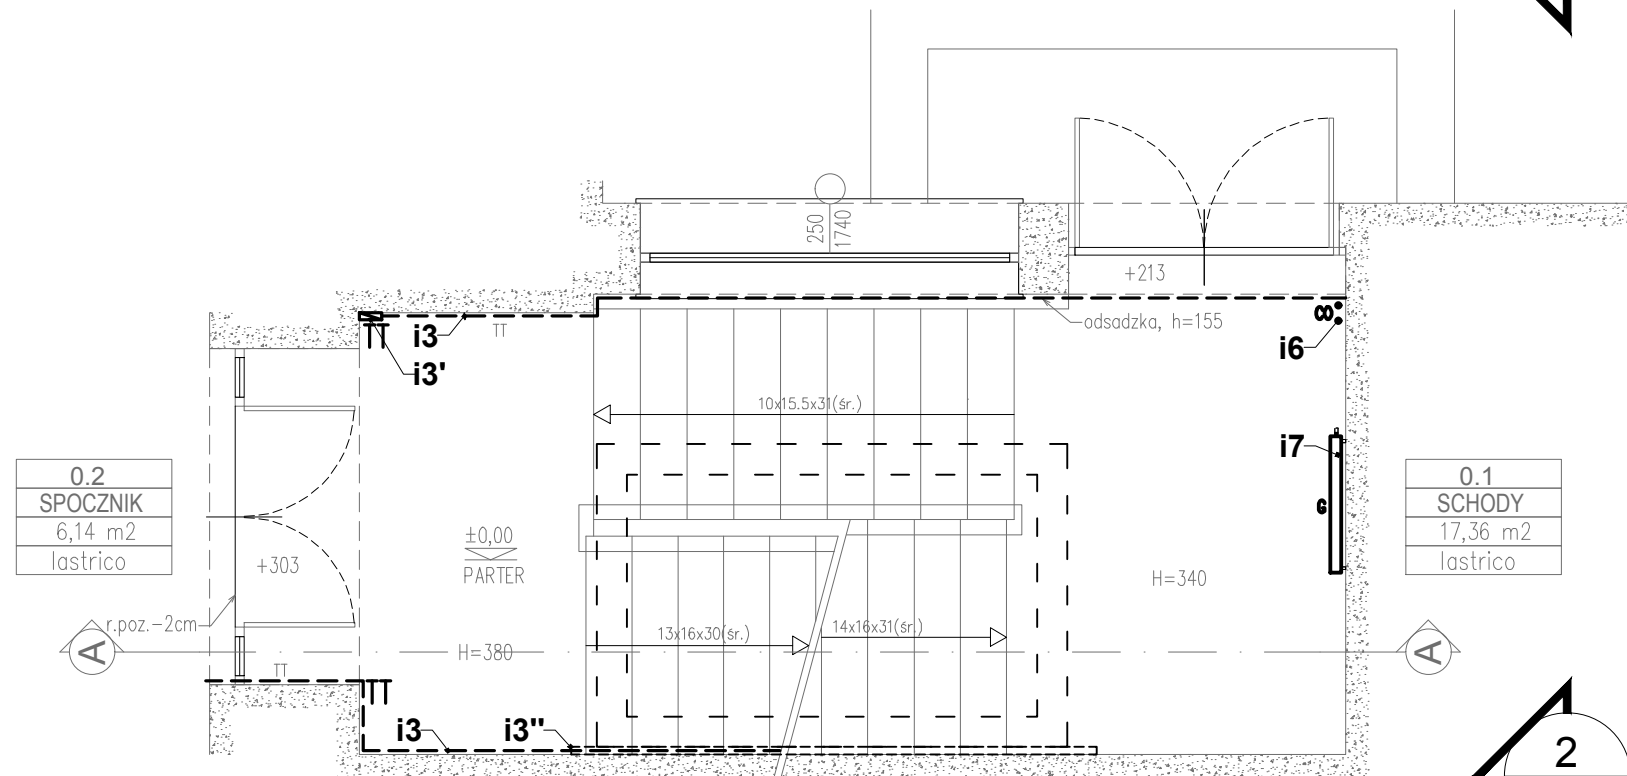


RZUT PARTERU
Skala 1:50

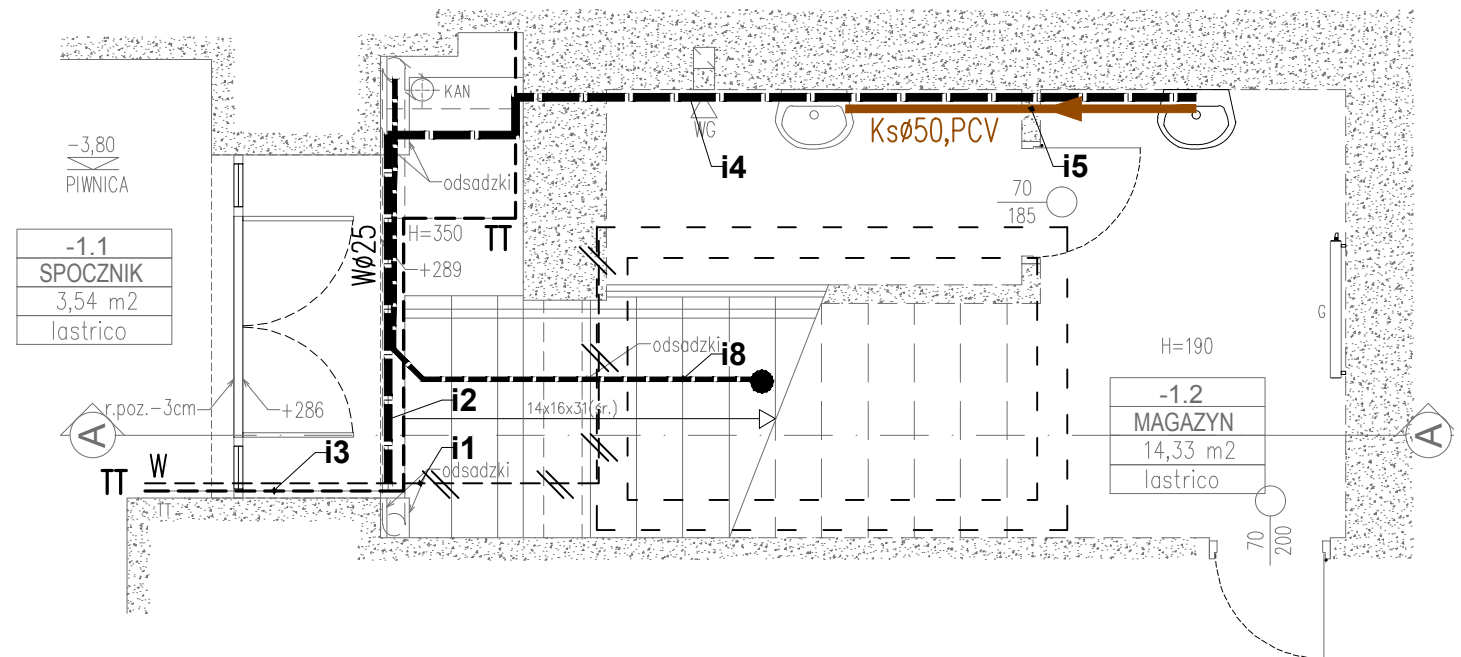

RZUT PIWNICY
Skala 1:50

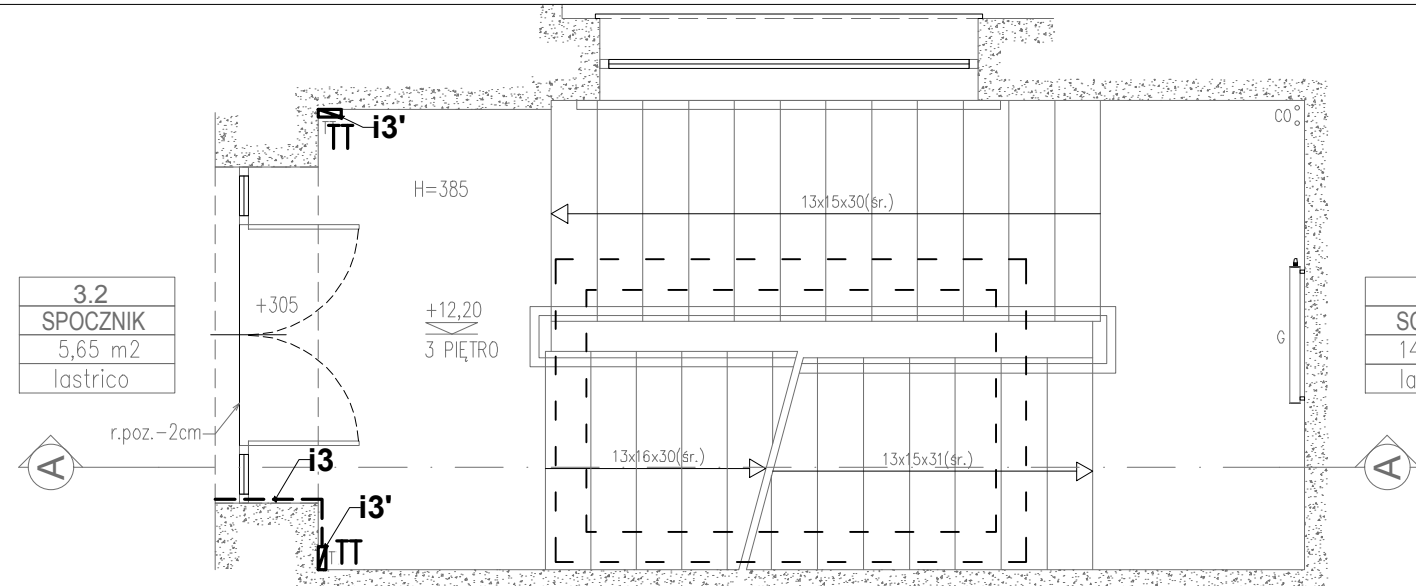

RZUT III PIĘTRA
Skala 1:50

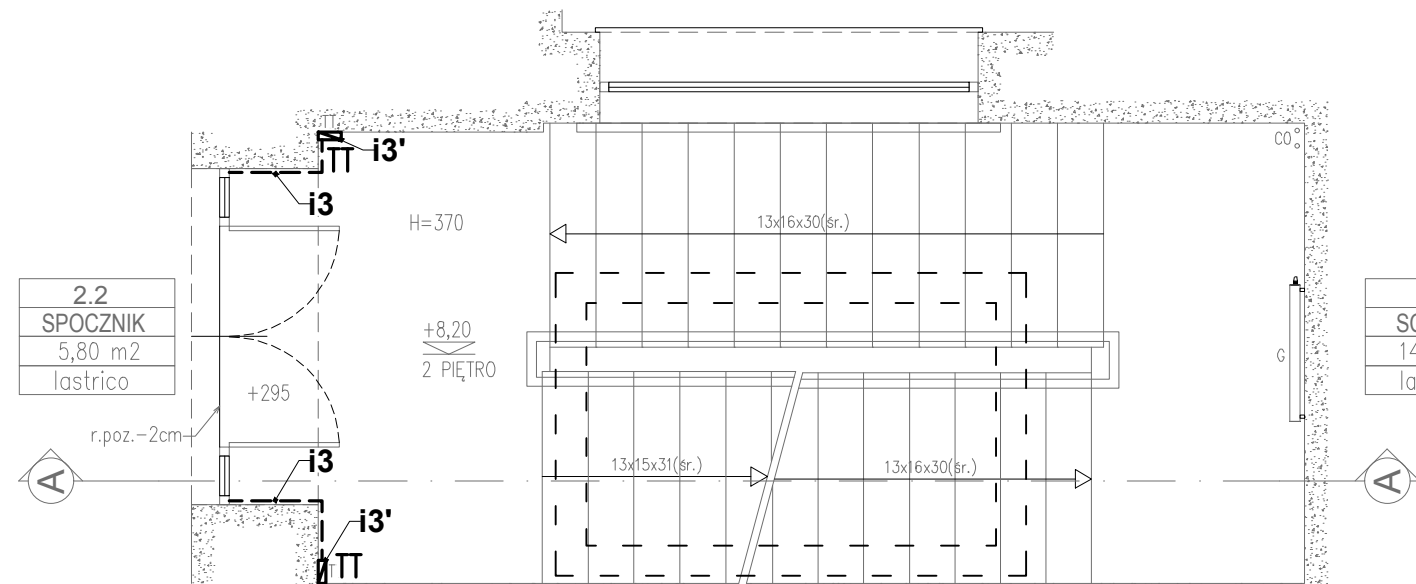

RZUT II PIĘTRA
Skala 1:50

ZMIANY BUDOWLANE

- i1___PRZEBUDOWA - PRZEKŁADKA INSTALACJI WODNEJ W PIWNICY
- i2___PRZEBUDOWA - NOWA TRASA RURY ZASIALNA W WODĘ PROWADZIĆ POD STROPEM, PUNKT DOPROWADZENIA SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- i3___PRZEBUDOWA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ - ISTNIEJĄCE KABLE OSADZIĆ W BRUZZACH WYKUTYCH W ŚCIANIE
- i3'___PRZEBUDOWA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ - ISTNIEJĄCE KABLE PIONÓW INSTALACJI OSADZIĆ W BRUZZACH WYKUTYCH W ŚCIANIE
- i3''___PRZEBUDOWA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ - INSTALACJĘ PROWADZONĄ ZA SZYBEM WINDOWYM WYKONAĆ W OSŁONIE SYSTEMOWEJ DO PPROWADZENIA KABLI TECHNICZNYCH
- i4___PRZENIESIENIE UMYWALKI WRAZ Z DOPROWADZENIEM SASILANIA W WODĘ, SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE LOKALIZACJĘ PODŁĄCZENIA INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ OGRÓD
- i5___WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI PODEJŚCIA KANALIZACJI DO UMYWALKI
- i6___WKUCIE RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BRUZZY PODTYNKOWE
- i7___PRZENIESIENIE GRZEJNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NA NOWY I MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 2,0M (SPÓD GRZEJNIKA OD POSADZKI)
- i8___PROJEKTOWANA KANALIZACJA ODWADNIAJĄCA (DLA SZYBU WINDOWEGO) RURA Ø40mm PROWADZONA W POSADZCE

 AKKA Pracownia Architektoniczna 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 tel./fax. +48 (12) 632 18 53	
www.akka-architekci.pl	
INWESTOR	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 3/12, obr 118, jedn. ewid. Śródmieście ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KLATKI SCHODOWEJ (PÓŁNOCNO-WSCHODNIA CZĘŚĆ BUDYNKU) NA POTRZEBY WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH (ELEKTRYCZNĄ, WODNĄ, KANALIZACYJNĄ) BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ W BUDYNKU W-3 (10-21) WYDZIAŁU INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA DZIAŁCE NR 3/12 PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 24, 31-155 KRAKÓW
TEMAT RYSUNKU	ZMIANY BUDOWLANE INSTALACJI - RZUTY
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
FAZA	PROJ.WYKONAWCZY
NR RYS. A.6.2_ZI	
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ mgr inż. arch. Andrzej Kosowski Upr. MPOIA/011/2004	
SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ mgr inż. arch. Agata Kita Kosowska Upr. nr MPOIA/058/2009	
SKALA	1:50
REWIZJA	000
KOD PROJEKTU	1809
DATA	05.2018