



































KONDYGNACJA II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	II PIĘTRO	
	IVE/C_POZ 53/R	IVE/C_POZ 54/R	IVE/C_POZ 55/R	IVE/C_POZ 56/T	IVE/C_POZ 57/D	IVE/C_POZ 58/D	IVE/C_POZ 459/NZ	IVE/C_POZ 60/NZ	IVE/C_POZ 61/NZ	IVE/C_POZ 62/NZ	
BUDYNEK DIAGNOSTYCZNY "C"											
	Wymiar/ Światło przejścia	800mm x 2000 mm	800mm x 2000 mm	600mm x 2000 mm	900mm x 2000 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1590 mm x 1780 mm	1650 mm x 2910 mm	1650 mm x 1250 mm	1900 mm x 2000 mm
	Odporność ogniowa	EI 30	EI 30	EI 30	EI 60	EI 60	EI 60	EI60	EI60	EI 60	EI60
	Wypośażenie				SET 1	SET 7 + KD	SET 5 + KD	naświetle zewnętrzne	naświetle zewnętrzne barierka zabezpieczająca	naświetle zewnętrzne	naświetle zewnętrzne
	Kolor	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	biały/ RAL 9016	biały/ RAL 9016	biały/ RAL 9016	szary/ RAL 7047
	Kierunek otwierania	Prawe	Lewe	Lewe	Lewe	Prawe	Lewe				
	Ilość sztuk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KONDYGNACJA III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	III PIĘTRO	II PIĘTRO	
	IVE/C_POZ 63/R IVE/C_POZ 66/R IVE/C_POZ 68/R	IVE/C_POZ 64/R	IVE/C_POZ 65/R	IVE/C_POZ 67/R	IVE/C_POZ 69/D	IVE/C_POZ 70/D	IVE/C_POZ 71/D	IVE/C_POZ 72/NZ	IVE/C_POZ 73/NZ	IVE/C_POZ 74/NZ	IVE/C_POZ 75/NZ	
BUDYNEK DIAGNOSTYCZNY "C"	drzwi do pom. szachtu /stalowe/paszczone 	drzwi do pom. szachtu /drewniane 	drzwi do pom. szachtu /stalowe/paszczone 	drzwi do pom. szachtu /stalowe/paszczone 								
	Wymiar/ Światło przejścia	800mm x 2000 mm	800mm x 2000 mm	800mm x 2000 mm	600mm x 2000 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1850 mm x 2000 mm	1650 mm x 2910 mm	1650 mm x 1250 mm	1900 mm x 2000 mm
	Odporność ogniowa	EI 30		EI 30	EI 30	EI 60	EIS 60	EIS 60	EI60	EI60	EI 60	EI60
	Wypośażenie					SET 5 + KD	SET 7 + KD	SET 5 + KD	naświetle zewnętrzne	naświetle zewnętrzne barierka zabezpieczająca	naświetle zewnętrzne	naświetle zewnętrzne
	Kolor	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	biały/ RAL 9016	biały/ RAL 9016	szary/ RAL 7047
	Kierunek otwierania	Lewe	Lewe	Prawe	Lewe	Lewe	Prawe	Lewe				
	Ilość sztuk	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KONDYGNACJA IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	IV PIĘTRO	
	IVE/C_POZ 76/R IVE/C_POZ 79/R IVE/C_POZ 81/R	IVE/C_POZ 77/R	IVE/C_POZ 78/R	IVE/C_POZ 80/R	IVE/C_POZ 82/D IVE/C_POZ 86/D	IVE/C_POZ 83/D	IVE/C_POZ 84/D	IVE/C_POZ 85/D	IVE/C_POZ 87/NZ	IVE/C_POZ 88/NZ	IVE/C_POZ 89/NZ	IVE/C_POZ 90/NZ	
BUDYNEK DIAGNOSTYCZNY "C"													
	Wymiar/ Światło przejścia	800mm x 2000 mm	800mm x 2000 mm	800mm x 2000 mm	600mm x 2000 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1610 mm(1105x505) x 2242 mm	1650 mm x 2910 mm	1650 mm x 1250 mm	1900 mm x 2000 mm	1850 mm x 2000 mm
	Odporność ogniowa	EI 30		EI 30	EI 30	EI 60	EIS 60	EIS 60	EI 60	EI60	EI 60	EI60	EI60
	Wypośażenie					SET 5 + KD	SET 7 + KD	SET 5 + KD	SET 7 + KD	naświetle zewnętrzne barierka zabezpieczająca	naświetle zewnętrzne	naświetle zewnętrzne	naświetle zewnętrzne
	Kolor	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047	biały/ RAL 9016	biały/ RAL 9016	szary/ RAL 7047	szary/ RAL 7047
	Kierunek otwierania	Lewe	Lewe	Prawe	Lewe	Lewe	Prawe	Lewe	Lewe				
	Ilość sztuk	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

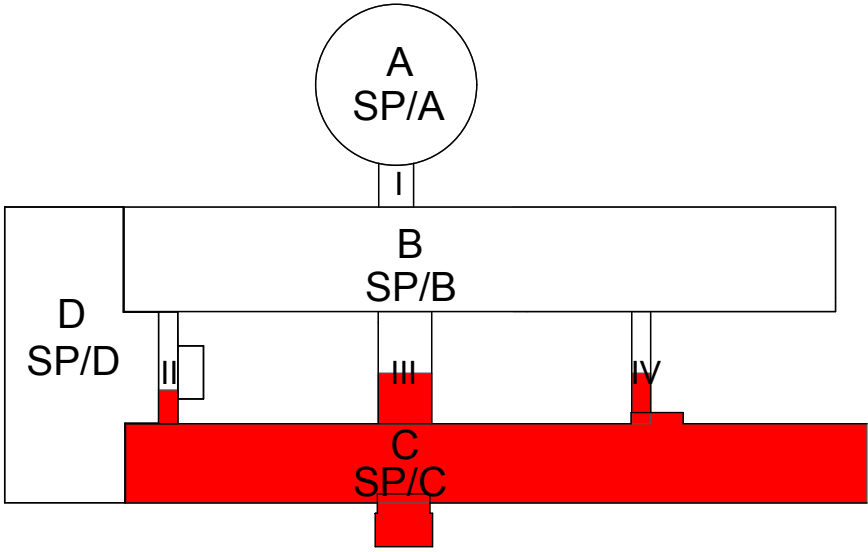


OZNACZENIA – ZESTAWY SAMOZAMYKACZY DO DRZWI PPOŻ.:

SET	TYP	Nazwa zestawu
SET 1	1 - skrzydło	TS 3000 + szyna
SET 2	1 - skrzydło	TS 3000 + szyna z blokada elektromagnetyczną
SET 3	1 - skrzydło	TS 5000 + szyna
SET 4	1 - skrzydło	TS 5000 + szyna z blokada elektromagnetyczną
SET 5	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 3000 + szyna ISM - koordynacja zamykania
SET 6	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 5000 + szyna ISM - koordynacja zamykania
SET 7	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 3000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami elektromagnetycznymi
SET 8	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 5000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami elektromagnetycznymi
SET 9	1 - skrzydło	

- UWAGA!**
1. DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEM KLUCZA GENERALNEGO NA BAZIE WKŁADEK CYLINDRYCZNYCH ZGODNYCH Z EUROPEJSKĄ NORMĄ EN1303:2007, WKŁADKI DO DRZWI NOWO-PROJEKTOWANYCH O WYMIARACH 50X50. KLUCZ DO WKŁADEK Z MOSIĄDZU WYSOKONIKŁOWEGO, WYKOŃCZENIE SATYNOWY NIKIEL O GRUBOŚCI 3,5 MM ODPORNY NA USZKODZENIA, NIE DO SKOPIOWANIA NA MASZYNACH TYPU EASY ENTRY (OLA) , DOROBIE NIE KLUCZA SYSTEMOWEGO NA PODSTAWIE SYSTEMOWEJ KARTY BEZPIECZEŃSTWA.
2. DRZWI NA DROGACH EWAKACYJNYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEM ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH. POZOSTAŁE DRZWI Z WYŁĄCZENIEM DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP REWERSYJNY PPOŻ. Z MOŻLIWOŚCIĄ WPŁĘCIA DO KONTROLI DOSTĘPU.

- UWAGA:**
- PRZED WYKONANIEM WSZYSTKIE WYMIARY* SPRAWDZIĆ W NATURZE (*WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CM)
- WYMIARY PODSTAWOWE DRZWI PODANE W "ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU"
- WYSOKOŚĆ DRZWI MIN. 200 CM W "ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY"
- RYСУNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHYTEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.
- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, PRZEBIECIA DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU PRZY UL. JURASZÓW 7/19 POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - IV ETAP PRZEBUDOWY.					
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 STUDIO PROJEKTÓW ARCHITEKT BARBARA LIBER-SKARBEEK BIURO: 60-189 POZNAŃ, UL. ROLNA45B/19, KOM: 603 337 422, E-MAIL: B.LIBER@CUBE27.PL WWW.CUBE27.PL WWW.PRZYKLEPI.PL WWW.FOTOTAPETA27.PL	OBIEKT:	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR	PODPIS	
	SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19	PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	MGR INZ. ARCH. BARBARA LIBER-SKARBEEK	15/08/DOIA	
	INWESTOR:	PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	MGR INZ. WOJCIECH LEWANDOWSKI	4183/Gd/89	
	SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19	OPRACOWANIE KONSTRUKCJA:	MGR INZ. TOMASZ SCHNEIDER		
SKALA:	DATA:	TYTUŁ RYSUNKU:	ARCH./BRANŻA:	INB.05	
1:100	09/2018	ZESTAWIENIE STOLARKI BUD. "C"	KONSTR.	PW/IV ETAP/ A_K/C_20	