

Objaśnienie oznaczeń:

- LED 100W 1605lm, 4000K, optyka asymetryczna, zakres temperatury pracy -30° +55°, stopień ochrony IP66, odporność IK09, obudowa odlew aluminium, klosz sztywno hartowany

WG – wylącznik główny

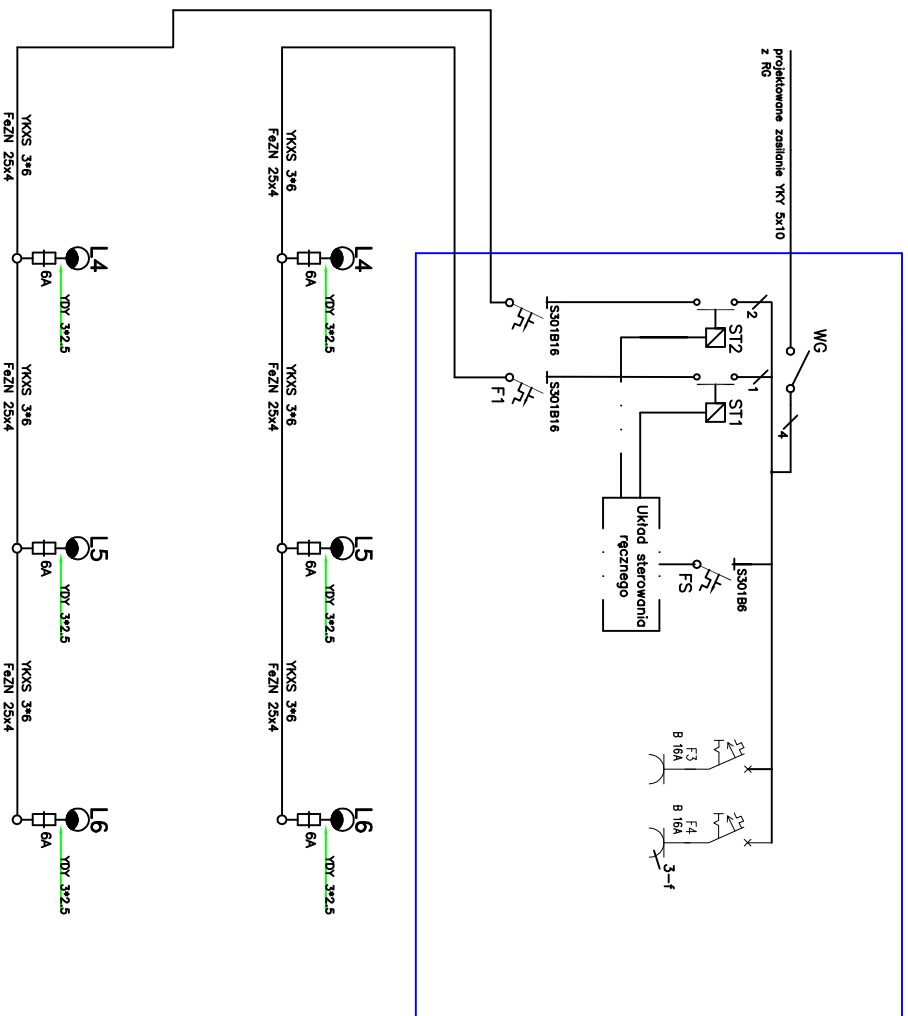
FS – zabezpieczenie obwodu sterowania

ST1 - styczeń dla fazy L1

ST2 – styczeń dla fazy L2

L1-L6 – słup oświetleniowy 10m S-100 na fundamencie z oprawa LED montową bezpośrednio na słupie

projektowana rozdzielnia oświetlenia zewnętrznego

[illegible]