


POCHYLENIE BOISKA 0,5% WZDŁUŻ OSI KRÓTSZEGO BOKU

OBRZEŻE CHODNIKOWE
80X300X1000

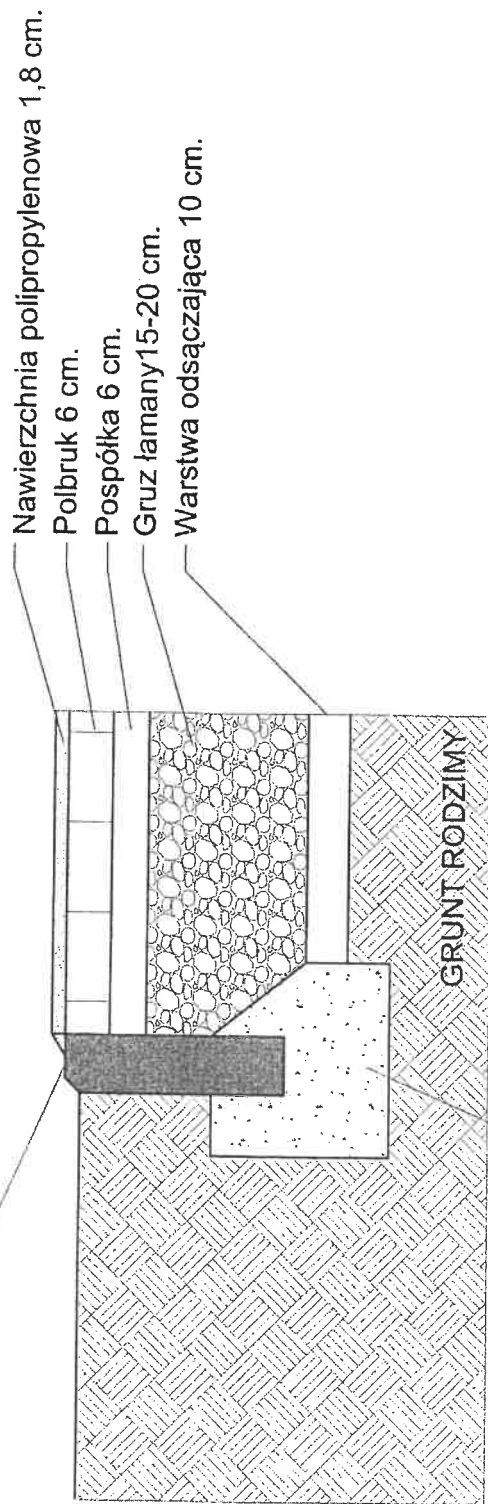

Nawierzchnia polipropylenowa 1,8 cm.
Polbruk 6 cm.
Pospółka 6 cm.
Gruz łamany 15-20 cm.
Warstwa odsączająca 10 cm.

GRUNT RODZIMY

ŁAWA BETONOWA

Przekrój poprzeczny
nawierzchni boiska



S P O R T G R U P A
MAZOWIECKI ul. Długowa 24

W. Białek
INWESTOR:
ADRES BUDOWY:
PRZEDMIOT:

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ
POLIPROPYLENOWĄ