


NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA	
10 mm	- warstwa z granulatu gumowego z kolorowego granulatu EPDM
40 mm	- warstwa z granulatu gumowego SBR
50 mm	WARSTWA WYROWNUJĄCA Z KRUSZYWA KWARCOWEGO PŁUKANEGO
150 mm	WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 0 - 31,5 mm)
200 mm	WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr. 31,5 - 63,0 mm)
GRUNT RODZINY	

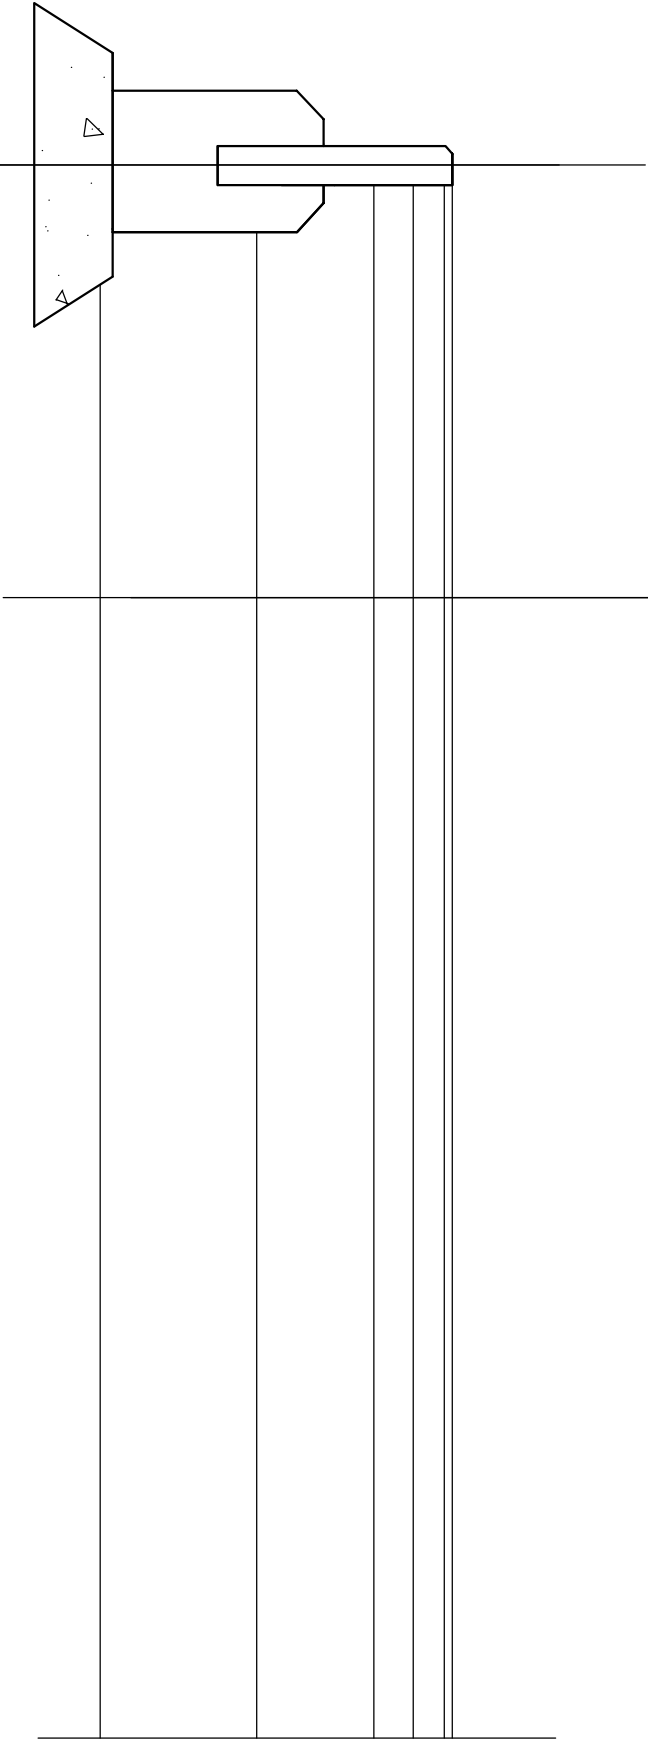

Obrzeże chodnikowe betonowe 30x8cm(szare)	30 cm
Ława betonowa z C20/25	20 cm
Podbudowa zkruszywa łamanego	5 cm
Grunt rodzimy	

Temat: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	
Lokalizacja: Działka nr 218/4 w Łapanowie	
Inwestor: Gmina Łapanów z siedzibą: Urząd Gminy w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34	
Branża: Architektura	Skala: 1:10
Rysunek: Przekrój przez nawierzchnie bezpieczną	Nr rys. 1
Projektował:	Data: Listopad 2022