


Instalacja kanalizacyjna - rozwinięcie skala 1:100

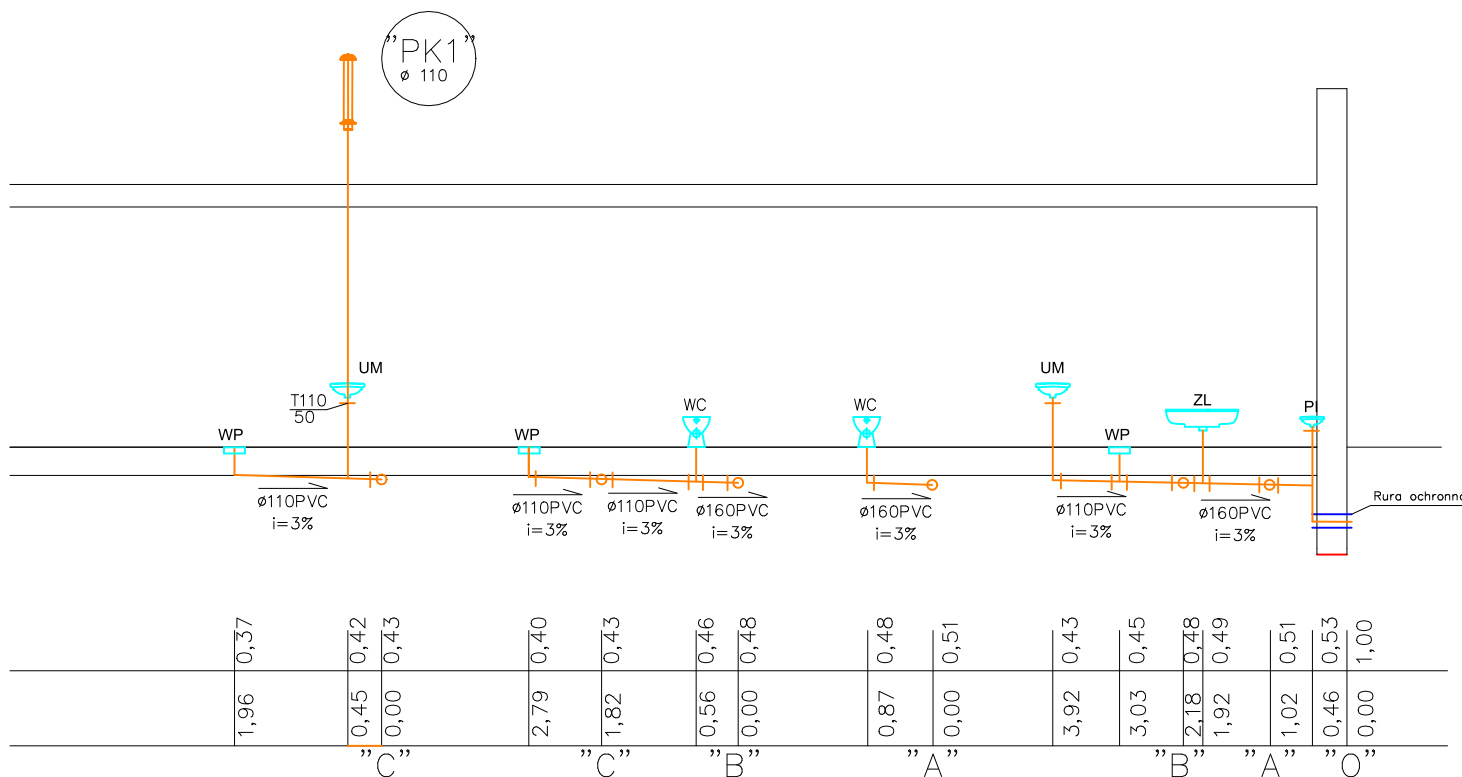

Uwaga:

- instalację kanalizacyjną wewnętrzną projektuje się z rur PVC
- piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku
- i zakończyć wywiewkami wentylacyjnymi lub zaworami napowietrzającymi
- w dolnej części pionów zamontować kształtki czyszczakowe
- przewody odprowadzające poziome kanalizacji sanitarnej będą łączone na trójniki

LEGENDA

- Ø110 PVC i=2% Instalacja kanalizacyjna
- WP - Wpust podłogowy
- UM - Umywalka
- WC - Muszla ustępowa
- ZL - Zlew
- PK...-pion kanalizacyjny
- RW...- rura wywiewna

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych			
	ARCHI PROJEKT BIURO PROJEKTOWE spółka cywilna 32-700 BOCHNIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 11 tel/fax 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl		
PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA INSTALACYJNA			
NAZWA INWESTYCJI	Remont budynku sanitarnego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych		
LOKALIZACJA	dz. nr 291, ŁAPANÓW GM. ŁAPANÓW		
TYTUŁ RYSUNKU	ROZWIĘNIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ		
BRANŻA INSTALACYJNA			
PROJEKTANT	inż. ANDRZEJ DULIŃSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/POOS/09		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MARCIN GŁÓD Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05		
SKALA	DATA OPRACOWANIA	NR RYS.	INDEKS
1:100	09. 2021	K-2	
OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE ZWCAD + 2017 PRO®			