



WIDOK OGRODZENIA BOCZNEGO | SKALA 1:20

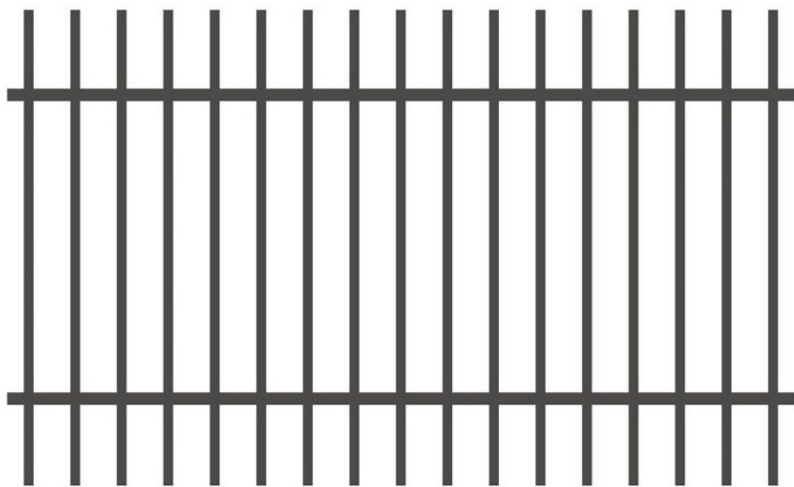

ZDJĘCIE PRZESŁA

**PARAMETRY:**  
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ OGRODZENIA: OK. **24 mb.**  
POWŁOKA OCYNKOWANA OGNIOWO I MALOWANA PROSZKOWO  
SZTYWNA I MOCNA KONSTRUKCJA  
POZIOMY MOCOWAŃ: 2  
WYMIARY PRZESŁA: 200 X 120 CM  
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE SŁUPKÓW 200 (202) CM  
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PROFILAMI PIONOWYMI 100MM  
KOŃCÓWKI PROFILI PIONOWYCH POSIADAJĄ ZAŚLEPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO  
KOŃCÓWKI SŁUPÓW MONTAŻOWYCH POSIADAJĄ ZAŚLEPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

PRZESŁO W KOLORZE ANTRACYTOWYM O MATOWYM WYKOŃCZENIU.  
WYKONANE ZE STALOWYCH, UŁOŻONYCH PROFILI ZAMKNIĘTYCH O WYMIARACH 18 X 18 X 1,2 MM  
SPAWANYCH DO POPRZECZNYCH PROFILI ZAMKNIĘTYCH O WYMIARACH 30 X 15 X 1,5 MM.  
ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE MA BEZPOŚREDNI WPŁYW NA SZTYWNOŚĆ I STABILNOŚĆ  
KONSTRUKCJI PRZY WADZE NA POZIOMIE 16 KG. PRZESŁO MOCOWANE JEST DO SŁUPÓW  
STALOWYCH ZA POMOCĄ DEDYKOWANYCH UCHWYTÓW.

at		projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	Projekt wykonawczy
			INWESTOR: UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia	SKALA 1:20
INWESTYCJA:			Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG przy al. Jana Pawła II w Gdyni na działce nr 3133, obręb 0026 Śródmieście, miasto Gdynia	NR RYS. 9.2
ZAKRES OPRACOWANIA:			REMONT OGRODZENIA	DATA 04.2023
BRANŻA:			ARCHITEKTURA	
OGRODZENIE_PRZESŁO BOCZNE				
PROJEKTANT:			mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr 1W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY:			mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt upr. nr 81/POOKK/V/2019 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	