




PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI GŁÓWNEJ

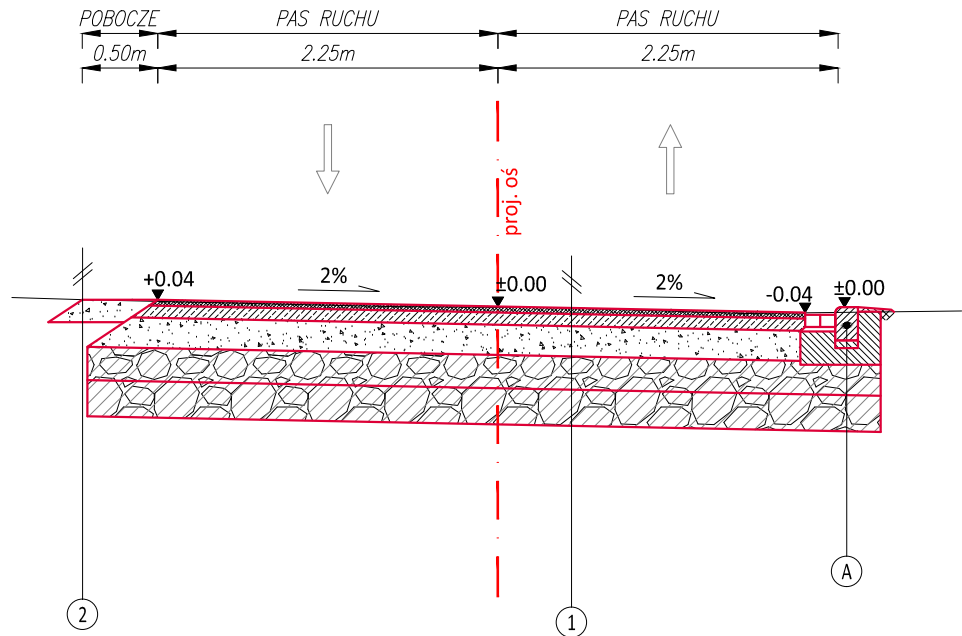


PRZEKRÓJ TYPOWY CHODNIKA

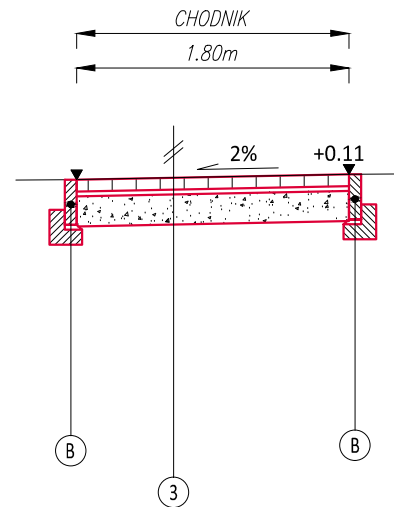

PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI BOCZNEJ

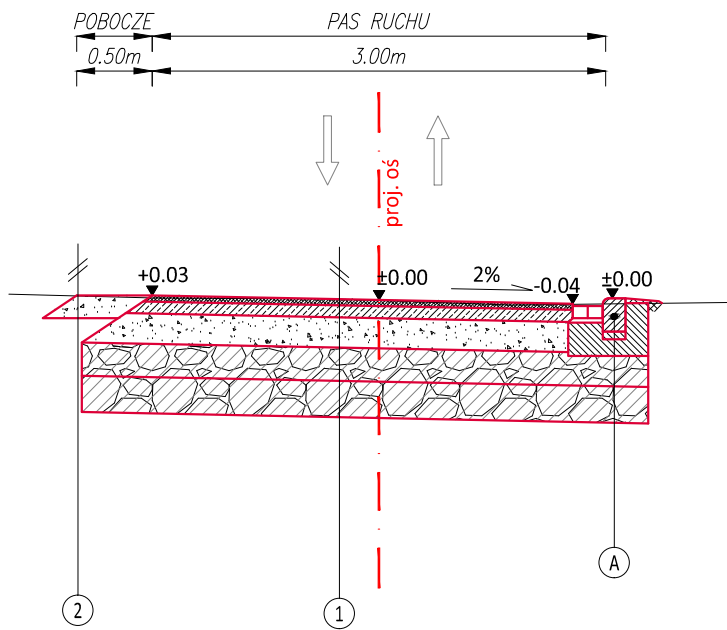

SZCZEGÓŁY skala 1:25

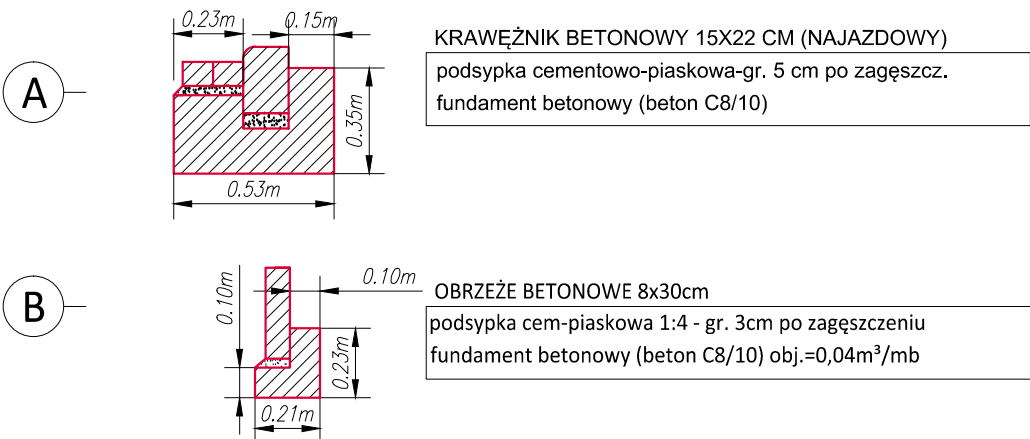

DROGA GMINNA NA DZ. 673/19
- droga wewnętrzna
- kategoria ruchu: KR2
- kategoria gruntu: G4 (wymagana G1)
- prędkość projektowa Vp = 30 km/h

1	KONSTRUKCJA JEZDNI KR2 G4	
	4cm 8cm 20cm	warstwa ścieralna z AC 11S warstwa wiążąca z AC 16W warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
	22cm 24cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
	$E_2 \geq 80MPa$	
2	KONSTRUKCJA POBOCZA	
	15cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
3	KONSTRUKCJA CHODNIKA	
	8cm 3cm 20cm	warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej koloru czerwonego podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
	Warstwy nawierzchni należy ułożyć na podłożu gruntowym G1 $E_2 \geq 80MPa$, $I_p \leq 2,2$	

Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Inwestor:

Wykonawca:

Nazwa opracowania:

Firma Drogora VIA

Michał Swatek
oś. Piastów 5/35
31-623 Kraków
fdvia@interia.pl

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 673/19 i 673/20 oraz budowa odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 673/19, 673/20, 1890/17 i 2147/26 w Woli Batorskiej

Gmina:	NIEPOŁOMICE	Powiat:	WIELICKI	Województwo:	MAŁOPOLSKIE
Część projektu:	PROJEKT TECHNICZNY			Skala:	1:50
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Branża:	DROGOWA	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Michał SWATEK		MAP/0105/PWOD/07		
Opracowujący:	mgr inż. Sebastian GWIZDEK		MAP/0092/PWOD/07		
Nazwa rysunku:	Przekroje typowe			Nr rys.:	4.1

Kraków, 14 lutego 2022r.

NWO-PT-222320[1]-JK