



ŁAZIENKA OGÓLNODOSTĘPNA  
MĘSKA 0.05.05

D1a-1szt.

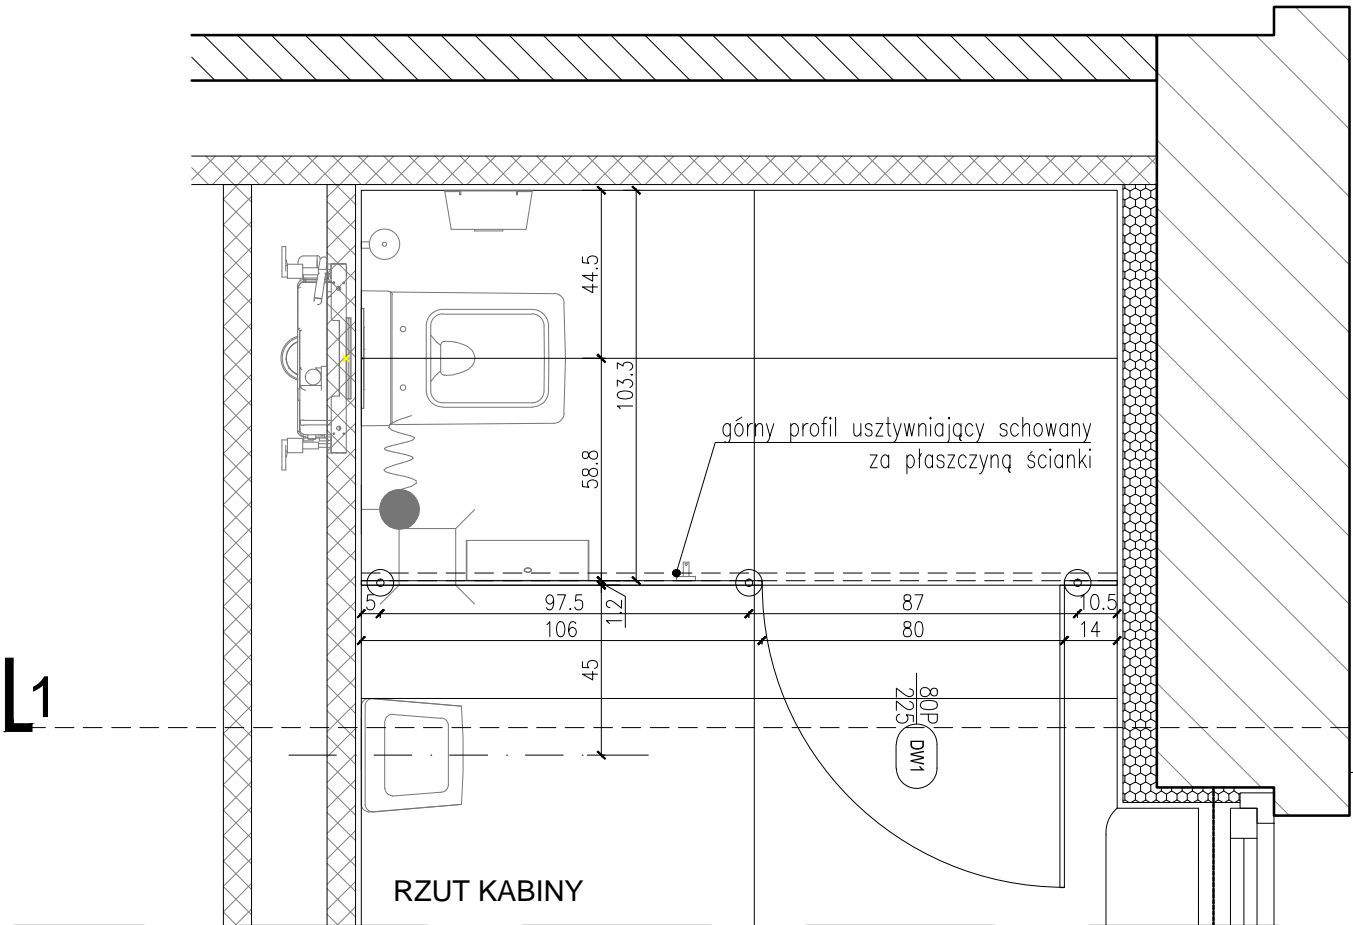


- ścianka systemowa wc z płyty HPL 12mm kolor niebieski RAL 5012
- drzwi 80x220cm (10cm przeswitu od posadzki) LEWE
- konstrukcja wsporcza ścianki oraz okucia ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny pochwyt i zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia

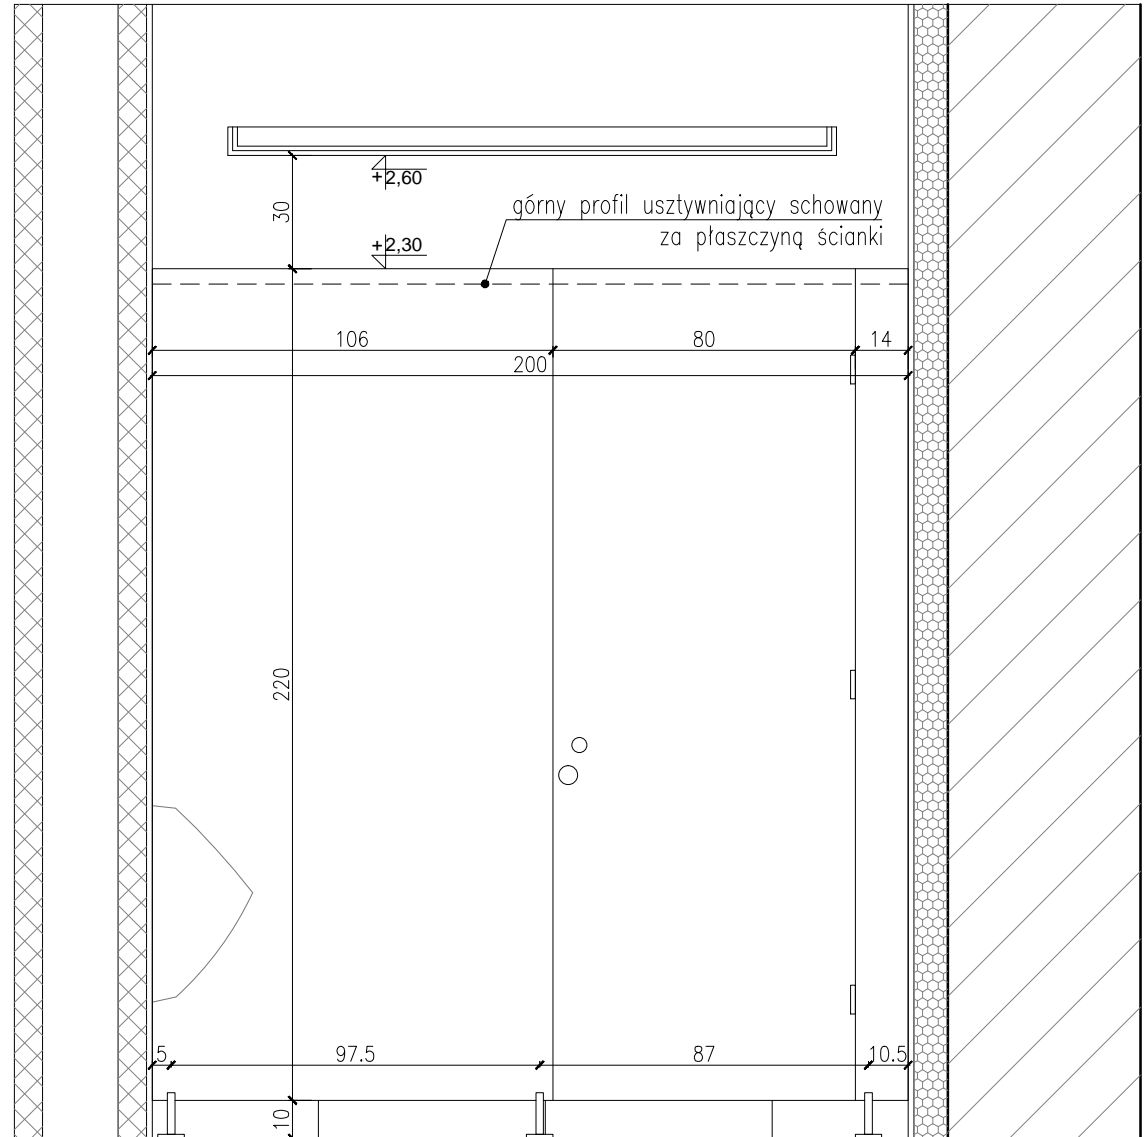


WIDOK 1-1

ŁAZIENKA OGÓLNODOSTĘPNA  
MĘSKA 0.07.04

D1b-1szt.

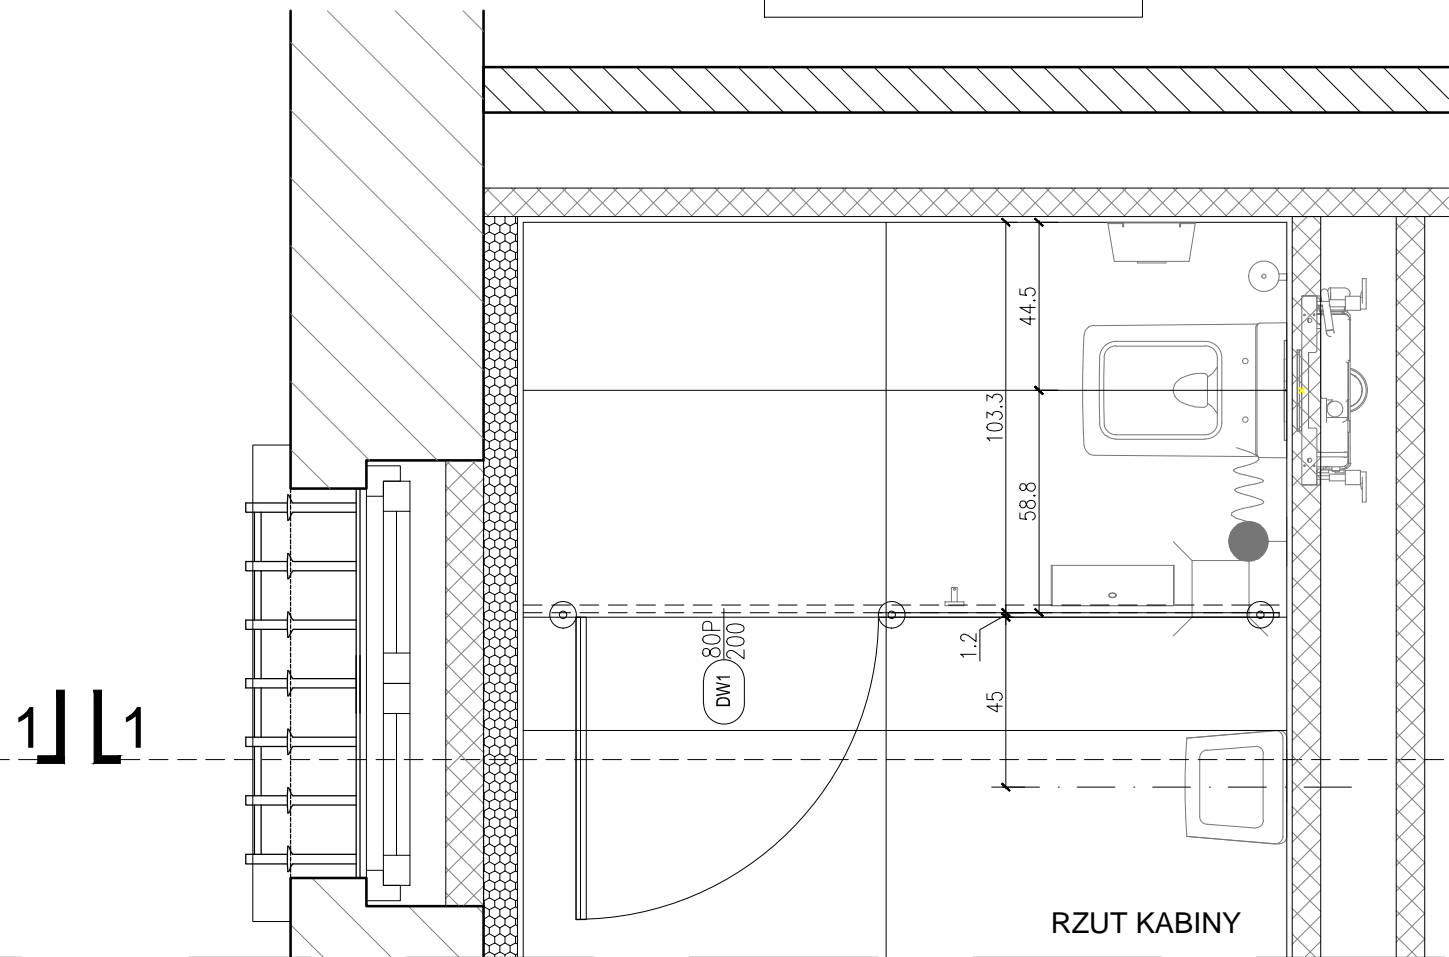


- ścianka systemowa wc z płyty HPL 12mm kolor niebieski RAL 5012
- drzwi 80x220cm (10cm przeswitu od posadzki) PRAWO
- konstrukcja wsporcza ścianki oraz okucia ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny pochwyt i zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia

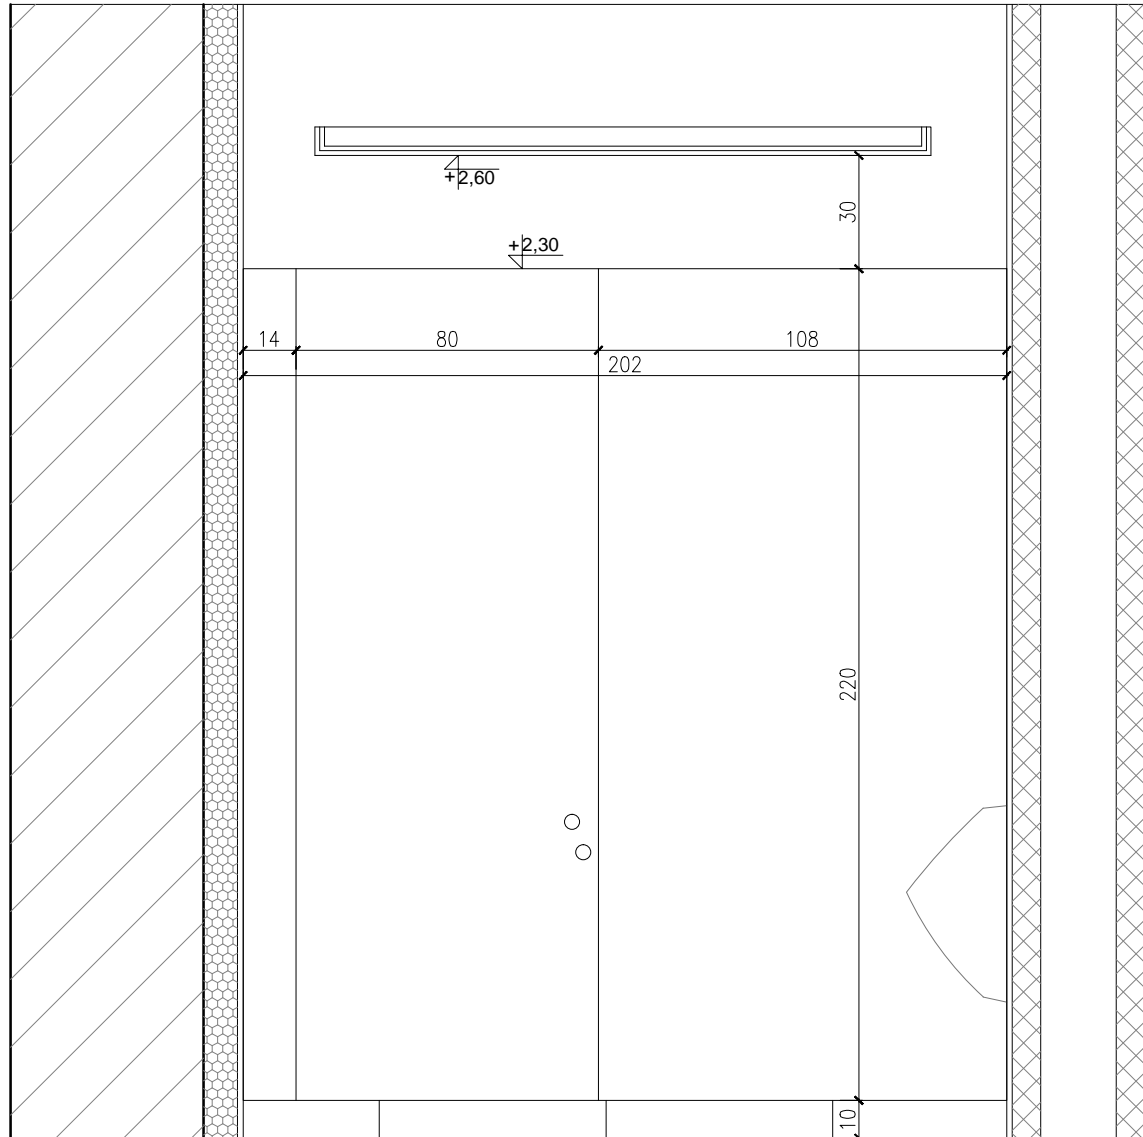


WIDOK 1-1

ŁAZIENKA OGÓLNODOSTĘPNA  
DAMSKA 0.05.04 I 07.05


D2-2szt.

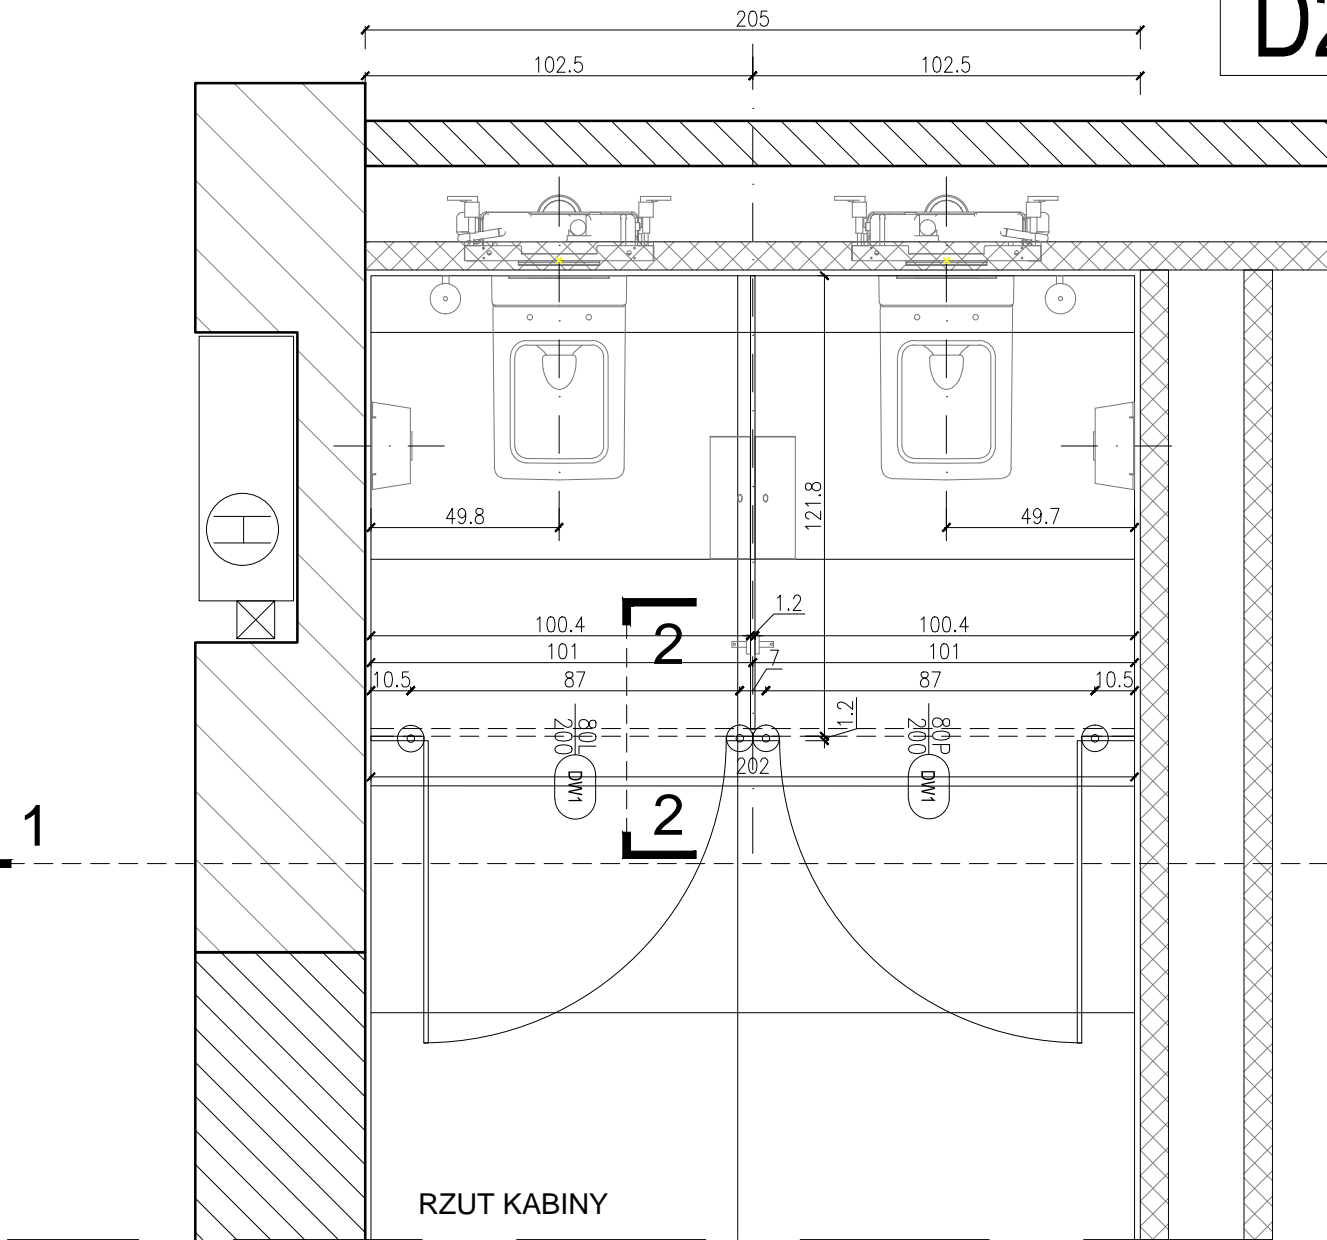

- ścianka systemowa wc z płyty HPL 12mm kolor czerwony RAL 2002
- drzwi 80x220cm (10cm przeswitu od posadzki) PRAWO
- konstrukcja wsporcza ścianki oraz okucia ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny pochwyt i zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia

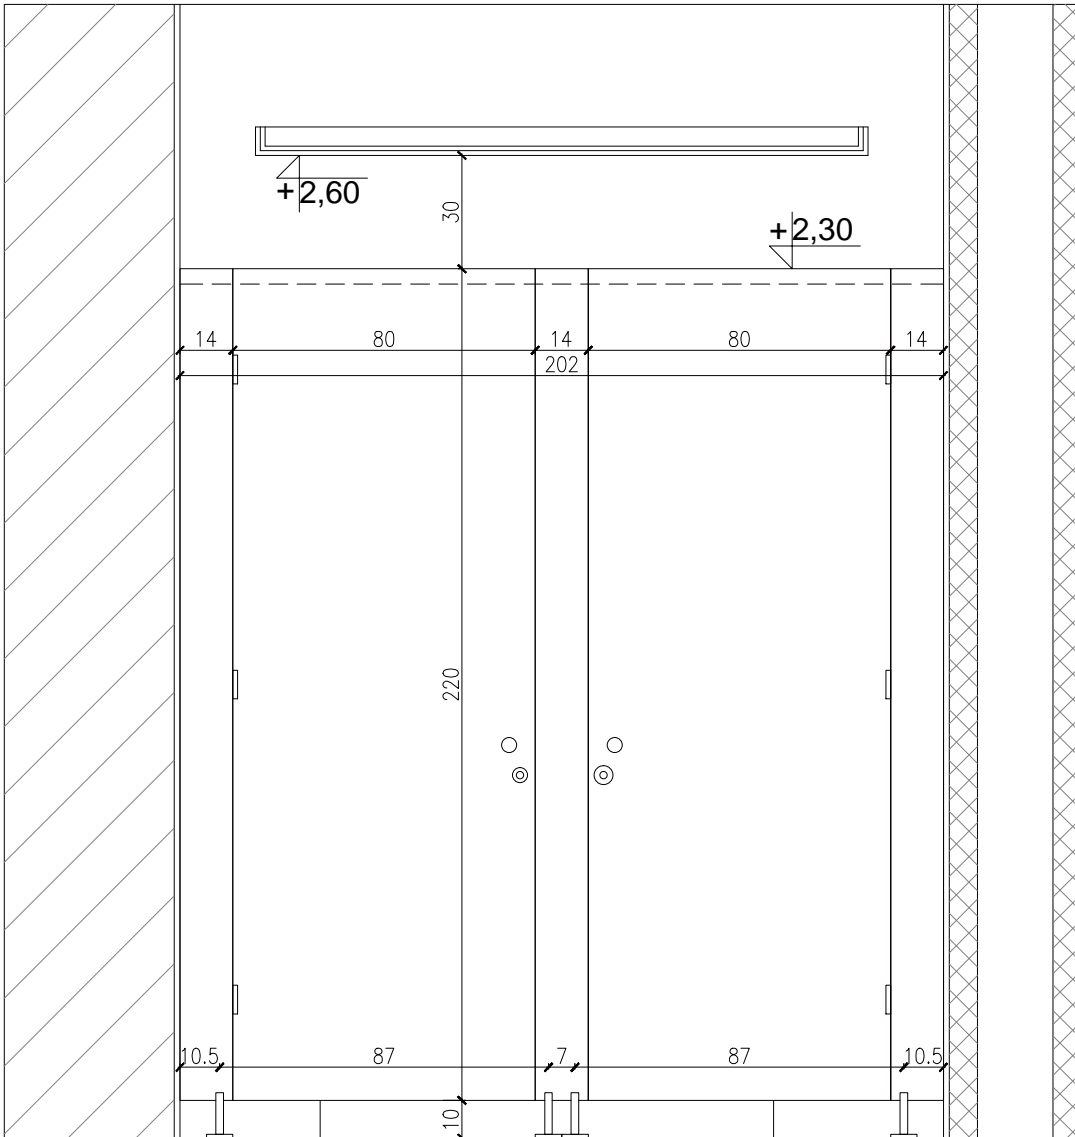


WIDOK 1-1

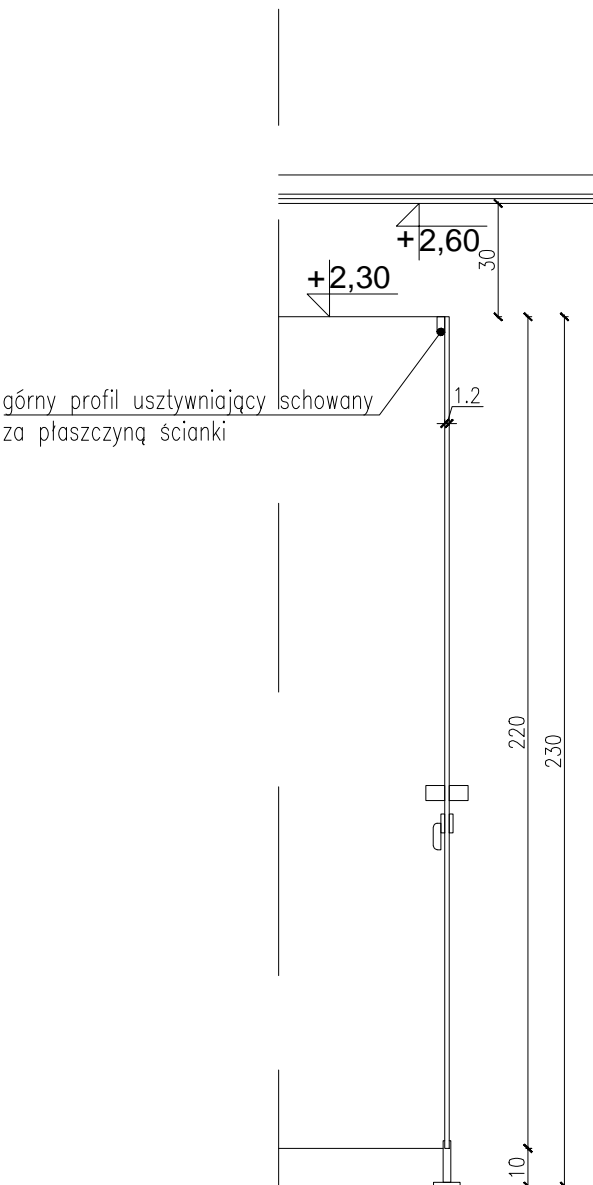

PRZĘKROJ 2-2

UWAGA\*:

- ostateczny dobór kolorystyczny materiałów zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji Architekta
- przed wykonaniem poszczególnych elementów, wszystkie wymiary należy zweryfikować na miejscu w budowania (z natury)
- Wszystkie zmiany i niezgodności należy umówić i uzgodnić z Architektem.

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wieczorkiewicz S.K. ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań	
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	UPRAWNIENIA 133/88/PJV	SPECJALNOŚĆ architektoniczna	PODPIS 
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. EWA DRZĄŻGA mgr inż. arch. ANNA ŁASKA			