






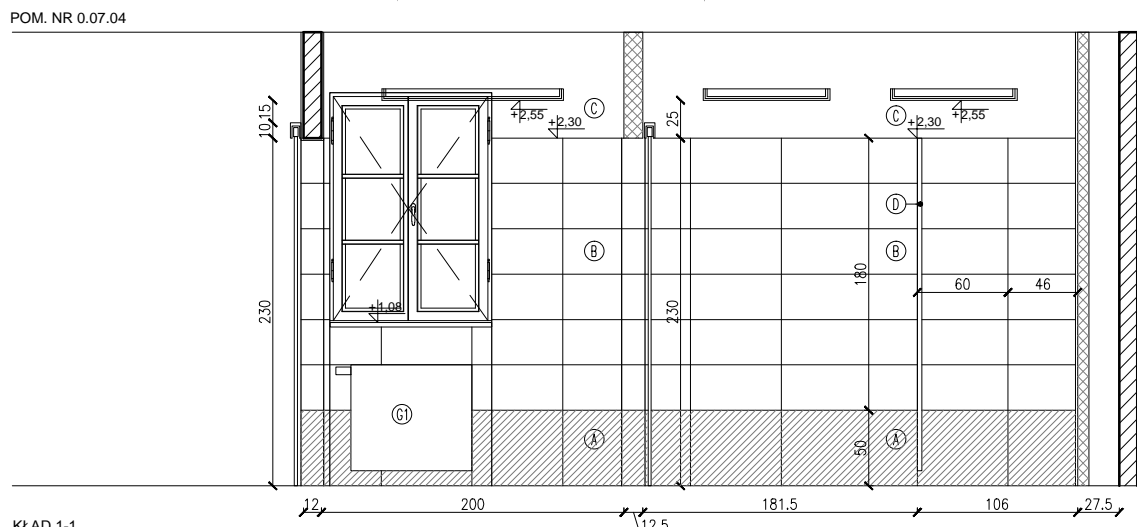



0.07.04 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA



LEGENDA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH:


- miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 340 mm, ceramiczna z deską wolnoopadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym, np.: VITRA T4 lub równoważna
- stelaż podtynkowy z spłukacją podtynkową z przyciskiem spłukującym, dwuklawiszowym, 2 zakresy spłukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zakryte, kolor stal szlachetna/chrom
- miska ustępowa lejąwa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 70cm, ze spłukacją ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską sedesową wolnoopadającą z tworzywa Duroplast dla osób niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 60x47 cm, w kolorze białym, stawiana na blat lub zawieszona wspornikowo, z jednym otworem do baterii jednootworowej np.: VITRA T4 lub inna równoważna
- umywalka narożna, zaokrąglona, ceramiczna, biała 40cm np. Vitra Arkitekt Corner 40cm lub inna równoważna
- umywalka ceramiczna, prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarze 65x56cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze stelażem montażowym; np.: VITRA SPECIAL NEED'S PACK lub równoważna
- bateria umywalkowa jednouchytowa z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, powłoka chromowana
- pisuar wiszący ceramiczny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm h=52cm, w kolorze białym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, w komplecie zestaw montażowy np.: KOŁO PAREO lub równoważny
- bateria umywalkowa elektroniczna z mechanicznym nastawianym czasem opóźnienia, na baterie litowe 6V, elektronika i elektrozawór zintegrowane w korpusie wylewki, korpus baterii chrom
- bateria prysznicowa z termostatem, dn 15 z zestawem prysznicowym, powłok achromowana, ogranicznik przepływu wody
- podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem - wpuszczany w ścianę; stal nierdzewna matowa, drzwiczki i kosz zamykane na kluczyk, wyjmowany szczelny kosz; szer. 40cm; głębokość wpuszczenia w ścianę max. 11cm
- podajnik ręczników papierowych - naścienny, stal nierdzewna polerowana o wym. (szer. x wys. x gł.): 25,5x26,5x12cm, okienko do kontroli ilości ręczników zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zliczony z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemysłową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- uchwyt na papier toaletowy, szerokość 130mm; montaż ścienny, stal nierdzewna matowa
- podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna polerowana; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemysłową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- suszarka do rąk antybakteryjna; uruchamiana po włożeniu rąk do suszarki; całkowity czas suszenia ~15 sekund; bezdłutowa obsługa z wykorzystaniem inteligentnego sensora na podczerwień; wymiary: 30x20x62cm; zasilana elektrycznie
- dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamykany na kluczyk; zawór odporny na korozję; przycisk stalowy; pojemność ~400ml
- dozownik na mydło w płynie; naścienny, stal nierdzewna polerowana; pojemność zbiornika 0,4 l; zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zliczony z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany;
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna polerowana; mocowana do ściany
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- wpusł podłogowy łazienkowy tworzywa ABS z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50mm ze stałą uszczelką wargową, z pokrywą do wkłęcia płytki; krawędź połączeniową
- zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, złączka do węża
- kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer. x wys. x gł.) 22,5x26x10cm
- kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna polerowana, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer. x wys. x gł.) 22,5x26x10cm
- poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym 60x110cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz prosta 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz ścienna łukowa stała 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz ścienna łukowa uchylna 70cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręcz łukowej; stal nierdzewna matowa;
- lustra klejone do ściany nad umywalkami; na całą szerokość ściany lub dopasowane do modułu płytek wg kładow; zlicowane z powierzchnią płytek kosz na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej chromowanej Ø35cm; h~60cm, ~55litrów, perforowany Ø10-20mm stawiany pod blatem, z systemowym samozamykającym się przepustem w blacie ze stali nierdzewnej chromowanej, wymiar 17x17x3cm.

- przycisk pociągowy służący do wywołania alarmu, mocowany na wysokości 2m od posadzki
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 46x34cm, w kolorze białym, z jednym otworem do baterii jednootworowej, np.: VITRA T4 lub równoważna
- automatyczna suszarka w stalowej obudowie o grubości 2 mm, w wykonczeniu matowym, obrotowa, chromowana rura nawiewu (szerxwys x gł) 25,9x23,3x16,5 cm
- drzwi przysznicowe wnikowe 90cm otwierane w systemie bifold, osadzone są na zawiasach rurowych, z systemem pozycjonowania ; tafle szkła zabezpieczone powłoką ułatwiającą czyszczenie
- listwa nasienna z haczykami na ubrania 4 szt, stal nierdzewna matowa, przykręcana do ściany kołkami rozporowymi; wieszak listwany odwodnienie liniowe dostosowane do wymiarów pomieszczenia z możliwością przedłużania i docinania.
- wieszak zastosny prysznicowej ze stali nierdzewnej matowej, o wymiarach 90x90cm wys.50cm, do montażu narożnego + 2 zastłonki z tkaniny wodoodpornej, gładkiej, bez wzorów, jednokolorowej w kolorze złotym
- kabina prysznicowa, 100x90cm z drzwiami dwuczęściowymi typu bifold; drzwi osadzone na zawiasach rurowych, z wygodnym systemem pozycjonowania, otwierane w systemie bifold; tafle szkła zabezpieczone są powłoką ułatwiającą czyszczenie, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości
- syfon dekracyjny owalny, wykonczenie chrom, h=128mm
- poręcz prosta nadzwiewa Øl. 60cm, średnica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw montażowy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- grzejnik stalowy płytowy gładki z wkładką termostaticzną i głowicą, z płaską płytą grzewczą, podejście dolne ze ściany, korpus i głowica
- grzejnik płytowy gładki 40x90cm gr. 62mm boczne otwory przyłączeniowe

LEGENDA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO SZATNI SOCJALNYCH:

- S1.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S1.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S1.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S2.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka:30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S2.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S2.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S3.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S3.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka:40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S3.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka:40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x132cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna, wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH W TOALETACH OGÓLNODOSTĘPNYCH I POM. SOCJALNYCH:



- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 60X60cm, GR 10mm, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIŻGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2
- GRESY BIAŁE ŚCIENNE 30X60, POLYSK UKŁADANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POŁEASTYCZNEJ O GRUBOŚCI 10 mm. PARAMETRY PŁYTEK: GRES KLASY 1 (KATEGORIA LUB GATUNKU), NASIĄKLIWOŚĆ ≤ 0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE MIN. 45N/MM2, ODPORNOŚĆ NA PALMIENIE

- NA ŚCIANACH MUROWANYCH TYNK CEM-WAP ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ PŁYTEK, ODDZIELONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ SILIKONOWANYM; MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM
- NA ŚCIANACH Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWEJ SZPACHLOWANIE I MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM, W CELU ZLICOWANIA POWIERZCHNI MALOWANEJ Z PŁYTKAMI NA ŚCIANACH GK NAD PŁYTKAMI DO SPODU STROPU NALEŻY DOŁOŻYĆ PŁYTĘ GKBI GRUBOŚCI 9,5MM. STYK WYKONCZONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, SILIKONOWANYM.

- ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWEJ GKBI NA STELAŻU SYSTEMOWYM, WYKONCZENIE SZPACHLOWANIE I MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM


- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 120x60 cm, GR 10 mm, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPOŚLIŻGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2
- GRES TECHNICZNY SZARY NIESZKLIWY, WYM 30x30cm, GR min 8mm, ANTYPOŚLIŻGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ W SKALI MOSHA MIN 8, ODPORNOŚĆ CHEMICZNA, NIENASIĄKLIWOŚĆ <0,5%

- UWAGA:
- WYMIARY PODAWANE SĄ OD ŚCIAN SUROWYCH
 - UKŁADANIE PŁYTEK ROZPOCZĄĆ NA POSADZCE OD PŁYTKI I STARTOWEJ ZAZNACZONEJ NA RZUCIE POSADZEK
 - FUGI W TOALETACH POWINNY SIĘ ŁĄCZYĆ Z FUGAMI W PRZEDSIONKACH
 - FUGI PŁYTEK ŚCIENNYCH PRZECHODZĄ ZGODNIE Z UKŁADEM PŁYTEK NA POSADZCE
 - UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANIE ROZPOCZĄĆ PE ŁNĄ PŁYTKĄ OD POZIOMU 0,00 - GÓRNY POZIOM PŁYTEK DOPROWADZAĆ DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY DRZWIOWEJ LUB WNEKI W KTOREJ OSADZONO DRZWI. EWENTUALNA DOCINKA NA DOLNYCH PŁYTKACH
 - NA ŚCIANACH I POSADZCE ZASTOSOWAĆ FUGĘ WODOODOPORNĄ GRUBOŚCI 2-3MM, KOLOR DOPASOWAĆ DO KOLORU PŁYTEK NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - MONTAŻ DRZWI NASTĘPUJE PO WYKONANIU OKŁADZIN
 - LISTWA WYKONCZOWA (FLIZA) DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WYKONANA ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ 10MM

UWAGA:

* ostateczny dobór kolorystyczny materiałów zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji architekta.
** przed wykonaniem poszczególnych elementów, wszystkie wymiary należy zweryfikować na miejscu w budowni (z natury). Wszystkie zmiany i niezgodności należy omówić i uzgodnić z architektem.

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU	
+ 16,25 = 82,95 m.n.p.m.	+5
+ 12,97 = 79,67 m.n.p.m.	+4
+ 9,69 = 76,39 m.n.p.m.	+3
+ 6,41 = 73,11 m.n.p.m.	+2
+ 3,13 = 69,83 m.n.p.m.	+1
± 0,00 = 66,70 m.n.p.m.	±0
- 2,65 = 64,05 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:	ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:		
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZAŃ.	IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wierczokiewicz S.K. ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań		
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. EWA DRZĄŻGA			
mgr inż. arch. ANNA ŁASKA			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ	17/ZPOIA/OKK/2009	architektoniczna	
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	SKALA 1:50
TYTUŁ			
ARANŻACJA TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ MĘSKIEJ 0.07.04			
NR RYSUNKU:	AA-16-003		
REWIZJA:	Rew. 00		