






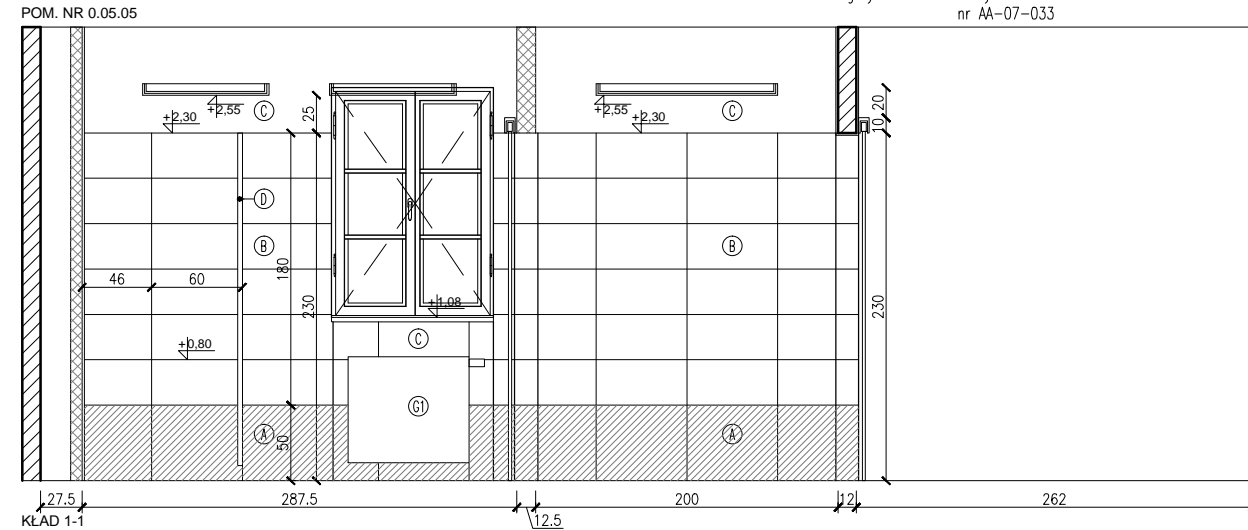



0.05.05 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA



LEGENDA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH:

- 1 miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 340 mm, ceramiczna z deską wolnoopadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym, np.: VITRA T4 lub równoważna
- 2 stelaż podtynkowy ze splukacją podtynkową z przyciskiem splukującym, dwuklawiszowym, 2 zakresy splukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zamknięte, kolor stal szlachetna/chrom.
- 3 miska ustępowa lejąwa przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 70cm, ze splukacją ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską sedesową wolnoopadającą z tworzywa Duroplast dla osób niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
- 4 umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 60x47 cm, w kolorze białym, stawiana na blat lub zawieszona wspornikowo, z jednym otworem do baterii jednootworowej np.: VITRA T4 lub inna równoważna.
- 5 umywalka narożna, zaokrąglona, ceramiczna, biała 40cm np. Vitra Arkitekt Corner 40cm lub inna równoważna
- 6 umywalka ceramiczna, prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarze 65x56cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze stelażem montażowym; np.: VITRA SPECIAL NEED'S PACK lub równoważna
- 7 bateria umywalkowa jednouchytowa z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, powłoka chromowana
- 8 pisuar wiszący ceramiczny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm h=52cm, w kolorze białym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, w komplecie zestaw montażowy np.: KOŁO PAREO lub równoważny
- 9 bateria umywalkowa elektroniczna z mechanicznym nastawianym czasem opóźnienia, na baterie litowe 6V, elektronika i elektrozwór zintegrowane w korpusie wylewki, korpus baterii chrom
- 10 bateria prysznicowa z termostatem, dn 15 z zestawem prysznicowym, powłok achromowana, ogranicznik przepływu wody
- 11 podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem - wpuszczany w ścianę; stal nierdzewna matowa, drzwiczki i kosz zamykane na kluczyk, wyjmowany szczelny kosz; szer. 40cm; głębokość wpuszczenia w ścianę max. 11cm
- 12 podajnik ręczników papierowych - naścienny, stal nierdzewna polerowana o wym. (szer. x wys.) 25,5x26,5x12cm, okienko do kontroli ilości ręczników zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- 13 podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemysłową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- 13a uchwyt na papier toaletowy, szerokość 130mm; montaż ścienny, stal nierdzewna matowa
- 13b podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna polerowana; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemysłową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- 14 suszarka do rąk antybakteryjna; uruchamiana po włożeniu rąk do suszarki; całkowity czas suszenia ~15 sekund; bezdotykowa obsługa z wykorzystaniem inteligentnego sensora na podczerwień; wymiary: 30x20x62cm; zasilana elektrycznie
- 15 dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamykanie na kluczyk; zawór odporny na korozję; przycisk stalowy; pojemność ~400ml
- 15a dozownik na mydło w płynie; naścienny, stal nierdzewna polerowana; pojemność zbiornika 0,4 l; zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- 16 szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany;
- 16a szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna polerowana; mocowana do ściany
- 17 wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- 17a wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- 18 wpust podłogowy łazienkowy tworzywa ABS z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50mm ze stałą uszczelką wargową, z pokrywą do wklejania płytek; krawędź połączeniową;
- 19 zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, złączka do węża
- 20 kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer. x wys. x gł.) 22,5x26x10cm
- 20a kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna polerowana, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer. x wys. x gł.) 22,5x26x10cm
- 21 siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, przystosowane dla osób niepełnosprawnych; montaż naścienny, stelaż ze stali nierdzewnej matowej; powierzchnia siedziska z modułów PCV, wymiary (gł. x wys. x szer.) 52,5x50x48,6cm.
- 22 poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym 60x110cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- 23 poręcz prosta 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- 24 poręcz ścienna łukowa stała 80cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- 25 poręcz ścienna łukowa uchylna 70cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- 25a uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręcz lutowej; stal nierdzewna matowa;
- 26 lustra klejone do ściany nad umywalkami; na całą szerokość ściany lub dopasowane do modułu płytek wg kłado; zlicowane z powierzchnią płytek
- 27 kosz na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej chromowanej Ø35cm; h~60cm, ~55litrów, perforowany Ø10-20mm stawiany pod blatem, z systemowym samozamykającym się przepustem w blacie ze stali nierdzewnej chromowanej, wymiar 17x17x3cm.

- 29 przycisk pociągowy służący do wywołania alarmu, mocowany na wysokości 2m od posadzki
- 30 umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 46x34cm, w kolorze białym, z jednym otworem do baterii jednootworowej, np.: VITRA T4 lub równoważna.
- 31 automatyczna suszarka w stalowej obudowie o grubości 2 mm, w wykonaniu matowym, obrotowa, chromowana rura nawiewu (szer. x wys. x gł.) 25,9x23,3x16,5 cm
- 32 drzwi przysznicoowe wnękowe 90cm otwierane w systemie bifold, osadzone są na zawiasach rurowych, z systemem pozycjonowania ; taflę szkla zabezpieczone powłoką ułatwiającą czyszczenie
- 33 listwa naścienna z haczykami na ubrania 4 szt, stal nierdzewna matowa, przykręcana do ściany kołkami rozporowymi; wieszak listwany
- 34 odwodnienie liniowe dostosowane do wymiarów pomieszczenia z możliwością przedłużania i docinania.
- 35 wieszak zastojny prysznicowej ze stali nierdzewnej matowej, o wymiarach 90x90cm wys.50cm, do montażu narożnego + 2 zastłoki z tkaniny wodoodpornej, gładkiej, bez wzorów, jednokolorowej w kolorze żółtym
- 36 kabina prysznicowa, 100x90cm z drzwiami dwuczęściowymi typu bifold; drzwi osadzone na zawiasach rurowych, z wygodnym systemem pozycjonowania, otwierane w systemie bifold; taflę szkla zabezpieczone są powłoką ułatwiającą czyszczenie, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości
- 37 syfon dekaracyjny owalny, wykonanie chrom, h=128mm
- 43 poręcz prosta nadzwieszowa dl. 60cm, średnica 3,0cm, stal nierdzewna matowa, w komplecie zestaw montażowy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- G1 grzejnik stalowy płytowy gładki z wkładką termostatyczną i głowicą, w płaską płytą grzewczą, podejście dolne ze ściany, kolor biały
- G2 grzejnik płytowy gładki 40x90cm gr. 62mm boczne otwory przyłączeniowe

LEGENDA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO SZATNI SOCJALNYCH:

- S1.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm kolor żółty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S1.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S1.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S2.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor żółty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S2.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S2.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x142cm kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S3.1 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S3.2 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- S3.3 szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x132cm kolor żółty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna, wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH W TOALETACH OGÓLNODOSTĘPNYCH I POM. SOCJALNYCH:

- plytka startowa
- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 60X60cm, GR 10mm, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2
- GRESY BIAŁE ŚCIENNE 30X60, POLYSK UKŁADANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POŁEASTYCZNEJ O GRUBOŚCI 10 mm. PARAMETRY PŁYTEK: GRES KLASY 1 (KATEGORIA LUB GATUNKU), NASIĄKLIWOŚĆ ≤ 0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE MIN. 45N/MM2, ODPORNOŚĆ NA PALMIENIE
- ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWEJ GKBI NA STELAŻU SYSTEMOWYM, WYKONCZENIE SZPACHLOWANIE I MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM

NA ŚCIANACH MUROWANYCH TYNK CEM-WAP ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ PŁYTEK, ODDZIELONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZCZOTKOWANEJ SILIKONOWANYM; MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM, NA ŚCIANACH Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWEJ SZPACHLOWANIE I MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM, W CELU ZLICOWANIA POWIERZCHNI MALOWANEJ Z PŁYTKAMI NA ŚCIANACH GK NAD PŁYTKAMI DO SPODU STROPU NALEŻY DOŁOŻYĆ PŁYTE GĄB GRUBOŚCI 9,5MM. STYK WYKONCZONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, SILIKONOWANYM.

- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 120x60 cm, GR 10 mm, NASIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm2
- GRES TECHNICZNY SZARY NIESZKLIVIONY, WYM 30x30cm, GR min 8mm, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ W SKALI MOSHA MIN 8, ODPORNOŚĆ CHEMICZNA, NIENASIĄKLIWOŚĆ <0,5%
- UWAGA: 1. WYMIARY PODAWANE SĄ OD ŚCIAN SUROWYCH 2. UKŁADANIE PŁYTEK ROZPOCZĄĆ NA POSADZCE OD PŁYTKI I STARTOWEJ ZAZNACZONEJ NA RZUCIE POSADZEK 3. FUGI W TOALETACH POWINNY SIĘ ŁĄCZYĆ Z FUGAMI W PRZEDSIONKACH 4. FUGI PŁYTEK ŚCIENNYCH PRZECHODZĄ ZGODNIE Z UKŁADEM PŁYTEK NA POSADZCE 5. UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANIE ROZPOCZĄĆ PE ŁNĄ PŁYTKĄ OD POZIOMU 0,00 - GÓRNY POZIOM PŁYTEK DOPROWADZAĆ DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY DRZWIOWEJ LUB WNEKI W KTOREJ OSADZONO DRZWI. EWENTUALNA DOCINKA NA DOLNYCH PŁYTKACH 6. NA ŚCIANACH I POSADZCE ZASTOSOWAĆ FUGĘ WODOODOPORNĄ GRUBOŚCI 2-3MM, KOLOR DOPASOWAĆ DO KOLORU PŁYTEK NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 8. MONTAŻ DRZWI NASTĘPUJE PO WYKONANIU OKŁADZIN 9. LISTWA WYKONCZENIOWA (FLIZA) DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WYKONANA ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ 10MM

UWAGA: * ostateczny dobór kolorystyczny materiałów zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji architekta. ** przed wykonaniem poszczególnych elementów, wszystkie wymiary należy zweryfikować na miejscu w budownictwie (z natury). Wszystkie zmiany i niezgodności należy umówić i uzgodnić z architektem.

INWESTOR:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. EWA DRZAŻGA			
mgr inż. arch. ANNA ŁASKA			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ	17/ZPOIA/OKK/2009	architektoniczna	
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	SKALA 1:50
TYTUŁ: ARANŻACJA TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ MĘSKIEJ 0.05.05			

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IRON TOWER INVESTMENT

Paweł Wierczokiewicz S.K.

ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

NR RYSUNKU:

AA-16-002

REWIZJA:

Rew. 00