






-1.01.11 ZESPÓŁ SZATNIOWO-SANITARNY DLA PRACOWNIKÓW W PIWNICY

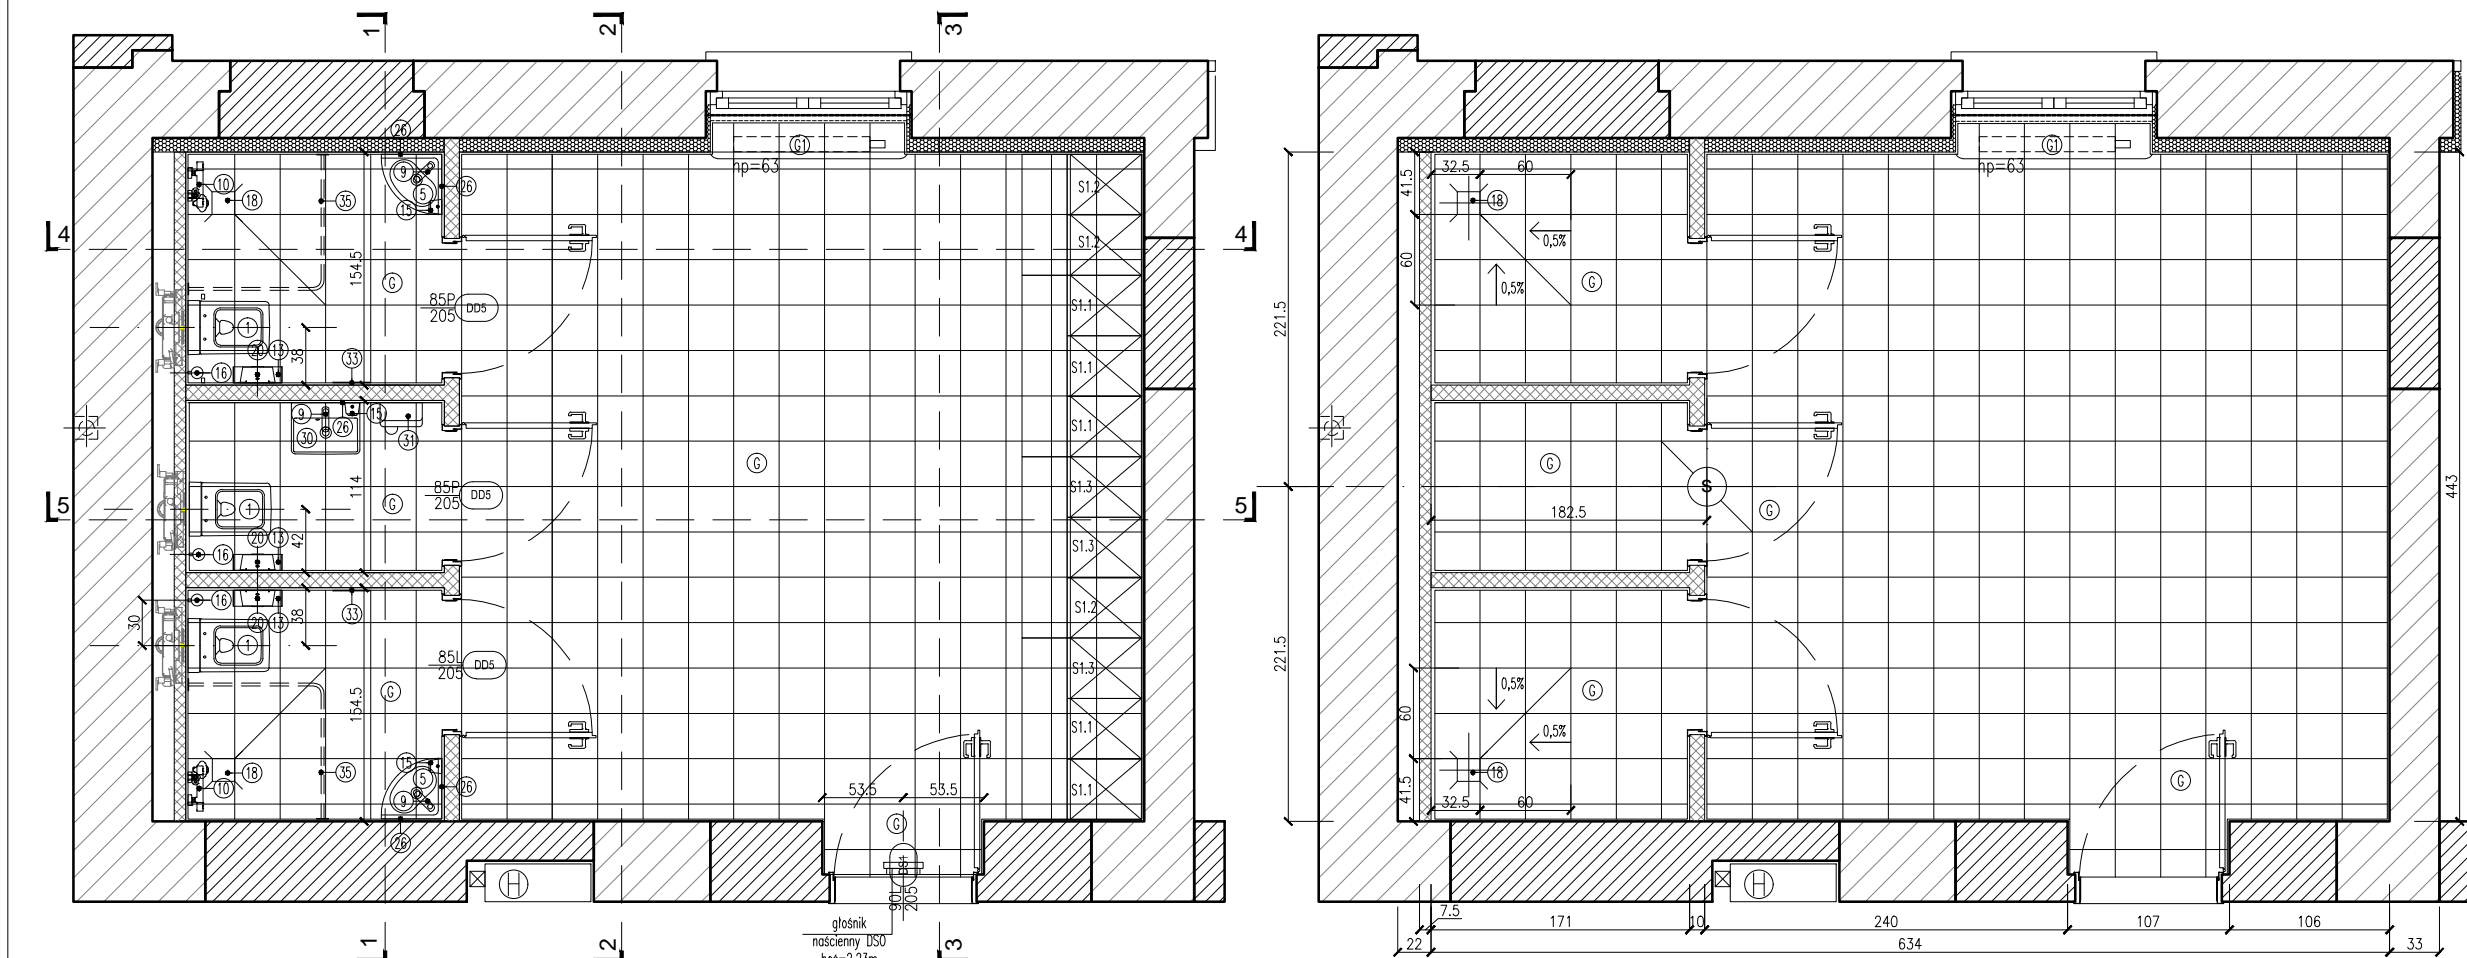

LEGENDA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO TOALET OGÓLNODESTĘPNYCH:

- miska ustępowa wisząca, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, głębokość zabudowy: 540 mm, szerokość: 340 mm, ceramiczna z deską wolnoopadającą, w kolorze białym, z odpływem poziomym, np.: VITRA T4 lub równoważna
- stelaż podtynkowy z splukacją podtynkową z przyciskiem splukującym, dwuklawiszowym, 2 zakresy splukiwania, wymiar zewnętrzny 156x197mm, mocowanie zamknięte, kolor stal szlachetna/chrom.
- miska ustępowa lejąca przystosowana dla osób niepełnosprawnych wisząca o długości 70cm, ze splukacją ustępową z ograniczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską siedzową wolnoopadającą z tworzywa Duroplast dla osób niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 60x47 cm, w kolorze białym, stawiana na blat lub zawieszona wspornikowo, z jednym otworem do baterii jednostworowej np.: VITRA T4 lub inna równoważna
- umywalka narożna, zaokrąglona, ceramiczna, biała 40cm np. Vitra Arkitekt Corner 40cm lub inna równoważna
- umywalka ceramiczna, prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarze 65x56cm, w kolorze białym, przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze stelażem montażowym; np.: VITRA SPECIAL NEED'S PACK lub równoważna
- bateria umywalkowa jednouchytowa z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, powłoka chromowana
- pisuar wiszący ceramiczny, prostokątny z lekko zaokrąglonymi krawędziami, o wymiarze 30x26,5cm h=52cm, w kolorze białym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy, w komplecie zestaw montażowy np.: KOŁO PAREO lub równoważny
- bateria umywalkowa elektroniczna z mechanicznie nastawianym czasem opóźnienia, na baterie litowe 6V, elektronika i elektrozawór zintegrowane w korpusie wylewki, korpus baterii chrom
- bateria prysznicowa z termostatem, dn 15 z zestawem prysznicowym, powłok achromowana, ogranicznik przepływu wody
- podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem - wpuszczany w ścianę; stal nierdzewna matowa, drzwiczki i kosz zamykane na kluczyk, wymiary wewnętrzne szerokość: 40cm; głębokość wpuszczenia w ścianę max. 11cm
- podajnik ręczników papierowych - naścienny, stal nierdzewna polerowana o wym. (szer. x wys. x gł.) 25,5x26,5x12cm, okienko do kontroli ilości ręczników zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemysłową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- uchwyt na papier toaletowy, szerokość 130mm; montaż ścienny, stal nierdzewna matowa
- podajnik papieru toaletowego do montażu w ścianie działowej kabin WC; stal nierdzewna polerowana; stal nierdzewna matowa; pokrywa zamykana na kluczyk; na 1 przemysłową rolę papieru; szczelina kontroli zużycia papieru
- suszarka do rąk antybakteryjna; uruchamiana po włożeniu rąk do suszarki; całkowity czas suszenia ~15 sekund; bezdotykowa obsługa z wykorzystaniem inteligentnego sensora na podczerwień; wymiary: 30x20x62cm; zasilana elektrycznie
- dozownik na mydło w płynie; naścienny; stal nierdzewna matowa; uzupełnianie mydła z góry; zamykanie na kluczyk; zawór odporny na korozję; przycisk stalowy; pojemność ~400ml
- dozownik na mydło w płynie; naścienny, stal nierdzewna polerowana; pojemność zbiornika 0,4 l; zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna matowa; mocowana do ściany;
- szczotka wc; obudowa i rękojeść stal nierdzewna polerowana; mocowana do ściany
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna matowa; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- wieszak pojedynczy; stal nierdzewna polerowana; mocowany na ścianie działowej kabin wc lub na ścianie
- wpusł podłogowy łazienkowy tworzywa ABS z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50mm ze stałą uszczelką wargową, z pokrywą do wklejenia płytki; krawędzią połączeniową
- zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, złączka do węża
- kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna matowa, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer. x wys. x gł.) 22,5x26x10cm
- kosz do toalet ~4,5l, stal nierdzewna polerowana, kosz mocowany do ściany, unoszona pokrywa, łączenie boków spawanie i szlifowanie, niewidoczne zawiasy (szer. x wys. x gł.) 22,5x26x10cm
- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem, przystosowane dla osób niepełnosprawnych; montaż naścienny, stelaż ze stali nierdzewnej matowej; powierzchnia siedziska z modułów PCV, wymiary (gł. x wys. x szer.) 52,5x50x48,6cm.
- poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym 60x110cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz prosta 60cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz ścienna lukowa uchylna 70cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- poręcz ścienna lukowa uchylna 70cm; średnica 3cm; stal nierdzewna matowa; przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- uchwyt papieru toaletowego mocowany na poręcz lukowej; stal nierdzewna matowa;
- lustra klejone do ściany nad umywalkami; na całą szerokość ściany lub dopasowane do modułu płytek wg kładow; zlicowane z powierzchnią płytek
- kosz na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej chromowanej Ø35cm; h~60cm, ~55litrów, perforowany Ø10-20mm stawiany pod blatem, z systemowym samozamykającym się przepustem w blacie ze stali nierdzewnej chromowanej, wymiar 17x17x3cm.

- przycisk pociągowy służący do wywołania alarmu, mocowany na wysokości 2m od posadzki
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 46x34cm, w kolorze białym, z jednym otworem do baterii jednostworowej, np.: VITRA T4 lub równoważna
- umywalka ceramiczna, prostokątna z lekko zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 46x34cm, w kolorze białym, z jednym otworem do baterii jednostworowej, np.: VITRA T4 lub równoważna
- drzwi prysznicowe wnękowe 90cm otwierane w systemie bifold, osadzone są na zawiasach rurowych, z systemem pozycjonowania ; taflę szkla zabezpieczone powłoką ułatwiającą czyszczenie
- listwa naścienna z haczykami na ubrania 4 szt, stal nierdzewna matowa, przykręcana do ściany kołkami rozporowymi; wieszak listwany
- odwodnienie liniowe dostosowane do wymiarów pomieszczenia z możliwością przedłużania i docinania
- wieszak zastawny prysznicowy ze stali nierdzewnej matowej, o wymiarach 90x90cm wys.50cm, do montażu narożnego + 2 zastawki z tkaniny wodoodpornej, gładkiej, bez wzorów, jednokolorowej w kolorze złotym
- kabina prysznicowa, 100x90cm z drzwiami dwuczęściowymi typu bifold; drzwi osadzone na zawiasach rurowych, z wygodnym systemem pozycjonowania, otwierane w systemie bifold; taflę szkla zabezpieczone są powłoką ułatwiającą czyszczenie, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości
- syfon dekoracyjny owalny, wykończenie chrom, h=128mm
- poręcz prosta nadzwiewa dł. 60cm, średnica 3,0cm, stal nierdzewna matowa. W komplecie zestaw montażowy, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- grzejnik stalowy płytowy gładki z wkładką termostaticzną i głowicą, z płaską płytą grzewczą, podejście dolne ze ściany, kolor biały
- grzejnik płytowy gładki 40x90cm gr. 62mm boczne otwory przyłączeniowe

LEGENDA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO SZATNI SOCJALNYCH:

- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach socjalnych ze zintegrowaną ławeczką; wymiary (WxDxH): 40x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 30x38cm (18cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 40x142cm, kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; przegroda wewnętrzna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor niebieski RAL 5012; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych dzielona typu "L" ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki podwójne "L" 30x132cm kolor czerwony RAL 2002; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna; wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.
- szafa ubraniowa z HPL w szatniach sportowych ze zintegrowaną ławeczką przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; wymiary (WxDxH): 30x50x180cm; h korpusu szafy:160cm; ławeczka: 40x48cm (28cm powyżej spodu szafy); drzwiczki 30x132cm kolor złoty RAL 1018; korpus i ławeczka RAL 9010; konstrukcja metalowa malowana proszkowo RAL 9006; wyposażenie: półka górna, wieszak na ubrania, zamek mechaniczny, otwór wentylacyjny.

LEGENDA OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH W TOALETACH OGÓLNODESTĘPNYCH I POM. SOCJALNYCH:



- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 60X60cm, GR 10mm, NĄSIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPÓŚLIŻGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm²
- GRESY BIAŁE ŚCIENNE 30X60, POLYSK UKŁADANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ POŁEASTYCZNEJ O GRUBOŚCI 10 mm. PARAMETRY PŁYTEK: GRES KLASY 1 (KATEGORIA LUB GATUNKU), NĄSIĄKLIWOŚĆ ≤ 0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE MIN. 45N/MM², ODPORNOŚĆ NA PALMIENIE

NA ŚCIANACH MUROWANYCH TYNK CEM-WAP ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ PŁYTEK, ODDZIELONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ SILIKONOWANYM; MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM. NA ŚCIANACH Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWEJ SZPACHLOWANIE I MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM. W CELU ZLICOWANIA POWIERZCHNI MALOWANEJ Z PŁYTKAMI NA ŚCIANACH GK NAD PŁYTKAMI DO SPODU STROPU NALEŻY DOŁOŻYĆ PŁYTE GKBI GRUBOŚCI 9,5MM. STYK WYKOŃCZONY CEOWNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, SILIKONOWANYM.

- ZABUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWEJ GKBI NA STELAŻU SYSTEMOWYM, WYKOŃCZENIE SZPACHLOWANIE I MALOWANIE FARBĄ LATEKSOwą W KOLORZE BIAŁYM

- GRESY CZARNE MATOWE POSADZKOWE I ŚCIENNE, O WYMIARZE 120x60 cm, GR 10 mm, NĄSIĄKLIWOŚĆ <0,05%, ANTYPÓŚLIŻGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ – MIN. 7 W SKALI MOHSA, ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE – MIN. 45N/mm²
- GRES TECHNICZNY SZARY NIESZKLIWY, WYM 30X30cm, GR min 8mm, ANTYPÓŚLIŻGOWOŚĆ R10, TWARDOŚĆ W SKALI MOSHA MIN 8, ODPORNOŚĆ CHEMICZNA, NIENĄSIĄKLIWOŚĆ <0,5%

- UWAGA:
- WYMIARY PODAWANE SĄ OD ŚCIAN SUROWYCH
 - UKŁADANIE PŁYTEK ROZPOCZĄĆ NA POSADZCE OD PŁYTKI I STARTOWEJ ZAZNACZONEJ NA RZUCIE POSADZEK
 - FUGI W TOALETACH POWINNY SIĘ ŁĄCZYĆ Z FUGAMI W PRZEDSIONKACH
 - FUGI PŁYTEK ŚCIENNYCH PRZECHDŹĄ ZGODNIE Z UKŁADEM PŁYTEK NA POSADZCE
 - UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANIE ROZPOCZĄĆ PE ŁNĄ PŁYTKĄ OD POZIOMU 0,00 - GÓRNY POZIOM PŁYTEK DOPROWADZAĆ DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI OŚCIEŻNICY DRZWIOWEJ LUB WNEKI W KTOREJ OSADZONO DRZWI. EWENTUALNA DOCINKA NA DOLNYCH PŁYTKACH
 - NA ŚCIANACH I POSADZCE ZASTOSOWAĆ FUGĘ WODOODOPORNĄ GRUBOŚCI 2-3MM, KOLOR DOPASOWAĆ DO KOLORU PŁYTEK NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH PRÓBEK
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - MONTAŻ DRZWI NASTĘPUJE PO WYKONANIU OKŁADZIN
 - LISTWA WYKOŃCZENIOWA (FLIZA) DO PŁYTEK CERAMICZNYCH WYKONANA ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ 10MM

UWAGA:

* ostateczny dobór kolorystyczny materiałów zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji architekta.
** przed wykonaniem poszczególnych elementów, wszystkie wymiary należy zweryfikować na miejscu w budowania (z natury). Wszystkie zmiany i niezgodności należy umówić i uzgodnić z architektem.

Schemat obiektu

INWESTOR:		ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZAŃ.		IRON TOWER INVESTMENT Paweł Wierczokiewicz S.K. ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań	
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. PIOTR Z. BAREŁKOWSKI		UPRAWNIENIA 133/88/PW	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. EWA DRZĄŻGA mgr inż. arch. ANNA ŁASKA		SPECJALNOŚĆ architektoniczna	
PODPIS		PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ		DATA: MARZEC 2015	
SKALA: SKALA 1:50		NR RYSUNKU: AA-16-015	
TYTUŁ RYSUNKU: ARANŻACJA ZESPOŁU SZATNI PRACOWNICZEJ -1.01.11		REWIZJA: Rew. 00	