



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

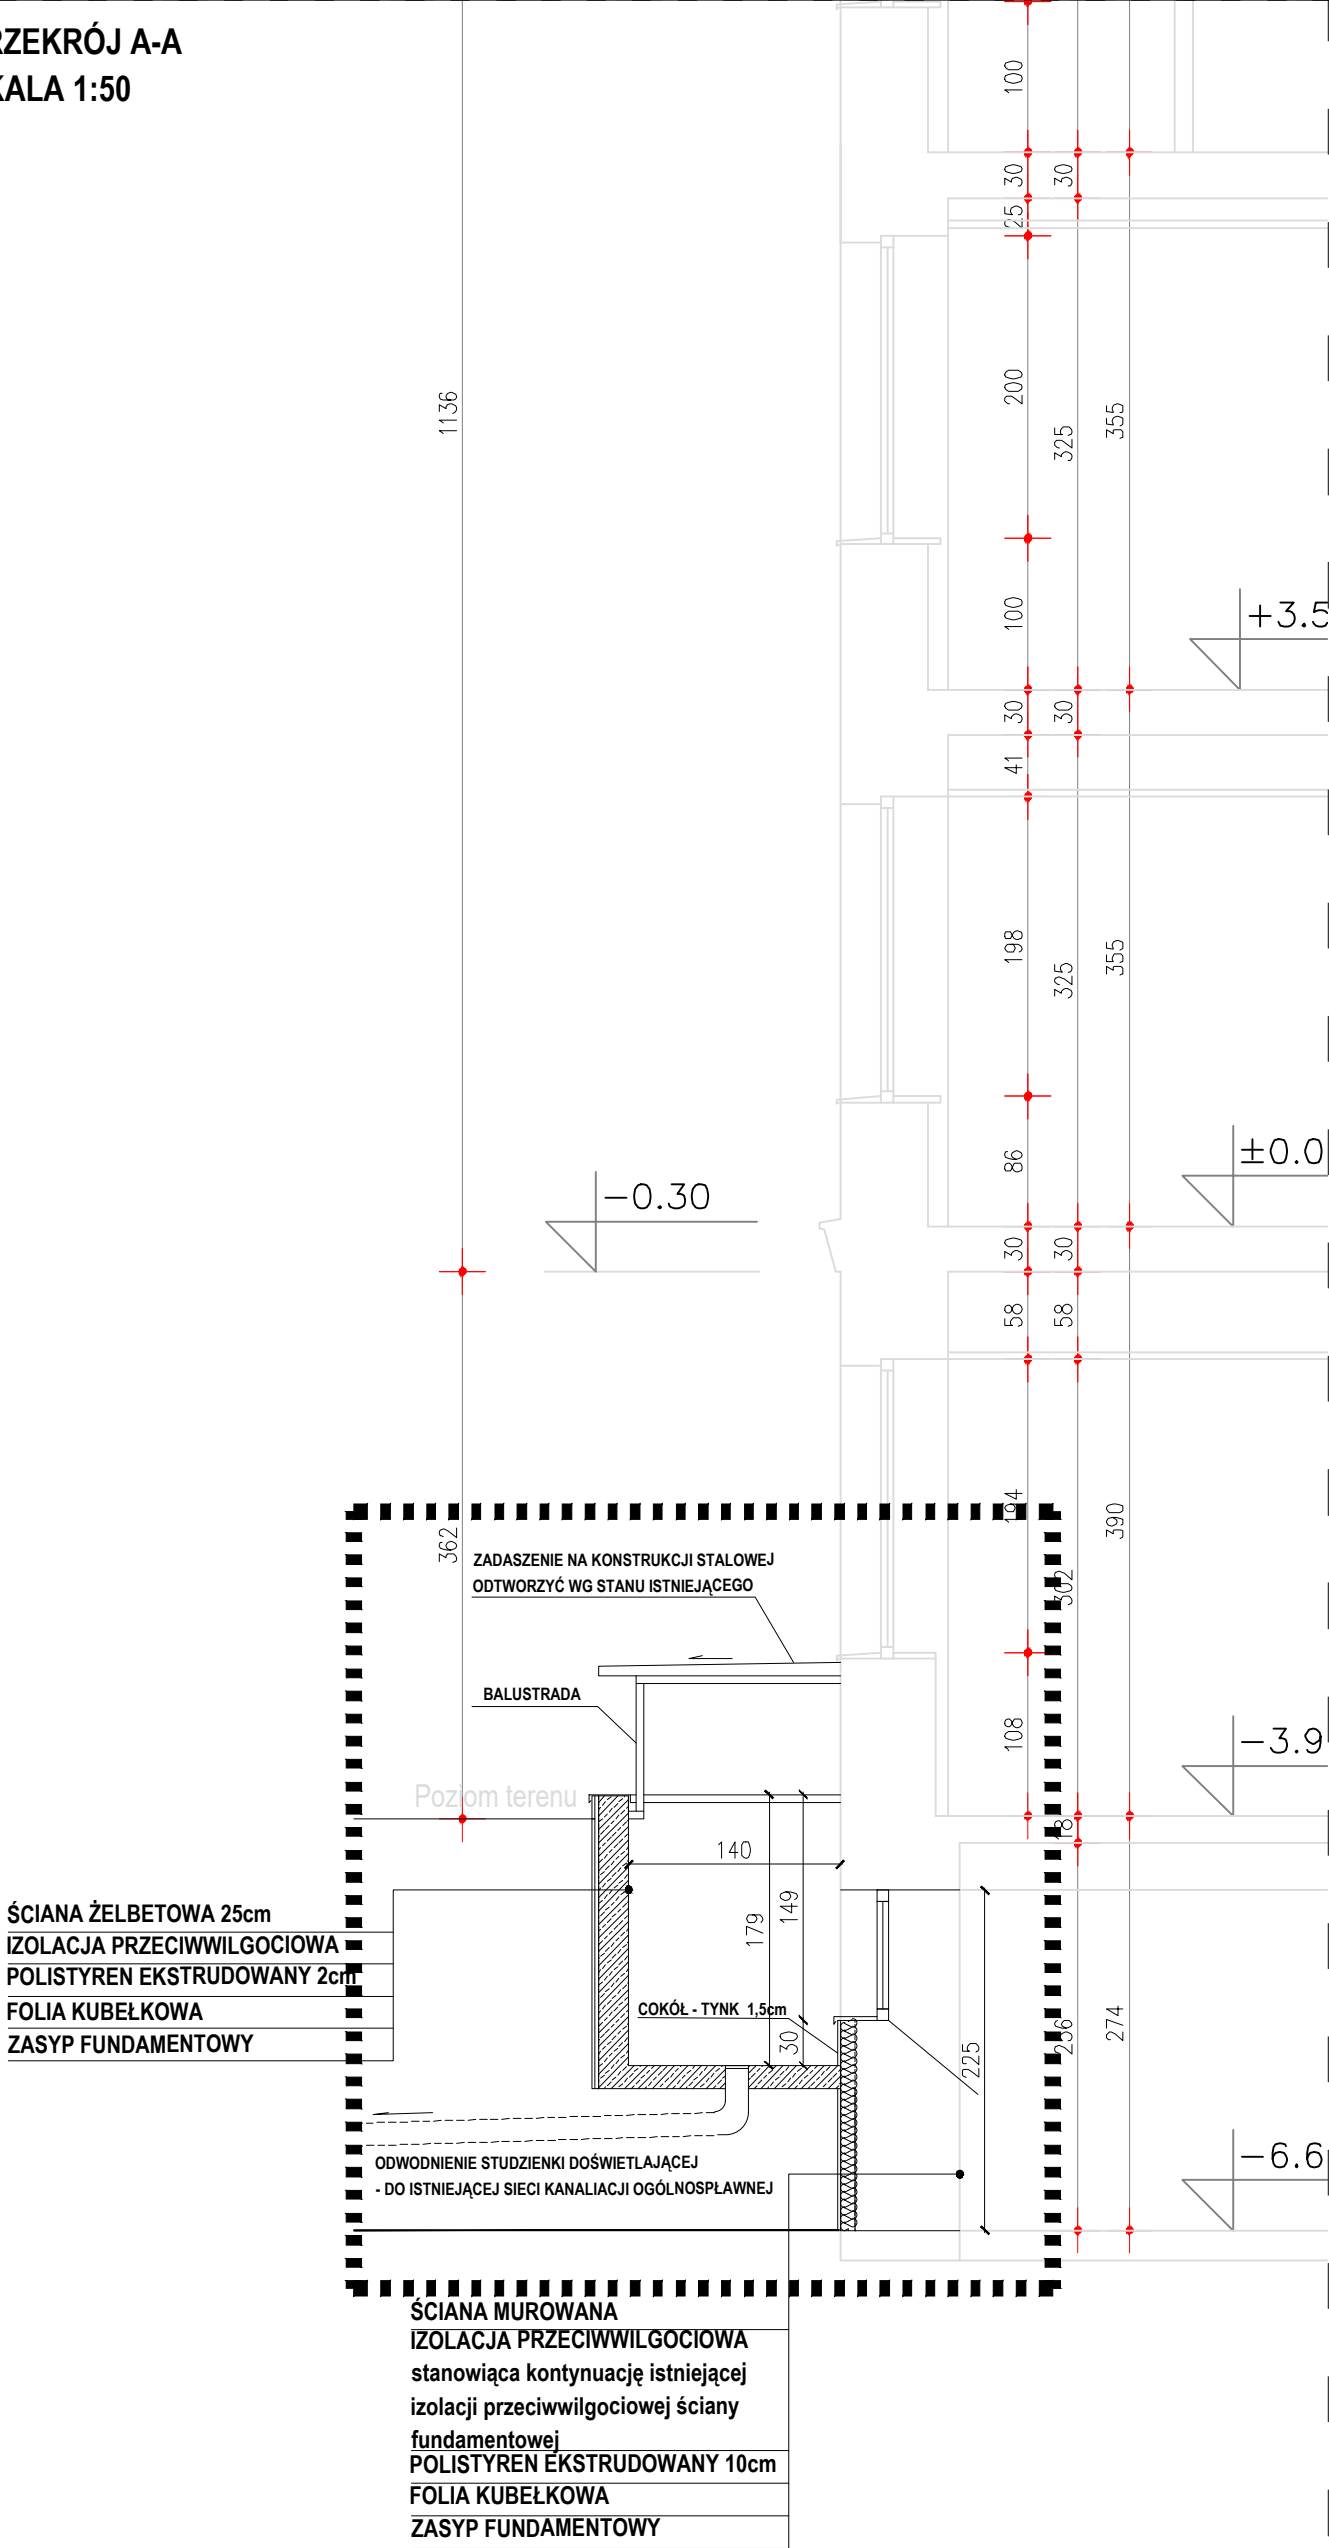

RZUT
SKALA 1:100

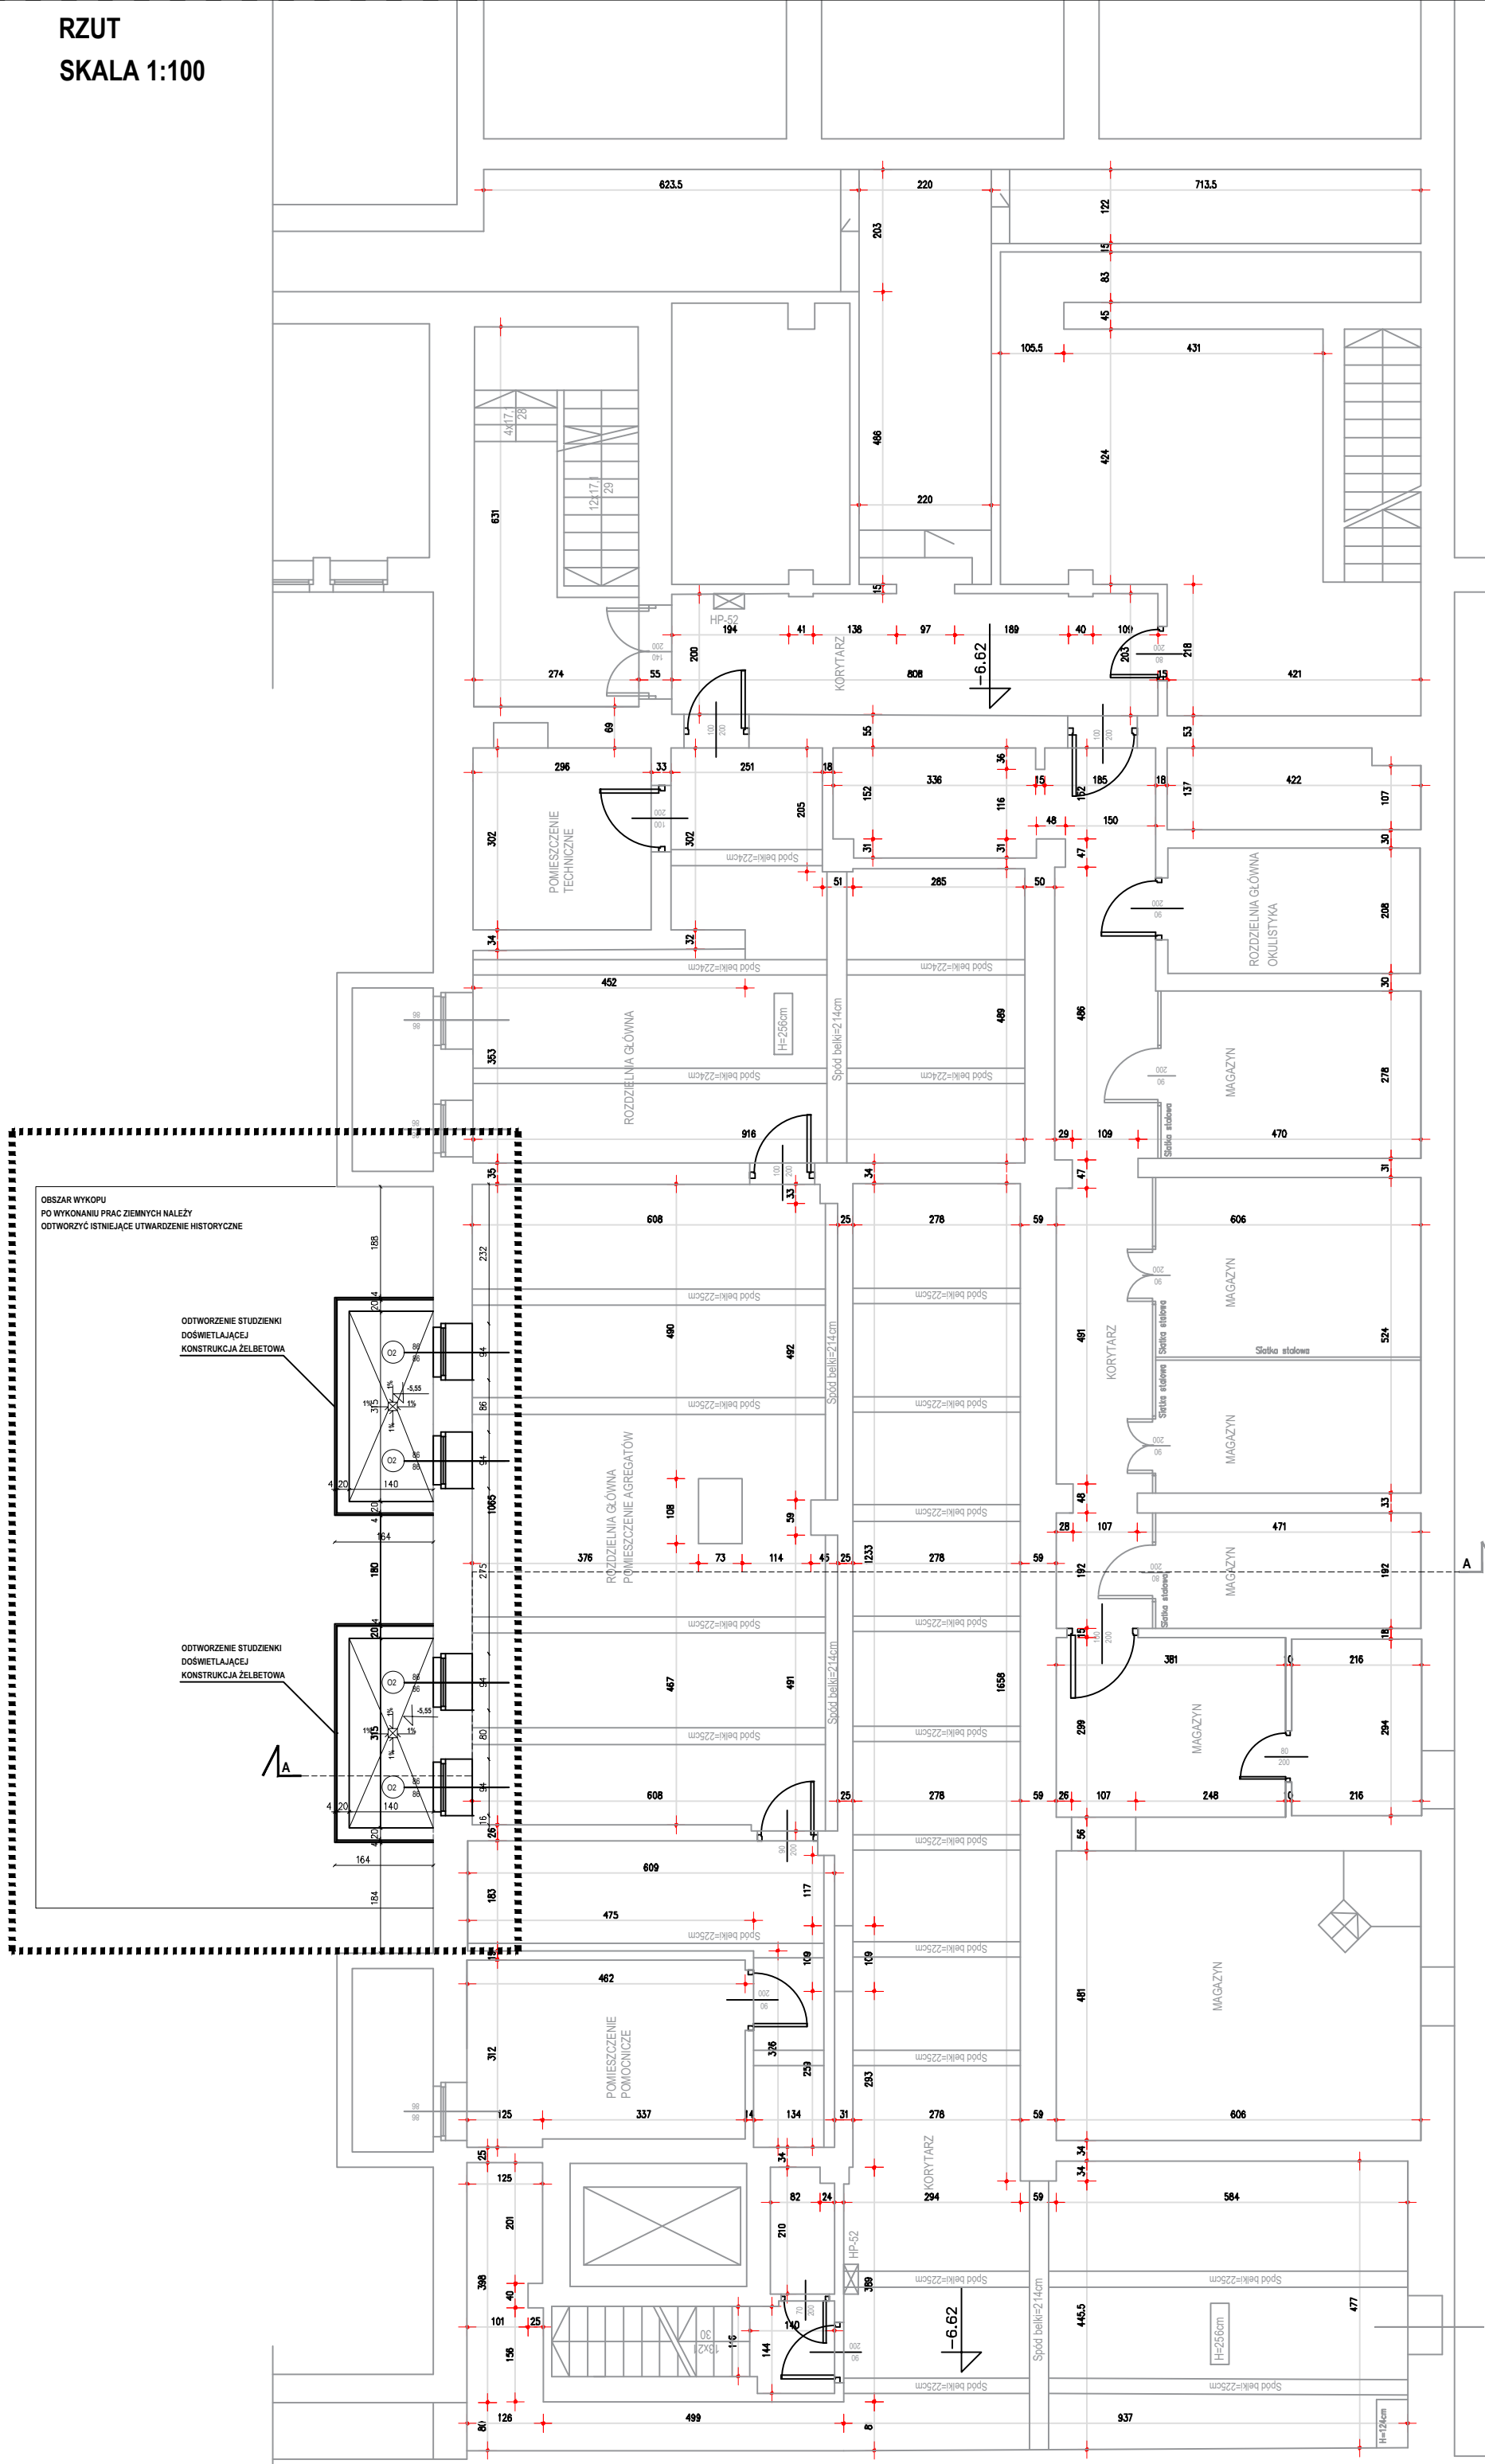

OPIS PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZENIESIENIEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DO NOWEJ LOKALIZACJI

- POWIEKSZENIE OTWORU W ŚCIANIE FUNDAMENTOWEJ DO WYMIARÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH WYJĘCIE AGREGATU
- DEMONTAŻ STUDZIENEK
- WYKONANIE WYKOPU O WYMIARACH UMOŻLIWIAJĄCYCH WYJĘCIE AGREGATU WRAZ Z DEMONTAŻEM FRAGMENTU UTWARDZENIA HISTORYCZNEGO
- WYDOBYCIE AGREGATU Z POMIESZCZENIA POPRZECZ OTWÓR W ŚCIANIE W KIERUNKU DZIEDZINCA
- PRZENIESIENIE AGREGATU ZA POMOCĄ DŹWIGU DO DOCEŁOWEJ LOKALIZACJI T.J. W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
- DEMONTAŻ KOMINA
- ZASYPANIE POWSTAŁEGO WYKOPU
- ODTWORZENIE UTWARDZENIA PRZYZ WYKORZYSTANIU ZDEMONTOWANEJ KOSTKI HISTORYCZNEJ

Pełna nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku infrastruktury technicznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obr. 0047 Nowa Huta, Kraków na cele budowy stacji transformatorowej, rozdzielni SN, pomieszczenia UPS-ów, pomieszczenia agregatów prądowców, rozdzielni NN, magazynu paliwa wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowa podziemnego kanału technologicznego, przebudowa zewnętrznej odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowa zewnętrznej odcinka wewnętrznej instalacji wody, budowa zewnętrznej odcinka wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej SN, likwidacja fragmentu zewnętrznej odcinka wewnętrznej instalacji teletechnicznej, rozbórka istniejącego muru oporowego oraz schodów terenowych, budowa muru oporowego oraz schodów zewnętrznych, przeniesienie wolnostojącej lampy oświetlenia zewnętrznego oraz budowa utwardzenia terenu.

Przebudowa fragmentu pawilonu „C” budynku Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie pomieszczenia rozdzielni NN i akumulatorowni z UPS.

Wykonanie robót budowlanych polegających na czasowym rozkopaniu dołożenia zewnętrznego przy pawilonie „C” oraz wykonaniu tymczasowych otworów technologicznych w ścianie fundamentowej na cele przeniesienia istniejących agregatów prądowców do nowoprojektowanego, przebudowywanego budynku infrastruktury technicznej oraz demontaż istniejących komiów spalinyowych oraz zamurowanie istniejących otworów w ścianie fundamentowej.

Instalowanie instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynków zasilać poszczególne budynki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z przewłotem pomiędzy pawilonami „A” i „C”.

Adres inwestycji:
dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obręb: 0047 Nowa Huta, Kraków

Inwestor:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Jednostka projektowa:
LEGPRZEM sp. z o.o.
ul. Ciepłowicza 1
31 - 587 Kraków



Projektant:
mgr inż. Michał Woźny
upr. nr: MPOIA/035/2018
specjalność: architektura

Sprawdzający:
mgr inż. Wojciech Zagórski
upr. nr: MPOIA/065/2012
specjalność: architektura

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Wojciech Zagórski
mgr inż. arch. Michał Woźny
mgr inż. arch. Paulina Sowula

Tytuł rysunku:
PRZENIESIENIE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH Z PAWILONU "C" SZPITALA DO PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ-STAN DOCEŁOWY PO WYKONANIU PRZENIESIENIA RZUT, PRZEKRÓJ

Brand:	Nr rewizji:	Data:	Nr arkusza:
Architektura		17.12.2022r.	PTW.8
Faza:	Skala:	Format:	
Projekt Techniczny - Wykonawczy	1:100, 1:50	580X420	

ROZPOWISZCZANIE WNIOSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONIECZKA WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ OKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I POOLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYM ZMIANAMI) O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.