

The floor plan shows three rooms with the following details:

- POM.1**: 3,15m² płytki, H=306cm. Dimensions: 181 (width), 174 (depth). Elevation: ±0,00.
- POM.2**: 13,24m² płytki, H=315cm. Dimensions: 517 (width), 256 (depth). Elevation: ±0,00.
- KOMUNIKACJA**: 1,83m², H=316cm. Dimensions: 106 (width), 173 (depth). Elevation: ±0,00.


Other dimensions and labels include: 67, 199, 17, 100, 200, 59, 202, 65, 17, 106, 173, 181, 174, and a dashed line indicating an adjacent area.

specjalność: architektura

URZĄD MIASTA KRAKOWA
 Tytuł rysunku: **BIURO MIEJSKIEGO**
Inwentaryzacja fragmentu budynku C
poziom 1
 Kraków, ul. Biskupia 18

Brzanka:	Nr rewizji:	Data:	Nr arkusza:
Architektura		01.12.2022r.	
Faza:	Skala:	Format:	PB.2.1
Inwentaryzacja	1:50	A3	

ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWAJĄCYCH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (WRĄZ Z PÓŹNIEJSZYM ZMIANAM) O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚREDCYCH.

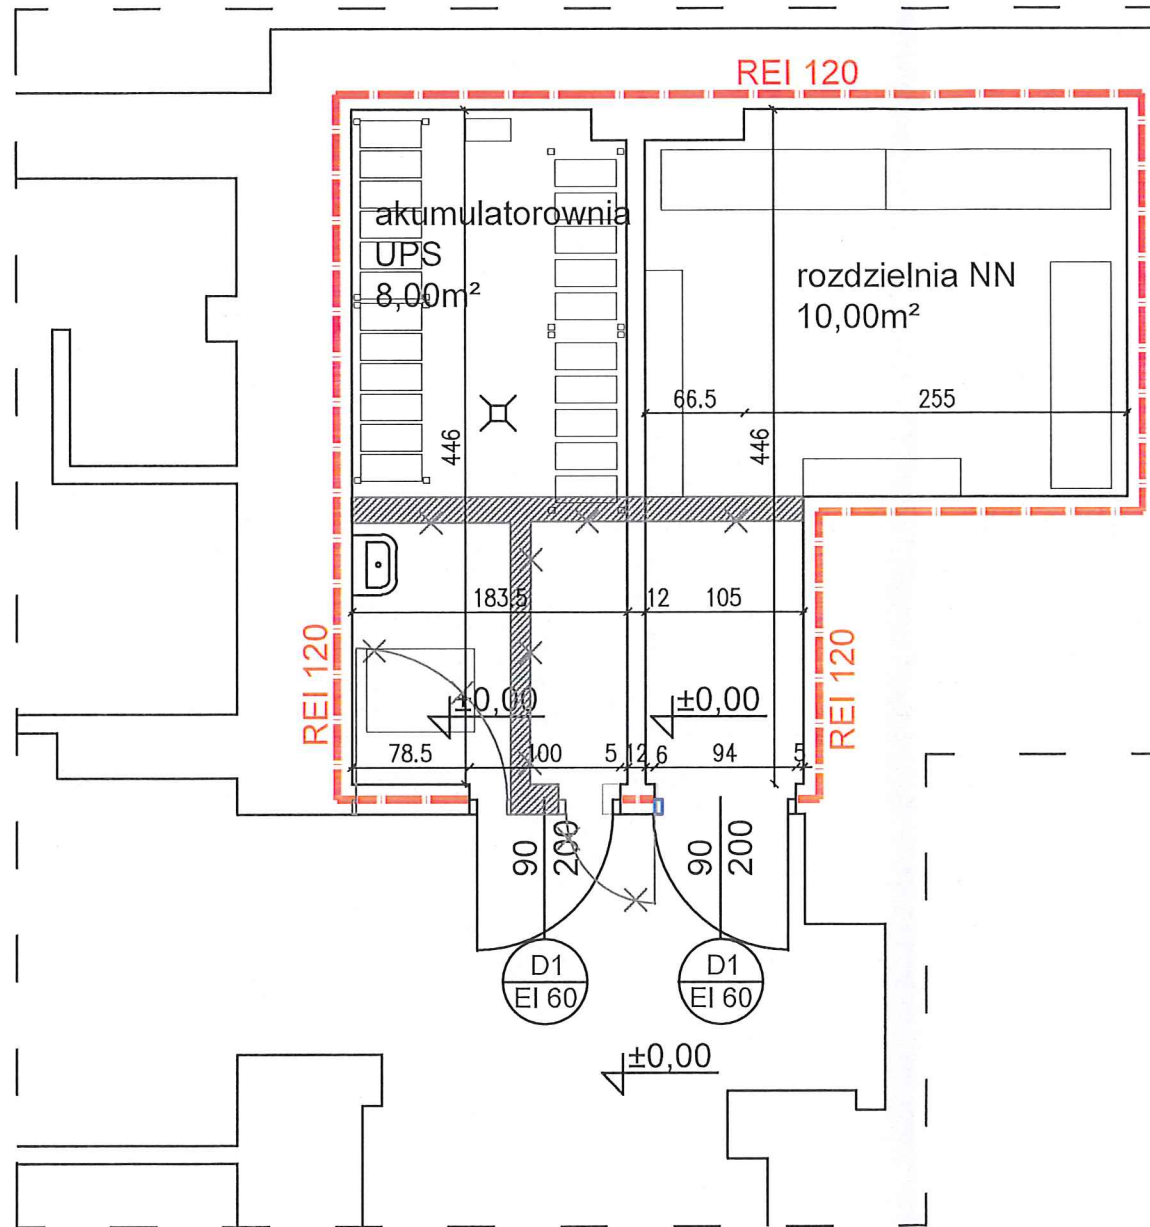

OZNACZENIA RYSUNKOWE

- PLANOWANE WYBURZENIA
- ISTNIAJĄCE DRZWI DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120
- PROJEKTOWANE DRZWI EI 60

UWAGI:

- ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZAKRESEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
- GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZGŁOSZEŃ UWAG DO GENERALNEGO PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- RYSEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, RYSUNKOWĄ ORAZ POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
- STAN ISTNIEJĄCY, WYMIARY I WIELKOŚCI ZWERYFIKOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC I ROBÓT BUDOWLANYCH.
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY, DRZWI I PRZEJŚCIA ODDZIELENIA POŻAROWEGO PODLEGAJĄ WERYFIKACJI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC I ROBÓT BUDOWLANYCH. W RAZIE STWIERDZENIA ZASTRZEŻEŃ WYMAGAJĄ DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z OZNACZENIAMI NA OPRACOWANIU RYSUNKOWYM.
- OTWORY W ŚCIANIE DOSTOSOWAĆ DO WARTOŚCI WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTÓW STOLARKI DRZWIOWEJ.
- WIELKOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
- ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZÓLNYCH BRANŻ.
- MONTAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDYNKU WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I TECHNOLOGII.
- NALEŻY NA BIEŻĄCO KONTROLOWAĆ CZY ROBOTY ROZBIÓRKOWE NIE DOTYCZĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU.
- WSZYSTKIE PRACE I ROBOTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI TECHNICZNYMI.
- GENERALNY PROJEKTANT ZALECA ABY ROBÓT BUDOWLANYCH BYŁY WYKONYWANE WRAZ Z ZAPEWNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO GENERALNEGO PROJEKTANTA.

UWAGA:

- POMIESZCZENIA AKUMULATORNI Z UPS ORAZ ROZDZIELNI NN STANOWIĄ ODREBNĄ STREFĘ POŻAROWĄ PM O GĘSTOŚCI OBciążENIA OGNIOWEGO PONIŻEJ 1000MJ/m² I SĄ WYDZIELONE POŻAROWO ŚCIANĄ REI 120 OD POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU C
- DRZWI EI 60

Pełna nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku infrastruktury technicznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obr. 0047 Nowa Huta, Kraków na cele budowy stacji transformatorowej, rozdzielni SN, pomieszczenia UPS-ów, pomieszczenia agregatów prądotwórczych, rozdzielni NN, magazynu paliwa wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) oraz zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu

oraz budowa instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne budynki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Przebudowa fragmentu pawilonu C budynku Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie pomieszczenia rozdzielni NN i akumulatorowni z UPS.

Adres inwestycji:
dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obręb: 0047 Nowa Huta, Kraków

Inwestor:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Jednostka projektowa:
ŁĘGPRZEM sp. z o.o.,
ul. Ciepłownicza 1
31-587 Kraków



Projektant:
mgr inż. Michał Woźny
upr. nr: MPOIA/035/2018
specjalność: architektura



Sprawdzający:
mgr inż. Wojciech Zagórski
upr. nr: MPOIA/065/2012
specjalność: architektura



Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Wojciech Zagórski
mgr inż. arch. Michał Woźny
mgr inż. arch. Paulina Sowula

Tytuł rysunku:

Przebudowa fragmentu budynku C
poziom -1
w zakresie akumulatorowni z UPS i rozdzielni NN

Branda: Architektura	Nr rewizji:	Data: 01.12.2022r.	Nr arkusza: PB.2.1
Faza: Projekt architektoniczno-budowlany	Skala: 1:50	Format: A3	

ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.