



DETAL 01\_OKAP, GZYMS  
SKALA: 1:20

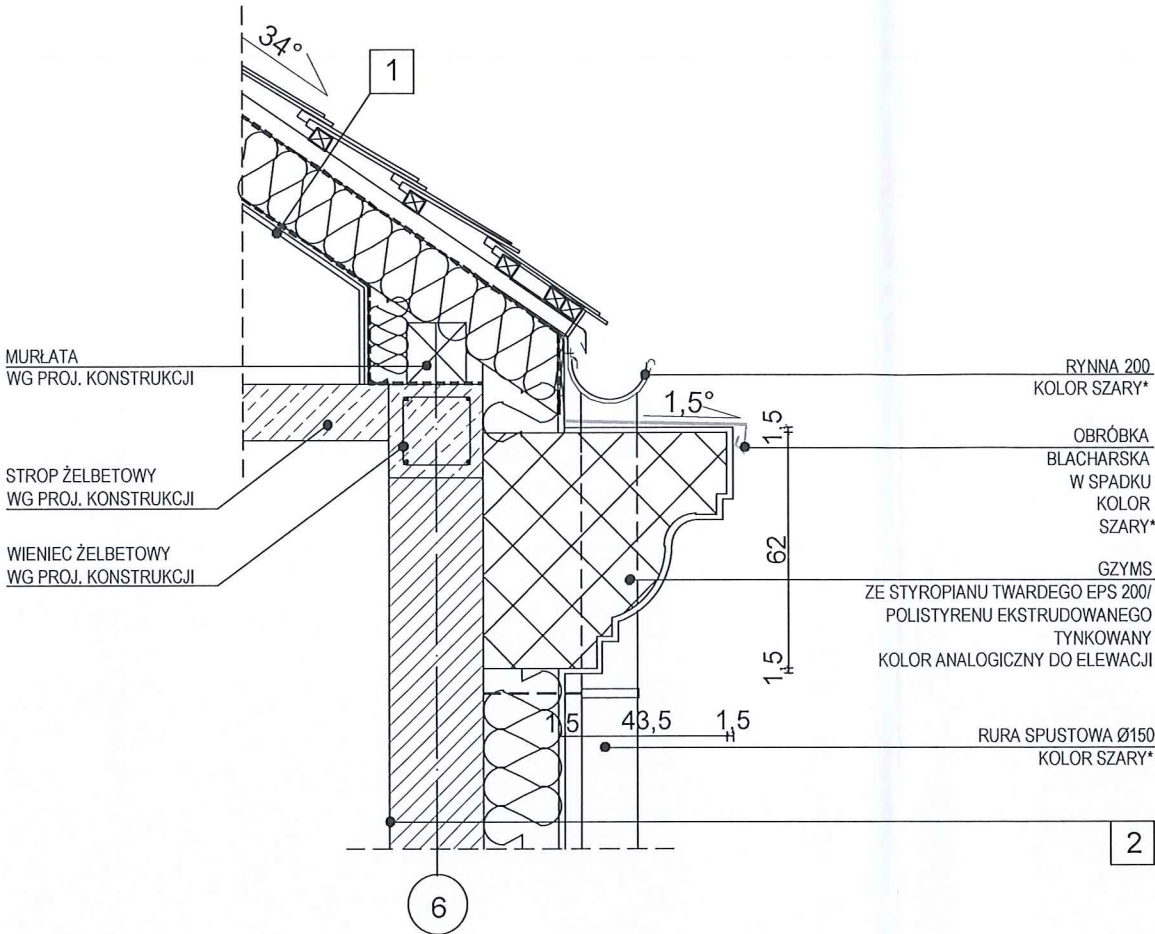

OPIS PRZEGRÓD

1	DACHÓWKA CERAMICZNA W KOLORZE ANALOGICZNYM DO DACHÓW ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZPITALA
	ŁATY
	KONTRŁATY
	WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA
	KROKIEW/WELNA MINERALNA 18cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
	PLYTA GKF 1,25cm x2
2	TYNK MINERALNY 1,5cm W KOLORZE ANALOGICZNYM DO ELEWACJI ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW SZPITALA
	WEŁNA MINERALNA 20cm
	ŚCIANA MUROWANA AMERBLOK 25cm

PROFIL GZYMSU  
SKALA 1:10

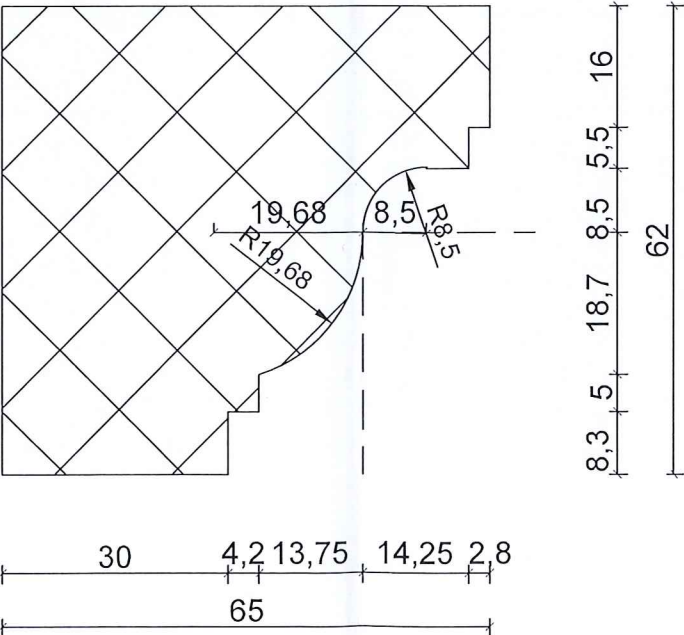

KOLOR SZARY\* - KOLOR ANALOGICZNY DO ORYNNOWANIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH NA BUDYNKACH ISTNIEJĄCYCH SZPITALA

Pełna nazwa inwestycji:  
Przebudowa budynku infrastruktury technicznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obr: 0047 Nowa Huta, Kraków na cele budowy stacji transformatorowej, rozdzielni SN, pomieszczenia UPS-ów, pomieszczenia agregatów prądotwórczych, rozdzielni NN, magazynu paliwa wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) oraz zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu

oraz budowa instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne budynki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Przebudowa fragmentu pawilonu C budynku Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie pomieszczenia rozdzielni NN i akumulatorowni z UPS.

Adres inwestycji:  
dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obręb: 0047 Nowa Huta, Kraków

Inwestor:  
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Jednostka projektowa:  
LEGPRZEM sp. z o.o.  
ul. Ciepłownicza 1  
31 - 587 Kraków

Projektant:  
mgr inż. Michał Woźny  
upr. nr: MPOIA/035/2018  
specjalność: architektura

Sprawdzający:  
mgr inż. Wojciech Zagórski  
upr. nr: MPOIA/065/2012  
specjalność: architektura

Zespół projektowy:  
mgr inż. arch. Wojciech Zagórski  
mgr inż. arch. Michał Woźny  
mgr inż. arch. Paulina Sowuła

Tytuł rysunku:  
Detal okapu, profil gzymsu

Branda:	Nr rewizji:	Data:	Nr arkusza:
Architektura		01.12.2022r.	PB.2.1
Faza:	Skala:	Format:	
Projekt zagospodarowania terenu	1:20, 1:10	A3	

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (WRĄZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.