SYMBOL OKNA	O1	O2	O3	O4	O5	O5'	O6	O7	O8
SCHEMAT									
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	1450X1800	1400X1800	1300X1800	1160x1800	1100x1800	1100x1800	1000x1800	1100x700	1500x1100
RODZAJ SKRZYDŁA	rozwiemo-uchylne	rozwiemo-uchylne	rozwiemo-uchylne	rozwiemo-uchylne	rozwiemo-uchylne	nieotwieralne	rozwiemo-uchylne	nieotwieralne	nieotwieralne
ILOŚĆ SZTUK	21	1	1	4	35	4	1	1	1
WYKOŃCZENIE	Rama-regulowana PCV, kolor biały RAL 9003,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło przeźroczyste, bez barwień	Rama-regulowana PCV, kolor biały RAL 9003,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło przeźroczyste, bez barwień	Rama-regulowana PCV, kolor biały RAL 9003,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło przeźroczyste, bez barwień	Rama-regulowana aluminiowa, kolor biały RAL 9003,szyba-szkło przeźroczyste, bez barwień	Rama-regulowana PCV, kolor biały RAL 9003,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło przeźroczyste, bez barwień	Rama-regulowana aluminiowa, kolor biały RAL 9003,szyba-szkło przeźroczyste, bez barwień,szyba zespolona ogniowa o wytrzymałości EI60	Rama-regulowana PCV, kolor biały RAL 9003,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło przeźroczyste, bez barwień	Okno zewnętrzne- ALUM, parapety wewn. PCV, kolor: RAL 9003, wytrzymałość pożd. EI60	Rama-regulowana ALUM kolor biały RAL 9003,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło bez barwień
ZAMKI, OKUCIA	Rozwiemo-uchylne do środka, okucia aluminiowe w kolorze białym, uchwyt od wewnątrz typu klamka	Rozwiemo-uchylne do środka, okucia aluminiowe w kolorze białym, uchwyt od wewnątrz typu klamka zasuwkowa	Rozwiemo-uchylne do środka, okucia aluminiowe w kolorze białym, uchwyt od wewnątrz typu klamka	Rozwiemo-uchylne do środka, okucia aluminiowe w kolorze białym, uchwyt od wewnątrz typu klamka	Rozwiemo-uchylne do środka, okucia aluminiowe w kolorze białym, uchwyt od wewnątrz typu klamka	Rozwiemo-uchylne do środka, okucia aluminiowe w kolorze białym, uchwyt od wewnątrz typu klamka	Rozwiemo-uchylne do środka, okucia aluminiowe w kolorze białym, uchwyt od wewnątrz typu klamka	typu fix, okucia aluminiowe w kolorze białym	Okucia aluminiowe w kolorze białym, klamka -brak
UWAGI DODATKOWE	Okno zewnętrzne, parapety wewn.- PVC, kolor: RAL 9003, wyselekcjonowane okna wyposarzyć w nawietrzniki o wydajności zgodnej z proj.wentylacji i klimatyzacji (jeśli występują)	Okno zewnętrzne, parapety wewn.- PVC, kolor: RAL 9003, wyselekcjonowane okna wyposarzyć w nawietrzniki o wydajności zgodnej z proj.wentylacji i klimatyzacji (jeśli występują)	Okno zewnętrzne, parapety wewn.- PVC, kolor: RAL 9003, wyselekcjonowane okna wyposarzyć w nawietrzniki o wydajności zgodnej z proj.wentylacji i klimatyzacji (jeśli występują)	Okno zewnętrzne, parapety wewn.- PVC, kolor: RAL 9003, wyselekcjonowane okna wyposarzyć w nawietrzniki o wydajności zgodnej z proj.wentylacji i klimatyzacji (jeśli występują)	Okno zewnętrzne, parapety wewn.- PVC, kolor: RAL 9003 wyselekcjonowane okna wyposarzyć w nawietrzniki o wydajności zgodnej z proj.wentylacji i klimatyzacji (jeśli występują)	Okno zewnętrzne, parapety wewn.- PVC, kolor: RAL 9003, wytrzymałość pożd. EI60	Rama-regulowana PCV, kolor biały RAL 9003,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło przeźroczyste, bez barwień	Okno zewnętrzne, parapety wewn.- PVC, kolor: RAL 9003, wytrzymałość pożd. EI60	Okno wewnętrzne w pom. dydunego oraz pom. socjalnym, parapety-brak - PVC, kolor: - folia okienna matowa o parametrach optycznych - transmisja światła widzialnego 69 % - odbicie światła widzialnego ok. 18 % - odbicie całkowitej energii słonecznej - 18 % -całkowita energia słoneczna zatrzymana 29 %

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.
WSZYSTKIE OKNA ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W ROLETY ZACIEMNIAJĄCE ODPORNE NA CHEMIKALIA ORAZ PRZYSTOSOWANE DO MYCIA

SYMBOL WITRYNY	W1	W2
SCHEMAT	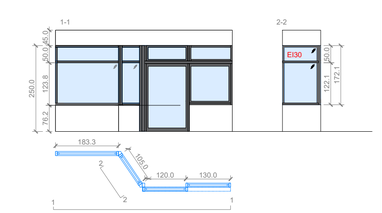	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA	-	-
WYM. WITRYNY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	6070x2950	3376x2950
WYM. DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻY	1350x2950	1900x2050
RODZAJ SKRZYDŁA	jednoskrzydłowe przesuwne (135,0), światło przejścia (130)	dwuskrzydłowe rozwierane (100+70), światło przejścia (95+65)
ILOŚĆ SZTUK	1	1
L | P	- | -	- | -
WYKOŃCZENIE	Rama aluminiowa, kolor antracytowy RAL 7016,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło przeźroczyste, bez barwień	Rama-regulowana aluminiowa, kolor biały RAL 9010,szyba-przeszklenia dwuszybowe, szkło przeźroczyste, bez barwień
KONSTRUKCJA	Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): rama okienna – 50 mm; 66 mm; skrzydło okienne – 32 mm; 59 mm; słupek – 87 mm; 64,5 mm; 60,5mm; skrzydło drzwi – 72 mm i 93 mm; rama drzwi – 66,5 mm; 45,5 mm; Głębokość profili: rama i skrzydło drzwi, – 45mm; skrzydło okna – 54 mm; Grubość wypełnień: skrzydła okienne – 2 mm do 34mm; okna stałe, skrzydła drzwi – 2 mm do 25 mm; Kolor profili – wg projektu architektonicznego	Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): rama okienna – 50 mm; 66 mm; skrzydło okienne – 32 mm; 59 mm; słupek – 87 mm; 64,5 mm; 60,5mm; skrzydło drzwi – 72 mm i 93 mm; rama drzwi – 66,5 mm; 45,5 mm; Głębokość profili: rama i skrzydło drzwi, – 45mm; skrzydło okna – 54 mm; Grubość wypełnień: skrzydła okienne – 2 mm do 34mm; okna stałe, skrzydła drzwi – 2 mm do 25 mm; Kolor profili – wg projektu architektonicznego
UWAGI DODATKOWE		OPIS DRZWI W ZESTAWIENIU STOLARKI DRZWIOWEJ- folia okienna matowa o parametrach optycznych - transmisja światła widzialnego 69 % - odbicie światła widzialnego ok. 18 % - odbicie całkowitej energii słonecznej - 18 % -całkowita energia słoneczna zatrzymana 29 %

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE ORAZ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.

UWAGI

1. Projektowane elementy obiektów i infrastruktury technicznej znajdujące się na rysunkach, a niemające odniesienia w części opisowej i znajdujące się w części opisowej, a nieznajdujące odniesienia na rysunkach, należy traktować jako całość opracowania.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
5. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentacje wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
6. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady /kolizyjnościowe należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.
7. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami szczegółowych rozwiązań projektowych elementu, a całościa projektowanego elementu, podstawą wymiarowania są rysunki szczegółowe.
8. Przed rozpoczęciem prac budowlanych elementów wprowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych, zobowiązany jest on wykonać rysunki warsztatowe na podstawie rysunków z danego zakresu projektu, a następnie uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta do ich wprowadzenia. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Inwestorem i Projektantem. Wykonawca prac budowlanych ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe.
9. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić z Projektantem, a następnie uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.
10. W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję ich prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione dokumentacji.
11. Szczegółowe rozwiązania i zestawienia elementów branżowych, wskazane zostały w częściach projektowych właściwych branż budowlanych.

INWESTOR	**10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz**
GEN. PROJ.	see. architecture see. sp. z o. o., nip: 7773237073 ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505
	ARCHITEKTURA
PROJ. GŁ.	mgr inż. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021
PROJ. SPR.	mgr inż. arch. Bartosz Minge 24/WPOKK/2019
ZESPÓŁ PROJ.	mgr inż. arch. Mateusz Gąsiorek mgr inż. arch. Michał Hołownia
INWESTYCJA	**Montaż instalacji gazów medycznych oraz montaż kolumn medycznych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, piętro I, bud. nr 4a, 4, 5a"**
FAZA	Projekt techniczny
BRANŻA	Architektura
NAZWA RYS.	**Stolarka okienna** NR 05
SKALA	1:100 DATA Poznań, 16.12.2024