


Symbol		DA01aZF	DA01bZF	DA01aZ**SF	DA02aZ	DA02bZ	DA02bZ	DA02aZF	DA01aZF**F	DA03aZ	DA03cZ	DA03aZF	DA03bZF	DA04ZF	DA05ZF
Wnętrze	S _a x H _a	90x200	90x225	90x200	100x200	100x200	100x215	100x225	100x230	120x200	120x215	120x200	120(90+30)x225	180(90+90)x230	245(122.5+122.5)x225
	S _s x H _b	116x211	116x236	116x211	126x211	126x211	126x211	126x211	126x241	146x211	146x226	146x211	154x236	214x241	279x236
Powierzchnia [m ²]		2,44	2,74	2,44	2,65	2,65	2,85	2,97	3,03	3,08	3,29	3,08	3,55	5,15	5,15
Lokalizacja		Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne
Kolor		RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016	RAL7016
Odporność ogniowa		-	-	EI60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EI60	-
Dymoszczelność		-	-	Tak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tak	-
Samozamykacz		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Elektrozamykacz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolacyjność termiczna [W/(m ² ·K)]		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Izolacyjność akustyczna [dB]		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Kontrola dostępu		Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem	Zamek z kluczem
Typ ościeżnicy		Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna	Aluminiowa wewnętrzna
Typ skrzydła		Pełne	Pełne	Pełne	Przeszkłone	Pełne	Przeszkłone	Pełne	Pełne	Przeszkłone	Przeszkłone	Pełne	Pełne	Pełne	Pełne
Ilość	Kierunek otwarcia	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
	Poziom -1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1
	Poziom 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Poziom +1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Uwagi		- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie nieprzezierność: panel z materiału termoizolacyjnego obłożony dwustronnie blachą aluminiową w kolorze RAL - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie nieprzezierność: panel z materiału termoizolacyjnego obłożony dwustronnie blachą aluminiową w kolorze RAL - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe EI60 - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - system profili aluminiowych PE78EI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie nieprzezierność: panel z materiału termoizolacyjnego obłożony dwustronnie blachą aluminiową w kolorze RAL - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m ² K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m ² K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m ² K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m ² K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m ² K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m ² K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m ² K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI60 - system profili aluminiowych PE78EI - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie nieprzezierność: panel z materiału termoizolacyjnego obłożony dwustronnie blachą aluminiową w kolorze RAL - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud = 1,5 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie nieprzezierność: panel z materiału termoizolacyjnego obłożony dwustronnie blachą aluminiową w kolorze RAL - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie nieprzezierność: panel z materiału termoizolacyjnego obłożony dwustronnie blachą aluminiową w kolorze RAL - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - wypełnienie nieprzezierność: panel z materiału termoizolacyjnego obłożony dwustronnie blachą aluminiową w kolorze RAL - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m ² K - kolor słusarki RAL - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300

BR01	
230	
230	
242	
230x230	
242x236	
5,61	
Zewnętrzne	
RAL7016	
-	
-	
Tak	
-	
1,3	
38	
Zamek z kluczem	
Stalowa	
Pełne	
4	
0	
0	
Brama garażowa stalowa, podnoszona, segmentowa. Panele wypełnione wełną mineralną	
Mechanizm ręczny	

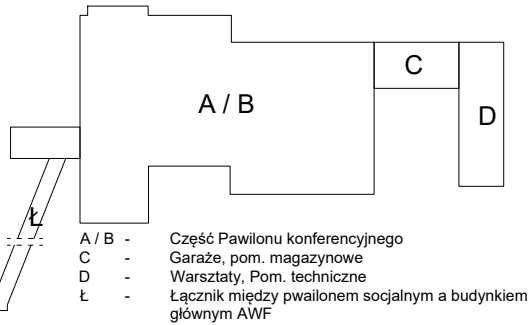

Pozniom parteru +0.00 = 208.48 m n.p.m.

[illegible]

S. P. Z O. O. UL. WIELPOLE 18B 31-072 KRAKÓW		NIP: 678257406		E-MAIL: ARP.BURO@GMAIL.COM		TEL: (12) 422 25 55	
FUNKCJA		NAZWIŚCIO		NIP		STADIUM:	
Projektant generalny		dr inż. arch. M. MAŁECKI		MPOIA/036/2009		ARCHITEKTURA	
Współpraca projektowa		mgr inż. arch. D. PIOTRZAK		MPOIA/019/2003		ARCHITEKTURA	
Data:		STYCZEŃ 2025		Sprawdzący		Skala: 1:50	
Tytuł:		A1-40A		Tytuł:		A1-40A	