

Zabudowy meblowe do pomieszczeń A118,A119 i A120 – na potrzeby Centrum Transferu Technologii

I Pomieszczenie A-118:

1. Zabudowa socjalna + zabudowa na segregatory, rys. 1,2,3,4,6 – 1kpl.
2. Obudowa grzejnika z szafką, rys. 5,6 – 1kpl.

II Pomieszczenie A-120:

3. Zabudowa ściany rys. 7,8,10 – 1kpl.
4. Obudowa rur rys. 9,10 – 1kpl.

Materiał do pomieszczeń 118 i 120:

Fronty, korpusy – płyta laminowana #18mm, dopasowanie do pozostałych mebli w pomieszczeniach – (dąb sonoma) weryfikacja podczas pomiarów

Zawiasy, szuflady – cichy domyk z hamulcem

Błaty – #38mm, Beton – F638ST10 Egger + panel na ścianę (0,6-0,8)

Na ścianie pomiędzy szafkami w zabudowie kuchennej - Iacobel

System jezdny do skrzydeł drzwi przesuwanych – weryfikacja próbek i kolorystyki na pomiarach – zdjęcie poglądowe rys.12

Uchwyty wg wzoru – rys. 11, stal szczotkowana/aluminium, weryfikacja próbki podczas pomiarów

Wartość całkowita za komplety ma uwzględniać: cenę za meble, transport, wniesienie, ustawienie i montaż zabudowy w pomieszczeniach docelowych. (instalacja zlewozmywaka z baterią w blacie).


Wytyczne do faktury:

1 faktura – poz. 1 i 2


2 faktura – poz. 3 i 4

Po dokonaniu wyboru oferty, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji materiałów i pomiarów na miejscu. Wymagany próbnik płyt oraz wzory uchwytów i systemu jeznego do drzwi suwanych.


Rys. 1

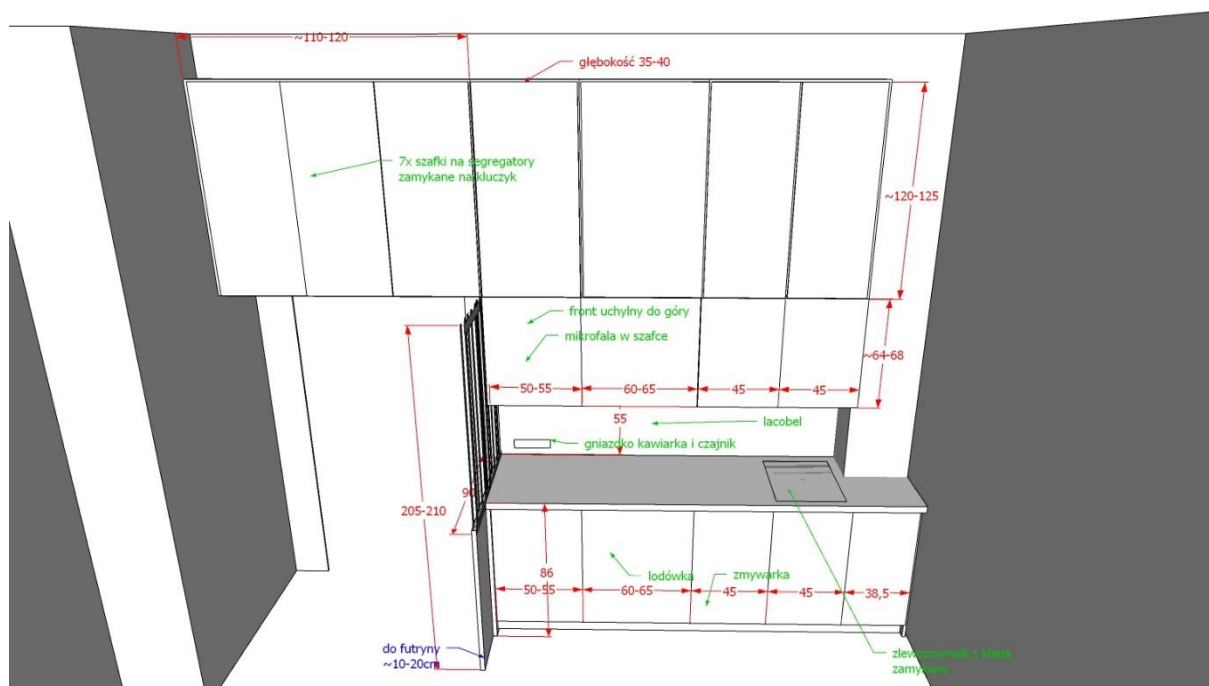


Rys. 2

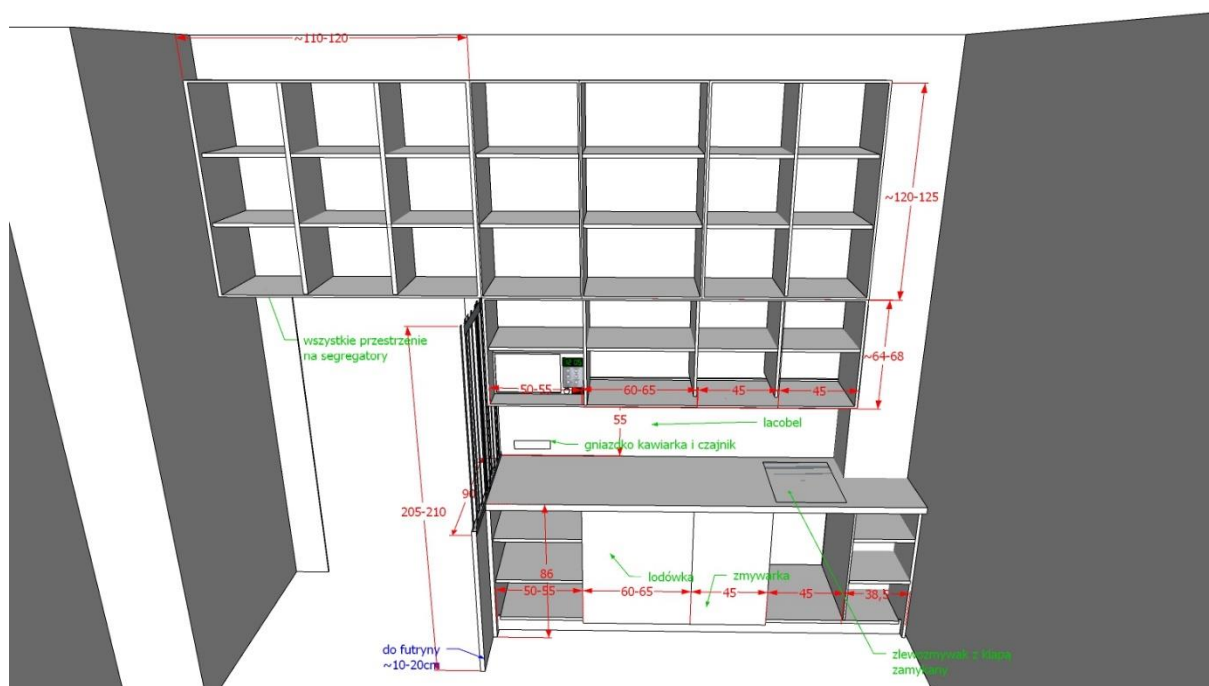


Rys. 3

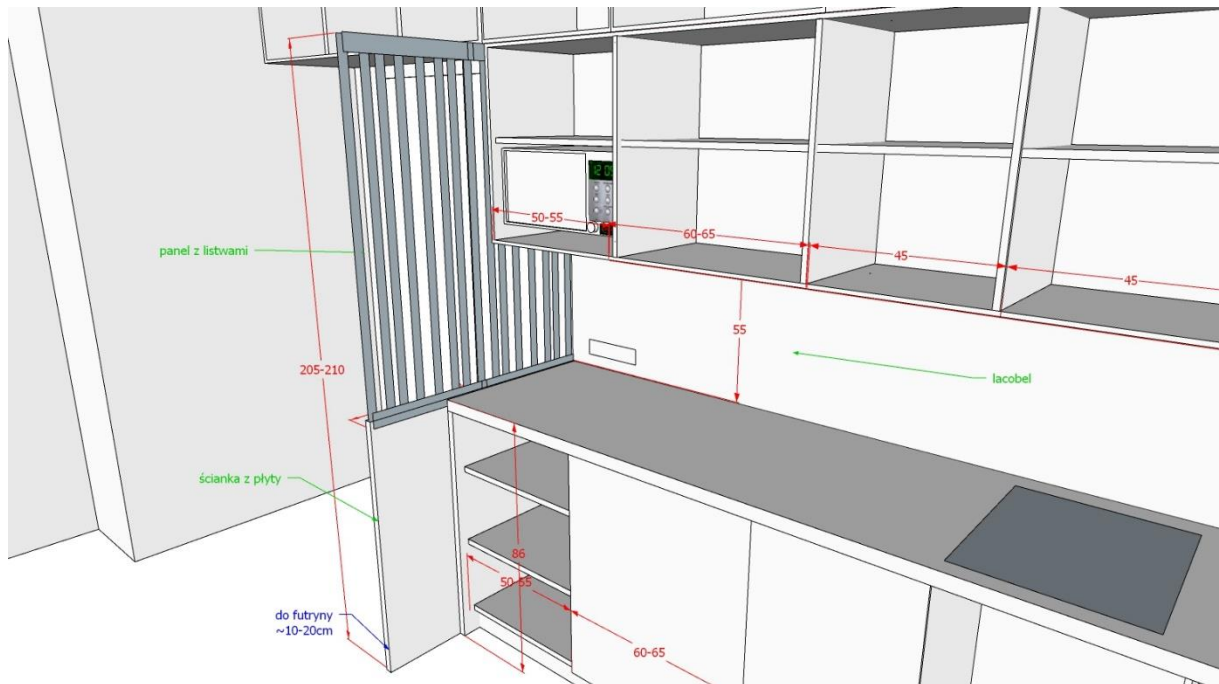


Rys. 4

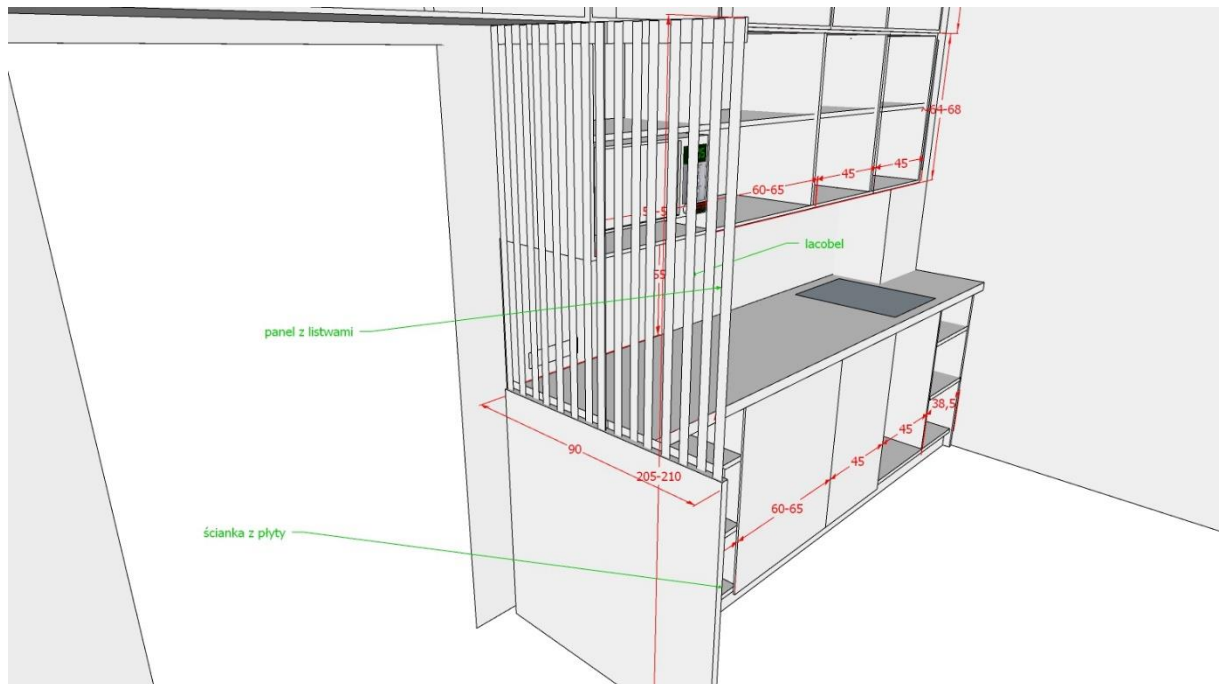


Rys. 5

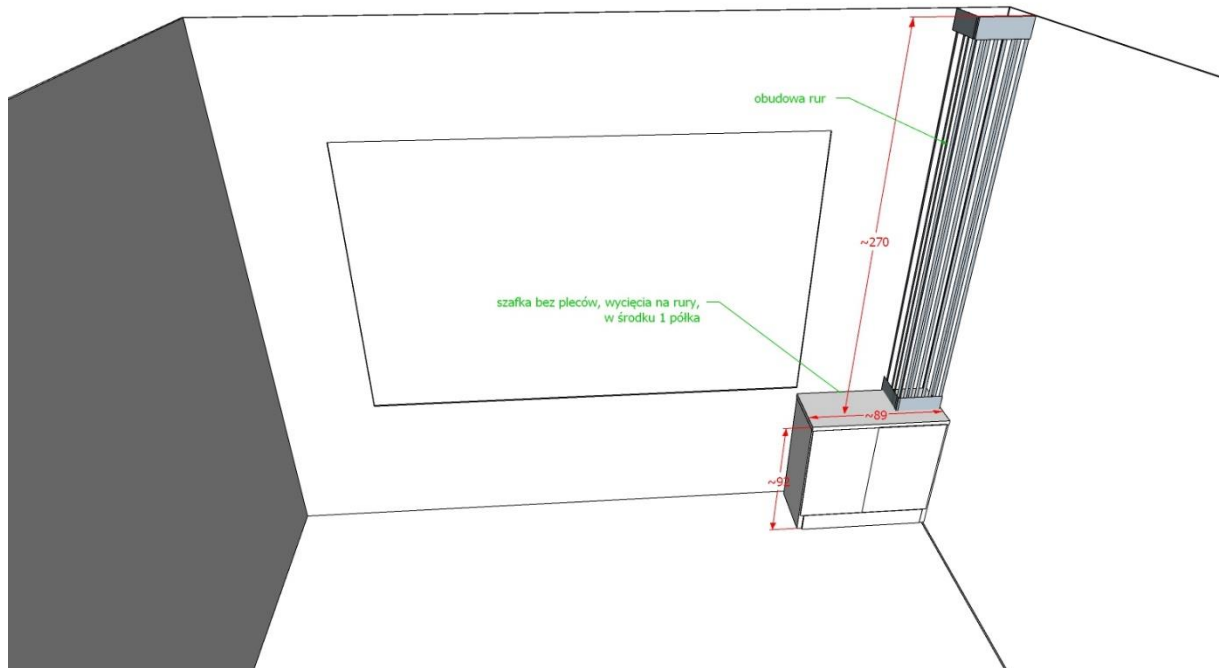


Rys. 6

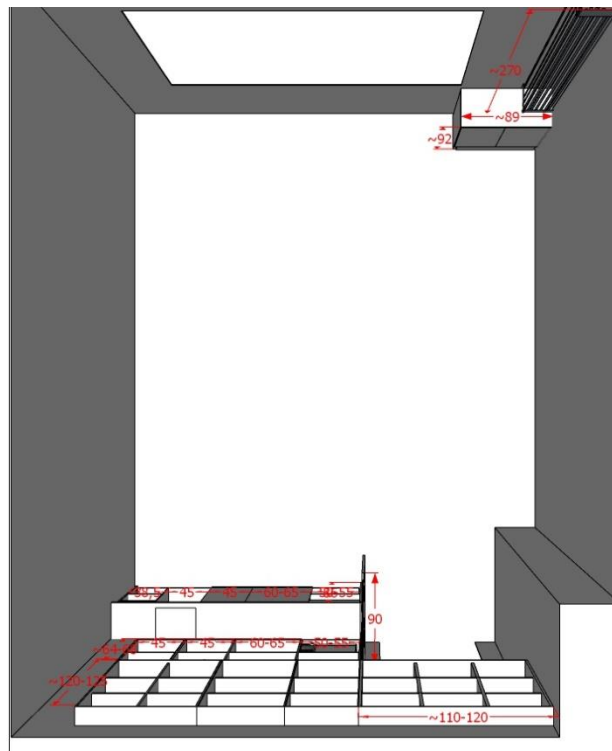


Rys. 7

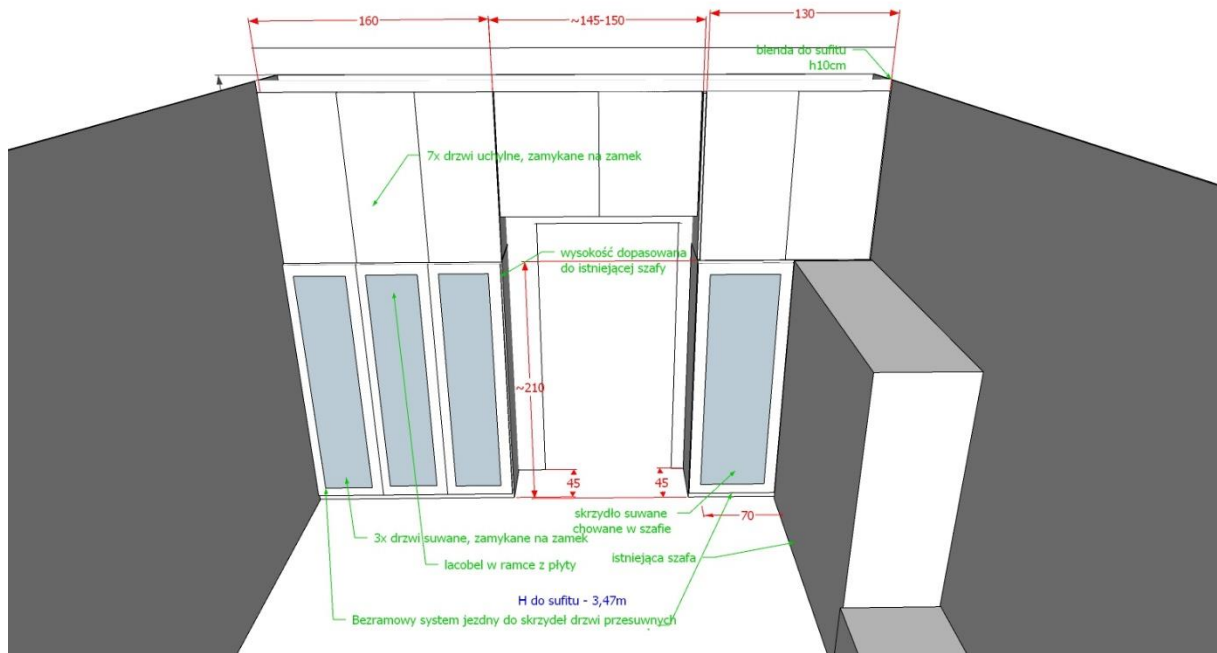


Rys. 8

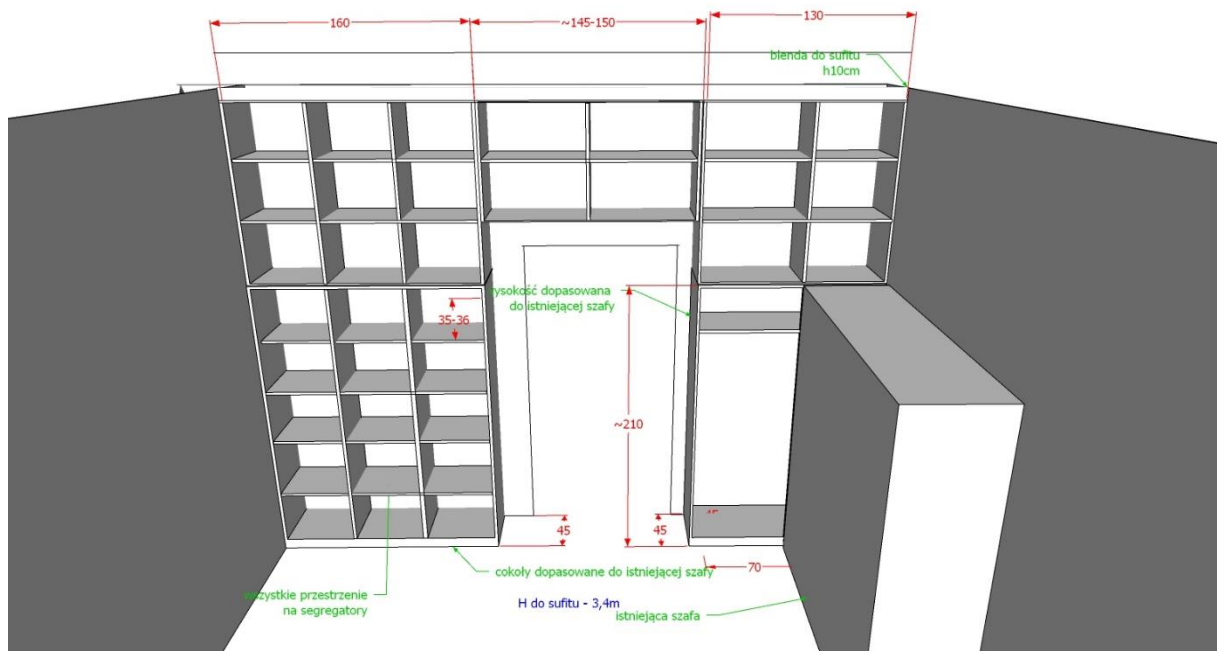


Rys. 9

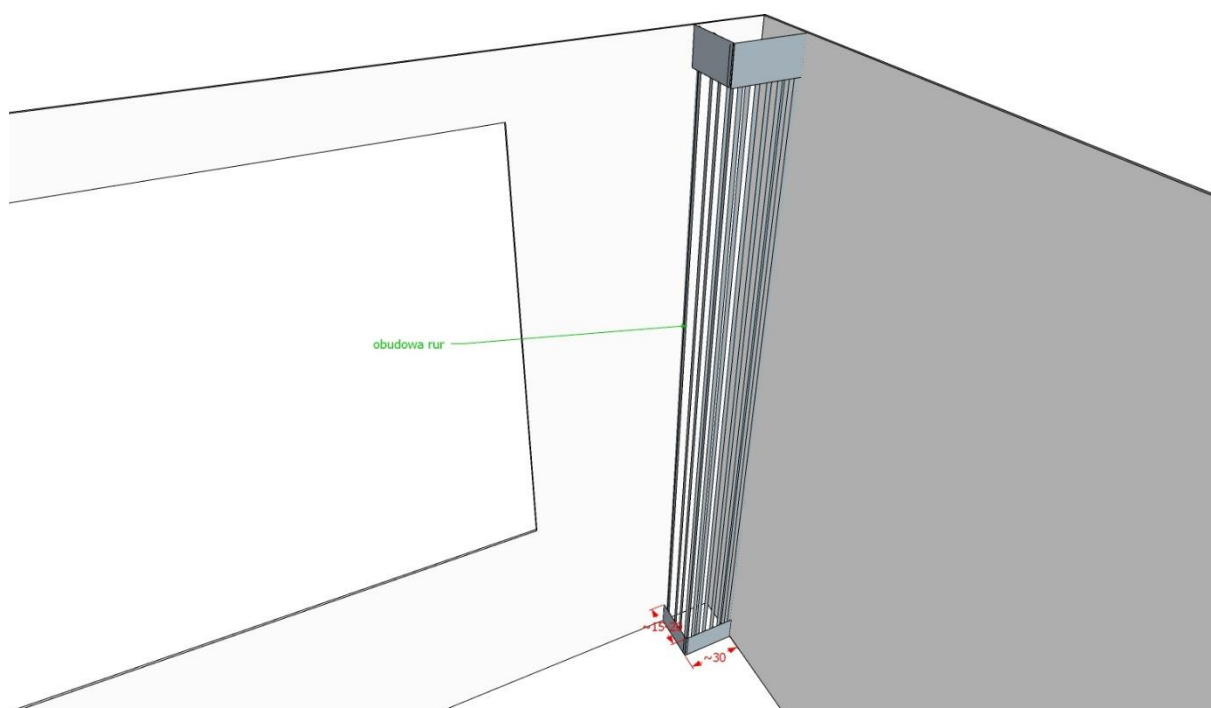

Rys. 10

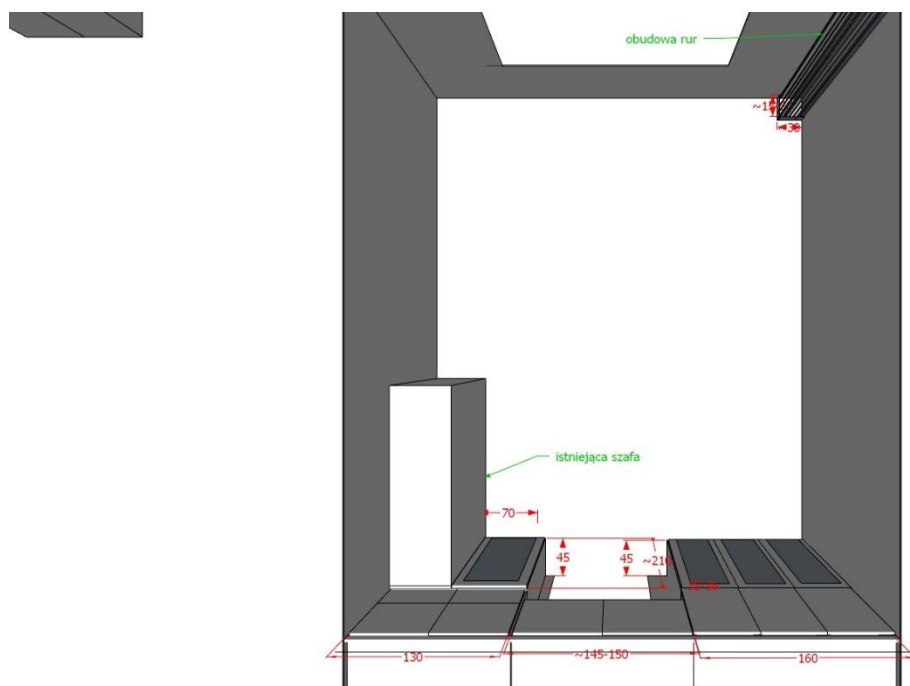

Rys. 11

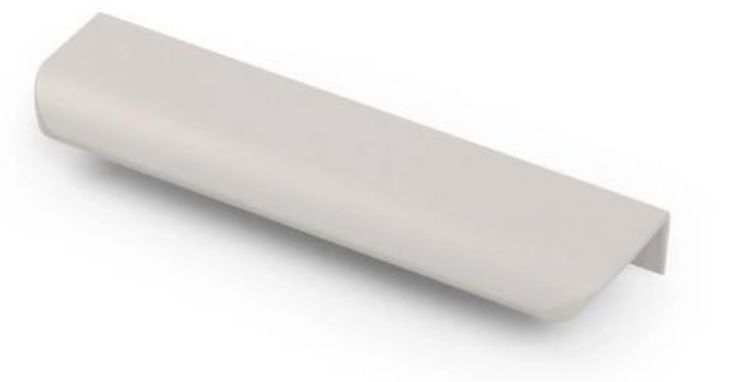

Rys. 12

