**WYKONAĆ x6

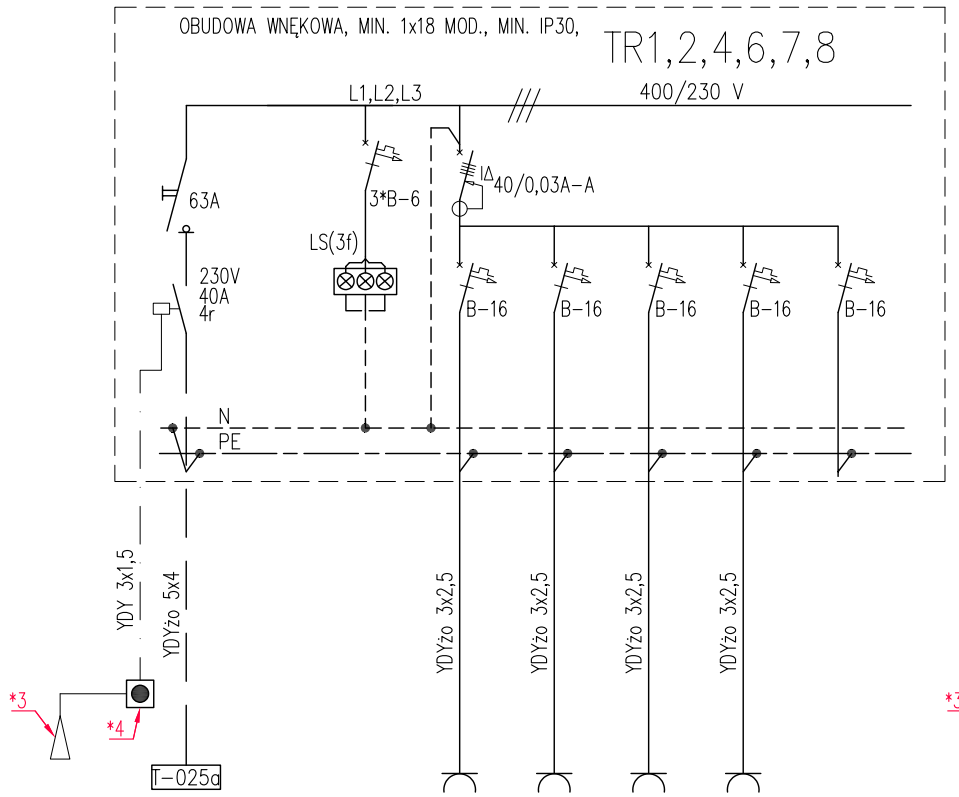

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6
Moc zainst. [kW]	–	0,50	0,50	0,50	0,50	–
Pomieszczenie	–	025a	025a	025a	025a	025a
Opis/nazwa odbioru	Lampki sygn.	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	REZERWA
Oznaczenie	LSN	–	–	–	–	–

**WYKONAĆ x2

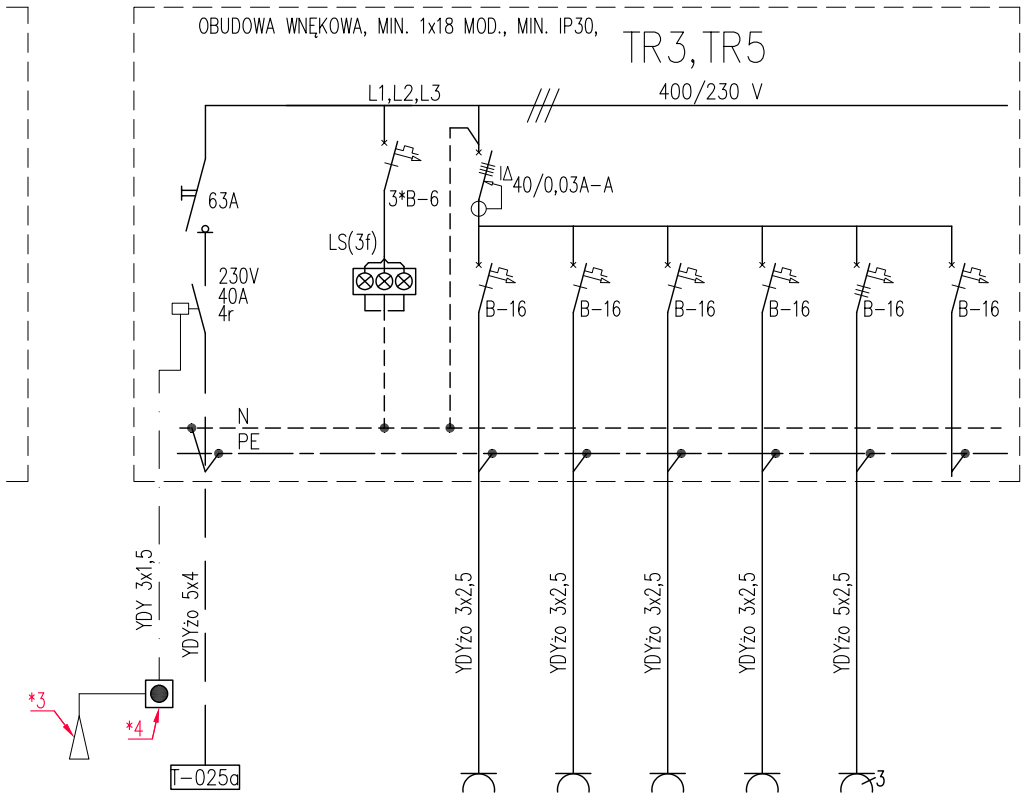

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Moc zainst. [kW]	–	0,50	0,50	0,50	0,50	2,0	–
Pomieszczenie	–	025a	025a	025a	025a	025a	025a
Opis/nazwa odbioru	Lampki sygn.	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	REZERWA
Oznaczenie	LSN	–	–	–	–	–	–

**WYKONAĆ x4

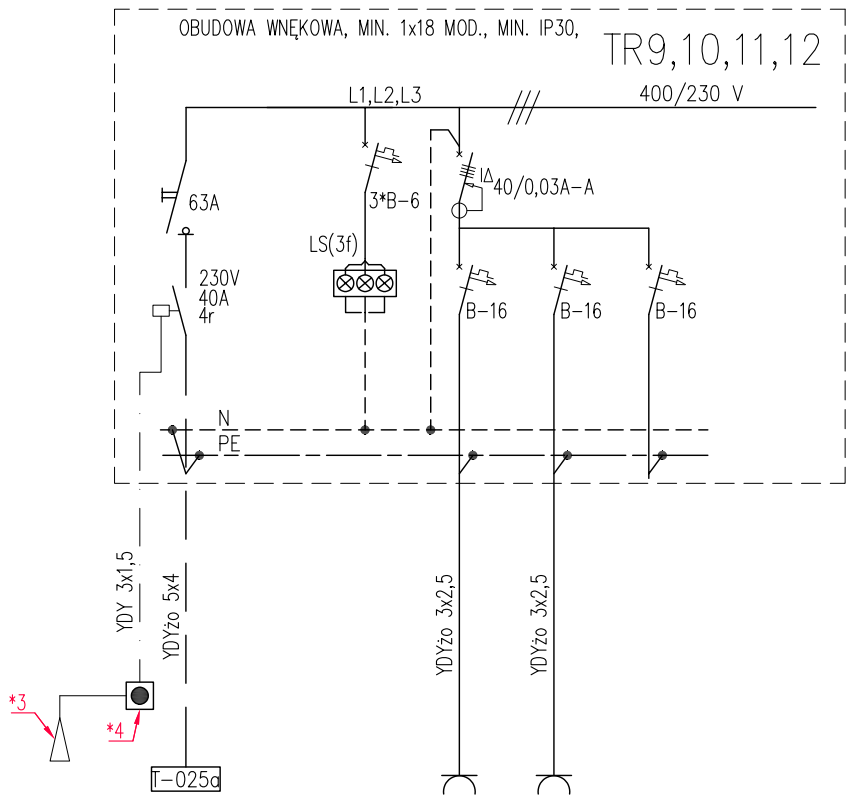

Nr obwodu	1	2	3	4
Moc zainst. [kW]	–	0,50	0,50	–
Pomieszczenie	–	025a	025a	025a
Opis/nazwa odbioru	Lampki sygn.	GNIAZDA MEBLOWE	GNIAZDA MEBLOWE	REZERWA
Oznaczenie	LSN	–	–	–

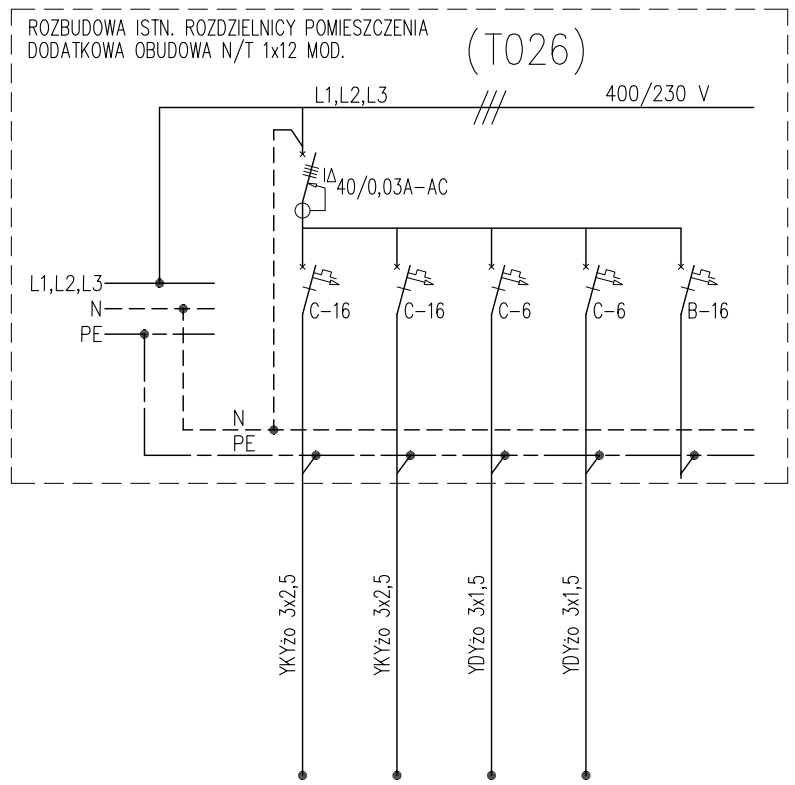

Nr obwodu	1	2	3	4	5
Moc zainst. [kW]	1,25	1,8	0,05	0,05	–
Pomieszczenie	DACH	DACH	026	026	026
Opis/nazwa odbioru	JEDN. ZEWN. CHŁODZENIA	JEDN. ZEWN. CHŁODZENIA	JEDN. WEWN. CHŁODZENIA	JEDN. WEWN. CHŁODZENIA	REZERWA
Oznaczenie	KZ1	KZ2	KL1	KL2	–

UWAGI:

*3 – WYKONAĆ STEROWNIE AWARYJNEGO WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO ORAZ LOKALNYCH (STANOWISKOWYCH) WYŁĄCZNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA

*4 – AWARYJNY WYŁĄCZNIK PRĄDU (WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA) STANOWISKA LABORATORYJNEGO

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki
ul. Szajnowicza Iwanowa 67/2, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198
e-mail: tb@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

INWESTYCJA:

PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH 025A I 026 NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW – KATEDRA FIZYKI

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: SCHEMAT ROZDZIELNIC LOKALNYCH

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Szymon Szmidt
Uprawnienia nr SLK/5430/PWOE/14

PODPIS:

FAZA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
PRB	00	E3
DATA: VIII.2025	SKALA: -	