

Meble biurowe na wyposażenie Gabinetu Kwestora

Opis pozycji:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Biurko narożne – wymiary na rys.2,3; pełne boki, zaoblenia zgodnie z rys.2,3; | - SZT1 |
| 2. Szafka niska – wymiary na rys.4,5, zamki, w środku 1x półka; | - SZT3 |
| 3. Szafa1 – wymiary na rys.6,7, górne fronty szklane | - SZT1 |
| 4. Szafa2 – wymiary na rys.6,7, ubraniowa, drążek + 1/ 2x półka; | - SZT1 |
| 5. Stół – wymiary na rys.8,9, wysokość zlicowana z biurkiem; | - SZT1 |
| 6. Lustro na płycie – wymiary na rys.10; | - SZT1 |
| 7. Kontener – wymiary na rys.11; | - SZT1 |

Informacje dodatkowe:

Rzut pomieszczenia – rys.1

Materiał – orzech caravaggio D9164, rys.13

Szklane fronty – szyba delikatnie przyciemniona (brązowy odcień)

Obrzeże dopasowane kolorystycznie do danej płyty

Elementy konstrukcyjne z płyty #18mm - zastosowane obrzeże PCV - 1mm

Wszystkie fronty i blaty - zastosowane obrzeże PCV - 2mm

Wszystkie fronty – zamykane na kluczyk

Przelotki, otwory na kable i gniazdka oraz wycięcia na listwy i ewentualne inne „przeszkody” po stronie Wykonawcy – do ustalenia podczas pomiarów/lub przy dostawie i montażu

Ewentualne ustalenia odnośnie „pleców” w meblach (otwory w plecach, brak/ częściowy brak pleców itp. – do ustalenia podczas pomiarów

Dopasowanie wycięć na listwy przypodłogowe – po stronie Wykonawcy, do ustalenia i weryfikacji podczas pomiarów

Uchwyty wg wzoru Rys.12 – stal/stal szcztokowana

Szuflady cichy domyk z hamulcem

Zastosowane wizualizacje i rysunki są poglądowe – wymiary +/- do 10cm, kolorystyka i okucia wg ustaleń (najpóźniej 1 tydzień po podpisaniu umowy/wyborze oferty – lub według ustaleń po zgłoszeniu gotowości pomieszczeń – na wizji lokalnej) i/lub wg szczegółowego opisu.


Wartość całkowita ma uwzględniać: cenę za meble, transport, wniesienie, ustawienie i montaż zabudów i mebli w pomieszczeniach docelowych.

Transport i montaż wliczone w cenę – meble winny być złożone „na gotowo” i wniesione do pomieszczeń zgodnie ze wskazaniem lokalizacji, elementy do zmontowania na miejscu – po stronie Wykonawcy, Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i zabrać śmieci, resztę materiałów i opakowania.


Na fakturze wszystkie pozycje mają być wyszczególnione

Po dokonaniu wyboru oferty, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji materiałów i pomiarów na miejscu. Wymagany próbnik płyt oraz wzór uchwytów!! i/lub systemu jezdnego do drzwi suwanych, rolet oraz zamki (w szczególności do drzwi suwanych, jeśli występują w zabudowie i jeśli to konieczne).


Rys.1

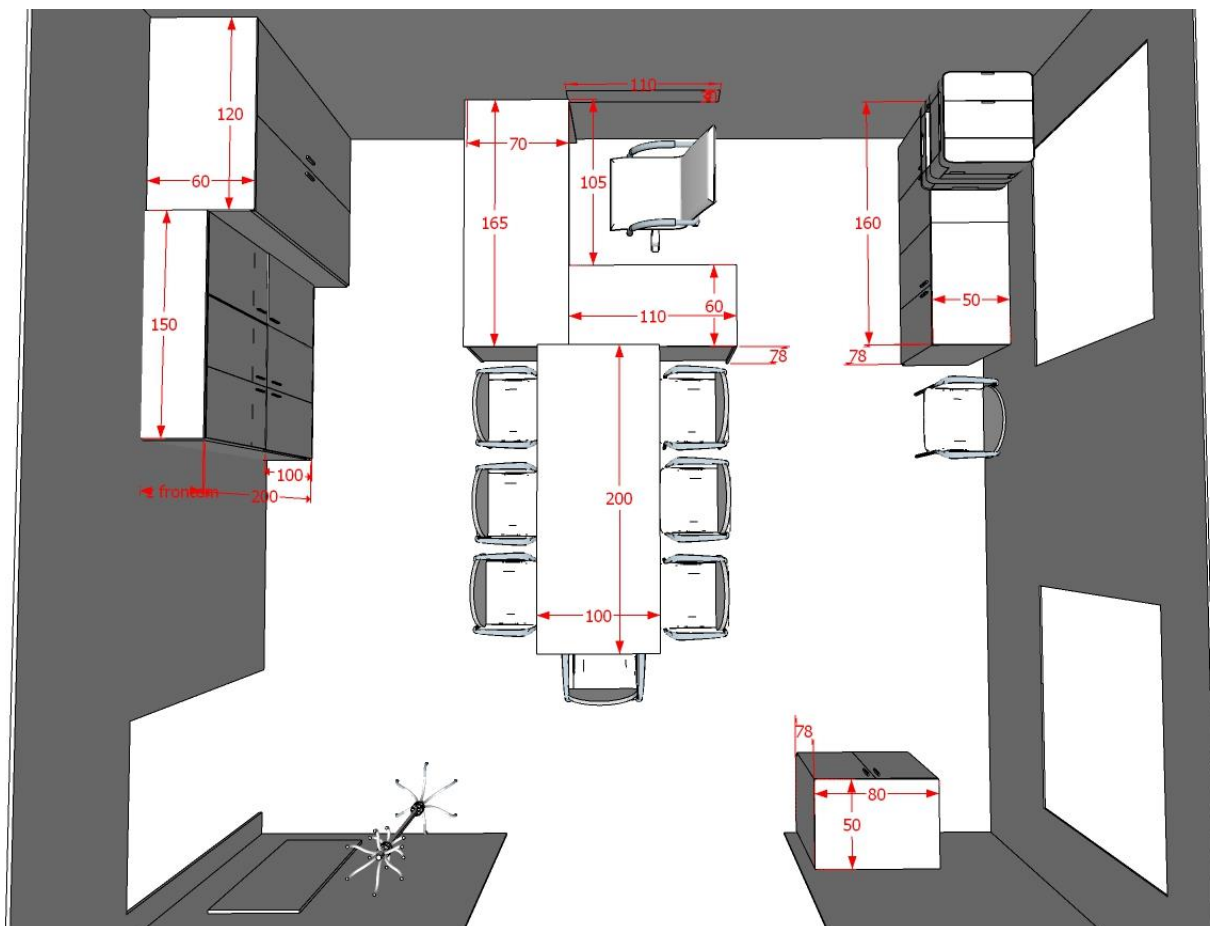


Rys.2

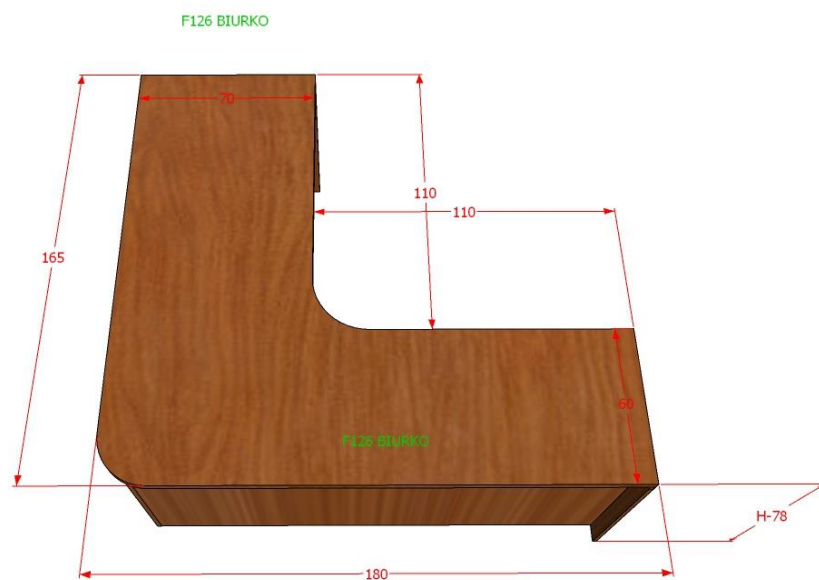


Rys.3

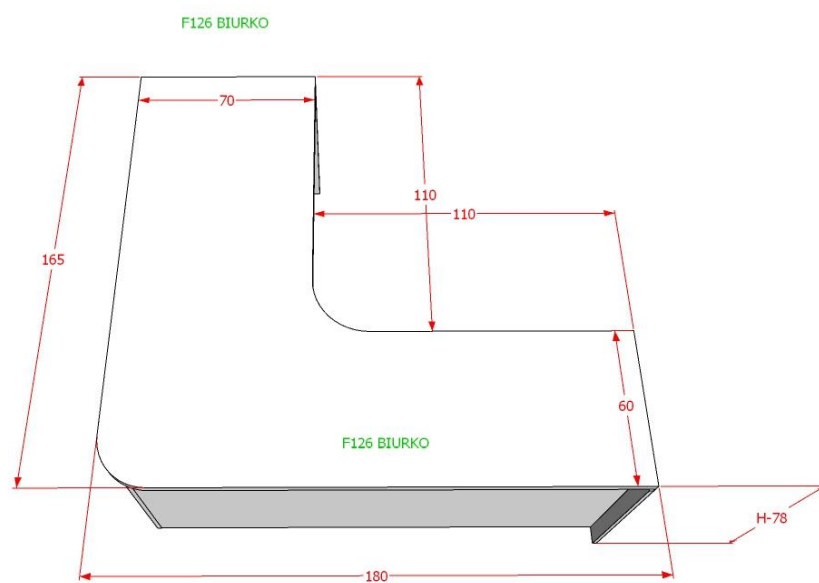

Rys.4

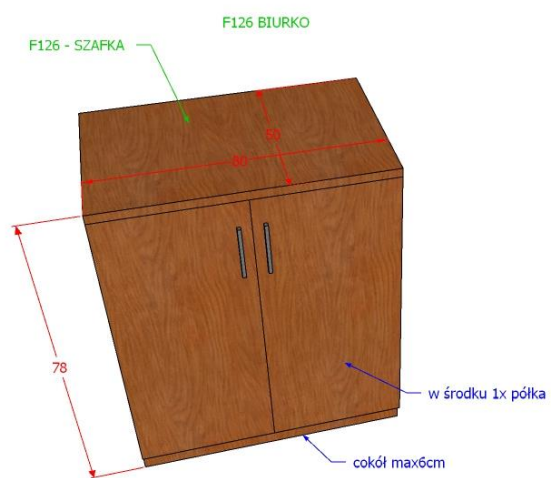


Rys.5

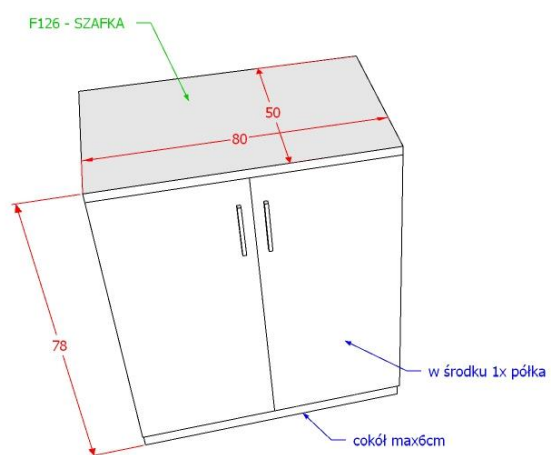

Rys.6




Rys.7

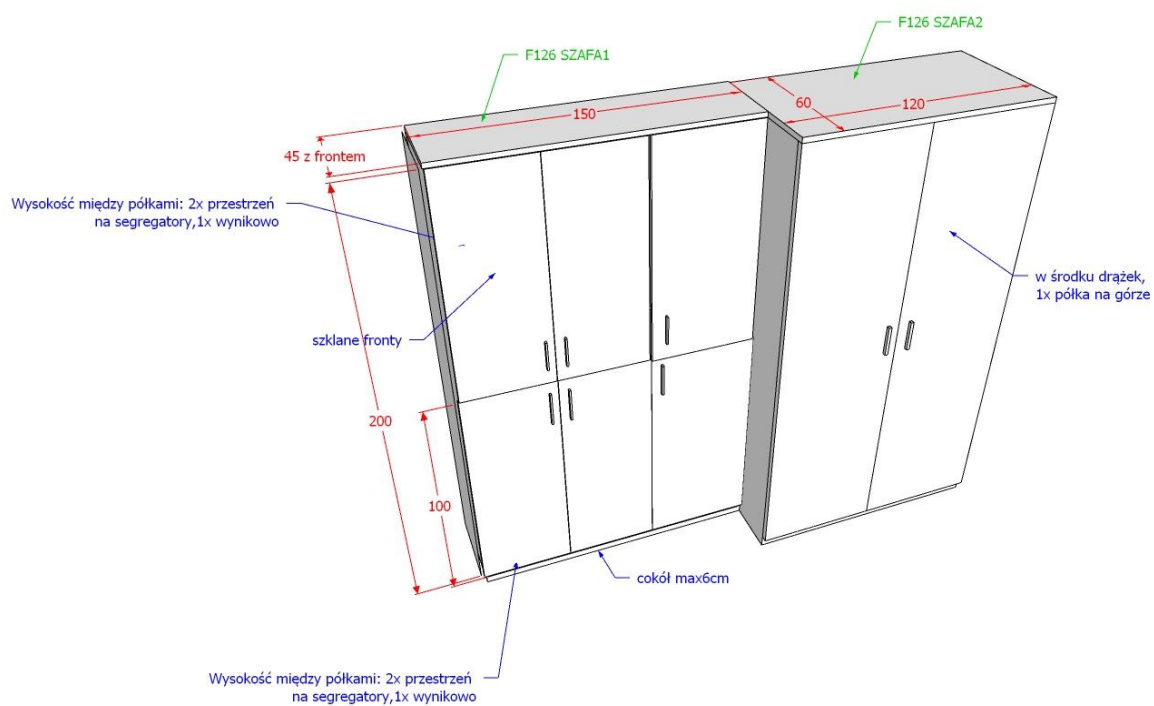


Rys.8




Rys.9

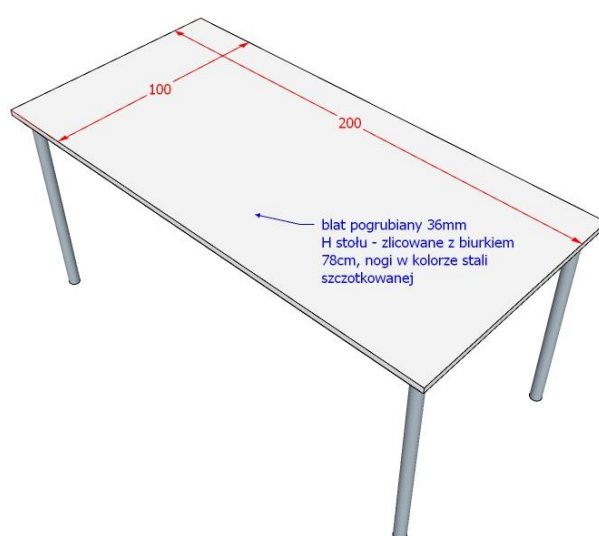

Rys.10

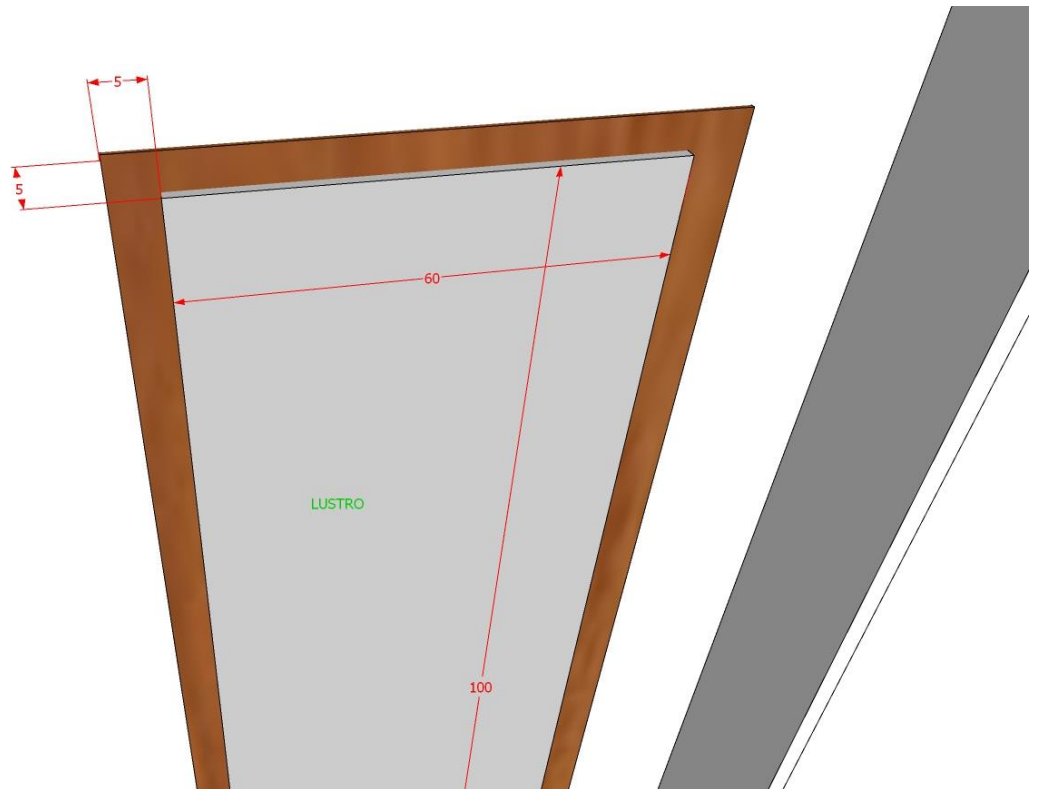

Rys.11

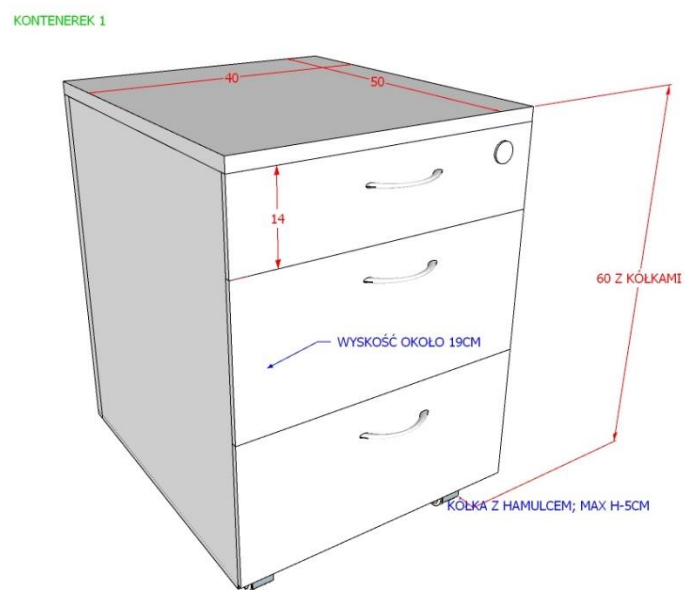

Rys.12



Rys.13

