



## SKALA 1:20

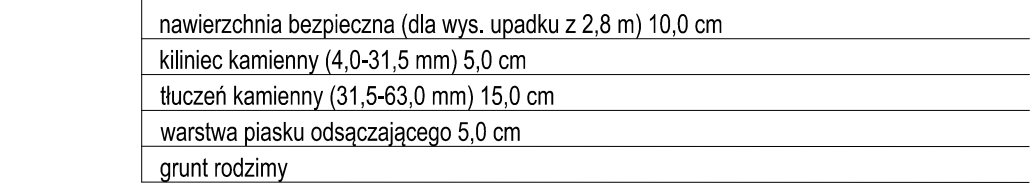


## SKALA 1:10



nawierzchnia bezpieczna (dla wys. upadku z 1,6 m)	4,0 cm
kiliniec kamienny (4,0-31,5 mm)	5,0 cm
łtuczeń kamienny (31,5-63,0 mm)	15,0 cm
warstwa piasku odsączającego	5,0 cm
grunt rodzimy	

nawierzchnia bezpieczna w kolorze żółtym lub szarym  
/RAL wg rzutu/

## SKALA 1:10



nawierzchnia bezpieczna (dla wys. upadku z 1,6 m)	4,0 cm
kiliniec kamienny (4,0-31,5 mm)	5,0 cm
łtuczeń kamienny (31,5-63,0 mm)	15,0 cm
warstwa piasku odsączającego	5,0 cm
grunt rodzimy	

nawierzchnia bezpieczna w kolorze szarym  
lub żółtym /RAL wg rzutu/

PUNKT WSPINACZKOWY: 1 SZT.  
KULA DO BALANSOWANIA ŻÓŁTA: 1 SZT.  
KULA DO BALANSOWANIA SZARA: 1 SZT.  
PLATFORMA OBROTOWA: 1 SZT.

**INDUSTRIA**  
PROJECT

**INDUSTRIA PROJECT**  
ul. Azymutalna 9  
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem
------------------	---

Nazwa i adres obiektu budowlanego
-----------------------------------

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęczin,  
ulica Adama Wrzosa, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KO/156/2007
	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88
Opracował	mgr inż. arch. Magda Maja Wiśniewska	
Sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009
	mgr inż. arch. Konrad Trybicki w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	50/LOKK/2015

IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IA_18006-B
--------------	------------------------

Tytuł rysunku **PLAC ZABAW Z URZĄDZENIAMI**

Data	Branża	Faza	Skala
01/12/2017	ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50/ 1:20/ 1:5