


KUCHENKA RODZICÓW wyposażenie		
Znacznik typu	Opis	Liczba
Wb4	bateria umywalkowa na fotokomórkę	1
Wb6	bateria zlewczymywalkowa zwykła mieszczącowa	1
KR 300D	blat - zabudowa meblowa, moduł PS 300D (w składzie KZd2*, KZd7, KZd17 x 2, KZg9 x 4, KZw3, blat)	1
Eh	czajnik	1
Fb2.2	dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy	1
Fc2.1	dyspozytor ręczników papierowych	1
Eg	kuchenska mikrofalowa	1
Ef2	łódzka wysoka	1
KZd2*	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 1 szuflada: 600mm z koszem (w zestawie)	2
KZd7	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 3 szuflady: 600mm (w zestawie)	1
KZd17	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa uchylna 1 półka: 600mm (w zestawie)	1
KZw3	moduł kuchennej zabudowy, szafka uchylna - 3 moduły z łódzką: 600mm z mikrofalową (w zestawie)	1
KZg9	moduł kuchennej zabudowy, szafka wisząca uchylna 2 półki: 600mm (w zestawie)	4
U5.1	umywalka nabiłowa	1
U7.2	zlew nabiłowy jednokomorowy z oczekaczem	1
1.201		
Wb3	bateria umywalkowa zwykła mieszczącowa	1
Wb6	bateria zlewczymywalkowa zwykła mieszczącowa	1
KR 240	blat - zabudowa meblowa, moduł PS 240	1
Eh	czajnik	1
Fb1.1	dozownik mydła	1
Fc2.1	dyspozytor ręczników papierowych	1
Ba2	krzesło typu ISO	2
Eg	kuchenska mikrofalowa	1
Ef1	łódzka podbiłowa	1
KZd2*	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 1 szuflada: 600mm z koszem (w zestawie)	2
KZd7	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 3 szuflady: 600mm (w zestawie)	1
KZd23	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa na łódzkę: 600mm (w zestawie)	1
KZg9	moduł kuchennej zabudowy, szafka wisząca uchylna 2 półki: 600mm (w zestawie)	3
KZg11	moduł kuchennej zabudowy, szafka wisząca uchylna z półką otwartą: 600mm (w zestawie)	1
Db3.1	stolik jadalniany dwuosobowy 60 x 80 cm	1
U5.1	umywalka nabiłowa	1
U7.2	zlew nabiłowy jednokomorowy z oczekaczem	1
3.048		
Wb4	bateria umywalkowa na fotokomórkę	1
Wb6	bateria zlewczymywalkowa zwykła mieszczącowa	1
KR 240	blat - zabudowa meblowa, moduł PS 240	1
Eh	czajnik	1
Fb1.1	dozownik mydła	1
Fc2.1	dyspozytor ręczników papierowych	1
Eg	kuchenska mikrofalowa	1
Ef1	łódzka podbiłowa	1
Ef2	łódzka wysoka	2
KZd7	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 3 szuflady: 600mm (w zestawie)	1
KZd23	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa na łódzkę: 600mm (w zestawie)	1
KZg9	moduł kuchennej zabudowy, szafka wisząca uchylna 2 półki: 600mm (w zestawie)	3
KZg11	moduł kuchennej zabudowy, szafka wisząca uchylna z półką otwartą: 600mm (w zestawie)	1
U5.1	umywalka nabiłowa	1
U7.2	zlew nabiłowy jednokomorowy z oczekaczem	1
3.280		
Wb4	bateria umywalkowa na fotokomórkę	1
Wb6	bateria zlewczymywalkowa zwykła mieszczącowa	1
KR 300D	blat - zabudowa meblowa, moduł PS 300D (w składzie KZd2*, KZd7, KZd17 x 2, KZg9 x 4, KZw3, blat)	1
Eh	czajnik	1
Fb1.1	dozownik mydła	1
Fc2.1	dyspozytor ręczników papierowych	1
Ba2	krzesło typu ISO	4
Eg	kuchenska mikrofalowa	1
Ef2	łódzka wysoka	1
KZd2*	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 1 szuflada: 600mm z koszem (w zestawie)	2
KZd7	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 3 szuflady: 600mm (w zestawie)	1
KZd17	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa uchylna 1 półka: 600mm (w zestawie)	1


KUCHENKA RODZICÓW zestawienie pomieszczeń						
Dział	Skróty nazwy działu	Numer	Nazwa	Powierzchnia	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian
P00 (81.50m p.m.)						
Oddział Zakazny	OZ	0.391	KUCHENKA RODZICÓW	6,77 m <sup>2</sup>	WP-1	[SWM-4] [SP-1.1]
P01						
Oddział Chirurgii	OC	1.201	KUCHENKA RODZICÓW	8,56 m <sup>2</sup>	WP-1	[SWM-4] [SP-1.1]
P03						
Oddział Rehabilitacyjny	ORE	3.048	KUCHENKA RODZICÓW	5,97 m <sup>2</sup>	WP-1	[SWM-4] [SP-1.1]
Dziści Młodzie	DM	3.280	KUCHENKA RODZICÓW	12,83 m <sup>2</sup>	WP-1	[SWM-4] [SP-1.1]
P04						
Oddział Ortopedi	OO	4.067	KUCHENKA RODZICÓW	10,00 m <sup>2</sup>	WP-1	[SWM-4] [SP-1.1]
Dziści Starsze Ostrodyżurów	DSO	4.279	KUCHENKA RODZICÓW	12,83 m <sup>2</sup>	WP-1	[SWM-4] [SP-1.1]
P05						
Dziści Starsze Planów	DSP	5.279	KUCHENKA RODZICÓW	12,83 m <sup>2</sup>	WP-1	[SWM-4] [SP-1.1]
Ilość pomieszczeń: 7				69,80 m <sup>2</sup>		

KUCHENKA RODZICÓW legenda wyposażenia				
Oznaczenie	Opis	Opis szczegółowy	Schemat	Ilość [szt]
Ba2	krzesło typu ISO	Krzesło z tworzywa – kolor biały. Krzesło na płozie sztaplowanej. Słetaż metalowy w kolorze metalik malowany proszkowo, pręt o przekroju 11 mm.		18
Db3.1	stolik jadalniany dwuosobowy 60 x 80 cm	Stolik jadalniany dwuosobowy 60x80x73,5 cm – kolor dąb ambr. Słetaż stołowy – metalowy o profilu 30x30 (nogi) 40x20 (rama). Blat – płyta melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV.		1
Db3.2	stolik jadalniany czterechosobowy 120 x 80 cm	Stolik jadalniany dwuosobowy 120x80x73,5 cm – kolor dąb ambr. Słetaż stołowy – metalowy o profilu 30x30 (nogi) 40x20 (rama). Blat – płyta melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV.		4
Ef1	łódzka podbiłowa			3
Ef2	łódzka wysoka			4
Eg	kuchenska mikrofalowa	Kuchenska mikrofalowa – kolor czarny. Pojemność: 20. Wymiary 484x384x212 cm. Sposób otwierania – w bok. Funkcje: 7 poziomów mocy, 9 programów automatycznych, blokada rodzicielska, chłodzona obudowa, opóźniony start, podgrzewanie wielofazowe, rozmarzanie czasowe, rozmarzanie wstępne, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, zegar. Automatyczny dobór czasu. Wykończenie wnętrza ze stali nierdzewnej.		7
Eh	czajnik	Czajnik elektryczny 1,5 l – kolor czarny. Element grzejny – płaska grzałka płytowa. Obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody. Funkcje - automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podtrzymywanie ciepła, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.		7
Fb1.1	dozownik mydła	Dozownik do mydła w płynie uruchamiany na przycisk naścienny - kolor biały. Pojemność - 1 litr. Materiał obudowy - tworzywo ABS. Wymiary 29x11x11 cm. Dozownik w obudowie półprzezroczystej, ułatwiający kontrolę ilości mydła, na butelki jednorazowe. Sprężyna ze stali hartowanej, zawór niekapek, zamek ze stopu stali nierdzewnej, klucz ze stali galwanizowanej.		6
Fb2.2	dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy	Dozownik do płynu dezynfekcyjnego łokciowy w płynie uruchamiany bezdotykowo - kolor biały. Pojemność - 1 litr. Materiał obudowy - tworzywo ABS. Wymiary 29x11x11 cm. Dozownik w obudowie półprzezroczystej, ułatwiający kontrolę ilości mydła, na butelki jednorazowe. Rączka ze stali nierdzewnej, Sprężyna ze stali hartowanej, zawór niekapek, zamek ze stopu stali nierdzewnej, klucz ze stali galwanizowanej.		1
Fc2.1	dyspozytor ręczników papierowych	Dyspozytor ręczników papierowych w roli - kolor biały. Materiał obudowy - tworzywo ABS. Wymiary 37x34x20 cm, zamykany na klucz, bezdotykowy system dozowania ręczników pojedynczo (25 cm). Łatwe i szybkie uzupełnianie.		7
KR 240	blat - zabudowa meblowa, moduł PS 240	Zabudowa kuchenna do wykonania na zamówienie w systemie modułowym (60cm) długości 240 cm. Moduły z szufladami, systemem wysuwym oraz frontami rozwiernymi. Moduły Korpusy wraz z frontami i cokółem do wykonania z płyty MDF laminowanej w kolorze białym. Białe do wykonania z płyty MDF laminowanej w kolorze dęb ambr grubości 4 cm, na wysokość 90 cm. Szafka wisząca wysokość 100 cm, zawieszona na wysokości 150 cm, podświetlona taśmą LED, puszczone w profilu. Cokoł - wysokość 10 cm. Wyposażenie wewnętrzne szafkowe wg rysunków. Szafna nad blatem wykonana w PCV w kolorze jasnoczerwonym. Umywalka zlewozmywak wpuszczane w blat. Sprężyny AGD w kolorze czarnym połysk. Wszystkie wymiary należy dostosować do ostatecznie dobranych sprzętów AGD oraz wyposażenia. System otwierania frontów uchwyty. Uchwyty aluminiowe anodowane grubości ok 2 mm o wym. 29,5x13,5cm, nakładane na fronty. Zabudowa wyposażona w kosz na odpady. Łódzka podbiłowa w zabudowie. Krawka wentylacyjna w cokole pod łódzką.		3


KUCHENKA RODZICÓW legenda wyposażenia				
Oznaczenie	Opis	Opis szczegółowy	Schemat	Ilość [szt]
KR 300D	blat - zabudowa meblowa, moduł PS 300D (w składzie KZd2*, KZd7, KZd17 x 2, KZg9 x 4, KZw3, blat)	Zabudowa kuchenna do wykonania na zamówienie w systemie modułowym (60cm) długości 300 cm. Moduły z szufladami, systemem wysuwym oraz frontami rozwiernymi. Moduły Korpusy wraz z frontami i cokółem do wykonania z płyty MDF laminowanej w kolorze białym. Białe do wykonania z płyty MDF laminowanej w kolorze dęb ambr grubości 4 cm, na wysokość 90 cm. Szafka wisząca wysokość 100 cm, zawieszona na wysokości 150 cm, podświetlona taśmą LED, puszczone w profilu. Cokoł - wysokość 10 cm. Wyposażenie wewnętrzne szafkowe wg rysunków. Szafna nad blatem wykonana w PCV w kolorze jasnoczerwonym. Umywalka zlewozmywak wpuszczane w blat. Sprężyny AGD w kolorze czarnym połysk. Wszystkie wymiary należy dostosować do ostatecznie dobranych sprzętów AGD oraz wyposażenia. System otwierania frontów uchwyty. Uchwyty aluminiowe anodowane grubości ok 2 mm o wym. 29,5x13,5cm, nakładane na fronty. Zabudowa wyposażona w kosz na odpady. Łódzka podbiłowa w zabudowie. Krawka wentylacyjna w cokole pod łódzką.		4
KZd2*	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 1 szuflada: 600mm z koszem (w zestawie)			14
KZd7	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa 3 szuflady: 600mm (w zestawie)			7
KZd17	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa uchylna 1 półka: 600mm (w zestawie)			4
KZd23	moduł kuchennej zabudowy, szafka podbiłowa na łódzkę: 600mm (w zestawie)			3
KZg9	moduł kuchennej zabudowy, szafka wisząca uchylna 2 półki: 600mm (w zestawie)			25
KZg11	moduł kuchennej zabudowy, szafka wisząca uchylna z półką otwartą: 600mm (w zestawie)			3
KZw3	moduł kuchennej zabudowy, szafka uchylna - 3 moduły z łódzką: 600mm z mikrofalową (w zestawie)			4
U5.1	umywalka nabiłowa			7
U7.2	zlew nabiłowy jednokomorowy z oczekaczem			7
Wb3	bateria umywalkowa zwykła mieszczącowa			1
Wb4	bateria umywalkowa na fotokomórkę			6
Wb6	bateria zlewczymywalkowa zwykła mieszczącowa			7
C - zabudowa meblowa KR 300D				
KZg9	KZg9	KZg9	KZg11	
C - zabudowa meblowa KR 300D				
KZd2*	KZd7	KZd2*	KZd23	
KZg9	KZg9	KZg9	KZg9	
C - zabudowa meblowa KR 300D				
KZd2*	KZd7	KZd2*	KZd23	
KZg9	KZg9	KZg9	KZg9	
C - zabudowa meblowa KR 300D				
KZd2*	KZd7	KZd2*	KZd23	
KZg9	KZg9	KZg9	KZg9	

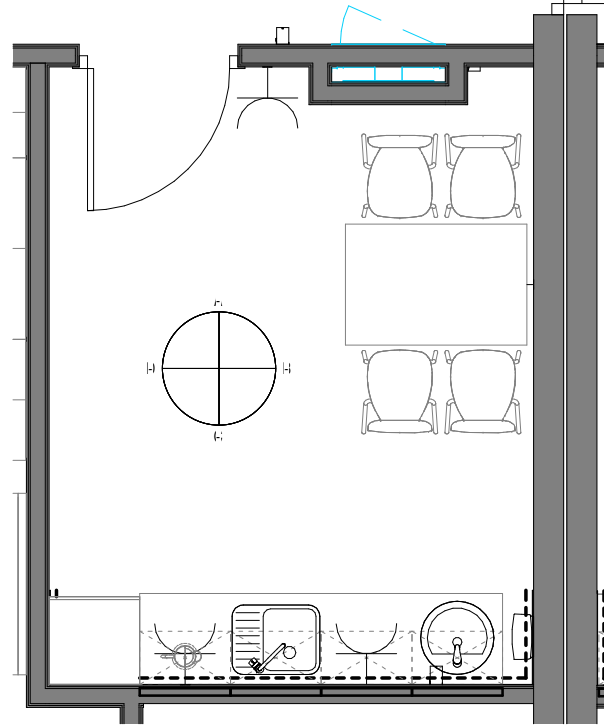


KUCHENKA RODZICÓW DSP 5.279 skala 1:50

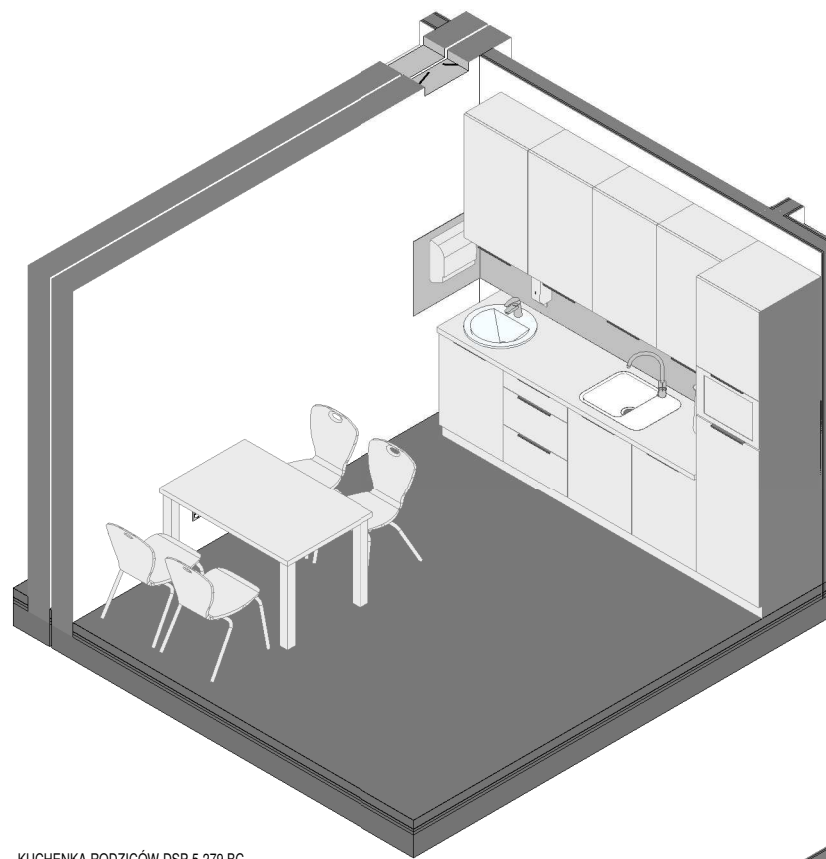


KUCHENKA RODZICÓW DSP 5.279 BC

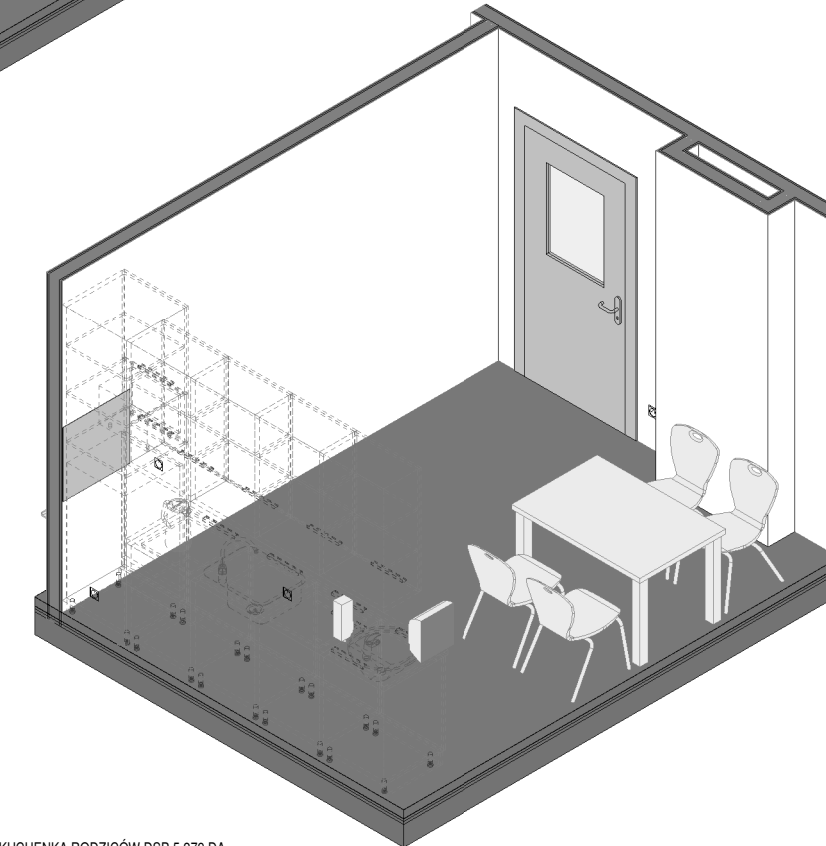


KUCHENKA RODZICÓW DSP 5.279 DA

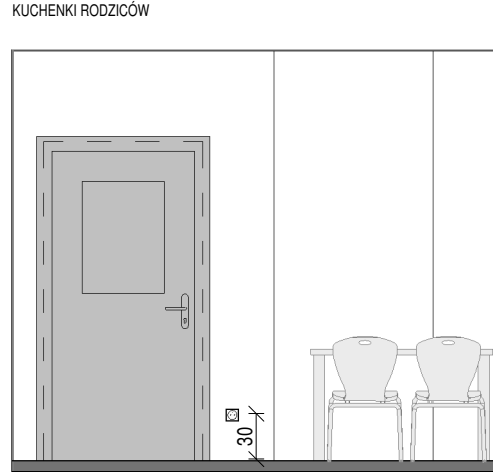


KUCHENKA RODZICÓW DSP 5.279 A

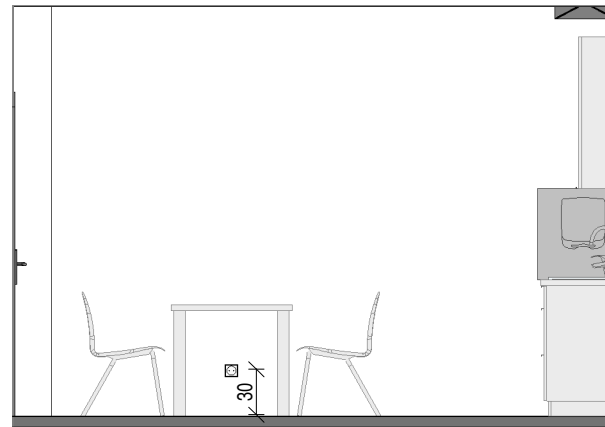

KUCHENKA RODZICÓW DSP 5.279 B

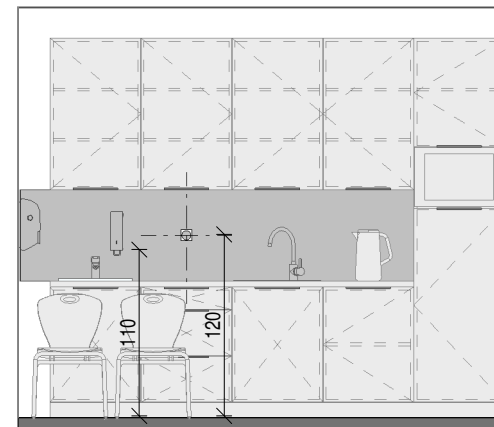

KUCHENKA RODZICÓW DSP 5.279 C

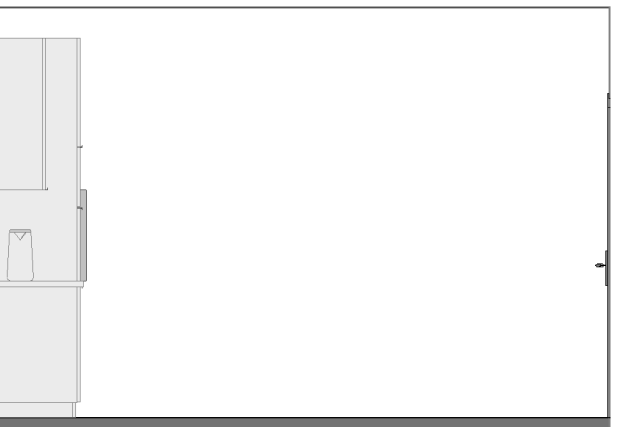

KUCHENKA RODZICÓW DSP 5.279 D

INDUSTRIA

PROJECT

ul.Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka  
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin,  
ulica Adama Wrzóska, 60 – 663 Poznań

projektował	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007			
	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88			
opracował	dr inż. Włodzimierz Werochowski	POM/0093/POOK/06			
	mgr inż. arch. Marzena Tumielewicz				
	mgr inż. arch. Agnieszka Zasada				
sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009			
	mgr inż. arch. Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	59/LOOK/2015			
numer projektu	Numer rysunku /		Rewizja /		
G-P_159_16	IP159_PW_DR_IIW.11049-B				
tytuł rysunku	TYPOWE POMIESZCZENIE KUCHNI RODZICÓW ( DSP 5.279 )				
data	01/12/2017	Branża ARCHITEKTURA	Faza Projekt wykonawczy	Skala 1:100/1:50	Nr strony