
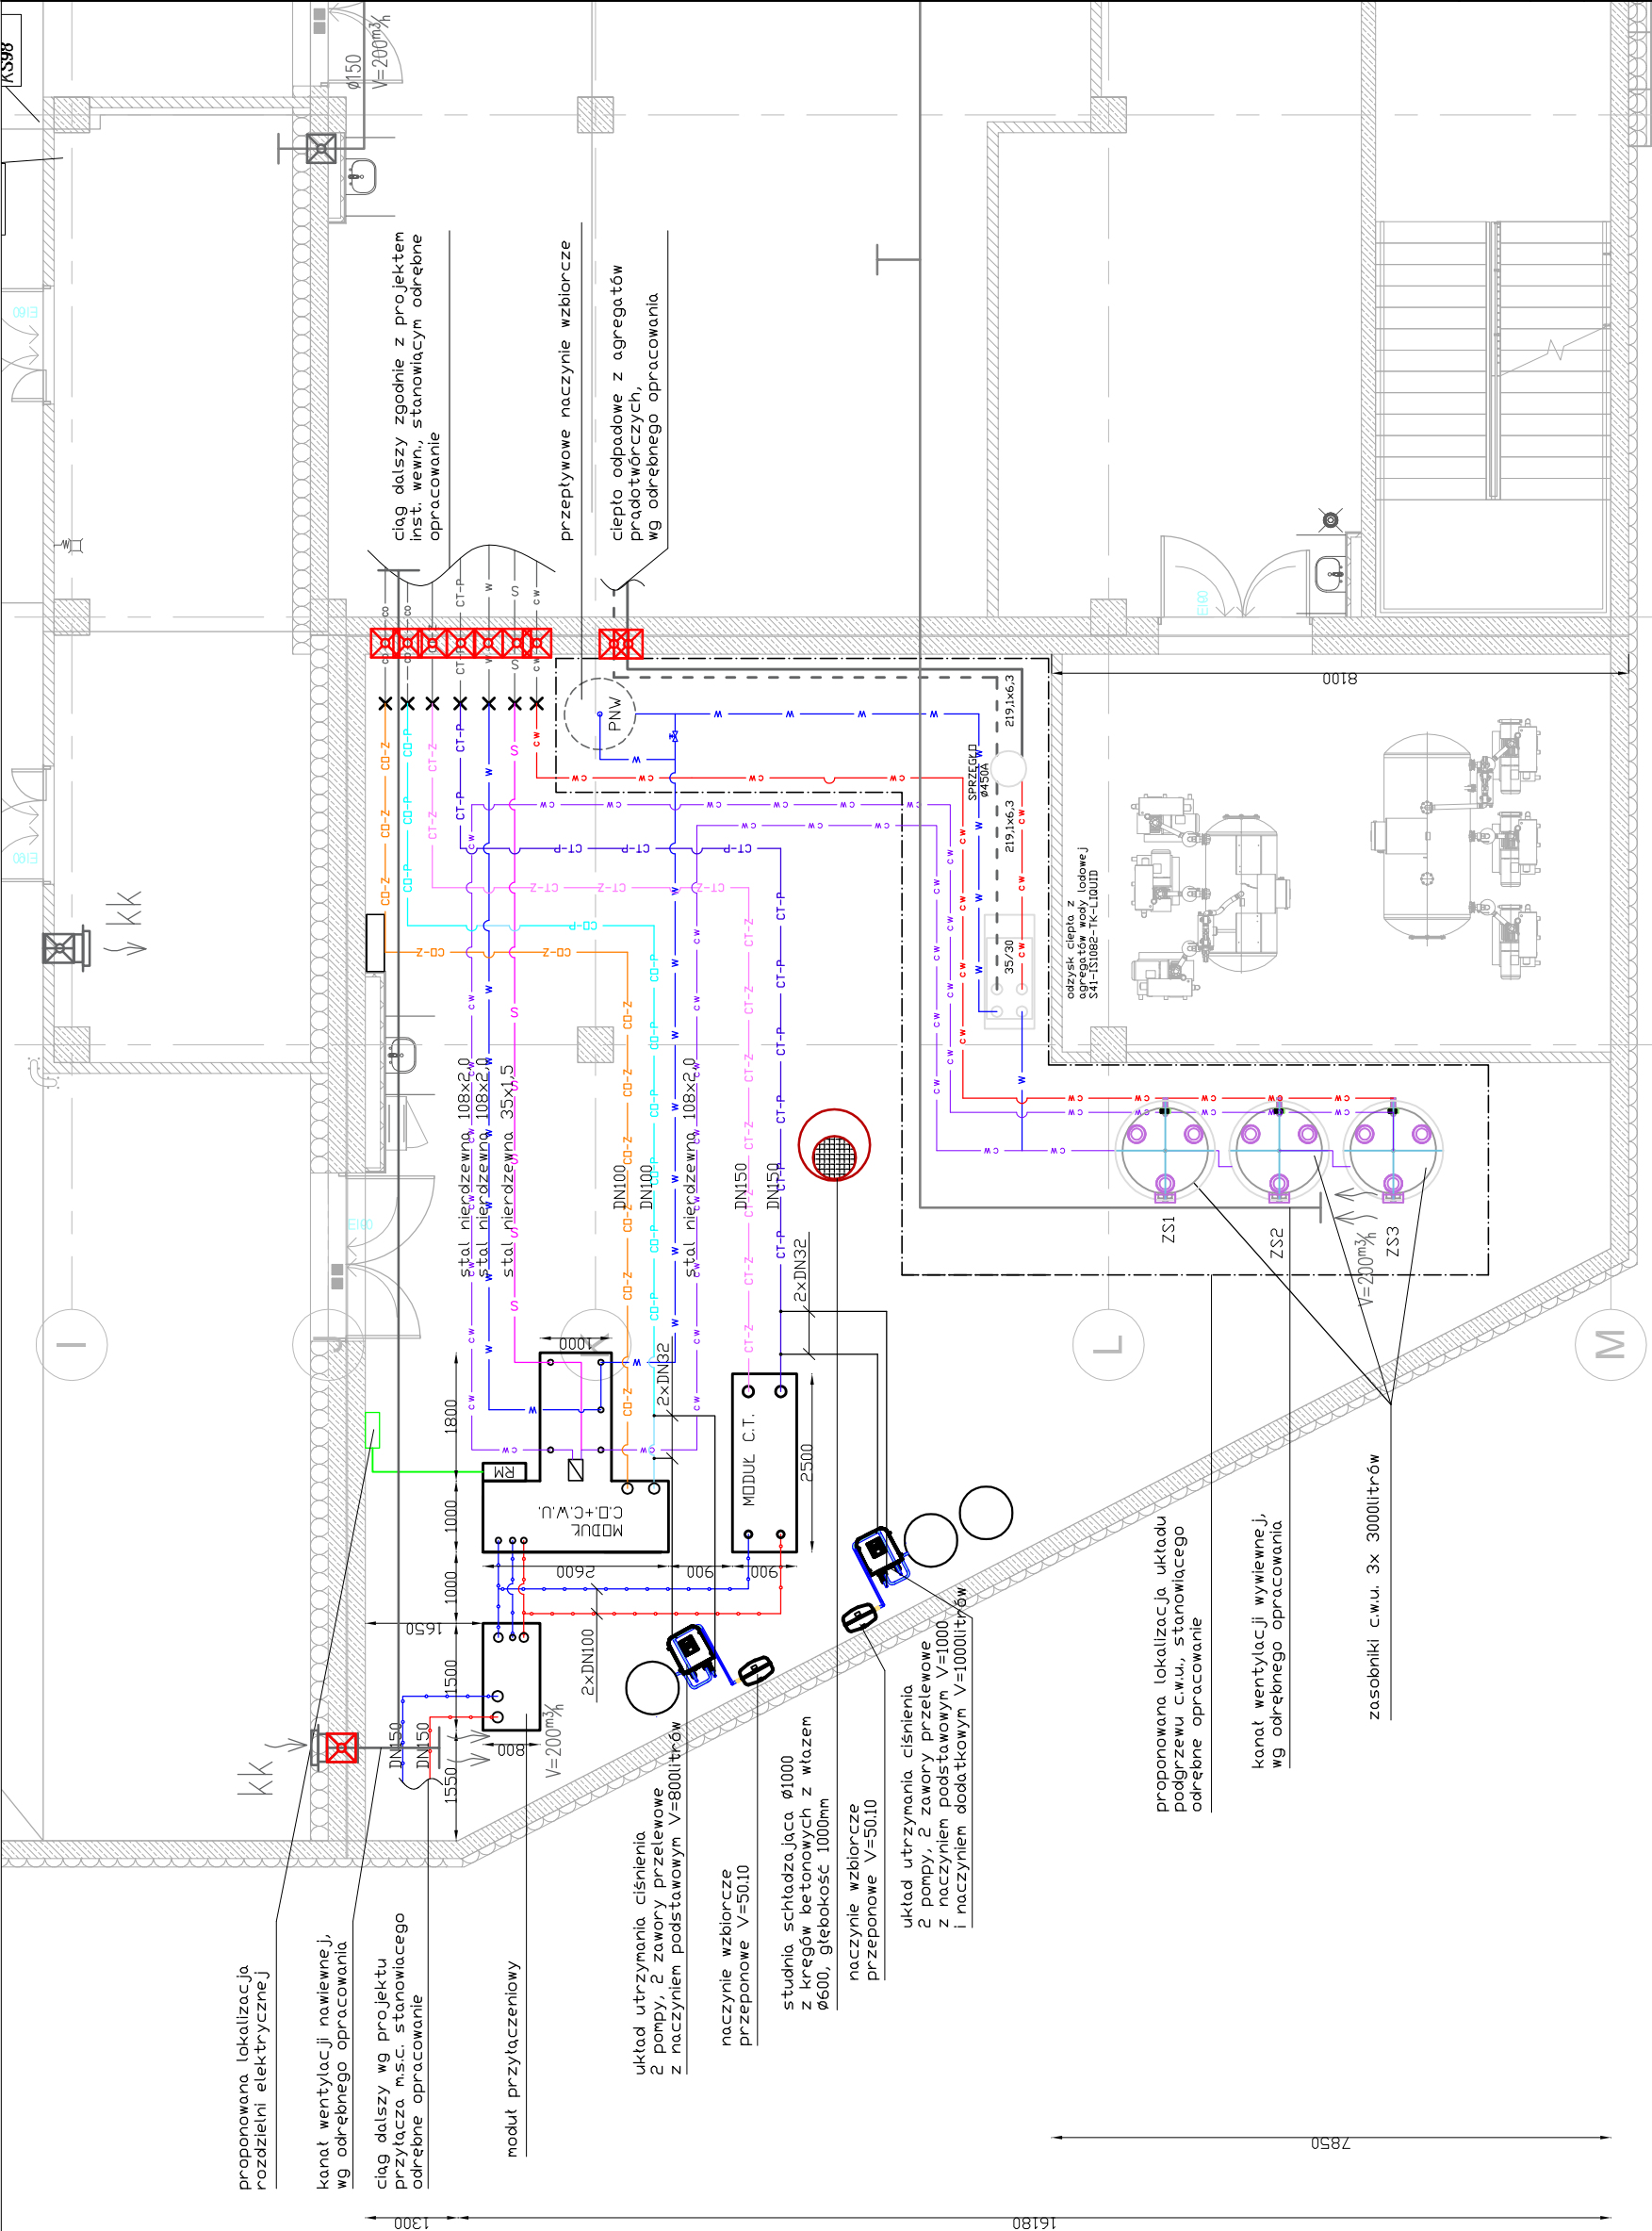


RZUT POZIOM -1
SKALA 1:100



UWAGI:

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze schematami technologicznym i opisem technicznym.
2. Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać pomiarów istniejących elementów w naturze.
3. Przed montażem urządzeń węzła ciepłego w pomieszczeniu wykonać prace związane z przygotowaniem pomieszczenia pod względem budowlanym, wod-kan i elektrycznym.
4. Należy przewidzieć możliwość dojazdu do wszystkich elementów regulacyjnych nowego węzła ciepłego.
5. Króćce stony wysokiej węzła łączyć z przyłączem śled ciepłej, doprowadzonym do pomieszczenia węzła ciepłego.
6. Króćce stony instalacyjnej c.o., went., c.w./z.w./cyrk. węzła łączyć z doprowadzonym do pomieszczenia rurociągami instalacji wewnętrznych c.o., went. i c.w.u. średnicami zgodnymi z projektem instalacji wewnętrznych.
7. **Producent węzła ciepłego zobowiązany jest do wykonania węzła ciepłego w postaci rozłącznych modułów.**
8. Całość robót wykonać zgodnie z:
 - Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 8
 - "Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych",
 - obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.

LEGENDA:

KOMPAKTOWY WĘZŁ CIEPŁY
C.O.
WENT.
C.W.U.
powierzchnia
wysokość pom.
poziom - l

- OZNACZENIA:
- rurociągi m.s.c. - zasilanie
 - rurociągi m.s.c. - powrót
 - rurociągi instalacji grzewczej c.o. - zasilanie
 - rurociągi instalacji grzewczej c.o. - powrót
 - rurociągi instalacji grzewczej went. - zasilanie
 - rurociągi instalacji grzewczej went. - powrót
 - rurociągi instalacji ciepłej wody
 - rurociągi instalacji cyrkulacji
 - rurociągi instalacji wody zimnej
 - rurociągi instalacji ładowania zasobników c.w.u.
 - punkt wpięcia w nowoprojektowaną instalację c.w.u. c.o. i went.
- X

INDUSTRIA PROJECT	
ul. Azymutaka 9 80-298 Gdańsk	
Zamawiający/inwestor	
"Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań	
Nazwa inwestycji	
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka ul. Adam Mickiewicza 21/22, 60-407 Poznań, ul. Gołębia, ulica Adama Wyrzyska, 60 - 603 Poznań	
Projektował	mgr inż. Tomasz Szlachetka w spółdzielni Inwalidów ul. Tomasz Szlachetka 1, 60-407 Poznań
Opracował	mgr inż. Bartłomiej Michalek mgr inż. Justyna Kulich inż. Karol Bicki
Sprawdził	
Nazwa rysunku	
IP159_PW_DR_IIS.37003-B	
RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPŁEGO	
Data	29/12/2017
Brutto	SANTARNA
Skala	1 : 100
Nr strony	IIS....