
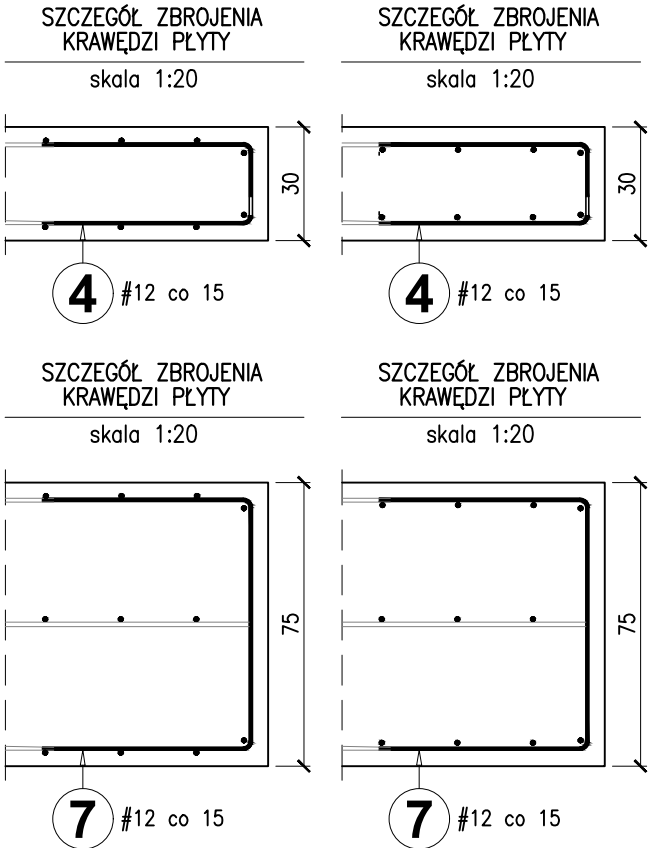


Urządzenie pomocnicze, tlenownia – rzut powierzchni utwardzonej

SKALA 1:50

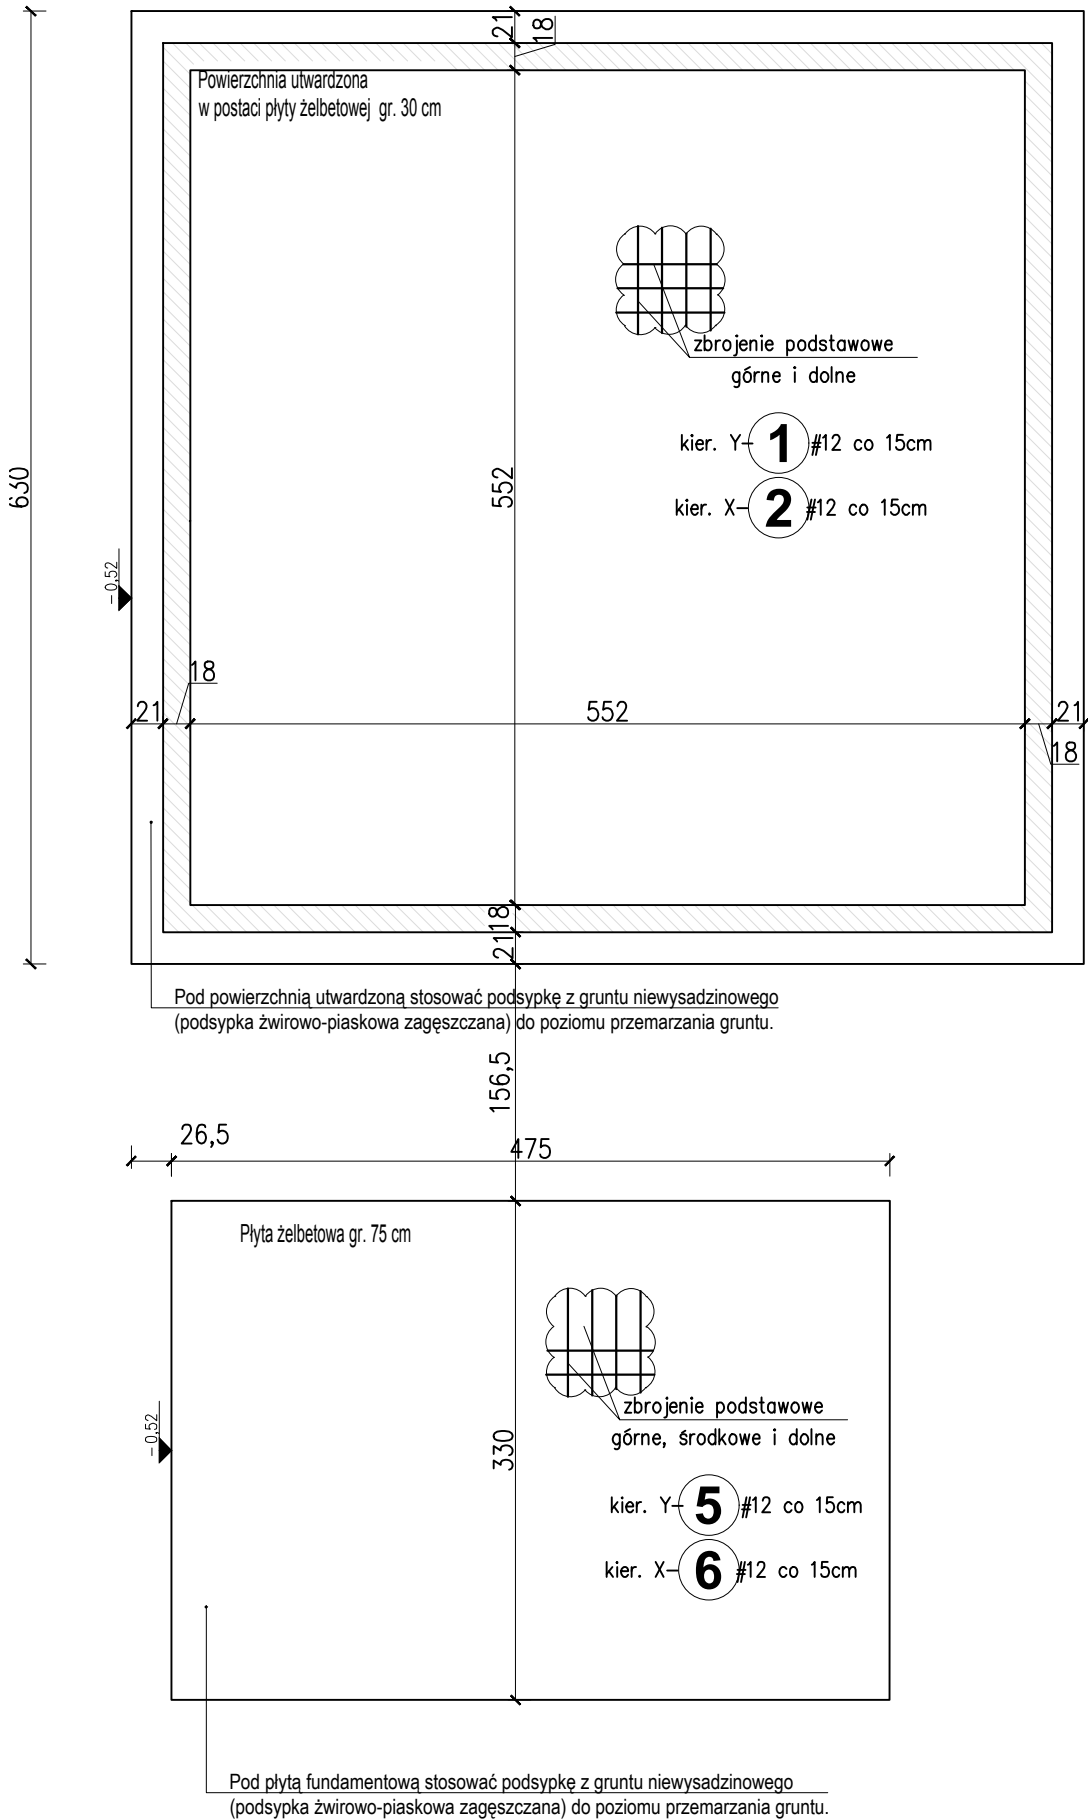

UWAGI:

- POZIOM PORÓWNAWCZY $\pm 0,00 = 90,20$ m n.p.m.
- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH.
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
- RZĘDNE PODANO W [m], WYMIARY W [cm].
- WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE.
- NIE WOLNO USZKODZIĆ WARSTWY GRUNTU, NA KTÓREJ BĘDĄ POSADOWIONE FUNDAMENTY, W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA NALEŻY OSTATNIE 15 CM WYKOPU WYKONAĆ RĘCZNIE.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ODGROMIENIA.
- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO KONSTRUKCJI.
- POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAĆ 10CM BETONU PODKŁADOWEGO C8/10.

MATERIAŁ	
BETON	STAL
C30/37	AIIIIN RB500W B500SP
OTULINA	
50mm	
KLASA EKSPozyCJI	
XC4	
BETON PODKŁADOWY	
GRUBOŚĆ	KLASA
10 cm	C8/10
$\pm 0,00 = +90,20$ m nrm	
SZORSTKIE POWERZCHNIE WSZYSTKICH STYKÓW ROBOCZYCH	
DOPUSZCZALNA TEMP. BETONU W CZASIE WIĄZANIA: $+60^{\circ}\text{C}$, GRADIENT $< 20^{\circ}\text{C}$	
UZIEMIENIE I KANALIZACJA WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH	

<div>INDUSTRIA PROJECT</div>		<div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>ul. Azymutalna 9</div> <div>80-298 Gdańsk</div>	
Zamawiający/Inwestor			
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań			
Nazwa inwestycji			
Budowa Wielopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Gołęcin, ulica Adama Wrzosa, 60 – 663 Poznań			
Projektował	dr inż. Włodzimierz Werochowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Bartłomiej Mosczyński w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0093/POOK/06 upr. nr POM/0068/PBKb/17	
Opracował	mgr inż. Piotr Dudka		
Sprawdził	dr inż. Rafał Pankau w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	upr. nr POM/0088/POOK/06	
Numer projektu	Numer rysunku		Rewizja
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIP.20101-A		
Tytuł rysunku			
URZĄDZENIE POMOCNICZE, TLENOWNIA - RZUT POWIERZCHNI UTWARDZONEJ			
Data	Branża	Faza	Skala
01 /12/ 2017	KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	1 : 50